BOSCH

CATALOGUS 2021 PRODUCTPROGRAMMA

Professioneel elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

It's in your hands. Bosch Professional.

BOSCH

IT'S IN YOUR HANDS.
Bosch Professional.

Wij weten precies wat een vakman nodig heeft om opgewassen te zijn tegen elke uitdaging. Daarom ontwikkelt Bosch Professional gereedschap met maximaal vermogen en intelligentie. Voor uitzonderlijke resultaten en ongeëvenaarde efficiëntie tijdens het werk.

Ultieme prestaties en maximale vrijheid komen samen. Voor alle belangrijke toepassingen kunnen professionals vertrouwen op het beste accusysteem op de markt. Dankzij onze krachtigste accu's en onze snelste oplaadtechnologieën tot nu toe.

Bosch Professional zorgt ervoor dat professionals veilig kunnen werken. Machines met geïntegreerde PROtection-functies verminderen het risico van letsel of gezondheidsklachten op lange termijn door sensorgebaseerde technologieën die gevaren herkennen. Wij respecteren het zware werk dat professionals doen en zorgen dus in het hele programma voor een hogere bescherming dan door de norm vereist.

Voor welke klussen professionals ook worden gesteld: het zit in ons DNA om hen in staat te stellen keer op keer de grenzen op te zoeken.

INHOUDSOPGAVE

3	INLEIDING
6	BOSCH PROTECTION
8	MOBILITY SYSTEEM
10	MACHINE-OVERZICHT
12	ACCESSOIRES
14	PRODUCTINNOVATIES

16	**PROFESSIONAL 12V SYSTEM** Accu's, Laders, Machines	1
32	**PROFESSIONAL 18V SYSTEM** BITURBO, Click&Go, Accu's, Laders, Machines	2
78	**SCHROEFBOORMACHINES EN SLAGMOERAANZETTERS** Schroefboormachines, Slagmoeraanzetters, Droogbouwschroevendraaiers, Schroefklopboormachines	3
102	**KLOPBOORMACHINES EN BOORMACHINES** Klopboormachines, Boormachines en haakse boormachines, Menggarden	4
114	**BOOR- EN BREEKHAMERS** Boorhamers met SDS plus / SDS max, Breekhamers met SDS plus / SDS max, Breekhamers	5
134	**DIAMANTTECHNOLOGIE** Diamantboorsystemen, Betonslijpmachines, muurfrezen en diamanttegelsnijders	6
140	**HOUTBEWERKING** Bandschuurmachines, excenterschuurmachines en vlakschuurmachines, Bovenfreesmachines, kantenfreesmachines en lamellenfreesmachines, Multitools en oscillerende multitools, Schaafmachines	7
160	**ZAAGMACHINES** Decoupeerzaagmachines, Reciprozaagmachines en bandzaagmachines, Kettingzagen en elektrische handzagen, Handcirkelzaagmachines en invalzaagmachines, Geleidingsrailsystemen	8
180	**STATIONAIRE MACHINES** Afkortzaagmachines, Combinatiezagen, Verstekzaagmachines, Tafelzagen, Onderstellen voor tafelcirkelzaagmachines, Werktafels voor kap-, verstek- en combinatiezaagmachines, Koude cirkelzagen	9
188	**HAAKSE SLIJPMACHINES EN METAALBEWERKING** Grote haakse slijpmachines, Kleine haakse slijpmachines, Rechte slijpmachines en polijstmachines, Scharen, knabbelscharen en doorslijpmachines, Stationaire slijpmachines	10
224	**STOFZUIGERS, LIJMPISTOLEN EN HETELUCHTPISTOLEN** Alleszuigers, Lijmpistolen, Heteluchtpistolen	11
230	**LICHT, GELUID EN VERWARMDE WERKKLEDING** Acculampen, Accuradio's	12
236	**ANDERE OVERZICHTEN** Machine-index	

JIJ DOET HET WERK.
WIJ MAKEN HET VEILIGER.

Slimme PROtection maakt krachtig werken veiliger.

PRO tection

Daarom ontwikkelen en produceren wij bij Bosch Professional elektrische gereedschappen met geïntegreerde, actieve PROtection-functies: innovatieve gereedschappen die het risico op letsel of langdurige ziektes zelfstandig verminderen, terwijl ze de beste prestaties leveren zelfs onder de zwaarste omstandigheden.

- **ACTIEF:**
  Veiliger werken – door geïntegreerde, actieve PROtection-oplossingen die zelfstandig werken.

- **INTELLIGENT:**
  Vermindering van risico's – door op sensor gebaseerde technologie die gevaren herkent en uit voorzorg ingrijpt.

- **UITGEBREID:**
  Grotere bescherming dan gewoonlijk in het hele assortiment – dankzij de vele, op basis van bewezen Bosch-technologie ontwikkelde PROtection-functies in meer dan 200 elektrische gereedschappen van Bosch Professional.

MOBILITY SYSTEEM

Gebruik het systeem dat ideaal is voor jouw werkplaats, voor transport en voor de bouwplaats.

Maak je gereedschappen nog mobieler: Dit intelligente transport- en opbergsysteem is perfect afgestemd op de wensen van professionals.

INLAYS

1/2 inlays

1/1 inlays

BASISELEMENTEN

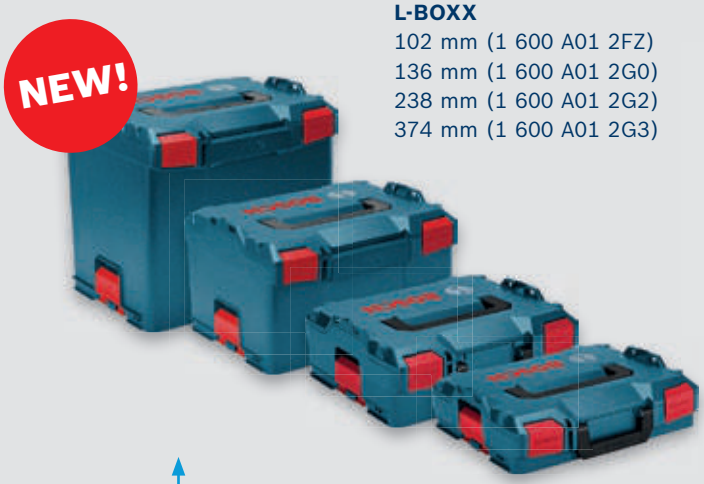

L-BOXX
102 mm (1 600 A01 2FZ)
136 mm (1 600 A01 2G0)
238 mm (1 600 A01 2G2)
374 mm (1 600 A01 2G3)

i-BOXX Rack

i-BOXX rack deksel
(1 600 A00 1SE)

i-BOXX active rack
(1 600 A01 6ND)

i-BOXX plank 3 st.
(3x plank + deksel)
(1 600 A00 1SF)

BEWAREN VAN KLEINE ONDERDELEN

Inzetboxen voor L-BOXX 102
12-delige set (1 600 A01 6N9)
13-delige set (1 600 A01 6N8)

L-BOXX 102 + inzetboxen
13-delige set (1 600 A01 6NA)
12-delige set (1 600 A01 6NB)
6-delige set (1 600 A01 6NC)

Tray
72 mm (1 600 A00 1SD)
92 mm (1 600 A00 1RX)
(alleen voor LS-BOXX)

SORTIMO TRANSPORTSYSTEEM

FLEXIBELE INLAYS
voor individueel gebruik

102 mm
(1 600 A00 1S0)

136 mm
(1 600 A00 1S1)

TRANSPORT

L-BOXX rolplateaur
(1 600 A00 1S9)

Aluminium rolwagens
(1 600 A00 1SA)

L-CASE
(stapelbaar op L-Boxx,
maar niet koppelbaar)

LS-BOXX
306 mm (1 600 A00 1RU)

LT-BOXX
170 mm (1 600 A00 222)
272 mm (1 600 A00 223)

Volledige flexibiliteit

Inzetboxen voor i-BOXX
53 mm (1 600 A00 1S5)
72 mm (1 600 A00 1S6)

i-BOXX
53 mm (1 600 A00 1RV)
72 mm (1 600 A00 1RW)

i-BOXX + inzetboxen
53 mm (1 600 A00 1S7)
72 mm (1 600 A00 1S8)

L-BOXX Mini
voor i-BOXX 72 mm
(1 600 A00 7SF)

CLICK

100 kg

SORTIMO® COMPATIBLE

MACHINE-OVERZICHT

Welke inlay en L-BOXX is geschikt voor welke machine?

Ideale benutting van de ruimte door inlays die exact op maat zijn voor het elektrische gereedschap en de betreffende accessoires. Dankzij het gebruik van twee halve inlays in één L-BOXX kunnen elektrische gereedschappen en accessoires flexibel worden gecombineerd.

Machine	L-BOXX maat	Onderdeelnr. inlay losse verkoop	Maat	Lader	Vervangende accu's (*4,0 Ah)
GAS 12V	L-BOXX 102	1 600 A00 3KW	1/2	-	-
GBH 18 V-LI Compact	L-BOXX 136	1 600 A00 2VL	1/1	tot en met GAL 18V-160 C	2
GBH 18 V-EC	L-BOXX 136	1 600 A00 2WF	1/1	tot en met GAL 18V-160 C	2
GBH 18V-20	L-BOXX 136	1 600 A01 9YY	1/1	alleen GAL 1880 CV	2
GBH 18V-26 F	L-BOXX 136	1 600 A00 HP1	1/1	alleen GAL 1880 CV	2
GBH 18V-26 F + GDE 18V-16	L-BOXX 238	1 600 A00 HP2	1/1	tot en met GAL 18V-160 C	2
GBH 36 V-EC Compact	L-BOXX 238	1 600 A00 3RD	1/1	X	2
GBH 36 VF-LI	L-BOXX 238	1 600 A00 3RC	1/1	X	2
GBH 36 V-LI Plus	L-BOXX 238	1 600 A00 4L0	1/1	X	2
GCB 18 V-LI	L-BOXX 238	1 600 A00 2W7	1/1[1]	-	-
	L-BOXX 238	1 600 A00 2W9	1/1[2]	tot en met GAL 18V-160 C	2
GDE 68 + GDE max	L-BOXX 136	1 600 A00 4H1	1/1	-	-
GDR 12V-105	L-BOXX 102	1 600 A00 2V2	1/2	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 4BH	1/2	-	1*
	i-BOXX 72	1 600 A00 3R8	1/1	X	1
GDR 12V-110	L-BOXX 102	1 600 A00 4BH	1/2	-	1*
GDR 18 V-LI	L-BOXX 136	1 600 A00 2VC	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2[3]	tot en met GAL 18V-160 C	1
GDR 18 V-LI MF	L-BOXX 136	1 600 A00 2UW	1/1	tot en met GAL 18V-160 C	2
GDR 18V-160	L-BOXX 136	1 600 A00 M7R	1/2[3]	tot en met GAL 18V-160 C	1
GDR 18V-200 C	L-BOXX 136	1 600 A01 CU5	1/2[3]	tot en met GAL 18V-160 C	-
GDS 12V-115	L-BOXX 102	1 600 A00 4BH	1/2	-	1*
GDS 18 V-LI	L-BOXX 136	1 600 A00 2VC	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2[3]	tot en met GAL 18V-160 C	1
GDS 18 V-LI HT	L-BOXX 136	1 600 A00 2UW	1/1	X	2
GDS 18 V-EC 250	L-BOXX 136	1 600 A00 M7R	1/2[3]	tot en met GAL 18V-160 C	1
GDX 18 V-EC	L-BOXX 136	1 600 A00 2VC	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2[3]	tot en met GAL 18V-160 C	1
GDX 18 V-LI	L-BOXX 136	1 600 A00 2VC	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2[3]	tot en met GAL 18V-160 C	1
GDX 18V-180	L-BOXX 136	1 600 A00 M7R	1/2[3]	tot en met GAL 18V-160 C	1
GDX 18V-200 C	L-BOXX 136	1 600 A01 CU5	1/2[3]	tot en met GAL 18V-160 C	-
GGS 18 V-LI	L-BOXX 136	1 600 A01 D7F	1/1	tot en met GAL 18V-160 C	2
GHO 12V-20	L-BOXX 136	1 600 A01 9SX	1/1	X	2
GHO 18 V-LI	L-BOXX 238	1 600 A00 M7N	1/1	tot en met GAL 18V-160 C	3
GKF 12V-8	L-BOXX 136	1 600 A01 9SX	1/1	X	2
GKM 18 V-LI	L-BOXX 238	1 600 A00 88K	1/1	tot en met GAL 18V-160 C	2
GKS 12V-26	L-BOXX 136	1 600 A00 2WU	1/2	-	1*
GKS 18 V-LI	L-BOXX 238	1 600 A00 2UY	1/1	tot en met GAL 18V-160 C	2
GKS 18V-57	L-BOXX 238	1 600 A00 2VE	1/1	tot en met GAL 18V-160 C	2
GKS 18V-68 C/GC	L-BOXX 238	1 600 A01 S9X	1/1	tot en met GAL 18V-160 C	2
GKT 18V-52 GC	L-BOXX 238	1 600 A01 S9Y	1/1	-	-
GLI 12V-80	L-BOXX 102	1 600 A00 2V6	1/2	-	-
GML SoundBoxx	L-BOXX 136	1 600 A00 2WM	1/2[3]	tot en met GAL 18V-160 C	-
GNA 18V-16	L-BOXX 136	1 600 A01 9SY	1/1	tot en met GAL 18V-160 C	2
GOP 12V-28	L-BOXX 136	1 600 A00 2V1	1/1	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 2V7	1/2	-	-
GOP 18V-28	L-BOXX 136	1 600 A00 2WP	1/1	tot en met GAL 18V-160 C	2
GRO 12V-35	L-BOXX 102	1 600 A00 2WV	1/2	-	1*
GSA 12V-14	L-BOXX 102	1 600 A00 2VM	1/2	X	1*
GSA 18 V-LI	L-BOXX 238	1 600 A00 2UZ	1/1[1]	tot en met GAL 18V-160 C	2
	L-BOXX 238	1 600 A00 2VF	1/1[2]	-	-
GSA 18 V-LI C	L-BOXX 136	1 600 A00 89S	1/1	tot en met GAL 18V-160 C	2
GSA 18V-32	L-BOXX 238	1 600 A01 9SW	1/1	tot en met GAL 18V-160 C	2
GSB 12V-15	i-BOXX 72	1 600 A00 3R8	1/1	X	1
	L-BOXX 102	1 600 A00 2UV	1/2	X	1
	L-BOXX 102	1 600 A00 89W	1/2	-	1*
GSB 18 V-EC	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2[3]	tot en met GAL 18V-160 C	-
GSB 18V-21	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2[3]	tot en met GAL 18V-160 C	-
GSB 18V-28	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2[3]	tot en met GAL 18V-160 C	-
GSB 18V-60 C	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2[3]	tot en met GAL 18V-160 C	-
GSB 18 V-LI	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2[3]	tot en met GAL 18V-160 C	-
GSB 18-2-LI	L-BOXX 136	1 600 A00 2UX	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2[3]	tot en met GAL 18V-160 C	1
GSB 18 VE-2-LI	L-BOXX 136	1 600 A00 2WW	1/1	X	2
GSB 18V-85 C	L-BOXX 136	1 600 A00 R8X	1/1	tot en met GAL 18V-160 C	2
GSB 36 VE-2-LI	L-BOXX 136	1 600 A00 2WD	1/1	-	1

Machine	L-BOXX maat	Onderdeelnr. inlay losse verkoop	Maat	Lader	Vervangende accu's (*4,0 Ah)
GSC 18V-16	L-BOXX 136	1 600 A01 9SY	1/1	tot en met GAL 18V-160 C	2
GSC 12V-13	L-BOXX 102	1 600 A00 2V0	1/1	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 89X	1/2	-	2*
GSK 18 V-LI	L-BOXX 136	1 600 A00 2W1	1/1	X	2
GSR 12V-15 HX	L-BOXX 102	1 600 A00 2V2	1/2	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 89W	1/2	-	1*
GSR 12V-20	L-BOXX 102	1 600 A00 2WX	1/2	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 89W	1/2	-	1*
GSR 12V-20 HX	L-BOXX 102	1 600 A00 2WX	1/2	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 89W	1/2	-	1*
GTB 12V-11	L-BOXX 102	1 600 A00 3RB	1/2	-	1*
GSR 12V-15	L-BOXX 102	1 600 A00 2WX	1/2	X	2
	i-BOXX 72	1 600 A00 3R8	1/1	X	1
GSR 12V-15 (FC)	L-BOXX 102	1 600 A00 2V2	1/2	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 89W	1/2	-	1*
GSR 12V-15 FC hulpstukken	L-BOXX 102	1 600 A01 1UW	1/2	-	-
GSR 18 V-EC	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2[3]	tot en met GAL 18V-160 C	-
GSR 18V-21	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2[3]	tot en met GAL 18V-160 C	-
GSR 18V-28	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2[3]	tot en met GAL 18V-160 C	-
GSR 18V-60 C	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2[3]	tot en met GAL 18V-160 C	-
GSR 18V-60 FC	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2[3]	tot en met GAL 18V-160 C	-
GSR 18V-60 FC hulpstukken	L-BOXX 136	1 600 A00 6Z1	1/2[3]	tot en met GAL 18V-160 C	-
GSR 18 V-EC TE	L-BOXX 136	1 600 A00 2WR	1/1	tot en met GAL 18V-160 C	2
GSR 18 V-LI	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2[3]	tot en met GAL 18V-160 C	-
GSR 18-2-LI + GDR/ GDS/GDX 18 V-LI	L-BOXX 238	1 600 A00 8B4	1/1	X	-
GSR 18-2-LI	L-BOXX 136	1 600 A00 2UX	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2[3]	tot en met GAL 18V-160 C	-
GSR 18-2-LI Plus	L-BOXX 136	1 600 A00 2UX	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2[3]	tot en met GAL 18V-160 C	-
GSR 18 V-LI HX	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2[3]	tot en met GAL 18V-160 C	-
GSR 18 VE-2-LI	L-BOXX 136	1 600 A00 2WW	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WD	1/1	-	1
GSR 18V-85 C	L-BOXX 136	1 600 A00 R8X	1/1	tot en met GAL 18V-160 C	2
GSS 18V-10	L-BOXX 136	1 600 A00 8B3	1/1	tot en met GAL 18V-160 C	2
GST 12V-70	L-BOXX 102	1 600 A00 2WS	1/2	-	1
GST 18 V-LI B	L-BOXX 136	1 600 A00 3NH	1/1	tot en met GAL 18V-160 C	2
GST 18 V-LI S	L-BOXX 136	1 600 A00 3NH	1/1	tot en met GAL 18V-160 C	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 8B2	Deksel[4]	-	-
GUS 12V-300	L-BOXX 102	1 600 A00 2W3	1/2	X	1
GWB 12V-10	L-BOXX 102	1 600 A00 89Y	1/2	-	2*
GWB 12V-10 + GLI 12V-300	L-BOXX 102	1 600 A00 2W8	1/2	-	-
GWI 12V-5	L-BOXX 102	1 600 A00 2V1	1/1	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 89Y	1/2	-	2*
GWS 12V-76	L-BOXX 102	1 600 A00 F0F	1/2	-	2*
GWS 18-125 V-LI	L-BOXX 136	1 600 A00 2WH	1/1	tot en met GAL 18V-160 C	2
GWS 18V-125/18V-150 C/ SC/PC/PSC	L-BOXX 136	1 600 A01 166	1/1	tot en met GAL 18V-160 C	2
Accessoire-inlay 12V	L-BOXX 102	1 600 A00 8B1	Deksel[4]	-	-
	L-BOXX 102	1 600 A00 2VN	1/2	X	1
Accessoire-inlay 12V	L-BOXX 102	1 600 A00 2WY	1/2	X	2*
Accessoire-inlay 18V	L-BOXX 102	1 600 A00 2WC	1/2[3]	tot en met GAL 18V-160 C	2
Accessoire-inlay GAS 35/GAS 55	L-BOXX 102	1 600 A00 3R9	1/1	-	-
Accessoire-inlay GKS 12V-26	L-BOXX 102	1 600 A00 2WZ	1/2	X	2*

1) inlay boven
2) inlay onder
3) L-vorm
4) voor accessoirevak in inlay

Sortimo
BOSCH

HET ALLERBESTE VOOR JE GEREEDSCHAP.

Verbeter je werk met de juiste accessoires voor jouw professionele gereedschappen.

Bosch Professional ontwikkelt accessoires voor je behoeften als vakman en optimaliseert deze voortdurend voor de veranderende bouwplaats van nu. Onze accessoires bieden je de ongelooflijke veelzijdigheid die je nodig hebt, en wij geloven in de juiste machine voor de juiste klus, en de juiste accessoires voor elke machine!

PRODUCTINNOVATIES

Schroefklopboormachine
GSB 12V-35
(zie pagina 25)

Lader
GAL 18V6-80
(zie pagina 45)

Boorhamer
GBH 18V-34 CF
(zie pagina 56)

Boorhamer
GBH 18V-36 C
(zie pagina 57)

Boorhamer
GBH 18V-45 C
(zie pagina 58)

Handcirkelzaagmachine
GKS 18V-68 C
(zie pagina 64)

Handcirkelzaagmachine
GKS 18V-68 GC
(zie pagina 64)

Invalzaagmachine
GKT 18V-52 GC
(zie pagina 65)

Afkortzaagmachine
GCM 18V-216
(zie pagina 65)

Haakse slijpmachine
GWS 18V-15 C
(zie pagina 68)

Haakse slijpmachine
GWS 18V-15 SC
(zie pagina 68)

Haakse slijpmachine
GWX 18V-15 C
(zie pagina 70)

Haakse slijpmachine
GWX 18V-15 SC
(zie pagina 70)

Rechte slijpmachine
GGS 18V-10 SLC
(zie pagina 71)

Stofzuiger
GDE 18V-26 D
(zie pagina 73)

Excenterschuurmachine
GEX 34-125
(zie pagina 143)

Excenterschuurmachine
GEX 34-150
(zie pagina 143)

Excenterschuurmachine
GEX 40-150
(zie pagina 143)

Accuradio
GPB 18V-2 C
(zie pagina 234)

Accuradio
GPB 18V-2 SC
(zie pagina 234)

Accuradio
GPB 18V-5 C
(zie pagina 235)

Accuradio
GPB 18V-5 SC
(zie pagina 235)

BOSCH
Professional

PROFESSIONAL 12V SYSTEM

De perfecte keuze voor professionals die moeten kunnen vertrouwen op flexibiliteit, prestaties en compactheid.

Inhoudsopgave

20	Accu's
21	Laders
21	Schroefboormachines
23	Slagmoeraanzetters
24	Droogbouwschroevendraaiers
25	Schroefklopboormachines
26	Boormachine en haakse boormachine
26	Kantenfreesmachine
27	Multitools en oscillerende multitools
27	Schaafmachine
28	Decoupeerzaagmachine
28	Reciprozaagmachine en bandzaagmachine
28	Handcirkelzaagmachine
29	Haakse slijpmachines
29	Scharen
30	Stofzuiger
30	Werklampen

COMPACTE PRESTATIES. MAXIMALE VRIJHEID.

De compacte keuze voor optimale prestaties. Ideaal voor professionals die veelzijdigheid, compatibiliteit en kracht zonder compromissen nodig hebben.

PROFESSIONAL 12V SYSTEM

Het Professional 12V System biedt jou alle prestaties die je nodig hebt in een handig formaat en is de ideale keuze voor professionals die op zoek zijn naar extra veelzijdigheid zonder concessies te doen aan kracht. De accu's met hoge capaciteit kunnen in een groot aantal professionele systeemmachines worden gebruikt.

- **COMPACTE PRESTATIES:**
  Compacte prestatiemachines die licht en veelzijdig zijn en maximale kracht bieden.

- **ONE BATTERY FITS ALL:**
  Compatibel sinds 2005: al onze accu's passen in alle nieuwe en bestaande Bosch Professional machines in de klasse van 10,8 en 12 volt.

- **MAXIMALE VRIJHEID:**
  Kies uit solo-machines, accu's, laders of sets om jouw systeem uit te breiden op de manier waarop jij dat wilt en haal de beste accu voor je klus.

PROFESSIONAL 12V SYSTEM

ACCU'S

1

ACCU
GBA 12V 3.0Ah Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	1 600 A00 ...
Accuspanning	12 V
Gewicht	180 G
Leveromvang	**... X79**
1 x accu GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	x
Kartonnen doos	x

ACCU
GBA 12V 6.0Ah Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	1 600 A00 ...
Accuspanning	12 V
Gewicht	385 G
Leveromvang	**... X7H**
1 x accu GBA 12V 6.0Ah (1 600 A00 X7H)	x
Kartonnen doos	x

ACCU
2 x GBA 12V 2.0Ah + GAL 12V-40 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	1 600 A01 ...
Accuspanning	12 V
Gewicht (accu)	175 g
Gewicht (oplaadapparaat)	450 g
Leveromvang	**... 9R8**
2 x accu GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	x
Kartonnen doos	x
Snellaadapparaat GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x

ACCU
2 x GBA 12V 3.0Ah + GAL 12V-40 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	1 600 A01 ...
Accuspanning	12 V
Gewicht (accu)	175 g
Gewicht (oplaadapparaat)	450 g
Leveromvang	**... 9RD**
2 x accu GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	x
Kartonnen doos	x
Snellaadapparaat GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x

PROFESSIONAL 12V SYSTEM

ACCU, LADERS, SCHROEFBOORMACHINE

ACCU
2 x GBA 12V 6.0Ah + GAL 12V-40 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	1 600 A01 ...
Accuspanning	12 V
Gewicht (accu)	365 g
Gewicht (oplaadapparaat)	450 g
Leveromvang	**... B20**
2 x accu GBA 12V 6.0Ah (1 600 A00 X7H)	x
Kartonnen doos	x
Snellaadapparaat GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x

LADER
GAA 12V-21 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 618 800 ...
Gewicht	80 g
Leveromvang	**... 079**
Kartonnen doos	x

LADER
GAL 12V-40 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	1 600 A01 ...
Acculaadspanning	10,8 – 12 V
Gewicht	450 g
Leveromvang	**... 9R3**
Kartonnen doos	x
Snellaadapparaat GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x

SCHROEFBOORMACHINE
GSR 12V-15 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 868 ...
Accuspanning	12 V
Draaimoment (zacht/hard/max.)	15/30/- Nm
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 400 / 0 – 1.300 min^{-1}
Schroef-Ø, max.	7 mm
Boor-Ø hout, max.	19 mm
Boor-Ø staal, max.	10 mm
Leveromvang	**... 10D**
1/2 L-BOXX-inlay accessoires (1 600 A00 2WY)	x
1/2 L-BOXX-inlay machine en oplaadapparaat (1 600 A00 2V2)	x
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x

PROFESSIONAL 12V SYSTEM

SCHROEFBOORMACHINES

1

SCHROEFBOORMACHINE GSR 12V-15 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 868 ...
Accuspanning	12 V
Draaimoment (zacht/hard/max.)	15/30/- Nm
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 400 / 0 – 1.300 min^{-1}
Schroef-Ø, max.	7 mm
Boor-Ø hout, max.	19 mm
Boor-Ø staal, max.	10 mm
Leveromvang	**... 10F**
2 x accu GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	x
Oplader GAL 12V-20 Professional	x

SCHROEFBOORMACHINE GSR 12V-15 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 868 ...
Accuspanning	12 V
Draaimoment (zacht/hard/max.)	15/-/- Nm
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 400 / 0 – 1.300 min^{-1}
Schroef-Ø, max.	7 mm
Boor-Ø hout, max.	19 mm
Boor-Ø staal, max.	10 mm
Leveromvang	**... 109**
1/2 L-BOXX-inlay accessoires (1 600 A00 2WY)	x
1/2 L-BOXX-inlay machine en oplaadapparaat (1 600 A00 2V2)	x
2 x accu GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	x
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x
Snellaadapparaat GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x

SCHROEFBOORMACHINE GSR 12V-15 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 868 ...
Accuspanning	12 V
Draaimoment (zacht/hard/max.)	15/30/- Nm
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 400 / 0 – 1.300 min^{-1}
Schroef-Ø, max.	7 mm
Boor-Ø hout, max.	19 mm
Boor-Ø staal, max.	10 mm
Leveromvang	**... 101**
1/2 L-BOXX-inlay machine (1 600 A00 2V8)	x
Kartonnen doos	x

SCHROEFBOORMACHINE GSR 12V-15 FC Professional

Technische gegevens				
Onderdeelnummer	0 601 9F6 ...			
Accuspanning	12 V			
Draaimoment (zacht/hard/max.)	15/30/- Nm			
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 400 / 0 – 1.300 min^{-1}			
Schroef-Ø, max.	7 mm			
Boor-Ø hout, max.	19 mm			
Boor-Ø staal, max.	10 mm			
Leveromvang	**...000**	**...001**	**...002**	**...004**
1/2 L-BOXX-inlay 12 V adapters (1 600 A01 1UW)	x	x	x	–
1/2 L-BOXX-inlay machine en oplaadapparaat (1 600 A00 2UV)	x	x	x	x
2 x accu GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	x	x	–	–
Bithouderadapter GFA 12-X (1 600 A00 F5J)	x	–	–	–
Boorhouderadapter GFA 12-B (1 600 A00 F5H)	x	x	x	–
Excentrisch opzetstuk GFA 12-E (1 600 A00 F5L)	x	–	–	–
Haaks opzetstuk GFA 12-W Professional (1 600 A00 F5K)	x	–	–	–
Kartonnen doos	–	–	–	x
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x	x	x	–
Snellaadapparaat GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x	x	–	–

PROFESSIONAL 12V SYSTEM

SCHROEFBOORMACHINES, SLAGMOERAANZETTER

SCHROEFBOORMACHINE GSR 12V-30 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 9G9 ...
Draaimoment (zacht/hard/max.)	18/30/- Nm
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 420 / 0 – 1.600 min^{-1}
Schroef-Ø, max.	8 mm
Boor-Ø hout, max.	20 mm
Boor-Ø aluminium, max.	10 mm
Boor-Ø staal, max.	10 mm
Leveromvang	**... 004**
2 x accu GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	x
Gereedschapstas (1 600 A00 3BH)	x
Oplader GAL 12V-20 Professional	x

SCHROEFBOORMACHINE GSR 12V-35 Professional

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 9H8 ...	
Accuspanning	12 V	
Draaimoment (zacht/hard/max.)	20/35/- Nm	
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 460 / 0 – 1.750 min^{-1}	
Schroef-Ø, max.	8 mm	
Boor-Ø hout, max.	32 mm	
Boor-Ø staal, max.	10 mm	
Leveromvang	**... 000**	**... 001**
Kartonnen doos	x	–
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	–	x

SCHROEFBOORMACHINE GSR 12V-35 FC Professional

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 9H3 ...		
Accuspanning	12 V		
Draaimoment (zacht/hard/max.)	20/35/- Nm		
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 460 / 0 – 1.750 min^{-1}		
Schroef-Ø, max.	8 mm		
Boor-Ø hout, max.	32 mm		
Boor-Ø staal, max.	10 mm		
Leveromvang	**... 002**	**... 003**	**... 004**
Bithouderadapter GFA 12-X (1 600 A00 F5J)	–	x	–
Boorhouderadapter GFA 12-B (1 600 A00 F5H)	x	x	–
Excentrisch opzetstuk GFA 12-E (1 600 A00 F5L)	–	x	–
Haaks opzetstuk GFA 12-W Professional (1 600 A00 F5K)	–	x	–
Kartonnen doos	–	–	x
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x	x	–

SLAGMOERAANZETTER GDR 12V-105 Professional

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 9A6 ...		
Accuspanning	12 V		
Draaimoment, max.	105 Nm		
Schroef-Ø	M 4 – M 12		
Onbelast toerental	0-2.600 o.p.m.		
Aantal slagen	0-3.100 min^{-1}		
Gereedschaphouder	1/4"		
Leveromvang	**... 901**	**... 906**	**... 977**
1/2 L-BOXX-inlay accessoires (1 600 A00 2WY)	–	x	x
1/2 L-BOXX-inlay machine (1 600 A00 2V8)	x	x	–
1/2 L-BOXX-inlay machine en oplaadapparaat (1 600 A00 2V2)	–	–	x
2 x accu GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	–	–	x
Kartonnen doos	x	–	–
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	–	x	x
Snellaadapparaat GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	–	–	x

PROFESSIONAL 12V SYSTEM

SLAGMOERAANZETTERS, DROOGBOUWSCHROEVENDRAAIERS

1

SLAGMOERAANZETTER GDR 12V-110 Professional

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 9E0 ...		
Accuspanning	12 V		
Draaimoment, max.	110 Nm		
Schroef-Ø	M 4 – M 12		
Onbelast toerental (stand 1)	0-1.200 min^{-1}		
Aantal slagen	0-3.100 min^{-1}		
Gereedschaphouder	1/4"		
Leveromvang	**... 002**	**... 003**	**... 005**
2 x accu GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	–	–	x
Kartonnen doos	x	–	–
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	–	x	x
L-BOXX-inlay accessoires	–	x	x
L-BOXX-inlay machine	x	x	x
Snellaadapparaat GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	–	–	x

SLAGMOERAANZETTER GDS 12V-115 Professional

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 9E0 ...		
Accuspanning	12 V		
Draaimoment, max.	115 Nm		
Schroef-Ø	M 4 – M 12		
Onbelast toerental	0-2.600 o.p.m.		
Onbelast toerental (stand 1)	0-1.200 min^{-1}		
Aantal slagen	0-3.100 min^{-1}		
Gereedschaphouder	3/8" buitenvierkant		
Leveromvang	**... 101**	**... 102**	**... 103**
2 x accu GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	–	–	x
Kartonnen doos	x	–	–
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	–	x	x
L-BOXX-inlay accessoires	–	x	x
L-BOXX-inlay machine	x	x	x
Snellaadapparaat GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	–	–	x

DROOGBOUWSCHROEVENDRAAIER GTB 12V-11 Professional

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 9E4 ...		
Accuspanning	12 V		
Draaimoment, max. (hard/zacht)	11 / 3 Nm		
Onbelast toerental	0 – 3.000 min^{-1}		
Schroef-Ø, max.	4 mm		
Leveromvang	**... 002**	**... 003**	**... 004**
1 x schroefbit PH 2	x	x	x
1/2 L-BOXX-inlay machine (1 600 A00 3RB)	x	x	x
1/2 L-BOXX-inlay voor oplaadapparaat en accu	–	x	x
2 x accu GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	–	–	x
Kartonnen doos	x	–	–
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	–	x	x
Snellaadapparaat GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	–	–	x

DROOGBOUWSCHROEVENDRAAIER MA55 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	1 600 Z00 ...
Leveromvang	**... 00Y**
1 x schroefbit PH 2	x
Kartonnen doos	x

PROFESSIONAL 12V SYSTEM

SCHROEFKLOPBOORMACHINES

SCHROEFKLOPBOORMACHINE GSB 12V-15 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 9B6 ...
Accuspanning	12 V
Draaimoment (zacht/hard/max.)	15/30/- Nm
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 380 / 0 – 1.300 min^{-1}
Schroef-Ø, max.	7 mm
Boor-Ø hout, max.	19 mm
Boor-Ø metselwerk, max.	10 mm
Boor-Ø staal, max.	10 mm
Leveromvang	**... 90E**
1/2 L-BOXX-inlay accessoires (1 600 A00 2WY)	x
1/2 L-BOXX-inlay machine en oplaadapparaat (1 600 A00 2UV)	x
Holster (1 600 Z00 01U)	x
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x

SCHROEFKLOPBOORMACHINE GSB 12V-15 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 9B6 ...
Accuspanning	12 V
Draaimoment (zacht/hard/max.)	15/30/- Nm
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 380 / 0 – 1.300 min^{-1}
Schroef-Ø, max.	7 mm
Boor-Ø hout, max.	19 mm
Boor-Ø metselwerk, max.	10 mm
Boor-Ø staal, max.	10 mm
Leveromvang	**... 90H**
2 x accu GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	x
Oplader GAL 12V-20 Professional	x

SCHROEFKLOPBOORMACHINE GSB 12V-15 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 9B6 ...
Accuspanning	12 V
Draaimoment (zacht/hard/max.)	15/30/- Nm
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 380 / 0 – 1.300 min^{-1}
Schroef-Ø, max.	7 mm
Boor-Ø hout, max.	19 mm
Boor-Ø metselwerk, max.	10 mm
Boor-Ø staal, max.	10 mm
Leveromvang	**... 901**
1/2 L-BOXX-inlay machine en oplaadapparaat (1 600 A00 2UV)	x
Kartonnen doos	x

SCHROEFKLOPBOORMACHINE GSB 12V-35 Professional

NEW!

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 9J9 ...	
Draaimoment (zacht/hard/max.)	20/35/- Nm	
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 460 / 0 – 1.750 min^{-1}	
Schroef-Ø, max.	8 mm	
Boor-Ø hout, max.	32 mm	
Boor-Ø metselwerk, max.	10 mm	
Boor-Ø staal, max.	10 mm	
Leveromvang	**... 001**	**... 002**
1 x riemclip, 1 x bithouder	x	x
1/2 L-BOXX-inlay accessoires (1 600 A00 2WY)	x	–
1/2 L-BOXX-inlay machine en oplaadapparaat (1 600 A00 2V2)	x	x
Kartonnen doos	–	x
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x	–

PROFESSIONAL 12V SYSTEM

1

SCHROEFKLOPBOORMACHINE, BOORMACHINE EN HAAKSE BOORMACHINE, KANTENFREESMACHINE

SCHROEFKLOPBOORMACHINE GSB 12V-35 Professional

NEW!

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 9J9 ...
Draaimoment (zacht/hard/max.)	20/35/- Nm
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 460 / 0 – 1.750 min^{-1}
Schroef-Ø, max.	8 mm
Boor-Ø hout, max.	32 mm
Boor-Ø metselwerk, max.	10 mm
Boor-Ø staal, max.	10 mm
Leveromvang	**... 000**
1 x riemclip, 1 x bithouder	x
1/2 L-BOXX-inlay accessoires (1 600 A00 2WY)	x
1/2 L-BOXX-inlay machine en oplaadapparaat (1 600 A00 2V2)	x
2 x accu GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	x
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x
Snellaadapparaat GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x

BOORMACHINE EN HAAKSE BOORMACHINE GWB 12V-10 Professional

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 390 ...	
Accuspanning	12 V	
Draaimoment (zacht/hard/max.)	3/11/- Nm	
Schroef-Ø, max.	6 mm	
Boor-Ø hout, max.	10 mm	
Leveromvang	**... 908**	**... 909**
1/2 L-BOXX-inlay accessoires (1 600 A00 2WY)	x	x
1/2 L-BOXX-inlay machine (1 600 A00 2W8)	x	x
2 x accu GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	x	–
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x	x
Snellaadapparaat GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x	–

KANTENFREESMACHINE GKF 12V-8 Professional

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 6B0 ...		
Accuspanning	12 V		
Onbelast toerental	13.000 min^{-1}		
Compatibele spantangdiameters	6 mm/8 mm/1/4"		
Gewicht excl. accu	1,1 kg		
Leveromvang	**... 000**	**... 001**	**... 002**
2 x accu GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	x	–	–
Afrondfrees, 3 mm (2 608 628 344)	–	x	–
Kantenfrees, 9,5 x 25,4 mm (2 608 628 346)	–	x	–
Kartonnen doos	–	–	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x	x	–
Snellaadapparaat GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x	–	–
Spantang met wartelmoer 8 mm (2 608 570 134)	–	x	–
Spantang met wartelmoer 8 mm 2 608 570 134)	x	–	x
Steeksleutel 17 mm (onderdeelnr. 2 609 110 438)	x	x	x

PROFESSIONAL 12V SYSTEM

MULTITOOLS EN OSCILLERENDE MULTITOOLS, SCHAAFMACHINE

MULTITOOL EN OSCILLERENDE MULTITOOL GOP 12V-28 Professional

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 8B5 ...		
Accuspanning	12 V		
Aantal schuurbewegingen onbelast	5.000 – 20.000 min^{-1}		
Oscillatiehoek links en rechts	1,4 °		
Leveromvang	**... 001**	**... 002**	**... 006**
1 x Starlock BIM invalzaagblad AII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 661 781)	–	–	x
1 x Starlock BIM invalzaagblad AII 65 BSPB, Curved-Tec, Hard Wood (2 608 662 017)	–	–	x
1 x Starlock BIM invalzaagblad AIZ 20 AB, Wood + Metal (2 608 661 640)	–	–	x
1 x Starlock BIM invalzaagblad AIZ 32 APB, Wood + Metal, Curved-Tec (2 608 661 644)	x	x	x
1 x Starlock BIM segmentzaagblad ACZ 85 EB, Wood + Metal (2 608 661 636)	–	–	x
1 x Starlock deltaschuurplateau AVZ 93 G (2 608 000 493)	–	–	x
1 x Starlock HCS invalzaagblad AIZ 32 EPC, Curved-Tec, Wood (2 608 661 637)	–	–	x
2 x accu GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	–	–	x
5 x schuurblad, K 2x80, 2x120, 1x240 (2 608 621 104)	–	–	x
Kartonnen doos	x	–	–
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	–	x	–
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	–	–	x
Snellaadapparaat GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	–	–	x

MULTITOOL EN OSCILLERENDE MULTITOOL GRO 12V-35 Professional

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 9C5 ...		
Accuspanning	12 V		
Onbelast toerental	5.000 – 35.000 min^{-1}		
Leveromvang	**... 000**	**... 001**	**... 002**
1/2 L-BOXX-inlay voor accu en oplader (1 600 A00 2WV)	–	x	x
1/2 L-BOXX-inlay voor machine (1 600 A00 2WY)	x	x	x
2 x accu GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	–	x	–
5x slijpschijf, 32 mm	x	x	x
Accessoirebox	x	x	x
Behuizingsopzetstuk (1 619 P11 344)	x	x	x
Kartonnen doos	x	–	–
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	–	x	x
Opspandoorn (2 610 927 731)	x	x	x
Sleutel (2 610 930 692)	x	x	x
Snellaadapparaat GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	–	x	–
Spantang (1 619 P11 363)	x	x	x

SCHAAFMACHINE GHO 12V-20 Professional

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 5A7 ...		
Onbelast toerental	14.500 min^{-1}		
Schaafbreedte, max.	56 mm		
Sponningdiepte	0 – 17 mm		
Schaafdiepte	0 – 2 mm		
Leveromvang	**... 000**	**... 001**	**... 002**
2 x accu GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	–	x	–
2 x schaafmes, 56 x 5,5 x 1,1 mm (2 608 000 672)	x	x	x
Kartonnen doos	x	–	–
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	–	x	x
Snellaadapparaat GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	–	x	–

PROFESSIONAL 12V SYSTEM

1

DECOUPEERZAAGMACHINE, RECIPROZAAGMACHINE EN BANDZAAGMACHINE, HANDCIRKELZAAGMACHINE

DECOUPEERZAAGMACHINE GST 12V-70 Professional

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 5A1 ...		
Accuspanning	12 V		
Aantal zaagbewegingen onbelast	1.500 – 2.800 min^{-1}		
Zaagdiepte in hout	70 mm		
Schuine zaagsnedes	0–45 °		
Leveromvang	**... 001**	**... 002**	**... 005**
1 x decoupeerzaagblad T 144 D, Speed for Wood (apart verkrijgbaar als set van 3: 2 608 630 560)	x	x	x
1 x decoupeerzaagblad T 308 B, Extraclean for Hard Wood (bestelnummer set van 3 2 608 663 750)	–	–	x
1 x decoupeerzaagblad T 308 B, Extra-clean for Wood (apart verkrijgbaar als set van 3: 2 608 663 750)	x	x	–
2 x accu GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	–	–	x
Afzuigset	x	x	x
Antisplinterplaatje	x	x	x
Glijvoet	x	x	x
Kartonnen doos	x	–	–
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	–	x	x
L-BOXX-inlay	x	x	x
Snellaadapparaat GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	–	–	x

RECIPROZAAGMACHINE EN BANDZAAGMACHINE GSA 12V-14 Professional

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 64L ...		
Accuspanning	12 V		
Slaglengtes	14,5 mm		
Zaagdiepte in hout	65 mm		
Snijdiepte in metalen profielen en buizen	50 mm		
Aantal slagen (1e stand / 2e stand)	0 - 3.000 min^{-1}		
Leveromvang	**... 902**	**... 905**	**... 976**
1 x reciprozaagblad S 511 DF, Flexible for Wood + Metal (apart verkrijgbaar als set van 2: 2 608 657 722)	x	x	x
1 x reciprozaagblad S 522 EF, Flexible for Metal (apart verkrijgbaar als set van 2: 2 608 657 721)	x	x	x
1/2 L-BOXX-inlay oplaadapparaat (1 600 A00 2VN)	–	–	x
1/2 L-BOXX-inlay voor machine (1 600 A00 2VM)	x	x	x
2 x accu GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	–	–	x
Deksel voor L-BOXX-inlay oplaadapparaat (1 600 A00 8B1)	–	–	x
Kartonnen doos	x	–	–
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	–	x	x
Snellaadapparaat GAL 1230 CV (1 600 A01 16B)	–	–	x
Snellaadapparaat GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	–	–	x

HANDCIRKELZAAGMACHINE GKS 12V-26 Professional

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 6A1 ...		
Accuspanning	12 V		
Onbelast toerental	1.400 min^{-1}		
Max. zaagcapaciteit in hout (90°)	26,5 mm		
Max. zaagcapaciteit in hout (45°)	17 mm		
Zaagblad-Ø	85 mm		
Zaagbladborings-Ø	15 mm		
Leveromvang	**... 001**	**... 002**	**... 005**
1 x cirkelzaagblad, Standard for Wood, 85 x 15 x 1,1 mm, 20 (2 608 643 071)	x	x	x
1/2 L-BOXX-inlay voor machine (1 600 A00 2WU)	x	x	x
1/2 L-BOXX-inlay voor oplader (1 600 A00 2WY)	–	x	x
2 x accu GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	–	–	x
Afzuigadapter	x	x	x
Binnenzeskantsleutel	x	x	x
Kartonnen doos	x	–	–
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	–	x	x
Parallelaanslag/geleiderailadapter	–	–	x
Parallelgeleider/geleidingsrailadapter (1 619 P10 829)	x	x	–
Snellaadapparaat GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	–	–	x

PROFESSIONAL 12V SYSTEM

HAAKSE SLIJPMACHINES, SCHAAR

HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 12V-76 Professional

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 9F2 ...		
Accuspanning	12 V		
Onbelast toerental	19.500 min^{-1}		
Schuur-/doorslijpschijf, Ø	76 mm		
Boring, Ø	10,0 mm		
Schroefdraad van slijpas	M5		
Leveromvang	**... 00B**	**... 000**	**... 003**
1 x hardmetalen doorslijpschijf Carbide Multiwheel (2 608 623 011)	x	–	–
1 x hardmetalen doorslijpschijf, Carbide Multiwheel, 76 x 10 mm (2 608 623 011)	–	x	x
1/2 L-BOXX-inlay voor GWS 12V-76 (1 600 A00 F0F)	–	x	x
1/2 L-BOXX-inlay voor oplaadapparaat en accu	x	–	x
2 x accu GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	x	–	–
2 x doorslijpschijf, Expert for Inox, 76 x 10 x 1 mm (apart verkrijgbaar als set van 5: 2 608 601 520)	x	–	–
2 x inox doorslijpschijf, Expert for Inox, 76 x 10 mm (apart verkrijgbaar als set van 5: 2 608 601 520)	–	x	x
Beschermkap (2 608 000 632)	x	x	x
Kartonnen doos	–	x	–
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x	–	x
L-BOXX inlay 1/2 (1 600 A00 F0F)	x	–	–
Snellaadapparaat GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x	–	–

HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 12V-76 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 9F2 ...
Accuspanning	12 V
Onbelast toerental	19.500 min^{-1}
Schuur-/doorslijpschijf, Ø	76 mm
Boring, Ø	10,0 mm
Schroefdraad van slijpas	M5
Leveromvang	**... 00C**
1 x diamantdoorslijpschijf, Best for Ceramic, 76 x 10 mm (2 608 615 020)	x
1 x hardmetalen doorslijpschijf Carbide Multiwheel (2 608 623 011)	x
1 x slijpschijf, Expert for Inox, 76 x 10 mm (apart verkrijgbaar als set van 2: 2 608 601 705)	x
2 x accu GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	x
2 x inox doorslijpschijf, Expert for Inox, 76 x 10 mm (apart verkrijgbaar als set van 5: 2 608 601 520)	x
Beschermkap (2 608 000 632)	x
Gereedschapstas	x
Oplader GAL 12V-20 Professional	x

SCHAAR GUS 12V-300 Professional

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 9B2 ...	
Accuspanning	12 V	
Onbelast aantal bewegingen	700 min^{-1}	
Leveromvang	**... 904**	**... 905**
1/2 L-BOXX-inlay machine (1 600 A00 2W3)	x	x
1/2 L-BOXX-inlay oplaadapparaat (1 600 A00 2VN)	x	–
2 x accu GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	x	–
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x	x
Snellaadapparaat GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x	–

PROFESSIONAL 12V SYSTEM

SCHAAR, STOFZUIGER, WERKLAMPEN

1

SCHAAR
GUS 12V-300 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 9B2 ...
Accuspanning	12 V
Onbelast aantal bewegingen	700 min^{-1}
Leveromvang	**... 901**
1/2 L-BOXX-inlay machine (1 600 A00 2W3)	x
Kartonnen doos	x

STOFZUIGER
GAS 12V Professional

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 9E3 ...		
Accuspanning	12 V		
Inhoud reservoir	0,35 l		
Filtervlak	408 cm^2		
Max. onderdruk (turbine)	45 mbar		
Max. luchtstroomsnelheid (turbine)	15,0 l/s		
Leveromvang	**... 000**	**... 001**	**... 003**
1 x platte plooifilter (2 607 432 046)	x	x	x
1/2 L-BOXX inlay voor GAS 12 V (1 600 A00 3KW)	–	x	x
1/2 L-BOXX-inlay voor oplaadapparaat en accu	–	x	x
2 x accu GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	–	–	x
Kartonnen doos	x	–	–
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	–	x	x
Snellaadapparaat GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	–	–	x
Spleetzuigmond (onderdeelnr. 1 600 A00 2PP)	x	x	–
Zuigmond voor plinten	–	–	x

WERKLAMP
GLI 12V-80 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 437 ...
Accuspanning	12 V
Max. gebruiksduur 12 V	590 min/Ah
Gewicht excl. accu	0,14 kg
Leveromvang	**... V00**
–	–

WERKLAMP
GLI 12V-300 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 4A1 ...
Accuspanning	12 V
Max. gebruiksduur 12 V	180 min/Ah
Gewicht excl. accu	0,15 kg
Leveromvang	**... 000**
Accuzaklamp GLI 12V-300 Professional (0 601 4A1 000)	x

PROFESSIONAL 12V SYSTEM

WERKLAMP

WERKLAMP
GLI 12V-330 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 4A0 ...
Accuspanning	12 V
Max. gebruiksduur 12 V	180 min/Ah
Gewicht excl. accu	0,3 kg
Leveromvang	**... 000**
Kartonnen doos	x

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

Het Bosch Professional 18V System combineert optimale prestaties met compacte afmetingen en minimaal gewicht waardoor je de zwaarste klus dankzij onze krachtigste accu's ooit en de snelste oplaadtechnologieën moeiteloos kunt aanpakken.

Inhoudsopgave

36	BITURBO
40	Click&Go
42	Accu's
44	Laders
45	Schroefboormachines
48	Slagmoeraanzetters
50	Droogbouwschroevendraaiers
51	Schroefklopboormachines
53	Boorhamers
59	Vlakschuurmachine
59	Multitools en oscillerende multitools
60	Schaafmachines
61	Decoupeerzaagmachines
61	Reciprozaagmachines en bandzaagmachines
63	Handcirkelzaagmachines
65	Invalzaagmachine
65	Afkortzaagmachines
66	Haakse slijpmachines
71	Rechte slijpmachines
72	Schaar
72	Stofzuigers
74	Afdichtingspistool
74	Blazer
74	Werklampen

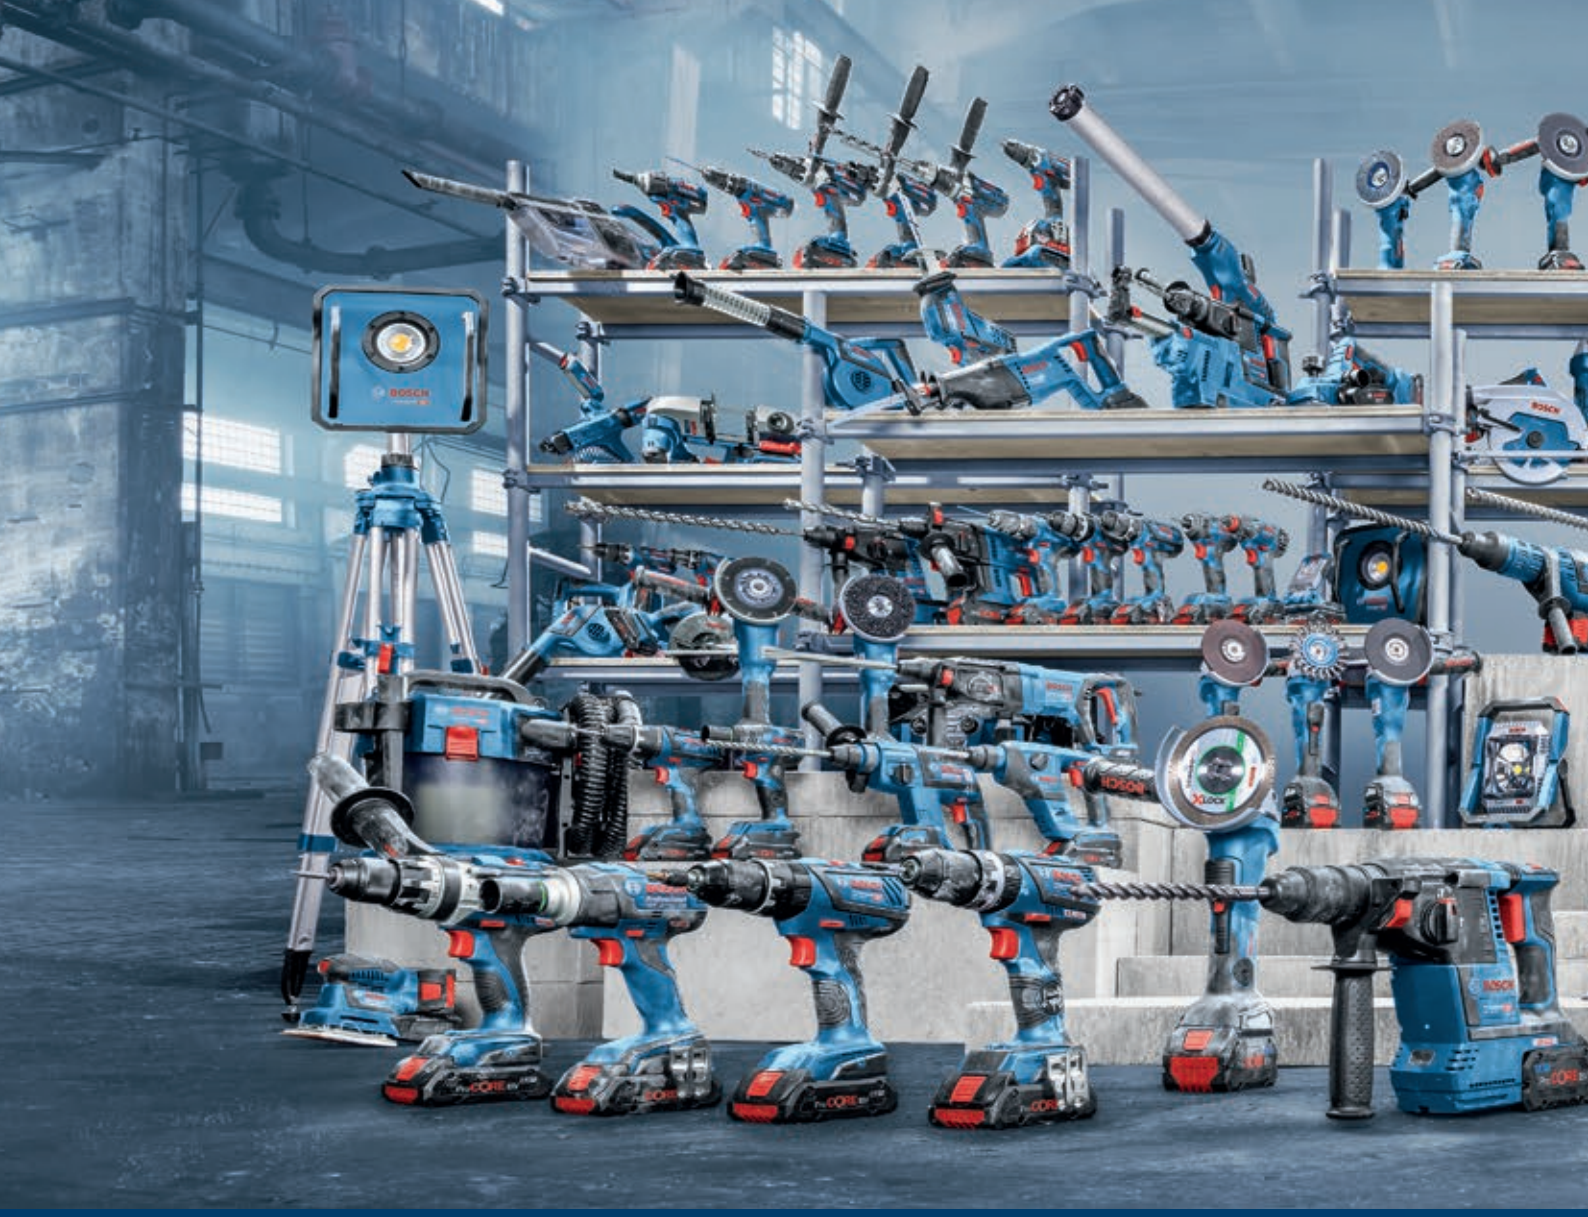

ULTIEME PRESTATIES. MAXIMALE VRIJHEID.

Professionele machines in combinatie met onze krachtigste accu's en snelste oplaadtechnologie.

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

Profiteer van ons systeem met ultieme prestaties, consequente compatibiliteit en maximale vrijheid bij jou op de bouwplaats. Onze accu's met superieur hittemanagement, verlengde looptijd en langere levensduur ondersteunen jouw efficiënte werken.

- **ULTIEME PRESTATIES:**
  Snoerloze vrijheid, maar wel met gesnoerde prestaties – dankzij professionele machines, onze krachtigste accu's ooit en de snelste oplaadtechnologieën gecombineerd met compacte afmetingen en minimaal gewicht.

- **ONE BATTERY FITS ALL:**
  Compatibel sinds 2008: al onze accu's passen binnen dezelfde voltklasse in alle nieuwe en bestaande Bosch Professional machines.

- **MAXIMALE VRIJHEID:**
  Kies uit solo-machines, accu's, laders of sets om jouw systeem uit te breiden op de manier waarop jij dat wilt.

REVOLUTIONAIR VERMOGEN. VOEL HET EXTREME

BITURBO-machines verleggen de grenzen wat betreft vermogen met minder gewicht en maximale prestaties.

BITURBO
BRUSHLESS

Nieuwe motor met hoog prestatievermogen

Onze krachtigste accu ooit

BITURBO Brushless: Tot wel 1800 watt vermogen als van een machine met snoer.

- **MAXIMAAL VERMOGEN:** Maximaal vermogen in combinatie met ProCORE18V-accu's. Tot wel 1800 watt vermogen als van een machine met snoer.
- **PERFECT HANTEERBAAR:** BITURBO-machines zijn licht, compact en maken indruk met een perfecte ergonomie. Met slechts één ProCORE18V-accu presteren ze net zo goed als concurrerende machines met twee accu's.
- **ULTIEME CONTROLE:** Meerdere slimme technologieën maken je werk veiliger, sneller en efficiënter.
- **VOLLEDIG COMPATIBEL:** Compatibel met alle nieuwe en bestaande accu's en laders in het Professional 18V System. Gebruik voor maximaal vermogen ProCORE18V-accu's van 8,0 of 12,0 Ah.

BITURBO. EEN NIEUWE PRESTATIENORM.

GWX 18V-15 SC

50% KRACHTIGER
dan al onze vorige accu haakse slijpmachines.[1]

255 SNEDEN
met één acculading door 12 mm dikke wapening.

PRESTEERT BETER DAN EEN MACHINE MET SNOER
dankzij de extreem hoge slijpsnelheid.[1]

GBH 18V-45 C

DE LICHTSTE
machine in zijn klasse.[2]

PRESTATIES VERGELIJKBAAR MET DIE VAN EEN MACHINE MET SNOER
en met een slagenergie van 12,5 J[3]

BESTE BOOR-AFSTAND
in zijn klasse: 4,27 m met maar één lading.[4]

GBH 18V-34 CF

DE KRACHTIGSTE
SDS plus accuboorhamer op de markt.[5]

ONGEËVENAARDE BOORSNELHEID
bij een diameter van 25 mm.[6]

UITSTEKENDE CONTROLE OVER DE MACHINE
dankzij de zachte aanloop, KickBack Control en 3 verschillende werkmodi.

GKS 18V-68 GC

SNELLER EN LICHTER
dan machines met snoer.[7]

VERGELIJKBAAR MET 1800 WATT
vermogen bij een machine met snoer – onze krachtigste accuzaagmachine.

MET SLECHTS ÉÉN ACCU
presteert onze machine net zo goed als machines van concurrenten met twee accu's of een hoger vermogen.[8]

[1] GWS 13-125 CIE met snoer versus de GWX 18-15 SC op accu ProCORE18V 8.0Ah. [2] Vanaf 02/2020. Gewicht van GBH 18V-45 C incl. ProCORE18V 12.0 Ah volgens EPTA Procedure 01:2014 = 9,3 kg. [3] Prestaties vergelijkbaar met GBH 8-45 DV met snoer. [4] Vanaf 02/2020. Resulterend uit gaten van 150 mm met een boor van 25 mm in beton C30/37 met gebruik van een ProCORE18V 12.0Ah accu. Getest door DEKRA Testing and Certification GmbH (Test Report 3414140.04) ten behoeve van Bosch Power Tools GmbH [5] Vanaf 02/2020. Slagenergie van 5,8 joule volgens EPTA Procedure 05:2016. [6] Vanaf 02/2020. Bij het boren met een 25 mm boor in beton C30/37 met gebruik van een ProCORE18V 8.0Ah accu. Getest door DEKRA Testing and Certification GmbH (Test Report 3414140.05) ten behoeve van Bosch Power Tools GmbH. [7] GKS 65 GCE met snoer versus de GKS 18V-68 GC op accu ProCORE18V 8.0Ah. [8] Vanaf 02/2020. Getest door DEKRA Testing and Certification GmbH (Test Report 341653200) ten behoeve van Bosch Power Tools GmbH.

BITURBO
BRUSHLESS

JOUW FLEXIBELE KEUS.
JOUW MAXIMALE VRIJHEID.

Product-assortiment kan variëren.

BOORMACHINES/SCHROEVENDRAAIERS

GSR 18V-21
0 601 9H1 009

GSR 18V-28
0 601 9H4 108

GSR 18V-55
0 601 9H5 203

GSR 18V-60 C
0 601 9G1 103

GSR 18V-110 C
0 601 9G0 109

GSR 18V-60 FC, GFA 18-M
0 601 9G7 102

GSR 18V-60 FC, GFA 18-M, GFA 18-W, ...
0 601 9G7 103

GSR 18V-EC TE
0 601 9C8 004

BOORHAMERS

GSB 18V-21
0 601 9H1 108

GSB 18V-28
0 601 9H4 008

GSB 18V-55
0 601 9H5 303

GSB 18V-60 C
0 601 9G2 103

GSB 18V-110 C
0 601 9G0 30A

DRAAISLAGMOERAANZETTERS

GDR 18V-160
0 601 9G5 104

GDX 18V-180
0 601 9G5 202

GDR 18V-200 C
0 601 9G4 102

GDR 18V-200 C + GCY 30-4
0 601 9G4 103

GDS 18V-200 C
0 601 9G4 301

GDS 18V-200 C + GCY 30-4
0 601 9G4 303

GDX 18V-200 C
0 601 9G4 202

GDX 18V-200 C + GCY 30-4
0 601 9G4 203

GDS 18V-300
0 601 9D8 201

GDS 18V-LI HT
0 601 9B1 302

SDS PLUS BOORHAMERS

GBH 18V-LI Compact
0 611 905 304

GBH 18V-20
0 611 911 001

GBH 18V-EC
0 611 904 003

GBH 18V-26 D
0 611 916 001

GBH 18V-26
0 611 909 001

GBH 18V-26 F
0 611 910 001

GBH 18V-34 CF + GCY 42
0 611 914 001

SDS-MAX BOORHAMERS

GBH 18V-36 C + GCY 42
0 611 915 001

GBH 18V-45 C + GCY 42
0 611 913 000

SCHAAFMACHINES EN SCHUURMACHINES

GHO 18V-LI
0 601 5A0 300

GSS 18V-10
0 601 9D0 200

ZAGEN

GST 18V-LI S
0 601 5A5 101

GST 18V-LI B
0 601 5A6 101

GKS 18V-57 G
0 601 6A2 101

GKS 18V-57
0 601 6A2 200

GKS 18V-LI
0 601 66H 006

GKS 18V-68 C
0 601 6B5 001

GKS 18V-68 GC
0 601 6B5 100

GOP 18V-28
0 601 8B6 001

GCB 18V-63
0 601 2A0 401

GSA 18V-32
0 601 6A8 108

GSA 18V-LI
0 601 64J 007

GSA 18V-LI Compact
0 601 6A5 001

GKT 18V-52 GC
0 601 6B4 000

GCM 18V-216
0 601 B41 000

CLICK & GO

1. Kies je solomachine.

2. Kies je accu's en oplader.

- Kies je individuele machine uit het gehele 18V-programma.
- Betaal alleen voor wat je echt nodig hebt.

HAAKSE SLIJPMACHINES & METAALBEWERKING

GWS 18V-LI (115mm)
0 601 93A 304

GWS 18V-LI (125mm)
0 601 93A 308

GWX 18V-8
0 601 9J7 000

GWS 18V-10 (115mm)
0 601 9J4 001

GWS 18V-10 (125mm)
0 601 9J4 003

GWX 18V-10
0 601 7B0 101

GWS 18V-10 C (115mm)
0 601 9G3 20A

GWS 18V-10 C (125mm)
0 601 9G3 10B

GWX 18V-10 C
0 601 7B0 200

GWS 18V-10 PC
0 601 9G3 E0B

GWX 18V-10 PC
0 601 7B0 700

GWS 18V-10 SC (125mm) + GCY 42
0 601 9G3 40B

GWS 18V-10 SC (150mm) + GCY 42
0 601 9G3 50B

GWX 18V-10 SC + GCY 42
0 601 7B0 400

GWS 18V-10 PSC + GCY 42
0 601 9G3 F0B

GWX 18V-10 PSC + GCY 42
06017B0800

Binnenkort verkrijgbaar
GWS 18V-15 C
0 601 9H6 000

Binnenkort verkrijgbaar
GWX 18V-15 C
0 601 9H6 400

Binnenkort verkrijgbaar
GWS 18V-15 SC (125mm)
0 601 9H6 100

Binnenkort verkrijgbaar
GWS 18V-15 SC (150mm)
0 601 9H6300

Binnenkort verkrijgbaar
GWX 18V-15 SC
0 601 9H6 500

GGS 18V-LI
0 601 9B5 303

GGS 18V-23 LC
0 601 229 100

GGS 18V-23 PLC
0 601 229 200

Binnenkort verkrijgbaar
GGS 18V-10 SLC
0 601 2B4 000

GSC 18V-16
0 601 926 200

GNA 18V-16
0 601 529 500

LICHT, GELUID, BLAZERS EN STOFAFZUIGING

GAS 18V-1
0 601 9C6 200

GAS 18V-10 L
0 601 9C6 300

GAS 18V-10 L
0 601 9C6 302

GBL 18V-120
0 601 9F5 100

GCG 18V-600
0 601 9C4 001

GLI 18V-300
0 601 4A1 100

GLI VariLED
0 601 443 400

GLI 18V-1200 C
0 601 446 700

GLI 18V-1900
0 601 446 400

GLI 18V-2200 C
0 601 446 501

GLI 18V-10000 C
0 601 446 900

GLI 18V-4000 C
0 601 446 800

GML Soundboxx
0 601 429 900

GML 20
0 601 429 700

GML 50
0 601 429 600

ONE BATTERY FITS ALL.

Compatibel sinds 2008: al onze accu's passen binnen dezelfde voltklasse in nieuwe en oude Bosch Professional gereedschappen.

ACCU'S

GBA 18V 2.0Ah
1 600 Z00 036

ProCORE18V 4.0Ah
1 600 A01 6GB

ProCORE18V 8.0Ah
1 600 A01 6GK

ProCORE18V 12.0Ah
1 600 A01 6GU

OPLADERS

GAL 18V-40
1 600 A01 9RJ

GAL 1880 CV
1 600 A00 B8G

GAL 18V-160 C
1 600 A01 9S5

GAL 18V-160 C + GCY 42 1 600 A01 9S6

STARTERSETS

1x ProCORE18V 4.0Ah + 1x GAL 18V-40
1 600 A01 U7U

2x ProCORE18V 4.0Ah + 1x GAL 18V-40
1 600 A01 BA3

1x ProCORE18V 4.0Ah + 1x ProCORE18V 8.0Ah + 1x GAL 1880 CV
1 600 A01 BA8

2x ProCORE18V 8.0Ah + 1x GAL 18V-160 C + GCY 42
1 600 A01 6GP

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

2

ACCU'S

ACCU
ProCORE18V 4.0Ah Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	1 600 A01 ...
Accuspanning	18 V
Gewicht	515 G
Leveromvang	**... 6GB**
1 x accu ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)	x
Kartonnen doos	x

ACCU
ProCORE18V 8.0Ah Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	1 600 A01 ...
Accuspanning	18 V
Gewicht	955 G
Leveromvang	**... 6GK**
1 x accu ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK)	x
Kartonnen doos	x

ACCU
ProCORE18V 12.0Ah Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	1 600 A01 ...
Accuspanning	18 V
Gewicht	1.350 G
Leveromvang	**... 6GU**
1 x accu ProCORE18V 12.0Ah (1 600 A01 6GU)	x
Kartonnen doos	x

ACCU
1 x ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40 Professional

NEW!

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	1 600 A01 ...
Accuspanning	18 V
Gewicht (accu)	515 g
Gewicht (oplaadapparaat)	550 g
Leveromvang	**... U7U**
1 x accu ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)	x
Kartonnen doos	x
Snellaadapparaat GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

ACCU'S

ACCU
2 x GBA 18V 4.0Ah + GAL 18V-40 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	1 600 A01 ...
Accuspanning	18 V
Gewicht (accu)	619 g
Gewicht (oplaadapparaat)	550 g
Leveromvang	**... 9S0**
2 x accu GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038)	x
Kartonnen doos	x
Snellaadapparaat GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x

ACCU
2 x ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	1 600 A01 ...
Accuspanning	18 V
Gewicht (accu)	515 g
Gewicht (oplaadapparaat)	550 g
Leveromvang	**... BA3**
2 x accu ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)	x
Kartonnen doos	x
Snellaadapparaat GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x

ACCU
1 x ProCORE18V 4.0Ah + 1 x ProCORE18V 5.5Ah + GAL 1880 CV Professional

NEW!

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	1 600 A02 ...
Accuspanning	18 V
Gewicht (accu)	955 g
Gewicht (oplaadapparaat)	700 g
Leveromvang	**... 14A**
1 x accu ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)	x
1 x accu ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149)	x
Kartonnen doos	x
Snellaadapparaat GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x

ACCU
2 x ProCORE18V 8.0Ah + GAL 18V-160 C + GCY 42 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	1 600 A01 ...
Accuspanning	18 V
Gewicht (accu)	955 g
Gewicht (oplaadapparaat)	950 g
Leveromvang	**... 6GP**
1 x Bluetooth Low Energy module GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)	x
2 x accu ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK)	x
Kartonnen doos	x
Snellaadapparaat GAL 18V-160 C Professional (1 600 A01 9S5)	x

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

ACCU, LADERS

2

ACCU
2 x ProCORE18V 12.0Ah + GAL 18V-160 C + GCY 42 Professional



Technische gegevens	
Onderdeelnummer	1 600 A01 ...
Accuspanning	18 V
Gewicht (accu)	1.350 g
Gewicht (oplaadapparaat)	950 g
Leveromvang	**... 6GY**
1 x Bluetooth Low Energy module GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)	x
2 x accu ProCORE18V 12.0Ah (1 600 A01 6GU)	x
Kartonnen doos	x
Snellaadapparaat GAL 18V-160 C Professional (1 600 A01 9S5)	x

LADER
GAA 18V-24 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	1 600 A00 ...
Acculaadspanning	18 V
Gewicht	125 g
Leveromvang	**... J61**
Accu-adapter GAA 18V-24 (1 600 A00 J61)	x
Kartonnen doos	x

LADER
GAL 18V-40 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	1 600 A01 ...
Acculaadspanning	14,4 – 18 V
Gewicht	550 g
Leveromvang	**... 9RJ**
Kartonnen doos	x
Snellaadapparaat GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x

LADER
GAL 18V-160 C Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	1 600 A01 ...
Acculaadspanning	14,4 – 18 V
Gewicht	950 g
Leveromvang	**... 9S5**
Kartonnen doos	x
Snellaadapparaat GAL 18V-160 C Professional (1 600 A01 9S5)	x

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

LADERS, SCHROEFBOORMACHINE

LADER
GAL 18V-160 C & GCY 42 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	1 600 A01 ...
Acculaadspanning	14,4 – 18 V
Gewicht	950 g
Leveromvang	**... 9S6**
1 x Bluetooth Low Energy module GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)	x
Kartonnen doos	x
Snellaadapparaat GAL 18V-160 C Professional (1 600 A01 9S5)	x

LADER
GAX 18V-30 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	1 600 A01 ...
Acculaadspanning	10,8 – 18 V
Gewicht	800 g
Leveromvang	**... 1A9**
Kartonnen doos	x
Oplader GAX 18V-30 (1 600 A01 1A9)	x
Wandstatiefhouder	x

LADER
GAL 18V6-80 Professional

NEW!

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	1 600 A01 ...
Acculaadspanning	14,4 – 18 V
Gewicht	1.800 g
Leveromvang	**... U9L**
Kartonnen doos	x
L-BOXX adapter voor GAL 18V6-80	x

SCHROEFBOORMACHINE
GSR 18V-21 Professional

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 9H1 ...	
Accuspanning	18 V	
Draaimoment (zacht/hard/max.)	21/55/- Nm	
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 480 / 0 – 1.800 min^{-1}	
Schroef-Ø, max.	10 mm	
Boor-Ø hout, max.	35 mm	
Boor-Ø staal, max.	10 mm	
Leveromvang	**... 008**	**... 009**
2 x accu GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036)	x	–
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x	x
Snellaadapparaat GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x	–

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

SCHROEFBOORMACHINES

2

SCHROEFBOORMACHINE GSR 18V-21 Professional

55/21 Nm

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 9H1 ...	
Accuspanning	18 V	
Draaimoment (zacht/hard/max.)	21/55/- Nm	
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 480 / 0 – 1.800 min^{-1}	
Schroef-Ø, max.	10 mm	
Boor-Ø hout, max.	35 mm	
Boor-Ø staal, max.	10 mm	
Leveromvang	**... 00A**	**... 071**
2 x accu GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036)	x	–
L-Case (1 600 A00 M7X)	x	–
Oplader GAL 18V-20 Professional	x	–

SCHROEFBOORMACHINE GSR 18V-28 Professional

63/28 Nm

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 9H4 ...
Accuspanning	18 V
Draaimoment (zacht/hard/max.)	28/63/- Nm
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 500 / 0 – 1.900 min^{-1}
Schroef-Ø, max.	8 mm
Boor-Ø hout, max.	38 mm
Boor-Ø staal, max.	13 mm
Leveromvang	**... 100**
Kartonnen doos	x

SCHROEFBOORMACHINE GSR 18V-28 Professional

63/28 Nm

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 9H4 ...
Accuspanning	18 V
Draaimoment (zacht/hard/max.)	28/63/- Nm
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 500 / 0 – 1.900 min^{-1}
Schroef-Ø, max.	8 mm
Boor-Ø hout, max.	38 mm
Boor-Ø staal, max.	13 mm
Leveromvang	**... 108**
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

SCHROEFBOORMACHINE GSR 18V-28 Professional

63/28 Nm

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 9H4 ...
Accuspanning	18 V
Draaimoment (zacht/hard/max.)	28/63/- Nm
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 500 / 0 – 1.900 min^{-1}
Schroef-Ø, max.	8 mm
Boor-Ø hout, max.	38 mm
Boor-Ø staal, max.	13 mm
Leveromvang	**... 109**
2 x accu GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036)	x
L-Case (1 600 A00 M7X)	x
Oplader AL 1820 CV (2 607 225 424)	x

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

SCHROEFBOORMACHINES

SCHROEFBOORMACHINE GSR 18V-55 Professional

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 9H5 ...	
Draaimoment (zacht/hard/max.)	28/55/- Nm	
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 460 / 0 – 1.800 min^{-1}	
Schroef-Ø, max.	10 mm	
Boor-Ø hout, max.	35 mm	
Boor-Ø staal, max.	13 mm	
Leveromvang	**... 202**	**... 203**
–	–	–

SCHROEFBOORMACHINE GSR 18V-55 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 9H5 ...
Draaimoment (zacht/hard/max.)	28/55/- Nm
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 460 / 0 – 1.800 min^{-1}
Schroef-Ø, max.	10 mm
Boor-Ø hout, max.	35 mm
Boor-Ø staal, max.	13 mm
Leveromvang	**... 204**
2 x accu ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Snellaadapparaat GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RL)	x

SCHROEFBOORMACHINE GSR 18V-60 C Professional

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 9G1 ...	
Accuspanning	18 V	
Draaimoment (zacht/hard/max.)	31/60/- Nm	
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 600 / 0 – 1.900 min^{-1}	
Schroef-Ø, max.	10 mm	
Boor-Ø hout, max.	38 mm	
Boor-Ø staal, max.	13 mm	
Leveromvang	**... 102**	**... 103**
1/2 L-BOXX-inlay machine (1 600 A00 2WA)	x	–
1/2 L-BOXX-inlay machine en oplaadapparaat (1 600 A00 2WA, 1 600 A00 2WC)	–	x
Kartonnen doos	x	–
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	–	x

SCHROEFBOORMACHINE GSR 18V-60 C Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 9G1 ...
Accuspanning	18 V
Draaimoment (zacht/hard/max.)	31/60/- Nm
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 600 / 0 – 1.900 min^{-1}
Schroef-Ø, max.	10 mm
Boor-Ø hout, max.	38 mm
Boor-Ø staal, max.	13 mm
Leveromvang	**... 10B**
2 x accu ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Snellaadapparaat GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

SCHROEFBOORMACHINES, SLAGMOERAANZETTERS

2

SCHROEFBOORMACHINE GSR 18V-60 FC Professional

dynamicseries

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 9G7 ...	
Accuspanning	18 V	
Draaimoment (zacht/hard/max.)	31/60/- Nm	
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 600 / 0 – 1.900 min^{-1}	
Schroef-Ø, max.	10 mm	
Boor-Ø hout, max.	38 mm	
Boor-Ø staal, max.	13 mm	
Leveromvang	**... 102**	**... 103**
Excentrisch opzetstuk GFA 18-E Professional (1 600 A00 1SJ)	–	x
Haaks opzetstuk GFA 18-W Professional (1 600 A01 3P7)	–	x
Hameropzetstuk incl. extra handgreep GFA 18-H Professional (1 600 A00 3NF)	–	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x	x
L-BOXX-inlay machine	x	x
Metalen boorhouderopzetstuk GFA 18-M Professional (1 600 A01 3P6)	x	x

SCHROEFBOORMACHINE GSR 18V-110 C Professional

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 9G0 ...		
Accuspanning	18 V		
Draaimoment (zacht/hard/max.)	47/85/110 Nm		
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 480 / 0 – 2.100 min^{-1}		
Schroef-Ø, max.	12 mm		
Boor-Ø hout, max.	82 mm		
Boor-Ø staal, max.	13 mm		
Leveromvang	**... 10A**	**... 108**	**... 109**
2 x accu ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)	x	–	–
Extra handgreep (1 602 025 07X)	x	x	x
Kartonnen doos	–	x	–
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x	–	x
Snellaadapparaat GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x	–	–

SLAGMOERAANZETTER GDR 18V-160 Professional

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 9G5 ...		
Draaimoment, max.	160 Nm		
Schroef-Ø	M 6 – M 14		
Onbelast toerental	0-2.800 o.p.m.		
Aantal slagen	0-3.600 min^{-1}		
Gereedschaphouder	1/4"		
Leveromvang	**... 100**	**... 104**	**... 106**
1/2 L-BOXX inlay voor machine (1 600 A00 M7R)	x	x	x
1/2 L-BOXX-inlay accessoires (1 600 A00 2WC)	x	x	–
2 x accu GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036)	x	–	–
Kartonnen doos	–	–	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x	x	–
Snellaadapparaat GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x	–	–

SLAGMOERAANZETTER GDR 18V-200 C Professional

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 9G4 ...		
Draaimoment, max.	200 Nm		
Schroef-Ø	M 6 – M 16		
Onbelast toerental	0-3.400 o.p.m.		
Onbelast toerental (stand 1)	0-1.100 min^{-1}		
Aantal slagen	0-4.000 min^{-1}		
Gereedschaphouder	1/4"		
Leveromvang	**... 101**	**... 102**	**... 104**
1/2 L-BOXX-inlay accessoires (1 600 A00 2WC)	x	x	–
1/2 L-BOXX-inlay voor machine en oplader (1 600 A01 CU5)	x	x	x
2 x accu GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	x	–	–
Kartonnen doos	–	–	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x	x	–
Snellaadapparaat GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x	–	–

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

SLAGMOERAANZETTERS

SLAGMOERAANZETTER GDS 18V-200 C Professional

200 Nm | 0–4200 bpm | 3400 min⁻¹/rpm | 1/2"

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 9G4 ...	
Draaimoment, max.	200 Nm	
Schroef-Ø	M 6 – M 16	
Onbelast toerental	0-3.400 o.p.m.	
Onbelast toerental (stand 1)	0-1.100 min⁻¹	
Aantal slagen	0-4.200 min⁻¹	
Gereedschaphouder	1/2" buitenvierkant	
Leveromvang	**... 301**	**... 302**
1/2 L-BOXX-inlay voor machine en oplader (1 600 A01 CU5)	x	x
Kartonnen doos	–	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x	–

SLAGMOERAANZETTER GDS 18V-300 Professional

NEW!

300 Nm | 0–2400 min⁻¹/rpm | 0–3400 bpm

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 9D8 ...		
Accuspanning	18 V		
Draaimoment, max.	300 Nm		
Schroef-Ø	M 10 – M 18		
Onbelast toerental	0-2.400 o.p.m.		
Aantal slagen	0-3.400 min⁻¹		
Gereedschaphouder	1/2" buitenvierkant		
Leveromvang	**... 200**	**... 201**	**... 202**
2 x accu ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)	–	–	x
Kartonnen doos	x	–	–
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	–	x	x
Snellaadapparaat GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	–	–	x

SLAGMOERAANZETTER GDS 18 V-LI HT Professional

robustseries

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 9B1 ...	
Accuspanning	18 V	
Draaimoment, max.	650 Nm	
Schroef-Ø	M 12 – M 20	
Onbelast toerental	0-1.900 o.p.m.	
Aantal slagen	0-2.100 min⁻¹	
Gereedschaphouder	1/2" buitenvierkant	
Leveromvang	**... 30A**	**... 302**
1/1 L-BOXX-inlay machine en oplaadapparaat (1 600 A00 2UW)	x	x
2 x accu GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	x	–
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x	x
Snellaadapparaat GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x	–

SLAGMOERAANZETTER GDX 18V-180 Professional

180 Nm | 2800 min⁻¹/rpm | 0–3600 bpm | 1/2" & 1/4"

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 9G5 ...		
Draaimoment, max.	180 Nm		
Schroef-Ø	M 6 – M 14		
Onbelast toerental	0-2.800 o.p.m.		
Aantal slagen	0-3.600 min⁻¹		
Gereedschaphouder	1/4"; 1/2" buitenvierkant		
Leveromvang	**... 200**	**... 202**	**... 204**
1/2 L-BOXX inlay voor machine (1 600 A00 M7R)	x	x	x
1/2 L-BOXX-inlay accessoires (1 600 A00 2WC)	x	x	–
2 x accu GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036)	x	–	–
Kartonnen doos	–	–	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x	x	–
Snellaadapparaat GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x	–	–

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

SLAGMOERAANZETTER, DROOGBOUWSCHROEVENDRAAIERS

2

SLAGMOERAANZETTER GDX 18V-200 C Professional

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 9G4 ...		
Draaimoment, max.	200 Nm		
Schroef-Ø	M 6 – M 16		
Onbelast toerental	0-3.400 o.p.m.		
Onbelast toerental (stand 1)	0-1.100 min^{-1}		
Aantal slagen	0-4.000 min^{-1}		
Gereedschaphouder	1/4"; 1/2" buitenvierkant		
Leveromvang	**... 201**	**... 202**	**... 204**
1/2 L-BOXX-inlay accessoires (1 600 A00 2WC)	x	x	–
1/2 L-BOXX-inlay voor machine en oplader (1 600 A01 CU5)	x	x	x
2 x accu GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	x	–	–
Kartonnen doos	–	–	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x	x	–
Snellaadapparaat GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x	–	–

DROOGBOUWSCHROEVENDRAAIER GSR 18V-EC TE + MA55 Professional

dynamicseries

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 9C8 ...
Accuspanning	18 V
Draaimoment, max. (hard/zacht)	25 / 5 Nm
Onbelast toerental	0 – 4.200 min^{-1}
Schroef-Ø, max.	4,2 mm
Leveromvang	**... 006**
1 x schroefbit PH 2	x
1/1 L-BOXX-inlay voor machine (1 600 A00 2WR)	x
2 x accu GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	x
Diepteaanslag	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Magazijnopzetstuk MA55 (inclusief bit PH2) (1 600 Z00 00Y)	x
Snellaadapparaat GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
Universeelhouder magnetisch (2 607 002 584)	x

DROOGBOUWSCHROEVENDRAAIER GSR 18V-EC TE Professional

dynamicseries

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 9C8 ...		
Accuspanning	18 V		
Draaimoment, max. (hard/zacht)	25 / 5 Nm		
Onbelast toerental	0 – 4.200 min^{-1}		
Schroef-Ø, max.	4,2 mm		
Leveromvang	**... 003**	**... 004**	**... 007**
1 x schroefbit PH 2	x	x	x
1/1 L-BOXX-inlay voor machine (1 600 A00 2WR)	x	x	x
2 x accu GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	–	–	x
Diepteaanslag (2 600 460 058)	x	x	x
Kartonnen doos	x	–	–
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	–	x	x
Snellaadapparaat GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	–	x
Universeelhouder magnetisch (2 607 002 584)	x	x	x

DROOGBOUWSCHROEVENDRAAIER MA55 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	1 600 Z00 ...
Leveromvang	**... 00Y**
1 x schroefbit PH 2	x
Kartonnen doos	x

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

SCHROEFKLOPBOORMACHINES

SCHROEFKLOPBOORMACHINE GSB 18V-21 Professional

55/21 Nm | 1.5–13 mm

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 9H1 ...	
Accuspanning	18 V	
Draaimoment (zacht/hard/max.)	21/55/- Nm	
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 480 / 0 – 1.800 min^{-1}	
Schroef-Ø, max.	10 mm	
Boor-Ø hout, max.	35 mm	
Boor-Ø metselwerk, max.	10 mm	
Boor-Ø staal, max.	10 mm	
Leveromvang	**... 107**	**... 108**
2 x accu GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036)	x	–
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x	x
Snellaadapparaat GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x	–

SCHROEFKLOPBOORMACHINE GSB 18V-21 Professional

55/21 Nm | 1.5–13 mm

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 9H1 ...	
Accuspanning	18 V	
Draaimoment (zacht/hard/max.)	21/55/- Nm	
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 480 / 0 – 1.800 min^{-1}	
Schroef-Ø, max.	10 mm	
Boor-Ø hout, max.	35 mm	
Boor-Ø metselwerk, max.	10 mm	
Boor-Ø staal, max.	10 mm	
Leveromvang	**... 109**	**... 176**
2 x accu GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036)	x	–
L-Case (1 600 A00 M7X)	x	–
Oplader GAL 18V-20 Professional	x	–

SCHROEFKLOPBOORMACHINE GSB 18V-28 Professional

63/28 Nm | 1.5–13 mm

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 9H4 ...
Accuspanning	18 V
Draaimoment (zacht/hard/max.)	28/63/- Nm
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 500 / 0 – 1.900 min^{-1}
Schroef-Ø, max.	8 mm
Boor-Ø hout, max.	38 mm
Boor-Ø metselwerk, max.	13 mm
Boor-Ø staal, max.	13 mm
Leveromvang	**... 008**
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

SCHROEFKLOPBOORMACHINE GSB 18V-28 Professional

63/28 Nm | 1.5–13 mm

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 9H4 ...
Accuspanning	18 V
Draaimoment (zacht/hard/max.)	28/63/- Nm
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 500 / 0 – 1.900 min^{-1}
Schroef-Ø, max.	8 mm
Boor-Ø hout, max.	38 mm
Boor-Ø metselwerk, max.	13 mm
Boor-Ø staal, max.	13 mm
Leveromvang	**... 00B**
2 x accu GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036)	x
L-Case (1 600 A00 M7X)	x
Oplader AL 1820 CV (2 607 225 424)	x

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

2

SCHROEFKLOPBOORMACHINES

SCHROEFKLOPBOORMACHINE GSB 18V-28 Professional

63/28 Nm | 1.5-13mm

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 9H4 ...
Accuspanning	18 V
Draaimoment (zacht/hard/max.)	28/63/- Nm
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 500 / 0 – 1.900 min^{-1}
Schroef-Ø, max.	8 mm
Boor-Ø hout, max.	38 mm
Boor-Ø metselwerk, max.	13 mm
Boor-Ø staal, max.	13 mm
Leveromvang	**... 000**
Kartonnen doos	x

SCHROEFKLOPBOORMACHINE GSB 18V-55 Professional

55/28 Nm | 13 mm

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 9H5 ...		
Draaimoment (zacht/hard/max.)	28/55/- Nm		
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 460 / 0 – 1.800 min^{-1}		
Schroef-Ø, max.	10 mm		
Boor-Ø hout, max.	35 mm		
Boor-Ø metselwerk, max.	13 mm		
Boor-Ø staal, max.	13 mm		
Leveromvang	**... 302**	**... 303**	**... 304**
2 x accu ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)	–	–	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	–	–	x
Snellaadapparaat GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	–	–	x

SCHROEFKLOPBOORMACHINE GSB 18V-60 C Professional

60/31 Nm | 1.5-13mm | PRECISION CLUTCH

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 9G2 ...	
Accuspanning	18 V	
Draaimoment (zacht/hard/max.)	31/60/- Nm	
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 600 / 0 – 1.900 min^{-1}	
Schroef-Ø, max.	10 mm	
Boor-Ø hout, max.	38 mm	
Boor-Ø metselwerk, max.	13 mm	
Boor-Ø staal, max.	13 mm	
Leveromvang	**... 102**	**... 103**
1/2 L-BOXX-inlay machine (1 600 A00 2WA)	x	–
1/2 L-BOXX-inlay machine en oplaadapparaat (1 600 A00 2WA, 1 600 A00 2WC)	–	x
Kartonnen doos	x	–
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	–	x

SCHROEFKLOPBOORMACHINE GSB 18V-60 C Professional

60/31 Nm | 1.5-13mm | PRECISION CLUTCH

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 9G2 ...
Accuspanning	18 V
Draaimoment (zacht/hard/max.)	31/60/- Nm
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 600 / 0 – 1.900 min^{-1}
Schroef-Ø, max.	10 mm
Boor-Ø hout, max.	38 mm
Boor-Ø metselwerk, max.	13 mm
Boor-Ø staal, max.	13 mm
Leveromvang	**... 109**
2 x accu ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Snellaadapparaat GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

SCHROEFKLOPBOORMACHINE, BOORHAMERS

SCHROEFKLOPBOORMACHINE GSB 18V-110 C Professional

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 9G0 ...		
Accuspanning	18 V		
Draaimoment (zacht/hard/max.)	47/85/110 Nm		
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 480 / 0 – 2.100 min^{-1}		
Schroef-Ø, max.	12 mm		
Boor-Ø hout, max.	82 mm		
Boor-Ø metselwerk, max.	16 mm		
Boor-Ø staal, max.	13 mm		
Leveromvang	**... 30A**	**... 30B**	**... 309**
2 x accu ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)	–	x	–
Extra handgreep (1 602 025 07X)	x	x	x
Kartonnen doos	–	–	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x	x	–
Snellaadapparaat GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	–	x	–

BOORHAMER GBH 18 V-EC Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 611 904 ...
Accuspanning	18 V
Boor-Ø in beton met hamerboren	4 – 18 mm
Max. boordiameter in metaal	13 mm
Max. boor-Ø hout	20 mm
Slagenergie, max.	1,7 J
Nominaal toerental	0 – 1.400 min^{-1}
Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 4.550 min^{-1}
Gereedschaphouder	SDS plus
Leveromvang	**... 000**
Diepteaanslag 210 mm (1 613 001 010)	x
Extra handgreep (2 602 025 141)	x
Kartonnen doos	x
Machinedoek	x

BOORHAMER GBH 18 V-EC Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 611 904 ...
Accuspanning	18 V
Boor-Ø in beton met hamerboren	4 – 18 mm
Max. boordiameter in metaal	13 mm
Max. boor-Ø hout	20 mm
Slagenergie, max.	1,7 J
Nominaal toerental	0 – 1.400 min^{-1}
Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 4.550 min^{-1}
Gereedschaphouder	SDS plus
Leveromvang	**... 00F**
1/1 L-BOXX-inlay machine en oplaadapparaat (1 600 A00 2WF)	x
2 x accu GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	x
Diepteaanslag 210 mm (1 613 001 010)	x
Extra handgreep (2 602 025 141)	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Machinedoek	x
Snellaadapparaat GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x

BOORHAMER GBH 18 V-EC Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 611 904 ...
Accuspanning	18 V
Boor-Ø in beton met hamerboren	4 – 18 mm
Max. boordiameter in metaal	13 mm
Max. boor-Ø hout	20 mm
Slagenergie, max.	1,7 J
Nominaal toerental	0 – 1.400 min^{-1}
Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 4.550 min^{-1}
Gereedschaphouder	SDS plus
Leveromvang	**... 003**
Diepteaanslag 210 mm (1 613 001 010)	x
Extra handgreep (2 602 025 141)	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

BOORHAMERS

2

BOORHAMER
GBH 18 V-LI Compact Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 611 905 ...
Accuspanning	18 V
Boor-Ø in beton met hamerboren	4 – 12 mm
Max. boordiameter in metaal	8 mm
Max. boor-Ø hout	16 mm
Slagenergie, max.	1 J
Nominaal toerental	0 – 1.050 min^{-1}
Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 4.950 min^{-1}
Gereedschaphouder	SDS plus
Leveromvang	**... 300**
Kartonnen doos	x
Machinedoek	x

BOORHAMER
GBH 18 V-LI Compact Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 611 905 ...
Accuspanning	18 V
Boor-Ø in beton met hamerboren	4 – 12 mm
Max. boordiameter in metaal	8 mm
Max. boor-Ø hout	16 mm
Slagenergie, max.	1 J
Nominaal toerental	0 – 1.050 min^{-1}
Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 4.950 min^{-1}
Gereedschaphouder	SDS plus
Leveromvang	**... 304**
1/1 L-BOXX-inlay machine (1 600 A00 2VL)	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

BOORHAMER
GBH 18 V-LI Compact Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 611 905 ...
Accuspanning	18 V
Boor-Ø in beton met hamerboren	4 – 12 mm
Max. boordiameter in metaal	8 mm
Max. boor-Ø hout	16 mm
Slagenergie, max.	1 J
Nominaal toerental	0 – 1.050 min^{-1}
Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 4.950 min^{-1}
Gereedschaphouder	SDS plus
Leveromvang	**... 308**
1/1 L-BOXX-inlay machine (1 600 A00 2VL)	x
2 x accu GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036)	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Snellaadapparaat GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x

BOORHAMER
GBH 18V-26 Professional

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 611 909 ...	
Accuspanning	18 V	
Boor-Ø in beton met hamerboren	4 – 26 mm	
Max. boordiameter in metaal	13 mm	
Max. boor-Ø hout	30 mm	
Slagenergie, max.	2,6 J	
Nominaal toerental	0 – 980 min^{-1}	
Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 4.350 min^{-1}	
Gereedschaphouder	SDS plus	
Leveromvang	**... 000**	**... 001**
1/1 L-BOXX-inlay voor machine (1 600 A00 HP1)	–	x
Diepteaanslag 210 mm (1 613 001 010)	x	x
Extra handgreep (2 602 025 141)	x	x
Kartonnen doos	x	–
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	–	x
Machinedoek	x	x

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

BOORHAMERS

BOORHAMER GBH 18V-26 D Professional

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 611 916 ...	
Accuspanning	18 V	
Boor-Ø in beton met hamerboren	4 – 26 mm	
Max. boordiameter in metaal	13 mm	
Max. boor-Ø hout	30 mm	
Slagenergie, max.	2,5 J	
Nominaal toerental	0 – 980 min^{-1}	
Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 4.350 min^{-1}	
Gereedschaphouder	SDS plus	
Leveromvang	**... 000**	**... 001**
Diepteaanslag 210 mm (1 613 001 010)	x	x
Extra handgreep (2 602 025 141)	x	x
Kartonnen doos	–	x
Machinedoek (onderdeelnr. 1 619 200 413)	x	x
Opbergkoffer	x	–

BOORHAMER GBH 18V-26 F Professional

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 611 910 ...	
Accuspanning	18 V	
Boor-Ø in beton met hamerboren	4 – 26 mm	
Max. boordiameter in metaal	13 mm	
Max. boor-Ø hout	30 mm	
Slagenergie, max.	2,6 J	
Nominaal toerental	0 – 980 min^{-1}	
Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 4.350 min^{-1}	
Gereedschaphouder	SDS plus	
Leveromvang	**... 005**	
2 x accu GBA 18V 6.0Ah (1 600 A00 4ZN)	x	
Diepteaanslag 210 mm (1 613 001 010)	x	
Extra handgreep (2 602 025 141)	x	
Machinedoek	x	
Opbergkoffer	x	
SDS plus snelwisselboorhouder (2 608 572 213)	x	
Snellaadapparaat GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x	
Snelwisselboorhouder 13 mm (2 608 572 212)	x	
Stofafzuigsysteem GDE 18V-16 Professional (1 600 A00 51M)	x	

BOORHAMER GBH 18V-26 F Professional

Technische gegevens				
Onderdeelnummer	0 611 910 ...			
Accuspanning	18 V			
Boor-Ø in beton met hamerboren	4 – 26 mm			
Max. boordiameter in metaal	13 mm			
Max. boor-Ø hout	30 mm			
Slagenergie, max.	2,6 J			
Nominaal toerental	0 – 980 min^{-1}			
Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 4.350 min^{-1}			
Gereedschaphouder	SDS plus			
Leveromvang	**...000**	**...002**	**...003**	**...004**
1/1 L-BOXX-inlay voor machine (1 600 A00 HP1)	–	x	–	–
1/1 L-BOXX-inlay voor machine en GDE 18V-16 (1 600 A00 HP2)	–	–	–	x
2 x accu GBA 18V 6.0Ah (1 600 A00 4ZN)	–	x	x	x
Diepteaanslag 210 mm (1 613 001 010)	x	x	x	x
Extra handgreep (2 602 025 141)	x	x	x	x
Kartonnen doos	x	–	–	–
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	–	x	–	–
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	–	–	–	x
Machinedoek	x	x	x	x
Opbergkoffer	–	–	x	–
SDS plus snelwisselboorhouder (2 608 572 213)	x	x	x	x
Snellaadapparaat GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	x	x	x
Snelwisselboorhouder 13 mm (2 608 572 212)	x	x	x	x
Stofafzuigsysteem GDE 18V-16 Professional (1 600 A00 51M)	–	–	–	x

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

BOORHAMERS

2

BOORHAMER
GBH 18V-26 F Professional

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 611 910 ...		
Accuspanning	18 V		
Boor-Ø in beton met hamerboren	4 – 26 mm		
Max. boordiameter in metaal	13 mm		
Max. boor-Ø hout	30 mm		
Slagenergie, max.	2,6 J		
Nominaal toerental	0 – 980 min^{-1}		
Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 4.350 min^{-1}		
Gereedschaphouder	SDS plus		
Leveromvang	**... 00E**	**... 00F**	**... 00G**
1/1 L-BOXX-inlay voor machine (1 600 A00 HP1)	x	x	–
1/1 L-BOXX-inlay voor machine en GDE 18V-16 (1 600 A00 HP2)	–	–	x
2 x accu ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149)	–	x	x
2 x accu ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK)	x	–	–
Diepteaanslag 210 mm (1 613 001 010)	x	x	x
Extra handgreep (2 602 025 141)	x	x	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x	x	–
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	–	–	x
SDS plus snelwisselboorhouder (2 608 572 213)	x	x	x
Snellaadapparaat GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x	x	x
Snelwisselboorhouder 13 mm (2 608 572 212)	x	x	x
Stofafzuigsysteem GDE 18V-16 Professional (1 600 A00 51M)	–	–	x

BOORHAMER
GBH 18V-26 F Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 611 910 ...
Accuspanning	18 V
Boor-Ø in beton met hamerboren	4 – 26 mm
Max. boordiameter in metaal	13 mm
Max. boor-Ø hout	30 mm
Slagenergie, max.	2,6 J
Nominaal toerental	0 – 980 min^{-1}
Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 4.350 min^{-1}
Gereedschaphouder	SDS plus
Leveromvang	**... 001**
1/1 L-BOXX-inlay voor machine (1 600 A00 HP1)	x
Diepteaanslag 210 mm (1 613 001 010)	x
Extra handgreep (2 602 025 141)	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Machinedoek (onderdeelnr. 1 619 200 413)	x
SDS plus snelwisselboorhouder (2 608 572 213)	x
Snelwisselboorhouder 13 mm (2 608 572 212)	x

BOORHAMER
GBH 18V-34 CF Professional

NEW!

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 611 914 ...
Boor-Ø in beton met hamerboren	8 – 32 mm
Max. boordiameter in metaal	13 mm
Max. boor-Ø hout	40 mm
Slagenergie, max.	5,8 J
Nominaal toerental	0 – 500 min^{-1}
Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 2.900 min^{-1}
Gereedschaphouder	SDS plus
Leveromvang	**... 003**
1 x Bluetooth Low Energy module GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x
2 x accu ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149)	x
Diepteaanslag (onderdeelnr. 1 613 001 009)	x
Extra handgreep (2 608 000 703)	x
Machinedoek (onderdeelnr.: 1 619 200 413)	x
Opbergkoffer (onderdeelnr. 1 605 438 1G2)	x
SDS plus-snelwisselboorhouder (2 608 000 704)	x
Snellaadapparaat GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
Snelwisselboorhouder 1,5 - 13 mm (2 608 000 710)	x
Vettube (onderdeelnr. 1 615 430 010)	x

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

BOORHAMERS

BOORHAMER GBH 18V-34 CF Professional

NEW!

BITURBO BRUSHLESS

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 611 914 ...
Boor-Ø in beton met hamerboren	8 – 32 mm
Max. boordiameter in metaal	13 mm
Max. boor-Ø hout	40 mm
Slagenergie, max.	5,8 J
Nominaal toerental	0 – 500 min^{-1}
Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 2.900 min^{-1}
Gereedschaphouder	SDS plus
Leveromvang	**... 002**
1 x Bluetooth Low Energy module GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x
2 x accu ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK)	x
Diepteaanslag (onderdeelnr. 1 613 001 009)	x
Extra handgreep (2 608 000 703)	x
Machinedoek (onderdeelnr. 1 619 200 413)	x
Opbergkoffer (onderdeelnr. 1 605 438 1G2)	x
SDS plus-snelwisselboorhouder (2 608 000 704)	x
Snellaadapparaat GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
Snelwisselboorhouder 1,5 - 13 mm (2 608 000 710)	x
Vettube (onderdeelnr. 1 615 430 010)	x

BOORHAMER GBH 18V-34 CF Professional

NEW!

BITURBO BRUSHLESS

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 611 914 ...
Boor-Ø in beton met hamerboren	8 – 32 mm
Max. boordiameter in metaal	13 mm
Max. boor-Ø hout	40 mm
Slagenergie, max.	5,8 J
Nominaal toerental	0 – 500 min^{-1}
Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 2.900 min^{-1}
Gereedschaphouder	SDS plus
Leveromvang	**... 001**
1 x Bluetooth Low Energy module GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x
Diepteaanslag (onderdeelnr. 1 613 001 009)	x
Extra handgreep (2 608 000 703)	x
Machinedoek (onderdeelnr. 1 619 200 413)	x
Opbergkoffer (onderdeelnr. 1 605 438 1G2)	x
SDS plus-snelwisselboorhouder (2 608 000 704)	x
Snelwisselboorhouder 1,5 - 13 mm (2 608 000 710)	x
Vettube (onderdeelnr. 1 615 430 010)	x

BOORHAMER GBH 18V-36 C Professional

NEW!

BITURBO BRUSHLESS

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 611 915 ...
Boor-Ø in beton met hamerboren	14 - 35 mm
Slagenergie, max.	7 J
Nominaal toerental	0 – 500 min^{-1}
Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 2.900 min^{-1}
Gereedschaphouder	SDS max
Leveromvang	**... 001**
1 x Bluetooth Low Energy module GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x
Extra handgreep (2 608 000 702)	x
Machinedoek (onderdeelnr. 1 619 200 413)	x
Opbergkoffer (onderdeelnr. 1 605 438 1G2)	x
Vettube (onderdeelnr. 1 615 430 010)	x

BOORHAMER GBH 18V-36 C Professional

NEW!

BITURBO BRUSHLESS

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 611 915 ...
Boor-Ø in beton met hamerboren	14 – 35 mm
Slagenergie, max.	7 J
Nominaal toerental	0 – 500 min^{-1}
Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 2.900 min^{-1}
Gereedschaphouder	SDS max
Leveromvang	**... 003**
1 x Bluetooth Low Energy module GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x
2 x accu ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149)	x
Extra handgreep (2 608 000 702)	x
Machinedoek (onderdeelnr.: 1 619 200 413)	x
Opbergkoffer (onderdeelnr. 1 605 438 1G2)	x
Snellaadapparaat GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
Vettube (onderdeelnr. 1 615 430 010)	x

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

BOORHAMERS

2

BOORHAMER GBH 18V-36 C Professional

NEW!

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 611 915 ...
Boor-Ø in beton met hamerboren	14 – 35 mm
Slagenergie, max.	7 J
Nominaal toerental	0 – 500 min^{-1}
Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 2.900 min^{-1}
Gereedschaphouder	SDS max
Leveromvang	**... 002**
1 x Bluetooth Low Energy module GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x
2 x accu ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK)	x
Extra handgreep (2 608 000 702)	x
Machinedoek (onderdeelnr. 1 619 200 413)	x
Opbergkoffer (onderdeelnr. 1 605 438 1G2)	x
Snellaadapparaat GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
Vettube (onderdeelnr. 1 615 430 010)	x

BOORHAMER GBH 18V-45 C Professional

NEW!

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 611 913 ...
Boor-Ø in beton met hamerboren	12 - 45 mm
Slagenergie, max.	12,5 J
Nominaal toerental	0 – 305 min^{-1}
Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 2.760 min^{-1}
Gereedschaphouder	SDS max
Leveromvang	**... 000**
1 x Bluetooth Low Energy module GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)	x
Extra handgreep (1 607 031 2E7)	x
Machinedoek	x
Opbergkoffer	x
Vettube (onderdeelnr. 1 615 430 010)	x

BOORHAMER GBH 18V-45 C Professional

NEW!

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 611 913 ...
Boor-Ø in beton met hamerboren	12 - 45 mm
Slagenergie, max.	12,5 J
Nominaal toerental	0 – 305 min^{-1}
Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 2.760 min^{-1}
Gereedschaphouder	SDS max
Leveromvang	**... 002**
1 x Bluetooth Low Energy module GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)	x
2 x accu ProCORE18V 12.0Ah (1 600 A01 6GU)	x
Extra handgreep (1 607 031 2E7)	x
Machinedoek	x
Opbergkoffer	x
Snellaadapparaat GAL 18V-160 C Professional (1 600 A01 9S5)	x
Vettube (onderdeelnr. 1 615 430 010)	x

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

VLAKSCHUURMACHINES, MULTITOOL EN OSCILLERENDE MULTITOOL

VLAKSCHUURMACHINE GSS 18V-10 Professional

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 9D0 ...		
Accuspanning	18 V		
Aantal trillingen bij vrijloop	11.000 – 22.000 min^{-1}		
Pendeldiameter	1,6 mm		
Schuurplateau, breedte	113 mm		
Schuurplateau, lengte	101 mm		
Leveromvang	**... 200**	**... 201**	**... 202**
1 x schuurblad C470, Best for Wood + Paint, 120 (apart verkrijgbaar als set van 10: 2 608 607 232)	–	x	x
1 x schuurblad C470, Best for Wood + Paint, 120 (apart verkrijgbaar als set van 10: 2 608 607 458)	x	x	x
1 x schuurblad C470, Best for Wood + Paint, 120 (apart verkrijgbaar als set van 10: 2 608 608 Z96)	–	x	x
2 x accu GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	–	x	–
Deltavoetplaat, 100 x 150 mm (2 608 601 448) met schuurplateau (2 608 601 445)	–	x	x
Kartonnen doos	x	–	–
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	–	x	x
L-BOXX-inlay	–	x	x
Microfilterbox	x	x	x
Perforatiegereedschap (2 608 190 059)	x	x	x
Schroevendraaier	–	x	x
Schuurpapier K120	x	–	–
Snellaadapparaat AL 1860 CV (2 607 225 322)	–	x	–
Voetplaat, 113 x 101 mm (2 608 601 446) met schuurplateau (2 608 601 443)	x	x	x
Voetplaat, 80 x 130 mm (2 608 601 447) met schuurplateau (2 608 601 444)	–	x	x

MULTITOOL EN OSCILLERENDE MULTITOOL GOP 18V-28 Professional

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 8B6 ...	
Accuspanning	18 V	
Aantal schuurbewegingen onbelast	8.000 – 20.000 min^{-1}	
Oscillatiehoek links en rechts	1,4 °	
Leveromvang	**... 001**	**... 002**
1 x StarlockPlus BIM invalzaagblad PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 558)	x	x
Kartonnen doos	–	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x	–

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

MULTITOOLS EN OSCILLERENDE MULTITOOLS, SCHAAFMACHINES

2

MULTITOOL EN OSCILLERENDE MULTITOOL GOP 18V-28 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 8B6 ...
Accuspanning	18 V
Aantal schuurbewegingen onbelast	8.000 – 20.000 min^{-1}
Oscillatiehoek links en rechts	1,4 °
Leveromvang	**... 003**
1 x Starlock BIM invalzaagblad AII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 661 781)	x
1 x Starlock BIM invalzaagblad AII 65 BSPB, Curved-Tec, Hard Wood (2 608 662 017)	x
1 x Starlock BIM invalzaagblad AIZ 20 AB, Wood + Metal (2 608 661 640)	x
1 x Starlock BIM invalzaagblad AIZ 32 APB, Wood + Metal, Curved-Tec (2 608 661 644)	x
1 x Starlock BIM segmentzaagblad ACZ 85 EB, Wood + Metal (2 608 661 636)	x
1 x Starlock Carbide-RIFF schuurplateau AVZ 78 RT2, Grout + Abrasive (2 608 661 648)	x
1 x Starlock Carbide-RIFF segmentzaagblad ACZ 85 RT3, Grout + Abrasive (2 608 661 642)	x
1 x Starlock deltaschuurplateau AVZ 93 G (2 608 000 493)	x
1 x StarlockPlus BIM invalzaagblad PAII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 564)	x
1 x StarlockPlus BIM invalzaagblad PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 558)	x
1 x StarlockPlus Carbide invalzaagblad PAIZ 32 AT, Metal (2 608 662 555)	x
2 x accu GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	x
5 x schuurblad, K 2x80, 2x120, 1x240 (2 608 621 104)	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Snellaadapparaat GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x

SCHAAFMACHINE GHO 18 V-LI Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 5A0 ...
Onbelast toerental	14.000 min^{-1}
Schaafbreedte, max.	82 mm
Sponningdiepte	0 – 8 mm
Schaafdiepte	0 – 1,6 mm
Leveromvang	**... 300**
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x
L-BOXX-inlay machine en oplaadapparaat	x

SCHAAFMACHINE GHO 18 V-LI Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 5A0 ...
Onbelast toerental	14.000 min^{-1}
Schaafbreedte, max.	82 mm
Sponningdiepte	0 – 8 mm
Schaafdiepte	0 – 1,6 mm
Leveromvang	**... 307**
Kartonnen doos	x

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

DECOUPEERZAAGMACHINES, RECIPROZAAGMACHINE EN BANDZAAGMACHINE

DECOUPEERZAAGMACHINE GST 18 V-LI B Professional

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 5A6 ...		
Accuspanning	18 V		
Aantal zaagbewegingen onbelast	0 – 2.700 min^{-1}		
Zaagdiepte in hout	120 mm		
Schuine zaagsnedes	0-45 °		
Leveromvang	**... 100**	**... 101**	**... 106**
1 x decoupeerzaagblad T 144 DP, Precision for Wood (apart verkrijgbaar als set van 3: 2 608 633 A31)	x	x	x
1 x decoupeerzaagblad T 244 D, Speed for Wood (apart verkrijgbaar als set van 3: 2 608 630 879)	x	x	x
1 x decoupeerzaagblad T 308 B, Extra-clean for Wood (apart verkrijgbaar als set van 3: 2 608 663 750)	x	x	x
1/1 L-BOXX-inlay voor machine en oplader (1 600 A00 3NH)	x	x	x
2 x accu GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038)	–	–	x
Afdekkap (2 601 016 096)	x	x	x
Kartonnen doos	x	–	–
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	–	x	x
Snellaadapparaat GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	–	–	x

DECOUPEERZAAGMACHINE GST 18 V-LI S Professional

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 5A5 ...	
Accuspanning	18 V	
Aantal zaagbewegingen onbelast	550 – 2.700 min^{-1}	
Zaagdiepte in hout	120 mm	
Leveromvang	**... 101**	**... 107**
1 x decoupeerzaagblad T 144 DP, Precision for Wood (apart verkrijgbaar als set van 3: 2 608 633 A31)	x	x
1 x decoupeerzaagblad T 244 D, Speed for Wood (apart verkrijgbaar als set van 3: 2 608 630 879)	x	x
1 x decoupeerzaagblad T 308 B, Extra-clean for Wood (apart verkrijgbaar als set van 3: 2 608 663 750)	x	x
1/1 L-BOXX-inlay voor machine en oplader (1 600 A00 3NH)	x	x
2 x accu GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038)	–	x
Afdekkap (2 601 016 096)	x	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x	x
Snellaadapparaat GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	–	x

DECOUPEERZAAGMACHINE GST 18 V-LI S Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 5A5 ...
Accuspanning	18 V
Aantal zaagbewegingen onbelast	550 – 2.700 min^{-1}
Zaagdiepte in hout	120 mm
Leveromvang	**... 100**
1 x decoupeerzaagblad T 144 DP, Precision for Wood (apart verkrijgbaar als set van 3: 2 608 633 A31)	x
1 x decoupeerzaagblad T 244 D, Speed for Wood (apart verkrijgbaar als set van 3: 2 608 630 879)	x
1 x decoupeerzaagblad T 308 B, Extra-clean for Wood (apart verkrijgbaar als set van 3: 2 608 663 750)	x
1/1 L-BOXX-inlay voor machine en oplader (1 600 A00 3NH)	x
Afdekkap (2 601 016 096)	x
Kartonnen doos	x

RECIPROZAAGMACHINE EN BANDZAAGMACHINE GSA 18 V-LI Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 64J ...
Accuspanning	18 V
Slaglengtes	28 mm
Leveromvang	**... 00B**
1 x reciprozaagblad S 123 XF, Progressor for Metal (apart verkrijgbaar als set van 2: 2 608 654 416)	x
1 x reciprozaagblad S 2345 X, Progressor for Wood (apart verkrijgbaar als set van 2: 2 608 654 403)	x
1/1 L-BOXX-inlay machine en oplaadapparaat (1 600 A00 2UZ, 1 600 A00 2VF)	x
2 x accu GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x
Snellaadapparaat GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

RECIPROZAAGMACHINES EN BANDZAAGMACHINES

2

RECIPROZAAGMACHINE EN BANDZAAGMACHINE GSA 18 V-LI Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 64J ...
Accuspanning	18 V
Slaglengtes	28 mm
Leveromvang	**... 007**
1 x reciprozaagblad S 123 XF, Progressor for Metal (apart verkrijgbaar als set van 2: 2 608 654 416)	x
1 x reciprozaagblad S 2345 X, Progressor for Wood (apart verkrijgbaar als set van 2: 2 608 654 403)	x
1/1 L-BOXX-inlay machine en oplaadapparaat (1 600 A00 2UZ, 1 600 A00 2VF)	x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x

RECIPROZAAGMACHINE EN BANDZAAGMACHINE GSA 18 V-LI C Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 6A5 ...
Accuspanning	18 V
Slaglengtes	21 mm
Leveromvang	**... 001**
1 x reciprozaagblad S 922 AF, Flexible for Metal (apart verkrijgbaar als set van 2: 2 608 656 036)	x
1 x reciprozaagblad S 922 EF, Flexible for Metal (apart verkrijgbaar als set van 2: 2 608 656 038)	x
1 x reciprozaagblad S 922 HF, Flexible for Wood + Metal (apart verkrijgbaar als set van 2: 2 608 656 039)	x
Inleg voor L-BOXX 136	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

RECIPROZAAGMACHINE EN BANDZAAGMACHINE GSA 18 V-LI C Professional

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 6A5 ...	
Accuspanning	18 V	
Slaglengtes	21 mm	
Leveromvang	**... 002**	**... 004**
1 x reciprozaagblad S 922 AF, Flexible for Metal (apart verkrijgbaar als set van 2: 2 608 656 036)	x	x
1 x reciprozaagblad S 922 EF, Flexible for Metal (apart verkrijgbaar als set van 2: 2 608 656 038)	x	x
1 x reciprozaagblad S 922 HF, Flexible for Wood + Metal (apart verkrijgbaar als set van 2: 2 608 656 039)	x	–
2 x accu GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	x	–
2 x reciprozaagblad S 922 HF, Flexible for Wood + Metal (apart verkrijgbaar als set van 5: 2 608 656 016)	–	x
Inleg voor L-BOXX 136	x	–
Kartonnen doos	–	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x	–
Snellaadapparaat GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x	–

RECIPROZAAGMACHINE EN BANDZAAGMACHINE GSA 18V-32 Professional

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 6A8 ...		
Accuspanning	18 V		
Slaglengtes	32 mm		
Leveromvang	**... 106**	**... 108**	**... 109**
1 x reciprozaagblad S 1110 VF, Heavy for Wood + Metal (apart verkrijgbaar als set van 5: 2 608 657 610)	–	x	–
1 x reciprozaagblad S 1130 CF, Endurance for Heavy Metal (apart verkrijgbaar als set van 5: 2 608 657 528)	x	–	x
1 x reciprozaagblad S 1156 XHM, Progressor for Wood + Metal (2 608 653 100)	x	–	–
2 x accu GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	x	–	–
Kartonnen doos	–	x	–
Opbergkoffer	x	–	x
Snellaadapparaat GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x	–	–
Zaagbladenbox	x	–	–

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

RECIPROZAAGMACHINE EN BANDZAAGMACHINE, HANDCIRKELZAAGMACHINES

RECIPROZAAGMACHINE EN BANDZAAGMACHINE GCB 18V-63 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 2A0 ...
Onbelast toerental	162 m/min
Zaagbladafmetingen	733,0 x 12,7 x 0,4 mm
Max. zaagdiepte	63,5 mm
Leveromvang	**... 401**
1 x bandzaagblad, 18 TPI (apart verkrijgbaar als set van 2: 2 608 649 000)	x
1/1 L-BOXX-inlay voor GCB 18V-63 (1 600 A02 063)	x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x

HANDCIRKELZAAGMACHINE GKS 18 V-LI Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 66H ...
Accuspanning	18 V
Onbelast toerental	3.900 min^{-1}
Max. zaagcapaciteit in hout (90°)	51 mm
Max. zaagcapaciteit in hout (45°)	40 mm
Zaagblad-Ø	165 mm
Zaagbladborings-Ø	20 mm
Leveromvang	**... 006**
1/1 L-BOXX-inlay machine en oplaadapparaat (1 600 A00 2UY)	x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x

HANDCIRKELZAAGMACHINE GKS 18V-57 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 6A2 ...
Accuspanning	18 V
Onbelast toerental	3.400 min^{-1}
Max. zaagcapaciteit in hout (90°)	57 mm
Max. zaagcapaciteit in hout (45°)	39 mm
Zaagblad-Ø	165 mm
Zaagbladborings-Ø	20 mm
Leveromvang	**... 200**
Afzuigadapter	x
Binnenzeskant	x
Kartonnen doos	x
Parallelgeleider	x
Zaagblad	x

HANDCIRKELZAAGMACHINE GKS 18V-57 G Professional

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 6A2 ...		
Accuspanning	18 V		
Onbelast toerental	3.400 min^{-1}		
Max. zaagcapaciteit in hout (90°)	57 mm		
Max. zaagcapaciteit in hout (45°)	42 mm		
Zaagblad-Ø	165 mm		
Zaagbladborings-Ø	20 mm		
Leveromvang	**... 101**	**... 102**	**... 106**
1 x cirkelzaagblad, Standard for Wood, 165 x 1,7/1,2 x 20 mm, 36 (2 608 642 602)	x	x	x
1 x geleidingsrail FSN 1600 (1 600 Z00 00F)	–	x	–
2 x accu GBA 18V 4.0Ah (1 600 A00 1CH)	–	–	x
2 x accu GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	–	x	–
Afzuigadapter	x	x	–
Binnenzeskant	x	x	–
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x	x	x
L-BOXX-inlay	x	x	–
Parallelgeleider	x	x	–
Snellaadapparaat GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	x	–
Snellaadapparaat GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	–	–	x

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

HANDCIRKELZAAGMACHINES

2

HANDCIRKELZAAGMACHINE GKS 18V-68 C Professional

NEW!

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 6B5 ...
Onbelast toerental	5.000 min^{-1}
Max. zaagcapaciteit in hout (90°)	70 mm
Max. zaagcapaciteit in hout (45°)	49,5 mm
Zaagblad-Ø	190 mm
Zaagbladborings-Ø	30 mm
Leveromvang	**... 001**
1 x cirkelzaagblad, Standard for Wood, 190 x 30 x 1,6 mm (2 608 837 708)	x
1/1 L-BOXX-inlay voor machine (1 600 A01 S9X)	x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x
Parallelgeleider (1 608 190 007)	x

HANDCIRKELZAAGMACHINE GKS 18V-68 C Professional

NEW!

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 6B5 ...
Onbelast toerental	5.000 min^{-1}
Max. zaagcapaciteit in hout (90°)	70 mm
Max. zaagcapaciteit in hout (45°)	49,5 mm
Zaagblad-Ø	190 mm
Zaagbladborings-Ø	30 mm
Leveromvang	**... 000**
1 x cirkelzaagblad, Standard for Wood, 190 x 30 x 1,6 mm (2 608 837 708)	x
Kartonnen doos	x
Parallelgeleider (1 608 190 007)	x

HANDCIRKELZAAGMACHINE GKS 18V-68 C Professional

NEW!

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 6B5 ...
Onbelast toerental	5.000 min^{-1}
Max. zaagcapaciteit in hout (90°)	70 mm
Max. zaagcapaciteit in hout (45°)	49,5 mm
Zaagblad-Ø	190 mm
Zaagbladborings-Ø	30 mm
Leveromvang	**... 030**
1 x cirkelzaagblad, Standard for Wood, 190 x 30 x 1,6 mm (2 608 837 708)	x
1/1 L-BOXX-inlay voor machine (1 600 A01 S9X)	x
2 x accu ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149)	x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x
Parallelgeleider (1 608 190 007)	x
Snellaadapparaat GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x

HANDCIRKELZAAGMACHINE GKS 18V-68 GC Professional

NEW!

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 6B5 ...
Onbelast toerental	2.500 – 5.000 min^{-1}
Max. zaagcapaciteit in hout (90°)	68 mm
Max. zaagcapaciteit in hout (45°)	50 mm
Zaagblad-Ø	190 mm
Zaagbladborings-Ø	30 mm
Leveromvang	**... 100**
1 x cirkelzaagblad, Expert for Wood, 190 x 30 x 1,5 mm (2 608 644 513)	x
1/1 L-BOXX-inlay voor machine (1 600 A01 S9X)	x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x
Parallelgeleider (1 608 190 007)	x

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

HANDCIRKELZAAGMACHINES, INVALZAAGMACHINE, AFKORTZAAGMACHINE

HANDCIRKELZAAGMACHINE GKS 18V-68 GC Professional

NEW!

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 6B5 ...
Onbelast toerental	2.500 – 5.000 min^{-1}
Max. zaagcapaciteit in hout (90°)	68 mm
Max. zaagcapaciteit in hout (45°)	50 mm
Zaagblad-Ø	190 mm
Zaagbladborings-Ø	30 mm
Leveromvang	**... 101**
1 x Bluetooth Low Energy module GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x
1 x cirkelzaagblad, Expert for Wood, 190 x 30 x 1,5 mm (2 608 644 513)	x
1/1 L-BOXX-inlay voor machine (1 600 A01 S9X)	x
2 x accu ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK)	x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x
Parallelgeleider (1 608 190 007)	x
Snellaadapparaat GAL 18V-160 C Professional incl. Bluetooth Low Energy module (1 600 A01 9S6)	x

HANDCIRKELZAAGMACHINE GKS 18V-68 GC Professional

NEW!

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 6B5 ...
Onbelast toerental	2.500 – 5.000 min^{-1}
Max. zaagcapaciteit in hout (90°)	68 mm
Max. zaagcapaciteit in hout (45°)	50 mm
Zaagblad-Ø	190 mm
Zaagbladborings-Ø	30 mm
Leveromvang	**... 130**
1 x cirkelzaagblad, Expert for Wood, 190 x 30 x 1,5 mm (2 608 644 513)	x
1/1 L-BOXX-inlay voor machine (1 600 A01 S9X)	x
2 x accu ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149)	x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x
Parallelgeleider (1 608 190 007)	x
Snellaadapparaat GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x

INVALZAAGMACHINE GKT 18V-52 GC Professional

NEW!

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 6B4 ...		
Onbelast toerental, van	2.800 min^{-1}		
Gewicht excl. accu	4,1 kg		
Zaagbladborings-Ø	20 mm		
Zaagbladdiameter	140 mm		
Geleideplaat	305 x 169 mm		
Afmetingen machine (breedte x lengte x hoogte)	209 x 374 x 234 mm		
Leveromvang	**0 601 6B4 000**	**0 615 990 L55**	**0 615 990 M0A**
1 x cirkelzaagblad, Expert for Wood voor accuzagen, 140 x 1,8/1,3 x 20 mm, 42 (2 608 644 500)	x	x	x
1 x geleiderail FSN 1400 (1 600 A02 1AV)	–	–	x
1 x geleidingsrail FSN 1600 (1 600 Z00 00F)	–	x	–
2 x accu ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149)	–	–	x
2 x accu ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK)	–	x	–
Binnenzeskantsleutel	x	x	x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x	x	x
Snellaadapparaat GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	–	x
Snellaadapparaat GAL 18V-160 C Professional (1 600 A01 9S5)	–	x	–
Stofzak (2 608 000 696)	x	x	x

AFKORTZAAGMACHINE GCM 18V-216 Professional

NEW!

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 B41 ...	
Zaagcapaciteit 0°	70 x 270 mm	
Zaagcapaciteit 45° verstek	70 x 190 mm	
Zaagcapaciteit 45° helling	45 x 270 mm	
Verstekinstelling	47 ° L / 47 ° R	
Hellingsinstelling	45 ° L / 0 ° R	
Afmetingen machine (breedte x lengte x hoogte)	520 x770 x630 mm	
Onbelast toerental	4.600 min^{-1}	
Zaagbladdiameter	216 mm	
Gewicht	14,7 kg	
Accuspanning	18 V	
Leveromvang	**... 000**	**... 002**
1 x cirkelzaagblad, Standard for Wood, 216 x 30 x 1,7 mm, 24 (2 608 837 721)	x	x
2 x accu ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149)	–	x
Inlegplaat (onderdeelnr. 1 609 B03 717)	x	x
Kartonnen doos	x	x
SDS zaagbladvergrendeling (onderdeelnummer 1 609 B05 323)	x	x
Snellaadapparaat GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	x
Stofzak (onderdeelnummer 1 609 B05 010)	x	x

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

AFKORTZAAGMACHINE, HAAKSE SLIJPMACHINES

2

AFKORTZAAGMACHINE GCM 18V-216 Professional

NEW!

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 B41 ...
Zaagcapaciteit 0°	70 x 270 mm
Zaagcapaciteit 45° verstek	70 x 190 mm
Zaagcapaciteit 45° helling	45 x 270 mm
Verstekinstelling	47 ° L / 47 ° R
Hellingsinstelling	45 ° L / 0 ° R
Afmetingen machine (breedte x lengte x hoogte)	520 x770 x630 mm
Onbelast toerental	4.600 min^{-1}
Zaagbladdiameter	216 mm
Gewicht	18 kg
Accuspanning	18 V
Leveromvang	**... 001**
1 x cirkelzaagblad, Standard for Wood, 216 x 30 x 1,7 mm, 24 (2 608 837 721)	x
Inlegplaat (onderdeelnr. 1 609 B03 717)	x
Kartonnen doos	x
SDS zaagbladvergrendeling (onderdeelnummer 1 609 B05 323)	x
Starter Set ProCORE18V 8.0Ah S2 (1 600 A01 6GT)	x
Stofzak (onderdeelnummer 1 609 B05 010)	x

HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 18-125 V-LI Professional

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 93A ...		
Accuspanning	18 V		
Onbelast toerental	11.000 min^{-1}		
Schuur-/doorslijpschijf, Ø	125 mm		
Leveromvang	**... 30Y**	**... 307**	**... 308**
1/1 L-BOXX-inlay machine en oplaadapparaat (1 600 A00 2WH)	–	–	x
2 x accu GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038)	x	–	–
Beschermkap (1 619 P02 834)	x	–	–
Beschermkap (1 619 P06 548)	–	x	x
Extra handgreep (1 602 025 024)	x	x	x
Kartonnen doos	–	x	–
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x	–	x
Opnameflens (onderdeelnr. 2 605 703 014)	x	–	x
Pensleutel (1 607 950 043)	x	–	x
Pensleutel (onderdeelnr. 1 607 950 060)	–	–	x
Snellaadapparaat GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x	–	–
Spanmoer (1 603 340 040)	x	–	x

HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 18V-10 Professional

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 9J4 ...	
Onbelast toerental	9.000 min^{-1}	
Leveromvang	**... 002**	**... 003**
1/1 L-BOXX-inlay voor machine en oplader (1 600 A01 166)	–	x
Beschermkap (1 605 510 365)	x	x
Kartonnen doos	x	–
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	–	x
Opnameflens (onderdeelnr. 2 605 703 014)	x	x
Snelspanmoer (2 608 000 684)	x	x

HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 18V-10 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 9J4 ...
Onbelast toerental	9.000 min^{-1}
Leveromvang	**... 007**
1/1 L-BOXX-inlay voor machine en oplader (1 600 A01 166)	x
2 x accu GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038)	x
Beschermkap (1 605 510 365)	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Opnameflens (onderdeelnr. 2 605 703 014)	x
Snellaadapparaat GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x
Snelspanmoer (2 608 000 684)	x

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

HAAKSE SLIJPMACHINES

HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 18V-10 C Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 9G3 ...
Accuspanning	18 V
Onbelast toerental	9.000 min^{-1}
Schuur-/doorslijpschijf, Ø	125 mm
Boring, Ø	22,2 mm
Schroefdraad van slijpas	M14

Leveromvang	... 10A	... 10B	... 10D
1/1 L-BOXX-inlay voor machine en oplader (1 600 A01 166)	–	x	x
2 x accu GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	–	–	x
Beschermkap (1 605 510 365)	x	x	x
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 171)	x	x	x
Kartonnen doos	x	–	–
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	–	x	x
Opnameflens (onderdeelnr. 2 605 703 014)	x	x	x
Snellaadapparaat GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	–	x
Snelspanmoer (2 608 000 684)	x	x	x

HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 18V-10 PC Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 9G3 ...
Accuspanning	18 V
Onbelast toerental	9.000 min^{-1}
Schuur-/doorslijpschijf, Ø	125 mm
Schroefdraad van slijpas	M14

Leveromvang	... E0A	... E0B	... E0D
1/1 L-BOXX-inlay voor machine en oplader (1 600 A01 166)	–	x	x
2 x accu GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	–	–	x
Beschermkap (1 605 510 365)	x	x	x
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 171)	x	x	x
Kartonnen doos	x	–	–
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	–	x	x
Opnameflens (onderdeelnr. 2 605 703 014)	x	x	x
Snellaadapparaat GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	–	x
Snelspanmoer (2 608 000 684)	x	x	x

HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 18V-10 SC Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 9G3 ...
Accuspanning	18 V
Onbelast toerental	4.500 – 9.000 min^{-1}
Schuur-/doorslijpschijf, Ø	125 mm
Boring, Ø	22,2 mm
Schroefdraad van slijpas	M14

Leveromvang	... 40B
1 x Bluetooth Low Energy module GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x
1/1 L-BOXX-inlay voor machine en oplader (1 600 A01 166)	x
Beschermkap (1 605 510 365)	x
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 171)	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Opnameflens (onderdeelnr. 2 605 703 014)	x
Snelspanmoer (2 608 000 684)	x

HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 18V-10 PSC Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 9G3 ...
Accuspanning	18 V
Onbelast toerental	4.500 – 9.000 min^{-1}
Schuur-/doorslijpschijf, Ø	125 mm
Boring, Ø	22,2 mm
Schroefdraad van slijpas	M14

Leveromvang	... F0B	... F0H
1 x Bluetooth Low Energy module GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x	x
1/1 L-BOXX-inlay voor machine en oplader (1 600 A01 166)	x	x
2 x accu ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK)	–	x
Beschermkap (1 605 510 365)	x	x
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 171)	x	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x	x
Opnameflens (onderdeelnr. 2 605 703 014)	x	x
Snellaadapparaat GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	x
Snelspanmoer (2 608 000 684)	x	x

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

HAAKSE SLIJPMACHINES

2

HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 18V-15 C Professional

NEW!

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 9H6 ...
Onbelast toerental	9.800 min⁻¹
Schuur-/doorslijpschijf, Ø	125 mm
Boring, Ø	22,2 mm
Schroefdraad van slijpas	M14
Leveromvang	**... 000**
Beschermkap (1 605 510 365)	x
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 171)	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Opnameflens (onderdeelnr. 2 605 703 014)	x
Snelspanmoer (2 608 000 684)	x

HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 18V-15 SC Professional

NEW!

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 9H6 ...	
Onbelast toerental	3.400 – 9.800 min⁻¹	
Schuur-/doorslijpschijf, Ø	125 mm	
Boring, Ø	22,2 mm	
Schroefdraad van slijpas	M14	
Leveromvang	**... 100**	**... 101**
1 x Bluetooth Low Energy module GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x	x
2 x accu ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK)	–	x
Beschermkap (1 605 510 365)	x	x
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 171)	x	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x	x
Opnameflens (onderdeelnr. 2 605 703 014)	x	x
Snellaadapparaat GAL 18V-160 C Professional incl. Bluetooth Low Energy module (1 600 A01 9S6)	–	x
Snelspanmoer (2 608 000 684)	x	x

HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 18V-15 SC Professional

NEW!

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 9H6 ...
Onbelast toerental	3.400 – 9.800 min⁻¹
Schuur-/doorslijpschijf, Ø	125 mm
Boring, Ø	22,2 mm
Schroefdraad van slijpas	M14
Leveromvang	**... 102**
1 x Bluetooth Low Energy module GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x
2 x accu ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149)	x
Beschermkap (1 605 510 365)	x
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 171)	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Opnameflens (onderdeelnr. 2 605 703 014)	x
Snellaadapparaat GAL 1880 CV Professional (2 607 225 921)	x
Snelspanmoer (2 608 000 684)	x

HAAKSE SLIJPMACHINE GWX 18V-8 Professional

NEW!

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 9J7 ...
Accuspanning	18 V
Onbelast toerental	11.000 min⁻¹
Schuur-/doorslijpschijf, Ø	125 mm
Leveromvang	**... 002**
1/1 L-BOXX-inlay machine en oplaadapparaat (1 600 A00 2WH)	x
2 x accu GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	x
Beschermkap (1 605 510 365)	x
Extra handgreep (1 602 025 024)	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Snellaadapparaat GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

HAAKSE SLIJPMACHINES

HAAKSE SLIJPMACHINE GWX 18V-8 Professional

NEW!

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 9J7 ...	
Accuspanning	18 V	
Onbelast toerental	11.000 min^{-1}	
Schuur-/doorslijpschijf, Ø	125 mm	
Leveromvang	**... 000**	**... 001**
1/1 L-BOXX-inlay machine en oplaadapparaat (1 600 A00 2WH)	x	–
Beschermkap (1 605 510 365)	x	x
Extra handgreep (1 602 025 024)	x	x
Kartonnen doos	–	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x	–

HAAKSE SLIJPMACHINE GWX 18V-10 Professional

NEW!

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 7B0 ...	
Onbelast toerental	9.000 min^{-1}	
Schuur-/doorslijpschijf, Ø	125 mm	
Leveromvang	**... 100**	**... 101**
1/1 L-BOXX-inlay voor machine en oplader (1 600 A01 166)	–	x
Beschermkap (1 605 510 365)	x	x
Extra handgreep (1 602 025 024)	x	x
Kartonnen doos	x	–
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	–	x

HAAKSE SLIJPMACHINE GWX 18V-10 C Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 7B0 ...
Accuspanning	18 V
Onbelast toerental	9.000 min^{-1}
Schuur-/doorslijpschijf, Ø	125 mm
Leveromvang	**... 200**
1/1 L-BOXX-inlay voor machine en oplader (1 600 A01 166)	x
Beschermkap (1 605 510 365)	x
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 171)	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

HAAKSE SLIJPMACHINE GWX 18V-10 PC Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 7B0 ...
Accuspanning	18 V
Onbelast toerental	9.000 min^{-1}
Schuur-/doorslijpschijf, Ø	125 mm
Leveromvang	**... 700**
1/1 L-BOXX-inlay voor machine en oplader (1 600 A01 166)	x
Beschermkap (1 605 510 365)	x
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 171)	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

HAAKSE SLIJPMACHINES

2

HAAKSE SLIJPMACHINE GWX 18V-10 SC Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 7B0 ...
Accuspanning	18 V
Onbelast toerental	4.500 – 9.000 min^{-1}
Schuur-/doorslijpschijf, Ø	125 mm
Leveromvang	**... 400**
1 x Bluetooth Low Energy module GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x
1/1 L-BOXX-inlay voor machine en oplader (1 600 A01 166)	x
Beschermkap (1 605 510 365)	x
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 171)	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

HAAKSE SLIJPMACHINE GWX 18V-10 PSC Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 7B0 ...
Accuspanning	18 V
Onbelast toerental	4.500 – 9.000 min^{-1}
Schuur-/doorslijpschijf, Ø	125 mm
Leveromvang	**... 800**
1 x Bluetooth Low Energy module GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x
1/1 L-BOXX-inlay voor machine en oplader (1 600 A01 166)	x
Beschermkap (1 605 510 365)	x
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 171)	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

HAAKSE SLIJPMACHINE GWX 18V-15 C Professional

NEW!

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 9H6 ...
Onbelast toerental	9.800 min^{-1}
Schuur-/doorslijpschijf, Ø	125 mm
Leveromvang	**... 400**
1/1 L-BOXX-inlay voor machine en oplader (1 600 A01 166)	x
Beschermkap (1 605 510 365)	x
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 171)	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

HAAKSE SLIJPMACHINE GWX 18V-15 SC Professional

NEW!

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 9H6 ...	
Onbelast toerental	3.400 – 9.800 min^{-1}	
Schuur-/doorslijpschijf, Ø	125 mm	
Leveromvang	**... 501**	**... 502**
1 x Bluetooth Low Energy module GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x	x
1/1 L-BOXX-inlay voor machine en oplader (1 600 A01 166)	x	–
2 x accu ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149)	–	x
2 x accu ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK)	x	–
Beschermkap (1 605 510 365)	x	x
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 171)	x	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x	x
Snellaadapparaat GAL 1880 CV Professional (2 607 225 921)	–	x
Snellaadapparaat GAL 18V-160 C Professional incl. Bluetooth Low Energy module (1 600 A01 9S6)	x	–

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

HAAKSE SLIJPMACHINE, RECHTE SLIJPMACHINES

HAAKSE SLIJPMACHINE GWX 18V-15 SC Professional

NEW!

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 9H6 ...
Onbelast toerental	3.400 – 9.800 min^{-1}
Schuur-/doorslijpschijf, Ø	125 mm
Leveromvang	**... 500**
1 x Bluetooth Low Energy module GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x
1/1 L-BOXX-inlay voor machine en oplader (1 600 A01 166)	x
Beschermkap (1 605 510 365)	x
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 171)	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

RECHTE SLIJPMACHINE GGS 18 V-LI Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 9B5 ...
Onbelast toerental	22.000 min^{-1}
Gereedschaphouder	Spantang tot 8 mm Ø
Leveromvang	**... 303**
2 x moersleutel 19 mm (onderdeelnr. 3 607 950 024)	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
L-BOXX-inlay voor GGS 18 V-LI	x

RECHTE SLIJPMACHINE GGS 18 V-LI Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 9B5 ...
Onbelast toerental	22.000 min^{-1}
Gereedschaphouder	Spantang tot 8 mm Ø
Leveromvang	**... 307**
2 x accu GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	x
2 x moersleutel 19 mm (onderdeelnr. 3 607 950 024)	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
L-BOXX-inlay voor GGS 18 V-LI	x
Snellaadapparaat GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x

RECHTE SLIJPMACHINE GGS 18V-10 SLC Professional

NEW!

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 2B4 ...	
Onbelast toerental	10.500 min^{-1}	
Gereedschaphouder	Spantang tot 8 mm Ø	
Gewicht excl. accu	1,6 kg	
Leveromvang	**... 000**	**... 001**
2 x moersleutel 19 mm	x	x
Kartonnen doos	–	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x	–

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

RECHTE SLIJPMACHINES, SCHAAR, STOFZUIGER

2

RECHTE SLIJPMACHINE GGS 18V-23 LC Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 229 ...
Onbelast toerental	23.000 min⁻¹
Gereedschaphouder	Spantang tot 8 mm Ø
Gewicht excl. accu	1,4 kg
Leveromvang	**... 100**
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Moersleutel 13 mm (onderdeelnr. 3 607 950 025)	x
Moersleutel 19 mm (onderdeelnr. 3 607 950 024)	x
Spantang met wartelmoer 6 mm (2 608 570 133)	x

RECHTE SLIJPMACHINE GGS 18V-23 PLC Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 229 ...
Onbelast toerental	23.000 min⁻¹
Gereedschaphouder	Spantang tot 8 mm Ø
Gewicht excl. accu	1,4 kg
Leveromvang	**... 200**
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Moersleutel 13 mm (onderdeelnr. 3 607 950 025)	x
Moersleutel 19 mm (onderdeelnr. 3 607 950 024)	x
Spantang met wartelmoer 6 mm (2 608 570 133)	x

SCHAAR GSC 18V-16 Professional

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 926 ...	
Accuspanning	18 V	
Zaagcapaciteit staal (400 N/mm²), max.	1,6 mm	
Zaagcapaciteit staal (600 N/mm²), max.	1 mm	
Zaagcapaciteit staal (800 N/mm²), max.	0,7 mm	
Zaagcapaciteit aluminium (250 N/mm²), max.	2,0 mm	
Onbelast aantal bewegingen	3.400 min⁻¹	
Gewicht excl. accu	1,5 kg	
Leveromvang	**... 200**	**... 201**
2 x accu GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	–	x
Kartonnen doos	x	–
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	–	x
Snellaadapparaat GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	x

STOFZUIGER GAS 18V-1 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 9C6 ...
Accuspanning	18 V
Inhoud reservoir	0,70 l
Filtervlak	55 cm²
Max. onderdruk (turbine)	60 mbar
Max. luchtstroomsnelheid (turbine)	10,0 l/s
Leveromvang	**... 200**
2 x zuigbuizen	x
Flexibele verlengbuis	x
Kartonnen doos	x
Vloerzuigmond	x
Zuigmond voor plinten	x

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

STOFZUIGERS

STOFZUIGER GAS 18V-10 L Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 9C6 ...
Accuspanning	18 V
Filtervlak	2.375 cm²
Max. onderdruk (turbine)	90 mbar
Max. luchtstroomsnelheid (turbine)	24,0 l/s
Leveromvang	**... 302**
1 x 1,6 m slang (2 608 000 658)	x
1 x adapter elektrisch gereedschap (2 608 000 708)	x
1 x gebogen buis (2 608 000 659)	x
1 x platte plooifilter (2 608 000 663)	x
1 x schouderriem (2 608 000 706)	x
1 x spleetzuigmond, 250 mm (2 608 000 661)	x
1 x vloermondstuk (2 608 000 707)	x
3-delige zuigbuisset (2 608 000 660)	x
4-delige zwenkwielenset (2 608 000 705)	x
Kartonnen doos	x

STOFZUIGER GAS 18V-10 L Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 9C6 ...
Accuspanning	18 V
Filtervlak	2.375 cm²
Max. onderdruk (turbine)	90 mbar
Max. luchtstroomsnelheid (turbine)	24,0 l/s
Leveromvang	**... 300**
1 x 1,6 m slang (2 608 000 658)	x
1 x gebogen buis (2 608 000 659)	x
1 x platte plooifilter (2 608 000 663)	x
1 x spleetzuigmond, 250 mm (2 608 000 661)	x
1 x vloermondstuk (2 608 000 662)	x
3-delige zuigbuisset (2 608 000 660)	x

STOFZUIGER GAS 18V-10 L Kit Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 9C6 ...
Accuspanning	18 V
Filtervlak	2.375 cm²
Max. onderdruk (turbine)	90 mbar
Max. luchtstroomsnelheid (turbine)	24,0 l/s
Leveromvang	**... 301**
1 x 1,6 m slang (2 608 000 658)	x
1 x gebogen buis (2 608 000 659)	x
1 x platte plooifilter (2 608 000 663)	x
1 x spleetzuigmond, 250 mm (2 608 000 661)	x
1 x vloermondstuk (2 608 000 662)	x
2 x accu GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	x
3-delige zuigbuisset (2 608 000 660)	x
Afzuigadapter	x
Snellaadapparaat GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x

STOFZUIGER GDE 18V-26 D Professional

NEW!

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	1 600 A01 ...
Leveromvang	**... TX0**
Kartonnen doos	x
Metalen adapter (1 600 A01 W0P)	x
Stofoog snelspanboorhouder, 16 mm diameter (1 600 A01 W0K)	x
Stofoog snelspanboorhouder, 26 mm diameter (1 600 A01 W0J)	x
Stofoog vaste boorhouder, 16 mm diameter (1 600 A01 E28)	x
Stofoog vaste boorhouder, 26 mm diameter (1 600 A01 E29)	x
Verlenging (1 600 A01 E27)	x

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

AFDICHTINGSPISTOOL, BLAZER, WERKLAMPEN

2

AFDICHTINGSPISTOOL
GCG 18V-600 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 9C4 ...
Accuspanning	18 V
Duwkracht	3,5 kN
Inhoud patronen	310; 400 ml
Inhoud zakjes	400; 600 ml
Voedingssnelheid	9 mm/sec
Gewicht excl. accu	2,2 kg
Leveromvang	**... 001**
Kartonnen doos	x

BLAZER
GBL 18V-120 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 9F5 ...
Leveromvang	**... 100**
4 x accessoires (mondstuk, verlengbuis, mondstuk voor diepe gaten, stofopvangbuis)	x

WERKLAMP
GLI 18V-300 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 4A1 ...
Accuspanning	14,4–18 V
Max. gebruiksduur 14,4 V	250 min/Ah
Max. gebruiksduur 18 V	300 min/Ah
Gewicht excl. accu	0,3 kg
Leveromvang	**... 100**
–	–

WERKLAMP
GLI VariLED Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 443 ...
Accuspanning	14,4–18 V
Max. gebruiksduur 14,4 V	115 min/Ah
Max. gebruiksduur 18 V	135 min/Ah
Gewicht excl. accu	0,3 kg
Leveromvang	**... 400**
Riemclip (onderdeelnr. 2 601 329 113)	x

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

WERKLAMPEN

WERKLAMP
GLI 18V-1200 C Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 446 ...
Accuspanning	14,4–18 V
Max. gebruiksduur 18 V	130 min/Ah
Gewicht excl. accu	1,4 kg
Leveromvang	**... 700**
Kartonnen doos	x

WERKLAMP
GLI 18V-1900 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 446 ...
Accuspanning	14,4–18 V
Max. gebruiksduur 14,4 V	80 min/Ah
Max. gebruiksduur 18 V	100 min/Ah
Gewicht excl. accu	1,6 kg
Leveromvang	**... 400**
Kartonnen doos	x

WERKLAMP
GLI 18V-2200 C Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 446 ...
Accuspanning	14,4–18 V
Max. gebruiksduur 14,4 V	80 min/Ah
Max. gebruiksduur 18 V	100 min/Ah
Gewicht excl. accu	1,9 kg
Leveromvang	**... 501**
Kartonnen doos	x

WERKLAMP
GLI 18V-4000 C Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 446 ...
Accuspanning	18 V
Max. gebruiksduur 18 V	30 min/Ah
Gewicht excl. accu	2 kg
Leveromvang	**... 800**
Kartonnen doos	x

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

WERKLAMP

2

WERKLAMP
GLI 18V-10000 C Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 446 ...
Accuspanning	18 V
Max. gebruiksduur 18 V	12,5 min/Ah
Gewicht excl. accu	3,9 kg
Leveromvang	**... 900**
Kartonnen doos	x

NOTITIES

SCHROEF-BOORMACHINES EN SLAGMOERAANZETTERS

Van light series tot robust series: Bosch Professional schroefboormachines zijn écht veelzijdige machines die zijn gemaakt om jou te helpen bij het vast- en losdraaien van schroeven op de juiste manier.

Inhoudsopgave

81	Accuschroefboormachines
86	FlexiClick-opzetstukken
89	Accuslagmoeraanzetters
91	Slagmoeraanzetters
94	Accudroogbouwschroevendraaiers
95	Droogbouwschroevendraaiers
97	Accuschroefklopboormachines

SCHROEFBOORMACHINES EN SLAGMOERAANZETTERS

3

ACCUSCHROEFBOORMACHINES

Accuschroefboormachines van Bosch Professional zijn niet alleen krachtig, maar zetten de standaard op het vlak van formaat en gewicht. Ze overtuigen door optimaal gewicht, robuustheid en lange acculooptijd.

GSR 18V-55 Professional

(zie pagina 84)

- Robuust en krachtig: hoge prestaties van 55 Nm en 1750 o.p.m. garanderen maximale efficiëntie voor werkzaamheden in hout en metaal
- Robuuste Roehm metalen boorhouder van 13 mm zorgt voor ideale krachtoverdracht voor boren en schroeven
- Met borstelloze motor voor een langere levensduur van de machine en langere acculooptijden

SCHROEFBOORMACHINES EN SLAGMOERAANZETTERS

ACCUSCHROEFBOORMACHINES

ACCUSCHROEFBOORMACHINE GSR 12V-15 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 868 ...
Accuspanning	12 V
Draaimoment (zacht/hard/max.)	15/30/- Nm
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 400 / 0 – 1.300 min^{-1}
Schroef-Ø, max.	7 mm
Boor-Ø hout, max.	19 mm
Leveromvang	**... 10D**
1/2 L-BOXX-inlay accessoires (1 600 A00 2WY)	x
1/2 L-BOXX-inlay machine en oplaadapparaat (1 600 A00 2V2)	x
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x

ACCUSCHROEFBOORMACHINE GSR 12V-15 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 868 ...
Accuspanning	12 V
Draaimoment (zacht/hard/max.)	15/30/- Nm
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 400 / 0 – 1.300 min^{-1}
Schroef-Ø, max.	7 mm
Boor-Ø hout, max.	19 mm
Leveromvang	**... 10F**
2 x accu GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	x
Oplader GAL 12V-20 Professional	x

ACCUSCHROEFBOORMACHINE GSR 12V-15 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 868 ...
Accuspanning	12 V
Draaimoment (zacht/hard/max.)	15/-/- Nm
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 400 / 0 – 1.300 min^{-1}
Schroef-Ø, max.	7 mm
Boor-Ø hout, max.	19 mm
Leveromvang	**... 109**
1/2 L-BOXX-inlay accessoires (1 600 A00 2WY)	x
1/2 L-BOXX-inlay machine en oplaadapparaat (1 600 A00 2V2)	x
2 x accu GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	x
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x
Snellaadapparaat GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x

ACCUSCHROEFBOORMACHINE GSR 12V-15 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 868 ...
Accuspanning	12 V
Draaimoment (zacht/hard/max.)	15/30/- Nm
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 400 / 0 – 1.300 min^{-1}
Schroef-Ø, max.	7 mm
Boor-Ø hout, max.	19 mm
Leveromvang	**... 101**
1/2 L-BOXX-inlay machine (1 600 A00 2V8)	x
Kartonnen doos	x

SCHROEFBOORMACHINES EN SLAGMOERAANZETTERS

ACCUSCHROEFBOORMACHINES

ACCUSCHROEFBOORMACHINE GSR 12V-15 FC Professional

Technische gegevens				
Onderdeelnummer	0 601 9F6 ...			
Accuspanning	12 V			
Draaimoment (zacht/hard/max.)	15/30/- Nm			
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 400 / 0 – 1.300 min^{-1}			
Schroef-Ø, max.	7 mm			
Boor-Ø hout, max.	19 mm			
Leveromvang	**...000**	**...001**	**...002**	**...004**
1/2 L-BOXX-inlay 12 V adapters (1 600 A01 1UW)	x	x	x	–
1/2 L-BOXX-inlay machine en oplaadapparaat (1 600 A00 2UV)	x	x	x	x
2 x accu GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	x	x	–	–
Bithouderadapter GFA 12-X (1 600 A00 F5J)	x	–	–	–
Boorhouderadapter GFA 12-B (1 600 A00 F5H)	x	x	x	–
Excentrisch opzetstuk GFA 12-E (1 600 A00 F5L)	x	–	–	–
Haaks opzetstuk GFA 12-W Professional (1 600 A00 F5K)	x	–	–	–
Kartonnen doos	–	–	–	x
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x	x	x	–
Snellaadapparaat GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x	x	–	–

ACCUSCHROEFBOORMACHINE GSR 12V-30 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 9G9 ...
Draaimoment (zacht/hard/max.)	18/30/- Nm
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 420 / 0 – 1.600 min^{-1}
Schroef-Ø, max.	8 mm
Boor-Ø hout, max.	20 mm
Leveromvang	**... 004**
2 x accu GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	x
Gereedschapstas (1 600 A00 3BH)	x
Oplader GAL 12V-20 Professional	x

ACCUSCHROEFBOORMACHINE GSR 12V-35 Professional

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 9H8 ...	
Accuspanning	12 V	
Draaimoment (zacht/hard/max.)	20/35/- Nm	
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 460 / 0 – 1.750 min^{-1}	
Schroef-Ø, max.	8 mm	
Boor-Ø hout, max.	32 mm	
Leveromvang	**... 000**	**... 001**
Kartonnen doos	x	–
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	–	x

ACCUSCHROEFBOORMACHINE GSR 12V-35 FC Professional

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 9H3 ...		
Accuspanning	12 V		
Draaimoment (zacht/hard/max.)	20/35/- Nm		
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 460 / 0 – 1.750 min^{-1}		
Schroef-Ø, max.	8 mm		
Boor-Ø hout, max.	32 mm		
Leveromvang	**... 002**	**... 003**	**... 004**
Bithouderadapter GFA 12-X (1 600 A00 F5J)	–	x	–
Boorhouderadapter GFA 12-B (1 600 A00 F5H)	x	x	–
Excentrisch opzetstuk GFA 12-E (1 600 A00 F5L)	–	x	–
Haaks opzetstuk GFA 12-W Professional (1 600 A00 F5K)	–	x	–
Kartonnen doos	–	–	x
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x	x	–

SCHROEFBOORMACHINES EN SLAGMOERAANZETTERS

ACCUSCHROEFBOORMACHINES

ACCUSCHROEFBOORMACHINE GSR 18V-21 Professional

55/21 Nm

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 9H1 ...	
Accuspanning	18 V	
Draaimoment (zacht/hard/max.)	21/55/- Nm	
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 480 / 0 – 1.800 min^{-1}	
Schroef-Ø, max.	10 mm	
Boor-Ø hout, max.	35 mm	
Leveromvang	**... 008**	**... 009**
2 x accu GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036)	x	–
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x	x
Snellaadapparaat GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x	–

ACCUSCHROEFBOORMACHINE GSR 18V-21 Professional

55/21 Nm

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 9H1 ...	
Accuspanning	18 V	
Draaimoment (zacht/hard/max.)	21/55/- Nm	
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 480 / 0 – 1.800 min^{-1}	
Schroef-Ø, max.	10 mm	
Boor-Ø hout, max.	35 mm	
Leveromvang	**... 00A**	**... 071**
2 x accu GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036)	x	–
L-Case (1 600 A00 M7X)	x	–
Oplader GAL 18V-20 Professional	x	–

ACCUSCHROEFBOORMACHINE GSR 18V-28 Professional

63/28 Nm

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 9H4 ...
Accuspanning	18 V
Draaimoment (zacht/hard/max.)	28/63/- Nm
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 500 / 0 – 1.900 min^{-1}
Schroef-Ø, max.	8 mm
Boor-Ø hout, max.	38 mm
Leveromvang	**... 100**
Kartonnen doos	x

ACCUSCHROEFBOORMACHINE GSR 18V-28 Professional

63/28 Nm

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 9H4 ...
Accuspanning	18 V
Draaimoment (zacht/hard/max.)	28/63/- Nm
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 500 / 0 – 1.900 min^{-1}
Schroef-Ø, max.	8 mm
Boor-Ø hout, max.	38 mm
Leveromvang	**... 108**
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

SCHROEFBOORMACHINES EN SLAGMOERAANZETTERS

ACCUSCHROEFBOORMACHINES

ACCUSCHROEFBOORMACHINE GSR 18V-28 Professional

63/28 Nm | 1.5–13mm

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 9H4 ...
Accuspanning	18 V
Draaimoment (zacht/hard/max.)	28/63/- Nm
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 500 / 0 – 1.900 min^{-1}
Schroef-Ø, max.	8 mm
Boor-Ø hout, max.	38 mm
Leveromvang	**... 109**
2 x accu GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036)	x
L-Case (1 600 A00 M7X)	x
Oplader AL 1820 CV (2 607 225 424)	x

ACCUSCHROEFBOORMACHINE GSR 18V-55 Professional

179 mm | 55/28 Nm | 0–450/1750 min⁻¹/rpm | 13 mm | BRUSHLESS MOTOR

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 9H5 ...	
Draaimoment (zacht/hard/max.)	28/55/- Nm	
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 460 / 0 – 1.800 min^{-1}	
Schroef-Ø, max.	10 mm	
Boor-Ø hout, max.	35 mm	
Leveromvang	**... 202**	**... 203**
–	–	–

ACCUSCHROEFBOORMACHINE GSR 18V-55 Professional

55/28 Nm | 13 mm | BRUSHLESS MOTOR

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 9H5 ...
Draaimoment (zacht/hard/max.)	28/55/- Nm
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 460 / 0 – 1.800 min^{-1}
Schroef-Ø, max.	10 mm
Boor-Ø hout, max.	35 mm
Leveromvang	**... 204**
2 x accu ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Snellaadapparaat GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RL)	x

ACCUSCHROEFBOORMACHINE GSR 18V-60 C Professional

60/31 Nm | 1.5–13mm | PRECISION CLUTCH | BRUSHLESS MOTOR

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 9G1 ...	
Accuspanning	18 V	
Draaimoment (zacht/hard/max.)	31/60/- Nm	
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 600 / 0 – 1.900 min^{-1}	
Schroef-Ø, max.	10 mm	
Boor-Ø hout, max.	38 mm	
Leveromvang	**... 102**	**... 103**
1/2 L-BOXX-inlay machine (1 600 A00 2WA)	x	–
1/2 L-BOXX-inlay machine en oplaadapparaat (1 600 A00 2WA, 1 600 A00 2WC)	–	x
Kartonnen doos	x	–
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	–	x

SCHROEFBOORMACHINES EN SLAGMOERAANZETTERS

ACCUSCHROEFBOORMACHINES

ACCUSCHROEFBOORMACHINE GSR 18V-60 C Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 9G1 ...
Accuspanning	18 V
Draaimoment (zacht/hard/max.)	31/60/- Nm
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 600 / 0 – 1.900 min^{-1}
Schroef-Ø, max.	10 mm
Boor-Ø hout, max.	38 mm
Leveromvang	**... 10B**
2 x accu ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Snellaadapparaat GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x

ACCUSCHROEFBOORMACHINE GSR 18V-60 FC Professional

dynamicseries

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 9G7 ...	
Accuspanning	18 V	
Draaimoment (zacht/hard/max.)	31/60/- Nm	
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 600 / 0 – 1.900 min^{-1}	
Schroef-Ø, max.	10 mm	
Boor-Ø hout, max.	38 mm	
Leveromvang	**... 102**	**... 103**
Excentrisch opzetstuk GFA 18-E Professional (1 600 A00 1SJ)	–	x
Haaks opzetstuk GFA 18-W Professional (1 600 A01 3P7)	–	x
Hameropzetstuk incl. extra handgreep GFA 18-H Professional (1 600 A00 3NF)	–	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x	x
L-BOXX-inlay machine	x	x
Metalen boorhouderopzetstuk GFA 18-M Professional (1 600 A01 3P6)	x	x

ACCUSCHROEFBOORMACHINE GSR 18V-110 C Professional

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 9G0 ...		
Accuspanning	18 V		
Draaimoment (zacht/hard/max.)	47/85/110 Nm		
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 480 / 0 – 2.100 min^{-1}		
Schroef-Ø, max.	12 mm		
Boor-Ø hout, max.	82 mm		
Leveromvang	**... 10A**	**... 108**	**... 109**
2 x accu ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)	x	–	–
Extra handgreep (1 602 025 07X)	x	x	x
Kartonnen doos	–	x	–
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x	–	x
Snellaadapparaat GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x	–	–

ACCUSCHROEFBOORMACHINE GSR 36 VE-2-LI Professional

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 9C0 ...	
Accuspanning	36 V	
Draaimoment (zacht/hard/max.)	60/100/- Nm	
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 420 / 0 – 1.800 min^{-1}	
Schroef-Ø, max.	12 mm	
Boor-Ø hout, max.	102 mm	
Leveromvang	**... 100**	**... 102**
1/1 L-BOXX-inlay voor machine (1 600 A00 2WD)	x	x
1/2 L-BOXX-inlay oplaadapparaat (2 608 438 112)	x	–
2 x accu GBA 36V 4.0Ah (1 600 Z00 03C)	x	–
Extra handgreep (onderdeelnr. 2 609 199 583)	x	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	–	x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x	–
Oplader AL 3640 CV (2 607 225 100)	x	–

SCHROEFBOORMACHINES EN SLAGMOERAANZETTERS

FLEXICLICK-OPZETSTUKKEN

3

FLEXICLICK-OPZETSTUK GFA 18-M Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	1 600 A01 ...
Gewicht	0,4 kg
Leveromvang	**... 3P6**
–	–

FLEXICLICK-OPZETSTUK GFA 18-W Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	1 600 A01 ...
Gewicht	0,4 kg
Leveromvang	**... 3P7**
–	–

FLEXICLICK-OPZETSTUK GEA FC2 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	1 600 A00 ...
Hoekafmetingen	11 mm
Gewicht	0,4 kg
Leveromvang	**... 1SJ**
Kartonnen doos	x

FLEXICLICK-OPZETSTUK GFA FC2 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	1 600 A00 ...
Boorhouderspanbereik, min./max.	13 mm
Gewicht	0,3 kg
Leveromvang	**... 1SL**
Kartonnen doos	x

SCHROEFBOORMACHINES EN SLAGMOERAANZETTERS

FLEXICLICK-OPZETSTUK

FLEXICLICK-OPZETSTUK
GWA FC2 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	1 600 A00 ...
Hoekafmetingen	24 mm
Boorhouderspanbereik, min./max.	13 mm
Gewicht	0,6 kg
Leveromvang	**... 1SK**
Kartonnen doos	x

3

SCHROEFBOORMACHINES EN SLAGMOERAANZETTERS

SLAGMOERAANZETTERS

De hoge slagkracht van de Bosch slagmoeraanzetters maakt krachtig en snel schroeven mogelijk voor bijvoorbeeld het monteren van wielen bij vrachtwagens, de staalmachinebouw, stelling- en rekbouw.

GDX 18V-200 C Professional

(zie pagina 91)

- Extreem krachtig voor goede werkprestaties dankzij een draaimoment van 200 Nm
- 2-in-1 bithouder met 1/4" binnenzeskant en 1/2" vierkant garandeert flexibiliteit voor de meest uiteenlopende klussen
- Optie Bluetooth Connectivity voor actieve gereedschapsfeedback, service-informatie en extra controle

SCHROEFBOORMACHINES EN SLAGMOERAANZETTERS

ACCUSLAGMOERAANZETTERS

ACCUSLAGMOERAANZETTER GDR 12V-105 Professional

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 9A6 ...		
Accuspanning	12 V		
Draaimoment, max.	105 Nm		
Schroef-Ø	M 4 – M 12		
Onbelast toerental	0-2.600 o.p.m.		
Aantal slagen	0-3.100 min^{-1}		
Gereedschaphouder	1/4"		
Leveromvang	**... 901**	**... 906**	**... 977**
1/2 L-BOXX-inlay accessoires (1 600 A00 2WY)	–	x	x
1/2 L-BOXX-inlay machine (1 600 A00 2V8)	x	x	–
1/2 L-BOXX-inlay machine en oplaadapparaat (1 600 A00 2V2)	–	–	x
2 x accu GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	–	–	x
Kartonnen doos	x	–	–
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	–	x	x
Snellaadapparaat GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	–	–	x

ACCUSLAGMOERAANZETTER GDR 12V-110 Professional

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 9E0 ...		
Accuspanning	12 V		
Draaimoment, max.	110 Nm		
Schroef-Ø	M 4 – M 12		
Onbelast toerental (stand 1)	0-1.200 min^{-1}		
Aantal slagen	0-3.100 min^{-1}		
Gereedschaphouder	1/4"		
Leveromvang	**... 002**	**... 003**	**... 005**
2 x accu GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	–	–	x
Kartonnen doos	x	–	–
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	–	x	x
L-BOXX-inlay accessoires	–	x	x
L-BOXX-inlay machine	x	x	x
Snellaadapparaat GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	–	–	x

ACCUSLAGMOERAANZETTER GDS 12V-115 Professional

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 9E0 ...		
Accuspanning	12 V		
Draaimoment, max.	115 Nm		
Schroef-Ø	M 4 – M 12		
Onbelast toerental	0-2.600 o.p.m.		
Onbelast toerental (stand 1)	0-1.200 min^{-1}		
Aantal slagen	0-3.100 min^{-1}		
Gereedschaphouder	3/8" buitenvierkant		
Leveromvang	**... 101**	**... 102**	**... 103**
2 x accu GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	–	–	x
Kartonnen doos	x	–	–
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	–	x	x
L-BOXX-inlay accessoires	–	x	x
L-BOXX-inlay machine	x	x	x
Snellaadapparaat GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	–	–	x

ACCUSLAGMOERAANZETTER GDR 18V-160 Professional

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 9G5 ...		
Draaimoment, max.	160 Nm		
Schroef-Ø	M 6 – M 14		
Onbelast toerental	0-2.800 o.p.m.		
Aantal slagen	0-3.600 min^{-1}		
Gereedschaphouder	1/4"		
Leveromvang	**... 100**	**... 104**	**... 106**
1/2 L-BOXX inlay voor machine (1 600 A00 M7R)	x	x	x
1/2 L-BOXX-inlay accessoires (1 600 A00 2WC)	x	x	–
2 x accu GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036)	x	–	–
Kartonnen doos	–	–	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x	x	–
Snellaadapparaat GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x	–	–

SCHROEFBOORMACHINES EN SLAGMOERAANZETTERS

ACCUSLAGMOERAANZETTERS

ACCUSLAGMOERAANZETTER GDR 18V-200 C Professional

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 9G4 ...		
Draaimoment, max.	200 Nm		
Schroef-Ø	M 6 – M 16		
Onbelast toerental	0-3.400 o.p.m.		
Onbelast toerental (stand 1)	0-1.100 min^{-1}		
Aantal slagen	0-4.000 min^{-1}		
Gereedschaphouder	1/4"		
Leveromvang	**... 101**	**... 102**	**... 104**
1/2 L-BOXX-inlay accessoires (1 600 A00 2WC)	x	x	–
1/2 L-BOXX-inlay voor machine en oplader (1 600 A01 CU5)	x	x	x
2 x accu GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	x	–	–
Kartonnen doos	–	–	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x	x	–
Snellaadapparaat GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x	–	–

ACCUSLAGMOERAANZETTER GDS 18V-200 C Professional

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 9G4 ...	
Draaimoment, max.	200 Nm	
Schroef-Ø	M 6 – M 16	
Onbelast toerental	0-3.400 o.p.m.	
Onbelast toerental (stand 1)	0-1.100 min^{-1}	
Aantal slagen	0-4.200 min^{-1}	
Gereedschaphouder	1/2" buitenvierkant	
Leveromvang	**... 301**	**... 302**
1/2 L-BOXX-inlay voor machine en oplader (1 600 A01 CU5)	x	x
Kartonnen doos	–	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x	–

ACCUSLAGMOERAANZETTER GDS 18V-300 Professional

NEW!

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 9D8 ...		
Accuspanning	18 V		
Draaimoment, max.	300 Nm		
Schroef-Ø	M 10 – M 18		
Onbelast toerental	0-2.400 o.p.m.		
Aantal slagen	0-3.400 min^{-1}		
Gereedschaphouder	1/2" buitenvierkant		
Leveromvang	**... 200**	**... 201**	**... 202**
2 x accu ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)	–	–	x
Kartonnen doos	x	–	–
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	–	x	x
Snellaadapparaat GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	–	–	x

ACCUSLAGMOERAANZETTER GDS 18 V-LI HT Professional

robustseries

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 9B1 ...	
Accuspanning	18 V	
Draaimoment, max.	650 Nm	
Schroef-Ø	M 12 – M 20	
Onbelast toerental	0-1.900 o.p.m.	
Aantal slagen	0-2.100 min^{-1}	
Gereedschaphouder	1/2" buitenvierkant	
Leveromvang	**... 30A**	**... 302**
1/1 L-BOXX-inlay machine en oplaadapparaat (1 600 A00 2UW)	x	x
2 x accu GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	x	–
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x	x
Snellaadapparaat GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x	–

SCHROEFBOORMACHINES EN SLAGMOERAANZETTERS

ACCUSLAGMOERAANZETTERS, SLAGMOERAANZETTERS

ACCUSLAGMOERAANZETTER GDX 18V-180 Professional

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 9G5 ...		
Draaimoment, max.	180 Nm		
Schroef-Ø	M 6 – M 14		
Onbelast toerental	0-2.800 o.p.m.		
Aantal slagen	0-3.600 min^{-1}		
Gereedschaphouder	1/4"; 1/2" buitenvierkant		
Leveromvang	**... 200**	**... 202**	**... 204**
1/2 L-BOXX inlay voor machine (1 600 A00 M7R)	x	x	x
1/2 L-BOXX-inlay accessoires (1 600 A00 2WC)	x	x	–
2 x accu GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036)	x	–	–
Kartonnen doos	–	–	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x	x	–
Snellaadapparaat GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x	–	–

ACCUSLAGMOERAANZETTER GDX 18V-200 C Professional

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 9G4 ...		
Draaimoment, max.	200 Nm		
Schroef-Ø	M 6 – M 16		
Onbelast toerental	0-3.400 o.p.m.		
Onbelast toerental (stand 1)	0-1.100 min^{-1}		
Aantal slagen	0-4.000 min^{-1}		
Gereedschaphouder	1/4"; 1/2" buitenvierkant		
Leveromvang	**... 201**	**... 202**	**... 204**
1/2 L-BOXX-inlay accessoires (1 600 A00 2WC)	x	x	–
1/2 L-BOXX-inlay voor machine en oplader (1 600 A01 CU5)	x	x	x
2 x accu GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	x	–	–
Kartonnen doos	–	–	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x	x	–
Snellaadapparaat GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x	–	–

SLAGMOERAANZETTER GDS 18 E Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 444 ...
Nominaal opgenomen vermogen	500 W
Nominaal toerental	500 – 1.300 min^{-1}
Onbelast toerental	800 – 1.900 min^{-1}
Draaimoment, max. (harde schroefverbinding)	250 Nm
Draaimoment, max. (zachte schroefverbinding)	160 Nm
Gereedschapsopname	1/2" buitenvierkant
Gewicht	3,2 kg
Leveromvang	**... 000**
–	–

SLAGMOERAANZETTER GDS 24 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 434 ...
Nominaal opgenomen vermogen	800 W
Nominaal toerental	950 min^{-1}
Draaimoment, max. (harde schroefverbinding)	600 Nm
Draaimoment, max. (zachte schroefverbinding)	300 Nm
Gereedschapsopname	3/4" buitenvierkant
Gewicht	5,7 kg
Leveromvang	**... 103**
Extra handgreep (2 602 025 075)	x
Opbergkoffer (onderdeelnr. 1 605 438 1BZ)	x
Ophangbeugel (onderdeelnr. 3 601 310 013)	x

SCHROEFBOORMACHINES EN SLAGMOERAANZETTERS

SLAGMOERAANZETTER

SLAGMOERAANZETTER
GDS 30 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 435 ...
Nominaal opgenomen vermogen	920 W
Nominaal toerental	860 min^{-1}
Draaimoment, max. (harde schroefverbinding)	1.000 Nm
Draaimoment, max. (zachte schroefverbinding)	500 Nm
Gereedschapsopname	1" buitenvierkant
Gewicht	7,3 kg
Leveromvang	**... 103**
Extra handgreep (2 602 025 075)	x
Opbergkoffer (onderdeelnr. 1 605 438 1BZ)	x
Ophangbeugel (onderdeelnr. 3 601 310 013)	x

SCHROEFBOORMACHINES EN SLAGMOERAANZETTERS

3

DROOGBOUWSCHROEVENDRAAIERS

Precies en snel schroeven in droogbouw - ook bij langdurige werkzaamheden. De diepteaanslagschroefmachines van Bosch bieden het hoogste comfort door hun handige vorm.

GSR 18 V-EC TE Professional

(zie pagina 94)

- Krachtige en compacte 18V-aandrijflijn waarmee 3400 schroeven per (4,0 Ah) acculading kunnen worden bevestigd, zelfs op krappe plekken
- Compact en licht ontwerp van 1,6 kg met 4,0 Ah voor probleemloos werken en comfortabel hanteren
- Bosch borstelloze motortechnologie met Electronic Motor Protection en motorrem voor een lange levensduur van de machine

SCHROEFBOORMACHINES EN SLAGMOERAANZETTERS

ACCUDROOGBOUWSCHROEVENDRAAIERS

3

ACCUDROOGBOUWSCHROEVENDRAAIER GTB 12V-11 Professional

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 9E4 ...		
Accuspanning	12 V		
Draaimoment, max. (hard/zacht)	11 / 3 Nm		
Onbelast toerental	0 – 3.000 min^{-1}		
Schroef-Ø, max.	4 mm		
Leveromvang	**... 002**	**... 003**	**... 004**
1 x schroefbit PH 2	x	x	x
1/2 L-BOXX-inlay machine (1 600 A00 3RB)	x	x	x
1/2 L-BOXX-inlay voor oplaadapparaat en accu	–	x	x
2 x accu GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	–	–	x
Kartonnen doos	x	–	–
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	–	x	x
Snellaadapparaat GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	–	–	x

ACCUDROOGBOUWSCHROEVENDRAAIER GSR 18V-EC TE + MA55 Professional

dynamicseries

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 9C8 ...	
Accuspanning	18 V	
Draaimoment, max. (hard/zacht)	25 / 5 Nm	
Onbelast toerental	0 – 4.200 min^{-1}	
Schroef-Ø, max.	4,2 mm	
Leveromvang	**... 006**	
1 x schroefbit PH 2	x	
1/1 L-BOXX-inlay voor machine (1 600 A00 2WR)	x	
2 x accu GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	x	
Diepteaanslag	x	
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x	
Magazijnopzetstuk MA55 (inclusief bit PH2) (1 600 Z00 00Y)	x	
Snellaadapparaat GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x	
Universeelhouder magnetisch (2 607 002 584)	x	

ACCUDROOGBOUWSCHROEVENDRAAIER GSR 18V-EC TE Professional

dynamicseries

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 9C8 ...		
Accuspanning	18 V		
Draaimoment, max. (hard/zacht)	25 / 5 Nm		
Onbelast toerental	0 – 4.200 min^{-1}		
Schroef-Ø, max.	4,2 mm		
Leveromvang	**... 003**	**... 004**	**... 007**
1 x schroefbit PH 2	x	x	x
1/1 L-BOXX-inlay voor machine (1 600 A00 2WR)	x	x	x
2 x accu GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	–	–	x
Diepteaanslag (2 600 460 058)	x	x	x
Kartonnen doos	x	–	–
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	–	x	x
Snellaadapparaat GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	–	x
Universeelhouder magnetisch (2 607 002 584)	x	x	x

ACCUDROOGBOUWSCHROEVENDRAAIER MA55 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	1 600 Z00 ...
Leveromvang	**... 00Y**
1 x schroefbit PH 2	x
Kartonnen doos	x

SCHROEFBOORMACHINES EN SLAGMOERAANZETTERS

DROOGBOUWSCHROEVENDRAAIERS

DROOGBOUWSCHROEVENDRAAIER GSR 6-25 TE Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 445 ...
Nominaal opgenomen vermogen	701 W
Onbelast toerental	0 – 2.500 min^{-1}
Draaimoment, max. (zachte schroefverbinding)	20 Nm
Leveromvang	**... 000**
1 x schroefbit PH 2	x
Diepteaanslag (2 607 002 585)	x
Diepteaanslag (2 607 002 586)	x
Opbergkoffer (2 605 438 620)	x
Riemclip (onderdeelnr. 2 601 329 113)	x
Universeelhouder magnetisch (2 607 000 157)	x

DROOGBOUWSCHROEVENDRAAIER GSR 6-45 TE Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 445 ...
Nominaal opgenomen vermogen	701 W
Onbelast toerental	0 – 4.500 min^{-1}
Draaimoment, max. (zachte schroefverbinding)	12 Nm
Leveromvang	**... 100**
1 x schroefbit PH 2	x
Diepteaanslag (2 607 002 585)	x
Opbergkoffer (2 605 438 620)	x
Riemclip (onderdeelnr. 2 601 329 113)	x
Universeelhouder magnetisch (2 607 000 157)	x

DROOGBOUWSCHROEVENDRAAIER GSR 6-45 TE + MA 55 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 445 ...
Nominaal opgenomen vermogen	701 W
Onbelast toerental	0 – 4.500 min^{-1}
Draaimoment, max. (zachte schroefverbinding)	12 Nm
Leveromvang	**... 101**
1/1 L-BOXX-inlay machine (1 600 A00 2US)	x
2 x schroefbit PH 2	x
Diepteaanslag (2 607 002 585)	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Riemclip (onderdeelnr. 2 601 329 113)	x
Universeelhouder magnetisch (2 607 000 157)	x

DROOGBOUWSCHROEVENDRAAIER MA55 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	1 600 Z00 ...
Leveromvang	**... 00Y**
1 x schroefbit PH 2	x
Kartonnen doos	x

SCHROEFBOORMACHINES EN SLAGMOERAANZETTERS

3

SCHROEFKLOPBOORMACHINES

Accuschroefklopboormachines van Bosch Professional in de 12V tot 36V klassen zijn elektrische gereedschappen voor de zwaarste schroef- en boortoepassingen in hout en metaal en voor klopboortoepassingen in metselwerk.

GSB 18V-110 C Professional

(zie pagina 99)

- Krachtig: max. draaimoment van 110 Nm en borstelloze motor voor snel werken
- Robuust: massief metalen boorhouder voor de zwaarste toepassingen op de bouwplaats
- KickBack Control en extra handgreep voor een verlaagd risico van plotselinge machinereacties wanneer deze vast komt te zitten

SCHROEFBOORMACHINES EN SLAGMOERAANZETTERS

ACCUSCHROEFKLOPBOORMACHINES

ACCUSCHROEFKLOPBOORMACHINE GSB 12V-15 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 9B6 ...
Accuspanning	12 V
Draaimoment (zacht/hard/max.)	15/30/- Nm
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 380 / 0 – 1.300 min^{-1}
Schroef-Ø, max.	7 mm
Boor-Ø metselwerk, max.	10 mm
Leveromvang	**... 90E**
1/2 L-BOXX-inlay accessoires (1 600 A00 2WY)	x
1/2 L-BOXX-inlay machine en oplaadapparaat (1 600 A00 2UV)	x
Holster (1 600 Z00 01U)	x
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x

ACCUSCHROEFKLOPBOORMACHINE GSB 12V-15 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 9B6 ...
Accuspanning	12 V
Draaimoment (zacht/hard/max.)	15/30/- Nm
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 380 / 0 – 1.300 min^{-1}
Schroef-Ø, max.	7 mm
Boor-Ø metselwerk, max.	10 mm
Leveromvang	**... 90H**
2 x accu GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	x
Oplader GAL 12V-20 Professional	x

ACCUSCHROEFKLOPBOORMACHINE GSB 12V-15 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 9B6 ...
Accuspanning	12 V
Draaimoment (zacht/hard/max.)	15/30/- Nm
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 380 / 0 – 1.300 min^{-1}
Schroef-Ø, max.	7 mm
Boor-Ø metselwerk, max.	10 mm
Leveromvang	**... 901**
1/2 L-BOXX-inlay machine en oplaadapparaat (1 600 A00 2UV)	x
Kartonnen doos	x

ACCUSCHROEFKLOPBOORMACHINE GSB 18V-21 Professional

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 9H1 ...	
Accuspanning	18 V	
Draaimoment (zacht/hard/max.)	21/55/- Nm	
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 480 / 0 – 1.800 min^{-1}	
Schroef-Ø, max.	10 mm	
Boor-Ø metselwerk, max.	10 mm	
Leveromvang	**... 107**	**... 108**
2 x accu GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036)	x	–
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x	x
Snellaadapparaat GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x	–

SCHROEFBOORMACHINES EN SLAGMOERAANZETTERS

ACCUSCHROEFKLOPBOORMACHINES

3

ACCUSCHROEFKLOPBOORMACHINE GSB 18V-21 Professional

55/21 Nm

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 9H1 ...	
Accuspanning	18 V	
Draaimoment (zacht/hard/max.)	21/55/- Nm	
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 480 / 0 – 1.800 min^{-1}	
Schroef-Ø, max.	10 mm	
Boor-Ø metselwerk, max.	10 mm	
Leveromvang	**... 109**	**... 176**
2 x accu GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036)	x	–
L-Case (1 600 A00 M7X)	x	–
Oplader GAL 18V-20 Professional	x	–

ACCUSCHROEFKLOPBOORMACHINE GSB 18V-28 Professional

63/28 Nm

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 9H4 ...
Accuspanning	18 V
Draaimoment (zacht/hard/max.)	28/63/- Nm
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 500 / 0 – 1.900 min^{-1}
Schroef-Ø, max.	8 mm
Boor-Ø metselwerk, max.	13 mm
Leveromvang	**... 008**
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

ACCUSCHROEFKLOPBOORMACHINE GSB 18V-28 Professional

63/28 Nm

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 9H4 ...
Accuspanning	18 V
Draaimoment (zacht/hard/max.)	28/63/- Nm
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 500 / 0 – 1.900 min^{-1}
Schroef-Ø, max.	8 mm
Boor-Ø metselwerk, max.	13 mm
Leveromvang	**... 00B**
2 x accu GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036)	x
L-Case (1 600 A00 M7X)	x
Oplader AL 1820 CV (2 607 225 424)	x

ACCUSCHROEFKLOPBOORMACHINE GSB 18V-28 Professional

63/28 Nm

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 9H4 ...
Accuspanning	18 V
Draaimoment (zacht/hard/max.)	28/63/- Nm
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 500 / 0 – 1.900 min^{-1}
Schroef-Ø, max.	8 mm
Boor-Ø metselwerk, max.	13 mm
Leveromvang	**... 000**
Kartonnen doos	x

SCHROEFBOORMACHINES EN SLAGMOERAANZETTERS

ACCUSCHROEFKLOPBOORMACHINES

ACCUSCHROEFKLOPBOORMACHINE GSB 18V-55 Professional

55/28 Nm | 13 mm | BRUSHLESS MOTOR

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 9H5 ...		
Draaimoment (zacht/hard/max.)	28/55/- Nm		
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 460 / 0 – 1.800 min^{-1}		
Schroef-Ø, max.	10 mm		
Boor-Ø metselwerk, max.	13 mm		
Leveromvang	**... 302**	**... 303**	**... 304**
2 x accu ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)	–	–	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	–	–	x
Snellaadapparaat GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	–	–	x

ACCUSCHROEFKLOPBOORMACHINE GSB 18V-60 C Professional

60/31 Nm | 1.5–13mm | PRECISION CLUTCH | BRUSHLESS MOTOR

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 9G2 ...	
Accuspanning	18 V	
Draaimoment (zacht/hard/max.)	31/60/- Nm	
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 600 / 0 – 1.900 min^{-1}	
Schroef-Ø, max.	10 mm	
Boor-Ø metselwerk, max.	13 mm	
Leveromvang	**... 102**	**... 103**
1/2 L-BOXX-inlay machine (1 600 A00 2WA)	x	–
1/2 L-BOXX-inlay machine en oplaadapparaat (1 600 A00 2WA, 1 600 A00 2WC)	–	x
Kartonnen doos	x	–
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	–	x

ACCUSCHROEFKLOPBOORMACHINE GSB 18V-60 C Professional

60/31 Nm | 1.5–13mm | PRECISION CLUTCH | BRUSHLESS MOTOR

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 9G2 ...
Accuspanning	18 V
Draaimoment (zacht/hard/max.)	31/60/- Nm
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 600 / 0 – 1.900 min^{-1}
Schroef-Ø, max.	10 mm
Boor-Ø metselwerk, max.	13 mm
Leveromvang	**... 109**
2 x accu ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Snellaadapparaat GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x

ACCUSCHROEFKLOPBOORMACHINE GSB 18V-110 C Professional

PRECISION CLUTCH | 110 Nm | 1.5–13mm | BRUSHLESS MOTOR

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 9G0 ...		
Accuspanning	18 V		
Draaimoment (zacht/hard/max.)	47/85/110 Nm		
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 480 / 0 – 2.100 min^{-1}		
Schroef-Ø, max.	12 mm		
Boor-Ø metselwerk, max.	16 mm		
Leveromvang	**... 30A**	**... 30B**	**... 309**
2 x accu ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)	–	x	–
Extra handgreep (1 602 025 07X)	x	x	x
Kartonnen doos	–	–	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x	x	–
Snellaadapparaat GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	–	x	–

SCHROEFBOORMACHINES EN SLAGMOERAANZETTERS

ACCUSCHROEFKLOPBOORMACHINE

ACCUSCHROEFKLOPBOORMACHINE GSB 36 VE-2-LI Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 9C1 ...
Accuspanning	36 V
Draaimoment (zacht/hard/max.)	60/100/- Nm
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 – 420 / 0 – 1.800 min^{-1}
Schroef-Ø, max.	12 mm
Boor-Ø metselwerk, max.	20 mm
Leveromvang	**... 100**
1/1 L-BOXX-inlay voor machine (1 600 A00 2WD)	x
1/2 L-BOXX-inlay oplaadapparaat (2 608 438 112)	x
2 x accu GBA 36V 4.0Ah (1 600 Z00 03C)	x
Extra handgreep (onderdeelnr. 2 609 199 583)	x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x
Oplader AL 3640 CV (2 607 225 100)	x

NOTITIES

BOS
Professio
GSB 20-2

KLOPBOOR-MACHINES EN BOOR-MACHINES

Onze boor- en klopboormachines bieden een professioneel getest evenwicht van vermogen en duurzaamheid en zijn ontworpen om te voldoen aan jouw eisen en om jou door te laten werken.

Inhoudsopgave

105	Accuklopboormachines
105	Klopboormachines
107	Systeemaccessoire
109	Boormachines
111	Haakse accuboormachine
111	Haakse boormachine
113	Menggarden

KLOPBOORMACHINES EN BOORMACHINES

4

KLOPBOORMACHINES

De professionele klopboormachines van Bosch voldoen aan de hoogste eisen op het vlak van prestatie, veelzijdigheid en precisie. Klopboormachines van Bosch worden voor professionele gebruikers met de hoogste eisen op het vlak van vermogen en levensduur ontwikkeld.

GSB 19-2 REA Professional

(zie pagina 106)

- Krachtige motor van 900 W voor een hoge bewerkingssnelheid
- Geïntegreerde stofafzuiging met een zeer hoog afzuigvermogen voor nagenoeg stofvrij boren
- Robuuste metalen drijfwerkbehuizing voor een lange levensduur van de machine

KLOPBOORMACHINES EN BOORMACHINES

ACCUKLOPBOORMACHINES, KLOPBOORMACHINE

ACCUKLOPBOORMACHINE GSB 12V-35 Professional

NEW!

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 9J9 ...	
Leveromvang	**... 001**	**... 002**
1 x riemclip, 1 x bithouder	x	x
1/2 L-BOXX-inlay accessoires (1 600 A00 2WY)	x	–
1/2 L-BOXX-inlay machine en oplaadapparaat (1 600 A00 2V2)	x	x
Kartonnen doos	–	x
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x	–

ACCUKLOPBOORMACHINE GSB 12V-35 Professional

NEW!

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 9J9 ...
Leveromvang	**... 000**
1 x riemclip, 1 x bithouder	x
1/2 L-BOXX-inlay accessoires (1 600 A00 2WY)	x
1/2 L-BOXX-inlay machine en oplaadapparaat (1 600 A00 2V2)	x
2 x accu GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	x
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x
Snellaadapparaat GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x

ACCUKLOPBOORMACHINE GSB 18V-55 Professional

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 9H5 ...		
Leveromvang	**... 302**	**... 303**	**... 304**
2 x accu ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)	–	–	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	–	–	x
Snellaadapparaat GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	–	–	x

KLOPBOORMACHINE GSB 13 RE Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 217 ...
Nominaal opgenomen vermogen	600 W
Onbelast toerental, 1e stand	0 – 2.800 min^{-1}
Boor-Ø hout	25 mm
Boor-Ø staal	10 mm
Boor-Ø beton	13 mm
Leveromvang	**... 100**
Diepteaanslag 210 mm (2 603 001 019)	x
Snelspanboorhouder 13 mm (2 608 572 149)	x

KLOPBOORMACHINES EN BOORMACHINES

KLOPBOORMACHINES

KLOPBOORMACHINE GSB 16 RE Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 14E ...
Nominaal opgenomen vermogen	750 W
Onbelast toerental, 1e stand	0 – 2.800 min^{-1}
Boor-Ø hout	30 mm
Boor-Ø staal	13 mm
Boor-Ø beton	16 mm
Leveromvang	**... 500**
Diepteaanslag 210 mm (1 613 001 010)	x
Extra handgreep (2 605 025 190)	x
Opbergkoffer (2 605 438 524)	x
Snelspanboorhouder 13 mm (2 608 572 149)	x

KLOPBOORMACHINE GSB 19-2 REA Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 17C ...
Nominaal opgenomen vermogen	900 W
Onbelast toerental, 1e stand	0 – 1.000 min^{-1}
Boor-Ø hout	40 / 25 mm
Boor-Ø staal	13 / 8 mm
Boor-Ø beton	18 / 13 mm
Leveromvang	**... 500**
Diepteaanslag 210 mm (1 613 001 010)	x
Extra handgreep (2 605 025 190)	x
Opbergkoffer (2 605 438 524)	x
Snelspanboorhouder 13 mm (2 608 572 149)	x

KLOPBOORMACHINE GSB 20-2 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 17B ...
Nominaal opgenomen vermogen	850 W
Onbelast toerental, 1e stand	0 – 1.000 min^{-1}
Nominaal toerental	800 / 2.060 min^{-1}
Boor-Ø hout	40 / 25 mm
Boor-Ø staal	13 / 8 mm
Boor-Ø beton	18 / 13 mm
Leveromvang	**... 400**
Diepteaanslag 210 mm (1 613 001 010)	x
Extra handgreep (2 605 025 190)	x
L-CASE	x
Snelspanboorhouder 13 mm (2 608 572 149)	x

KLOPBOORMACHINE GSB 20-2 Professional

NEW!

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 17B ...
Nominaal opgenomen vermogen	850 W
Onbelast toerental, 1e stand	0 – 1.000 min^{-1}
Nominaal toerental	800 / 2.060 min^{-1}
Boor-Ø hout	40 / 25 mm
Boor-Ø staal	13 / 8 mm
Boor-Ø beton	18 / 13 mm
Leveromvang	**... 401**
7-delige steenborenset CYL-1 (3/4/5/6/6/7/8 mm) (2 607 017 079)	x
Diepteaanslag 210 mm (1 613 001 010)	x
Extra handgreep (2 605 025 190)	x
L-CASE	x
Snelspanboorhouder 13 mm (2 608 572 149)	x

KLOPBOORMACHINES EN BOORMACHINES

KLOPBOORMACHINES, SYSTEEMACCESSOIRE

KLOPBOORMACHINE GSB 21-2 RCT Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 19C ...
Nominaal opgenomen vermogen	1.300 W
Onbelast toerental, 1e stand	0 – 900 min^{-1}
Nominaal toerental	3.000 min^{-1}
Boor-Ø hout	40 / 25 mm
Boor-Ø staal	16 / 10 mm
Boor-Ø beton	22 / 13 mm
Leveromvang	**... 700**
Diepteaanslag 210 mm (1 613 001 010)	x
Extra handgreep (2 602 025 193)	x
Opbergkoffer (2 605 438 524)	x
Snelspanboorhouder 13 mm (2 608 572 150)	x

KLOPBOORMACHINE GSB 24-2 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 19C ...
Nominaal opgenomen vermogen	1.100 W
Onbelast toerental, 1e stand	0 – 900 min^{-1}
Nominaal toerental	580 / 1.900 min^{-1}
Boor-Ø hout	40 / 25 mm
Boor-Ø staal	16 / 8 mm
Boor-Ø beton	22 / 13 mm
Leveromvang	**... 801**
Diepteaanslag 210 mm (1 613 001 010)	x
Extra handgreep (2 602 025 193)	x
L-Case (1 600 A00 M7X)	x
Snelspanboorhouder 13 mm (2 608 572 150)	x

KLOPBOORMACHINE GSB 162-2 RE Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 18B ...
Nominaal opgenomen vermogen	1.500 W
Onbelast toerental, 1e stand	0 – 750 min^{-1}
Nominaal toerental	555 / 1.300 min^{-1}
Boor-Ø hout	50 / 32 mm
Boor-Ø staal	20 / 14 mm
Boor-Ø beton	82 / 82 mm
Leveromvang	**... 000**
Diepteaanslag (onderdeelnr. 2 600 460 045)	x
Extra handgreep (2 608 025 205)	x
Opbergkoffer	x
Tandkransboorhouder 16 mm (1 608 571 057)	x

SYSTEEMACCESSOIRE GDE 16 Cyl Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	1 600 A00 ...
Compatibel met	vele Bosch klopboormachines
Boordiameter	max. 16 mm; met gatzaag max. 82 mm
Maximale boordiepte	120 mm
Gewicht	520 g
Leveromvang	**... 1FJ**
–	–

KLOPBOORMACHINES EN BOORMACHINES

4

BOORMACHINES EN HAAKSE BOORMACHINES

De krachtige Bosch boormachines met duurzame boorhouder bieden een hoog draaimoment, een compact ontwerp en eenvoudige bediening.

GBM 50-2 Professional

(zie pagina 111)

- Belastingsaanduiding zorgt voor een lange levensduur van de machine en servicedisplay informeert wanneer de koolborstels moeten worden verwisseld
- Lasertechnologie voor snel instellen; krachtige motor zorgt voor nauwkeurig en efficiënt boren; automatische uitschakeling van de voeding voegt veiligheid toe
- Hoge magneetkracht zorgt voor stabiel boren in elke richting

KLOPBOORMACHINES EN BOORMACHINES

BOORMACHINES

BOORMACHINE GBM 6 RE Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 472 ...
Nominaal opgenomen vermogen	350 W
Onbelast toerental, 1e stand	0 – 4.000 min^{-1}
Boor-Ø aluminium	8 mm
Boor-Ø hout	15 mm
Boor-Ø staal	6,5 mm
Leveromvang	**... 600**
Snelspanboorhouder (onderdeelnr. 2 610 910 300)	x

BOORMACHINE GBM 10 RE Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 473 ...
Nominaal opgenomen vermogen	600 W
Onbelast toerental, 1e stand	0 – 2.600 min^{-1}
Boor-Ø aluminium	10 mm
Boor-Ø hout	25 mm
Boor-Ø staal	10 mm
Leveromvang	**... 600**
Snelspanboorhouder 1 – 10 mm (onderdeelnr. 2 609 110 750)	x

BOORMACHINE GBM 13-2 RE Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 1B2 ...
Nominaal opgenomen vermogen	750 W
Onbelast toerental, 1e stand	0 – 1.000 min^{-1}
Boor-Ø aluminium	20 / 12 mm
Boor-Ø hout	32 / 20 mm
Boor-Ø staal	13 / 8 mm
Leveromvang	**... 000**
Diepteaanslag 210 mm (1 613 001 010)	x
Extra handgreep (2 605 025 190)	x
Kartonnen doos	x
Snelspanboorhouder 13 mm (2 608 572 105)	x

BOORMACHINE GBM 13 HRE Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 049 ...
Nominaal opgenomen vermogen	550 W
Onbelast toerental, 1e stand	0 – 550 min^{-1}
Boor-Ø aluminium	20 mm
Boor-Ø hout	40 mm
Boor-Ø staal	13 mm
Leveromvang	**... 603**
Extra handgreep (1 612 025 020)	x
Tandkransboorhouder 1,5 - 13 mm (1 608 571 062)	x

KLOPBOORMACHINES EN BOORMACHINES

BOORMACHINES

BOORMACHINE GBM 1600 RE Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 1B0 ...
Nominaal opgenomen vermogen	850 W
Onbelast toerental, 1e stand	0 – 630 min^{-1}
Boor-Ø hout	40 mm
Boor-Ø staal	16 mm
Leveromvang	**... 000**
Boorhoudersleutel (1 607 950 041)	x
Extra handgreep	x
Tandkransboorhouders tot 16 mm	x

BOORMACHINE GBM 16-2 RE Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 120 ...
Nominaal opgenomen vermogen	1.050 W
Onbelast toerental, 1e stand	600 min^{-1}
Boor-Ø aluminium	20 / 13 mm
Boor-Ø hout	40 / 20 mm
Boor-Ø staal	16 / 8 mm
Leveromvang	**... 503**
Diepteaanslag 310 mm (1 613 001 003)	x
Extra handgreep (onderdeelnr. 3 602 025 021)	x
Tandkransboorhouder 16 mm (2 608 571 020)	x

BOORMACHINE GBM 23-2 E Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 121 ...
Nominaal opgenomen vermogen	1.150 W
Onbelast toerental, 1e stand	0 – 400 min^{-1}
Boor-Ø aluminium	28 / 18 mm
Boor-Ø hout	50 / 35 mm
Boor-Ø staal	23 / 13 mm
Leveromvang	**... 603**
Extra handgreep (onderdeelnr. 1 600 763 010)	x
Uitdrijfspie (1 601 030 009)	x

KLOPBOORMACHINES EN BOORMACHINES

BOORMACHINES, HAAKSE ACCUBOORMACHINE, HAAKSE BOORMACHINE

BOORMACHINE GBM 50-2 Professional

NEW!

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 1B4 ...
Nominaal opgenomen vermogen	1.200 W
Onbelast toerental, 1e stand	50 – 250 min^{-1}
Boor-Ø staal	1,5 / 50 mm
Leveromvang	**... 020**
Adapter voor ringvormige boorkroon (onderdeelnummer 1 619 PB3 771)	x
Binnenzeskantsleutel 3 mm (onderdeelnummer 1 619 PB3 772)	x
Binnenzeskantsleutel 4 mm (onderdeelnummer 1 619 PB3 773)	x
Binnenzeskantsleutel 6 mm (onderdeelnummer 1 619 PB3 774)	x
Geleidingspen (onderdeelnummer 1 619 PB3 778)	x
Houder koelmiddeltank (onderdeelnummer 1 619 PB4 127)	x
Koelmiddeltank (onderdeelnummer 1 619 PB3 763)	x
Krukasgreep (onderdeelnummer 1 619 PB3 747)	x
MT2 uitdrijver (onderdeelnummer 1 619 PB3 776)	x
Opbergkoffer (onderdeelnummer 1 619 PB4 107)	x
Veiligheidsband (onderdeelnummer 1 619 PB3 779)	x
Verloophuls (MT2/MT1) (onderdeelnummer 1 619 PB3 777)	x

HAAKSE ACCUBOORMACHINE GWB 12V-10 Professional

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 390 ...	
Accuspanning	12 V	
Draaimoment (zacht/hard/max.)	3/11/- Nm	
Schroef-Ø, max.	6 mm	
Boor-Ø hout, max.	10 mm	
Leveromvang	**... 908**	**... 909**
1/2 L-BOXX-inlay accessoires (1 600 A00 2WY)	x	x
1/2 L-BOXX-inlay machine (1 600 A00 2W8)	x	x
2 x accu GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	x	–
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x	x
Snellaadapparaat GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x	–

HAAKSE BOORMACHINE GWB 10 RE Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 132 ...
Nominaal opgenomen vermogen	400 W
Onbelast toerental, 1e stand	1.300 min^{-1}
Boor-Ø aluminium	12 mm
Boor-Ø hout	22 mm
Boor-Ø staal	10 mm
Leveromvang	**... 703**
Tandkransboorhouder ingebouwd 10 mm	x

4

KLOPBOORMACHINES EN BOORMACHINES

4

MENGGARDEN

Meng materialen van verschillende viscositeit, zoals verf, lak of beton en mortel met de krachtige menggardes van Bosch.

GRW 18-2 E Professional

(zie pagina 113)

- Sterke motor van 1800 W zorgt voor krachtig en snel mengen
- Ergonomische rondlopende handgreep voor comfortabel hanteren
- Schakelaar voor variabel toerental met een vergrendelingsfunctie voor eenvoudige bediening

KLOPBOORMACHINES EN BOORMACHINES

MENGGARDEN

MENGGARDE
GRW 12 E Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 1A7 ...
Nominaal opgenomen vermogen	1.200 W
Onbelast toerental	1.000 min^{-1}
Draaimoment, max.	12,0 Nm
Leveromvang	**... 000**
Menggarde 140 mm diameter (2 607 990 023)	x

MENGGARDE
GRW 18-2 E Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 1A8 ...
Nominaal opgenomen vermogen	1.800 W
Onbelast toerental	450 / 1.050 min^{-1}
Draaimoment, max.	45,0 / 19,0 Nm
Leveromvang	**... 000**
Menggarde 160 mm diameter (2 607 990 017)	x

4

BOSCH
BOSCH

BOOR- EN BREEKHAMERS

Beton, steen en wapening: de hardste materialen op de bouwplaats bepalen de norm voor kwalitatieve en krachtige machines van Bosch Professional.

Inhoudsopgave

117	Accuboorhamers
124	Boorhamers met SDS plus
126	Stofafzuiging met SDS plus
127	Boorhamers met SDS max
128	Stofafzuigingen met SDS max
130	Breekhamers met SDS plus / SDS max
131	Stofafzuigsysteem breekhamer
133	Breekhamers
133	Stofafzuigsysteem breekhamer

BOOR- EN BREEKHAMERS

5

BOORHAMERS MET SDS PLUS / SDS MAX

Ontwikkeld voor veelzijdige boortoepassingen in beton, steen, metaal en staal, zetten Bosch boorhamers de standaard op het gebied van vermogen en robuustheid.

GBH 18V-45 C Professional

(zie pagina 122)

- Snoerloze vrijheid met prestaties als van een machine met snoer dankzij BITURBO Brushless-technologie.
- Lichter dan vergelijkbare producten met snoer dankzij een maximaal geoptimaliseerde aandrijflijn, zelfs met geplaatste ProCORE18V 12.0Ah-accu
- KickBack Control voor een verlaagd risico van plotselinge machinereacties en softstart EPC en ASC voor comfortabel en nauwkeurig werken.

BOOR- EN BREEKHAMERS

ACCUBOORHAMERS

ACCUBOORHAMER GBH 18 V-EC Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 611 904 ...
Accuspanning	18 V
Boor-Ø in beton met hamerboren	4 – 18 mm
Max. boordiameter in metaal	13 mm
Max. boor-Ø hout	20 mm
Slagenergie, max.	1,7 J
Nominaal toerental	0 – 1.400 min^{-1}
Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 4.550 min^{-1}
Gereedschaphouder	SDS plus
Leveromvang	**... 000**
Diepteaanslag 210 mm (1 613 001 010)	x
Extra handgreep (2 602 025 141)	x
Kartonnen doos	x
Machinedoek	x

ACCUBOORHAMER GBH 18 V-EC Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 611 904 ...
Accuspanning	18 V
Boor-Ø in beton met hamerboren	4 – 18 mm
Max. boordiameter in metaal	13 mm
Max. boor-Ø hout	20 mm
Slagenergie, max.	1,7 J
Nominaal toerental	0 – 1.400 min^{-1}
Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 4.550 min^{-1}
Gereedschaphouder	SDS plus
Leveromvang	**... 00F**
1/1 L-BOXX-inlay machine en oplaadapparaat (1 600 A00 2WF)	x
2 x accu GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	x
Diepteaanslag 210 mm (1 613 001 010)	x
Extra handgreep (2 602 025 141)	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Machinedoek	x
Snellaadapparaat GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x

ACCUBOORHAMER GBH 18 V-EC Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 611 904 ...
Accuspanning	18 V
Boor-Ø in beton met hamerboren	4 – 18 mm
Max. boordiameter in metaal	13 mm
Max. boor-Ø hout	20 mm
Slagenergie, max.	1,7 J
Nominaal toerental	0 – 1.400 min^{-1}
Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 4.550 min^{-1}
Gereedschaphouder	SDS plus
Leveromvang	**... 003**
Diepteaanslag 210 mm (1 613 001 010)	x
Extra handgreep (2 602 025 141)	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

ACCUBOORHAMER GBH 18 V-LI Compact Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 611 905 ...
Accuspanning	18 V
Boor-Ø in beton met hamerboren	4 – 12 mm
Max. boordiameter in metaal	8 mm
Max. boor-Ø hout	16 mm
Slagenergie, max.	1 J
Nominaal toerental	0 – 1.050 min^{-1}
Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 4.950 min^{-1}
Gereedschaphouder	SDS plus
Leveromvang	**... 300**
Kartonnen doos	x
Machinedoek	x

BOOR- EN BREEKHAMERS

ACCUBOORHAMERS

ACCUBOORHAMER GBH 18 V-LI Compact Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 611 905 ...
Accuspanning	18 V
Boor-Ø in beton met hamerboren	4 – 12 mm
Max. boordiameter in metaal	8 mm
Max. boor-Ø hout	16 mm
Slagenergie, max.	1 J
Nominaal toerental	0 – 1.050 min^{-1}
Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 4.950 min^{-1}
Gereedschaphouder	SDS plus
Leveromvang	**... 304**
1/1 L-BOXX-inlay machine (1 600 A00 2VL)	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

ACCUBOORHAMER GBH 18 V-LI Compact Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 611 905 ...
Accuspanning	18 V
Boor-Ø in beton met hamerboren	4 – 12 mm
Max. boordiameter in metaal	8 mm
Max. boor-Ø hout	16 mm
Slagenergie, max.	1 J
Nominaal toerental	0 – 1.050 min^{-1}
Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 4.950 min^{-1}
Gereedschaphouder	SDS plus
Leveromvang	**... 308**
1/1 L-BOXX-inlay machine (1 600 A00 2VL)	x
2 x accu GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036)	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Snellaadapparaat GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x

ACCUBOORHAMER GBH 18V-26 Professional

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 611 909 ...	
Accuspanning	18 V	
Boor-Ø in beton met hamerboren	4 – 26 mm	
Max. boordiameter in metaal	13 mm	
Max. boor-Ø hout	30 mm	
Slagenergie, max.	2,6 J	
Nominaal toerental	0 – 980 min^{-1}	
Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 4.350 min^{-1}	
Gereedschaphouder	SDS plus	
Leveromvang	**... 000**	**... 001**
1/1 L-BOXX-inlay voor machine (1 600 A00 HP1)	–	x
Diepteaanslag 210 mm (1 613 001 010)	x	x
Extra handgreep (2 602 025 141)	x	x
Kartonnen doos	x	–
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	–	x
Machinedoek	x	x

ACCUBOORHAMER GBH 18V-26 D Professional

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 611 916 ...	
Accuspanning	18 V	
Boor-Ø in beton met hamerboren	4 – 26 mm	
Max. boordiameter in metaal	13 mm	
Max. boor-Ø hout	30 mm	
Slagenergie, max.	2,5 J	
Nominaal toerental	0 – 980 min^{-1}	
Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 4.350 min^{-1}	
Gereedschaphouder	SDS plus	
Leveromvang	**... 000**	**... 001**
Diepteaanslag 210 mm (1 613 001 010)	x	x
Extra handgreep (2 602 025 141)	x	x
Kartonnen doos	–	x
Machinedoek (onderdeelnr. 1 619 200 413)	x	x
Opbergkoffer	x	–

BOOR- EN BREEKHAMERS

ACCUBOORHAMERS

ACCUBOORHAMER GBH 18V-26 F Professional

Technische gegevens				
Onderdeelnummer	0 611 910 ...			
Accuspanning	18 V			
Boor-Ø in beton met hamerboren	4 – 26 mm			
Max. boordiameter in metaal	13 mm			
Max. boor-Ø hout	30 mm			
Slagenergie, max.	2,6 J			
Nominaal toerental	0 – 980 min^{-1}			
Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 4.350 min^{-1}			
Gereedschaphouder	SDS plus			
Leveromvang	**...000**	**...002**	**...003**	**...004**
1/1 L-BOXX-inlay voor machine (1 600 A00 HP1)	–	x	–	–
1/1 L-BOXX-inlay voor machine en GDE 18V-16 (1 600 A00 HP2)	–	–	–	x
2 x accu GBA 18V 6.0Ah (1 600 A00 4ZN)	–	x	x	x
Diepteaanslag 210 mm (1 613 001 010)	x	x	x	x
Extra handgreep (2 602 025 141)	x	x	x	x
Kartonnen doos	x	–	–	–
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	–	x	–	–
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	–	–	–	x
Machinedoek	x	x	x	x
Opbergkoffer	–	–	x	–
SDS plus snelwisselboorhouder (2 608 572 213)	x	x	x	x
Snellaadapparaat GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	x	x	x
Snelwisselboorhouder 13 mm (2 608 572 212)	x	x	x	x
Stofafzuigsysteem GDE 18V-16 Professional (1 600 A00 51M)	–	–	–	x

ACCUBOORHAMER GBH 18V-26 F Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 611 910 ...
Accuspanning	18 V
Boor-Ø in beton met hamerboren	4 – 26 mm
Max. boordiameter in metaal	13 mm
Max. boor-Ø hout	30 mm
Slagenergie, max.	2,6 J
Nominaal toerental	0 – 980 min^{-1}
Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 4.350 min^{-1}
Gereedschaphouder	SDS plus
Leveromvang	**... 005**
2 x accu GBA 18V 6.0Ah (1 600 A00 4ZN)	x
Diepteaanslag 210 mm (1 613 001 010)	x
Extra handgreep (2 602 025 141)	x
Machinedoek	x
Opbergkoffer	x
SDS plus snelwisselboorhouder (2 608 572 213)	x
Snellaadapparaat GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
Snelwisselboorhouder 13 mm (2 608 572 212)	x
Stofafzuigsysteem GDE 18V-16 Professional (1 600 A00 51M)	x

5

BOOR- EN BREEKHAMERS

ACCUBOORHAMERS

ACCUBOORHAMER GBH 18V-26 F Professional

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 611 910 ...		
Accuspanning	18 V		
Boor-Ø in beton met hamerboren	4 – 26 mm		
Max. boordiameter in metaal	13 mm		
Max. boor-Ø hout	30 mm		
Slagenergie, max.	2,6 J		
Nominaal toerental	0 – 980 min^{-1}		
Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 4.350 min^{-1}		
Gereedschaphouder	SDS plus		
Leveromvang	**... 00E**	**... 00F**	**... 00G**
1/1 L-BOXX-inlay voor machine (1 600 A00 HP1)	x	x	–
1/1 L-BOXX-inlay voor machine en GDE 18V-16 (1 600 A00 HP2)	–	–	x
2 x accu ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149)	–	x	x
2 x accu ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK)	x	–	–
Diepteaanslag 210 mm (1 613 001 010)	x	x	x
Extra handgreep (2 602 025 141)	x	x	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x	x	–
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	–	–	x
SDS plus snelwisselboorhouder (2 608 572 213)	x	x	x
Snellaadapparaat GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x	x	x
Snelwisselboorhouder 13 mm (2 608 572 212)	x	x	x
Stofafzuigsysteem GDE 18V-16 Professional (1 600 A00 51M)	–	–	x

ACCUBOORHAMER GBH 18V-26 F Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 611 910 ...
Accuspanning	18 V
Boor-Ø in beton met hamerboren	4 – 26 mm
Max. boordiameter in metaal	13 mm
Max. boor-Ø hout	30 mm
Slagenergie, max.	2,6 J
Nominaal toerental	0 – 980 min^{-1}
Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 4.350 min^{-1}
Gereedschaphouder	SDS plus
Leveromvang	**... 001**
1/1 L-BOXX-inlay voor machine (1 600 A00 HP1)	x
Diepteaanslag 210 mm (1 613 001 010)	x
Extra handgreep (2 602 025 141)	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Machinedoek (onderdeelnr. 1 619 200 413)	x
SDS plus snelwisselboorhouder (2 608 572 213)	x
Snelwisselboorhouder 13 mm (2 608 572 212)	x

ACCUBOORHAMER GBH 18V-34 CF Professional

NEW!

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 611 914 ...
Boor-Ø in beton met hamerboren	8 – 32 mm
Max. boordiameter in metaal	13 mm
Max. boor-Ø hout	40 mm
Slagenergie, max.	5,8 J
Nominaal toerental	0 – 500 min^{-1}
Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 2.900 min^{-1}
Gereedschaphouder	SDS plus
Leveromvang	**... 003**
1 x Bluetooth Low Energy module GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x
2 x accu ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149)	x
Diepteaanslag (onderdeelnr. 1 613 001 009)	x
Extra handgreep (2 608 000 703)	x
Machinedoek (onderdeelnr.: 1 619 200 413)	x
Opbergkoffer (onderdeelnr. 1 605 438 1G2)	x
SDS plus-snelwisselboorhouder (2 608 000 704)	x
Snellaadapparaat GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
Snelwisselboorhouder 1,5 - 13 mm (2 608 000 710)	x
Vettube (onderdeelnr. 1 615 430 010)	x

BOOR- EN BREEKHAMERS

ACCUBOORHAMERS

ACCUBOORHAMER GBH 18V-34 CF Professional

NEW!

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 611 914 ...
Boor-Ø in beton met hamerboren	8 – 32 mm
Max. boordiameter in metaal	13 mm
Max. boor-Ø hout	40 mm
Slagenergie, max.	5,8 J
Nominaal toerental	0 – 500 min^{-1}
Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 2.900 min^{-1}
Gereedschaphouder	SDS plus
Leveromvang	**... 002**
1 x Bluetooth Low Energy module GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x
2 x accu ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK)	x
Diepteaanslag (onderdeelnr. 1 613 001 009)	x
Extra handgreep (2 608 000 703)	x
Machinedoek (onderdeelnr. 1 619 200 413)	x
Opbergkoffer (onderdeelnr. 1 605 438 1G2)	x
SDS plus-snelwisselboorhouder (2 608 000 704)	x
Snellaadapparaat GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
Snelwisselboorhouder 1,5 - 13 mm (2 608 000 710)	x
Vettube (onderdeelnr. 1 615 430 010)	x

ACCUBOORHAMER GBH 18V-34 CF Professional

NEW!

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 611 914 ...
Boor-Ø in beton met hamerboren	8 – 32 mm
Max. boordiameter in metaal	13 mm
Max. boor-Ø hout	40 mm
Slagenergie, max.	5,8 J
Nominaal toerental	0 – 500 min^{-1}
Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 2.900 min^{-1}
Gereedschaphouder	SDS plus
Leveromvang	**... 001**
1 x Bluetooth Low Energy module GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x
Diepteaanslag (onderdeelnr. 1 613 001 009)	x
Extra handgreep (2 608 000 703)	x
Machinedoek (onderdeelnr. 1 619 200 413)	x
Opbergkoffer (onderdeelnr. 1 605 438 1G2)	x
SDS plus-snelwisselboorhouder (2 608 000 704)	x
Snelwisselboorhouder 1,5 - 13 mm (2 608 000 710)	x
Vettube (onderdeelnr. 1 615 430 010)	x

ACCUBOORHAMER GBH 18V-36 C Professional

NEW!

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 611 915 ...
Boor-Ø in beton met hamerboren	14 - 35 mm
Slagenergie, max.	7 J
Nominaal toerental	0 – 500 min^{-1}
Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 2.900 min^{-1}
Gereedschaphouder	SDS max
Leveromvang	**... 001**
1 x Bluetooth Low Energy module GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x
Extra handgreep (2 608 000 702)	x
Machinedoek (onderdeelnr. 1 619 200 413)	x
Opbergkoffer (onderdeelnr. 1 605 438 1G2)	x
Vettube (onderdeelnr. 1 615 430 010)	x

ACCUBOORHAMER GBH 18V-36 C Professional

NEW!

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 611 915 ...
Boor-Ø in beton met hamerboren	14 – 35 mm
Slagenergie, max.	7 J
Nominaal toerental	0 – 500 min^{-1}
Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 2.900 min^{-1}
Gereedschaphouder	SDS max
Leveromvang	**... 003**
1 x Bluetooth Low Energy module GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x
2 x accu ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149)	x
Extra handgreep (2 608 000 702)	x
Machinedoek (onderdeelnr.: 1 619 200 413)	x
Opbergkoffer (onderdeelnr. 1 605 438 1G2)	x
Snellaadapparaat GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
Vettube (onderdeelnr. 1 615 430 010)	x

BOOR- EN BREEKHAMERS

ACCUBOORHAMERS

ACCUBOORHAMER GBH 18V-36 C Professional

NEW!

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 611 915 ...
Boor-Ø in beton met hamerboren	14 – 35 mm
Slagenergie, max.	7 J
Nominaal toerental	0 – 500 min^{-1}
Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 2.900 min^{-1}
Gereedschaphouder	SDS max
Leveromvang	**... 002**
1 x Bluetooth Low Energy module GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x
2 x accu ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK)	x
Extra handgreep (2 608 000 702)	x
Machinedoek (onderdeelnr. 1 619 200 413)	x
Opbergkoffer (onderdeelnr. 1 605 438 1G2)	x
Snellaadapparaat GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
Vettube (onderdeelnr. 1 615 430 010)	x

ACCUBOORHAMER GBH 18V-45 C Professional

NEW!

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 611 913 ...
Boor-Ø in beton met hamerboren	12 - 45 mm
Slagenergie, max.	12,5 J
Nominaal toerental	0 – 305 min^{-1}
Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 2.760 min^{-1}
Gereedschaphouder	SDS max
Leveromvang	**... 000**
1 x Bluetooth Low Energy module GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)	x
Extra handgreep (1 607 031 2E7)	x
Machinedoek	x
Opbergkoffer	x
Vettube (onderdeelnr. 1 615 430 010)	x

ACCUBOORHAMER GBH 18V-45 C Professional

NEW!

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 611 913 ...
Boor-Ø in beton met hamerboren	12 - 45 mm
Slagenergie, max.	12,5 J
Nominaal toerental	0 – 305 min^{-1}
Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 2.760 min^{-1}
Gereedschaphouder	SDS max
Leveromvang	**... 002**
1 x Bluetooth Low Energy module GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)	x
2 x accu ProCORE18V 12.0Ah (1 600 A01 6GU)	x
Extra handgreep (1 607 031 2E7)	x
Machinedoek	x
Opbergkoffer	x
Snellaadapparaat GAL 18V-160 C Professional (1 600 A01 9S5)	x
Vettube (onderdeelnr. 1 615 430 010)	x

ACCUBOORHAMER GBH 36 V-EC Compact (2.0 Ah) Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 611 903 ...
Accuspanning	36 V
Boor-Ø in beton met hamerboren	4 – 18 mm
Max. boordiameter in metaal	13 mm
Max. boor-Ø hout	30 mm
Slagenergie, max.	1,8 J
Nominaal toerental	0 – 1.500 min^{-1}
Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 4.850 min^{-1}
Gereedschaphouder	SDS plus
Leveromvang	**... R0H**
1/1 L-BOXX-inlay voor machine en oplader (1 600 A00 3RD)	x
2 x accu GBA 36V 2.0Ah (1 600 Z00 03B)	x
Diepteaanslag 210 mm (2 603 001 019)	x
Extra handgreep (onderdeelnr. 1 612 025 078)	x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x
Machinedoek	x
Oplader AL 3640 CV (2 607 225 100)	x

BOOR- EN BREEKHAMERS

ACCUBOORHAMERS

ACCUBOORHAMER GBH 36 V-LI Plus Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 611 906 ...
Accuspanning	36 V
Boor-Ø in beton met hamerboren	4 – 28 mm
Max. boordiameter in metaal	13 mm
Max. boor-Ø hout	30 mm
Slagenergie, max.	3,2 J
Nominaal toerental	0 – 940 min^{-1}
Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 4.200 min^{-1}
Gereedschaphouder	SDS plus
Leveromvang	**... 00B**
1/1 L-BOXX-inlay voor machine en oplader (1 600 A00 4L0)	x
2 x accu GBA 36V 6.0Ah (1 600 A00 L1M)	x
Diepteaanslag (1 613 001 003)	x
Extra handgreep (2 602 025 191)	x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x
Sneloplader	x

ACCUBOORHAMER GBH 36 V-LI Plus Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 611 906 ...
Accuspanning	36 V
Boor-Ø in beton met hamerboren	4 – 28 mm
Max. boordiameter in metaal	13 mm
Max. boor-Ø hout	30 mm
Slagenergie, max.	3,2 J
Nominaal toerental	0 – 940 min^{-1}
Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 4.200 min^{-1}
Gereedschaphouder	SDS plus
Leveromvang	**... 002**
1/1 L-BOXX-inlay voor machine en oplader (1 600 A00 4L0)	x
2 x accu GBA 36V 4.0Ah (1 600 Z00 03C)	x
Diepteaanslag 310 mm (1 613 001 003)	x
Extra handgreep (2 602 025 191)	x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x
Sneloplader	x

ACCUBOORHAMER GBH 36 VF-LI Plus Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 611 907 ...
Accuspanning	36 V
Boor-Ø in beton met hamerboren	4 – 28 mm
Max. boordiameter in metaal	13 mm
Max. boor-Ø hout	30 mm
Slagenergie, max.	3,2 J
Nominaal toerental	0 – 940 min^{-1}
Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 4.200 min^{-1}
Gereedschaphouder	SDS plus
Leveromvang	**... 00B**
1/1 L-BOXX-inlay voor machine en oplader (1 600 A00 4L0)	x
2 x accu GBA 36V 6.0Ah (1 600 A00 L1M)	x
Diepteaanslag (1 613 001 003)	x
Extra handgreep (2 602 025 191)	x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x
SDS plus snelwisselboorhouder (2 608 572 213)	x
Sneloplader	x
Snelwisselboorhouder 13 mm (2 608 572 212)	x

ACCUBOORHAMER GBH 36 VF-LI Plus Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 611 907 ...
Accuspanning	36 V
Boor-Ø in beton met hamerboren	4 – 28 mm
Max. boordiameter in metaal	13 mm
Max. boor-Ø hout	30 mm
Slagenergie, max.	3,2 J
Nominaal toerental	0 – 940 min^{-1}
Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 4.200 min^{-1}
Gereedschaphouder	SDS plus
Leveromvang	**... 002**
1/1 L-BOXX-inlay voor machine en oplader (1 600 A00 4L0)	x
2 x accu GBA 36V 4.0Ah (1 600 Z00 03C)	x
Diepteaanslag 310 mm (1 613 001 003)	x
Extra handgreep (2 602 025 191)	x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x
SDS plus snelwisselboorhouder (2 608 572 213)	x
Sneloplader	x
Snelwisselboorhouder 13 mm (2 608 572 212)	x

BOOR- EN BREEKHAMERS

ACCUBOORHAMER, BOORHAMERS MET SDS PLUS

ACCUBOORHAMER GBH 18V-21 Professional

NEW!

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 611 911 ...		
Boor-Ø in beton met hamerboren	4 - 21 mm		
Max. boordiameter in metaal	13 mm		
Max. boor-Ø hout	30 mm		
Slagenergie, max.	2 J		
Nominaal toerental	0 – 1.800 min^{-1}		
Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 5.100 min^{-1}		
Gereedschaphouder	SDS plus		
Leveromvang	**... 100**	**... 101**	**... 102**
2 x accu GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038)	–	–	x
Diepteaanslag (onderdeelnr. 1 613 001 009)	x	x	x
Kartonnen doos	x	–	–
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	–	x	x
Machinedoek (onderdeelnr. 1 619 200 413)	x	–	–
Machinedoek (onderdeelnr.: 1 619 200 413)	–	x	x
Snellaadapparaat GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	–	–	x

BOORHAMER MET SDS PLUS GBH 2-20 D Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 611 25A ...
Nominaal opgenomen vermogen	650 W
Slagenergie	1,7 J
Nominaal toerental	0 – 1.300 min^{-1}
Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 4.200 min^{-1}
Boor-Ø beton, hamerboren	4 – 20 mm
Max. boor-Ø metselwerk, doosboren	68 mm
Max. boordiameter in metaal	13 mm
Max. boor-Ø hout	30 mm
Trillingswaarde (boren/beitelen)	13,5/9,5 m/s^2
Gereedschaphouder	SDS plus
Gewicht	2,3 kg
Leveromvang	**... 400**
Diepteaanslag 210 mm (2 603 001 019)	x
Extra handgreep (2 602 025 141)	x
Machinedoek	x
Opbergkoffer (2 605 438 524)	x

BOORHAMER MET SDS PLUS GBH 2-23 REA Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 611 250 ...
Nominaal opgenomen vermogen	710 W
Slagenergie	2,3 J
Nominaal toerental	0 – 1.000 min^{-1}
Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 4.400 min^{-1}
Boor-Ø beton, hamerboren	4 – 23 mm
Boor-Ø beton, stofafzuigeenheid	4 – 16 mm
Max. boor-Ø metselwerk, doosboren	68 mm
Max. boordiameter in metaal	13 mm
Max. boor-Ø hout	32 mm
Trillingswaarde (boren/beitelen)	15,5 m/s^2
Gereedschaphouder	SDS plus
Gewicht	3,6 kg
Leveromvang	**... 500**
5 x afdichtingsring (onderdeelnr. 1 619 P04 548)	x
Afzuigeenheid	x
Extra handgreep (onderdeelnr. 1 619 P06 104)	x
Machinedoek	x
Opbergkoffer	x

BOORHAMER MET SDS PLUS GBH 2-26 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 611 2A3 ...
Nominaal opgenomen vermogen	830 W
Slagenergie	2,7 J
Nominaal toerental	0 – 900 min^{-1}
Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 4.000 min^{-1}
Boor-Ø beton, hamerboren	4 – 26 mm
Max. boor-Ø metselwerk, doosboren	68 mm
Max. boordiameter in metaal	13 mm
Max. boor-Ø hout	30 mm
Trillingswaarde (boren/beitelen)	17,5/14,0 m/s^2
Gereedschaphouder	SDS plus
Gewicht	2,7 kg
Leveromvang	**... 000**
Diepteaanslag 210 mm (1 613 001 010)	x
Extra handgreep (2 602 025 141)	x
Machinedoek	x
Opbergkoffer	x

BOOR- EN BREEKHAMERS

BOORHAMERS MET SDS PLUS

BOORHAMER MET SDS PLUS GBH 2-28 Professional

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 611 267 ...	
Nominaal opgenomen vermogen	880 W	
Slagenergie	3,2 J	
Nominaal toerental	0 – 900 min^{-1}	
Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 4.000 min^{-1}	
Boor-Ø beton, hamerboren	4 – 28 mm	
Max. boor-Ø metselwerk, doosboren	68 mm	
Max. boordiameter in metaal	13 mm	
Max. boor-Ø hout	30 mm	
Trillingswaarde (boren/beitelen)	11,5/11,0 m/s^2	
Gereedschaphouder	SDS plus	
Gewicht	2,9 kg	
Leveromvang	**... 500**	**... 501**
Diepteaanslag 210 mm (1 613 001 010)	x	x
Extra handgreep (2 602 025 141)	x	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	–	x
L-BOXX-inlay	–	x
Machinedoek	x	x
Opbergkoffer	x	–
Opbergkoffer (1 619 P10 938)	x	–

BOORHAMER MET SDS PLUS GBH 2-28 F Professional

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 611 267 ...		
Nominaal opgenomen vermogen	880 W		
Slagenergie	3,2 J		
Nominaal toerental	0 – 900 min^{-1}		
Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 4.000 min^{-1}		
Boor-Ø beton, hamerboren	4 – 28 mm		
Max. boor-Ø metselwerk, doosboren	68 mm		
Max. boordiameter in metaal	13 mm		
Max. boor-Ø hout	30 mm		
Trillingswaarde (boren/beitelen)	11,0/11,0 m/s^2		
Gereedschaphouder	SDS plus		
Gewicht	3,1 kg		
Leveromvang	**... 600**	**... 601**	**... 603**
1/1 L-BOXX-inlay voor machine (1 600 A00 2WT)	–	–	x
Afzuigset GDE 16 Plus (1 600 A00 15Z)	–	–	x
Diepteaanslag 210 mm (1 613 001 010)	x	x	x
Extra handgreep (2 602 025 141)	x	x	–
Extra handgreep (2 602 025 158)	–	–	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	–	x	x
L-BOXX-inlay	–	x	–
Machinedoek	x	x	–
Opbergkoffer	x	–	–
SDS plus snelwisselboorhouder (2 608 572 213)	x	x	x
Snelwisselboorhouder 13 mm (2 608 572 212)	x	x	x

BOORHAMER MET SDS PLUS GBH 3-28 DFR Professional

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 611 24A ...	
Nominaal opgenomen vermogen	800 W	
Slagenergie	3,1 J	
Nominaal toerental	0 – 900 min^{-1}	
Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 4.000 min^{-1}	
Boor-Ø beton, hamerboren	4 – 28 mm	
Max. boor-Ø metselwerk, doosboren	82 mm	
Max. boordiameter in metaal	13 mm	
Max. boor-Ø hout	30 mm	
Trillingswaarde (boren/beitelen)	13,0/9,5 m/s^2	
Gereedschaphouder	SDS plus	
Gewicht	3,6 kg	
Leveromvang	**... 000**	**... 004**
1/2 L-BOXX-inlay machine (1 600 A00 2WA)	–	x
Diepteaanslag 210 mm (1 613 001 010)	x	x
Extra handgreep (2 602 025 191)	x	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	–	x
Machinedoek	x	x
Opbergkoffer (2 605 438 651)	x	–
SDS plus snelwisselboorhouder (2 608 572 213)	x	x
Snelwisselboorhouder 13 mm (2 608 572 212)	x	x
Vettube (onderdeelnr. 1 615 430 010)	x	x

5

BOOR- EN BREEKHAMERS

BOORHAMERS MET SDS PLUS, STOFAFZUIGING MET SDS PLUS

BOORHAMER MET SDS PLUS GBH 3-28 DRE Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 611 23A ...
Nominaal opgenomen vermogen	800 W
Slagenergie	3,1 J
Nominaal toerental	0 – 900 min^{-1}
Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 4.000 min^{-1}
Boor-Ø beton, hamerboren	4 – 28 mm
Max. boor-Ø metselwerk, doosboren	82 mm
Max. boordiameter in metaal	13 mm
Max. boor-Ø hout	30 mm
Trillingswaarde (boren/beitelen)	13,0/9,5 m/s^2
Gereedschaphouder	SDS plus
Gewicht	3,6 kg
Leveromvang	**... 000**
Diepteaanslag 210 mm (1 613 001 010)	x
Extra handgreep (2 602 025 191)	x
Machinedoek	x
Opbergkoffer (2 605 438 651)	x
Vettube (onderdeelnr. 1 615 430 010)	x

BOORHAMER MET SDS PLUS GBH 4-32 DFR Professional

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 611 332 ...		
Nominaal opgenomen vermogen	900 W		
Slagenergie	4,2 J		
Nominaal toerental	0 – 800 min^{-1}		
Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 3.600 min^{-1}		
Boor-Ø beton, hamerboren	6 – 32 mm		
Max. boor-Ø metselwerk, doosboren	90 mm		
Max. boordiameter in metaal	13 mm		
Max. boor-Ø hout	32 mm		
Trillingswaarde (boren/beitelen)	12,0/9,0 m/s^2		
Gereedschaphouder	SDS plus		
Gewicht	4,7 kg		
Leveromvang	**... 100**	**... 101**	**... 104**
1/1 L-BOXX-inlay machine (1 600 A00 2VH)	–	–	x
Diepteaanslag 310 mm (1 613 001 003)	x	x	x
Extra handgreep (2 602 025 176)	x	x	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	–	–	x
Machinedoek	x	x	x
Opbergkoffer (2 605 438 651)	x	x	–
SDS plus snelwisselboorhouder (2 608 572 213)	x	x	x
Snelwisselboorhouder 13 mm (2 608 572 212)	–	x	x
Vettube (onderdeelnr. 1 615 430 010)	x	x	x

BOORHAMER MET SDS PLUS GBH 18V-21 Professional

NEW!

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 611 911 ...		
Leveromvang	**... 100**	**... 101**	**... 102**
2 x accu GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038)	–	–	x
Diepteaanslag (onderdeelnr. 1 613 001 009)	x	x	x
Kartonnen doos	x	–	–
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	–	x	x
Machinedoek (onderdeelnr. 1 619 200 413)	x	–	–
Machinedoek (onderdeelnr.: 1 619 200 413)	–	x	x
Snellaadapparaat GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	–	–	x

STOFAFZUIGING MET SDS PLUS GDE 16 Plus Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	1 600 A00 ...
Compatibel met	alle 2- en 3-kg-Bosch SDS plus-hamers met 50 mm spanhals
Boordiameter	max. 16 mm; met holle boorkroon max. 82 mm
Maximale boordiepte	120 mm
Gewicht	520 g
Leveromvang	**... 15Z**
–	–

BOOR- EN BREEKHAMERS

BOORHAMERS MET SDS MAX

BOORHAMER MET SDS MAX GBH 5-40 DCE Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 611 264 ...
Nominaal opgenomen vermogen	1.150 W
Slagenergie	8,8 J
Nominaal toerental	170 – 340 min^{-1}
Aantal slagen bij nominaal toerental	1.500 – 3.050 min^{-1}
Boor-Ø beton, hamerboren	12 – 40 mm
Trillingswaarde (boren/beitelen)	10,5/7,5 m/s^2
Gereedschaphouder	SDS max
Gewicht	6,8 kg
Leveromvang	**... 000**
Extra handgreep (2 602 025 117)	x
Machinedoek	x
Opbergkoffer (onderdeelnr. 1 615 438 460)	x
Vettube (onderdeelnr. 1 615 430 010)	x

BOORHAMER MET SDS MAX GBH 8-45 D Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 611 265 ...
Nominaal opgenomen vermogen	1.500 W
Slagenergie	12,5 J
Nominaal toerental	0 – 305 min^{-1}
Aantal slagen bij nominaal toerental	1.380 – 2.720 min^{-1}
Boor-Ø beton, hamerboren	12 – 45 mm
Max. boor-Ø metselwerk, doosboren	45 mm
Max. boordiameter in metaal	125 mm
Max. boor-Ø hout	80 mm
Trillingswaarde (boren/beitelen)	18,5/14,0 m/s^2
Gereedschaphouder	SDS max
Gewicht	8,2 kg
Leveromvang	**... 100**
Extra handgreep (onderdeelnr. 1 612 025 004)	x
Machinedoek	x
Opbergkoffer (onderdeelnr. 1 615 438 51A)	x
Vettube (onderdeelnr. 1 615 430 010)	x

BOORHAMER MET SDS MAX GBH 8-45 DV Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 611 265 ...
Nominaal opgenomen vermogen	1.500 W
Slagenergie	12,5 J
Nominaal toerental	0 – 305 min^{-1}
Aantal slagen bij nominaal toerental	1.380 – 2.760 min^{-1}
Boor-Ø beton, hamerboren	12 – 45 mm
Trillingswaarde (boren/beitelen)	8,0/7,0 m/s^2
Gereedschaphouder	SDS max
Gewicht	8,9 kg
Leveromvang	**... 000**
Extra handgreep (onderdeelnr. 1 612 025 004)	x
Machinedoek	x
Opbergkoffer (onderdeelnr. 1 615 438 51A)	x
Vettube (onderdeelnr. 1 615 430 010)	x

BOORHAMER MET SDS MAX GBH 12-52 D Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 611 266 ...
Nominaal opgenomen vermogen	1.700 W
Slagenergie	19 J
Nominaal toerental	0 – 220 min^{-1}
Aantal slagen bij nominaal toerental	1.750 – 2.150 min^{-1}
Boor-Ø beton, hamerboren	12 – 52 mm
Trillingswaarde (boren/beitelen)	20,0/15,0 m/s^2
Gereedschaphouder	SDS max
Gewicht	11,5 kg
Leveromvang	**... 100**
Extra handgreep (onderdeelnr. 1 612 025 004)	x
Machinedoek	x
Opbergkoffer (onderdeelnr. 1 615 438 705)	x
Vettube (onderdeelnr. 1 615 430 010)	x

BOOR- EN BREEKHAMERS

BOORHAMER MET SDS MAX, STOFAFZUIGINGEN MET SDS MAX

BOORHAMER MET SDS MAX GBH 12-52 DV Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 611 266 ...
Nominaal opgenomen vermogen	1.700 W
Slagenergie	19 J
Nominaal toerental	0 – 220 min^{-1}
Aantal slagen bij nominaal toerental	1.750 – 2.150 min^{-1}
Boor-Ø beton, hamerboren	12 – 52 mm
Trillingswaarde (boren/beitelen)	10,0/8,0 m/s^2
Gereedschaphouder	SDS max
Gewicht	11,9 kg
Leveromvang	**... 000**
Extra handgreep (onderdeelnr. 1 612 025 004)	x
Machinedoek	x
Opbergkoffer (onderdeelnr. 1 615 438 705)	x
Vettube (onderdeelnr. 1 615 430 010)	x

STOFAFZUIGING MET SDS MAX GDE 68 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	1 600 A00 ...
Compatibel met	alle borende machines
Boordiameter	max. 68 mm
Gewicht	325 g
Leveromvang	**... 1G7**
–	–

STOFAFZUIGING MET SDS MAX GDE 162 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	1 600 A00 ...
Compatibel met	alle borende machines
Boordiameter	max. 162 mm
Gewicht	500 g
Leveromvang	**... 1G8**
–	–

STOFAFZUIGING MET SDS MAX GDE 68 + GDE max Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	1 600 A00 ...
Compatibel met	GDE 68: alle borende toestellen; GDE max: alle actuele Bosch-SDS max boor- en breekhamers
Boordiameter	GDE 68: max. 68 mm
Leveromvang	**... 380**
Inleg voor L-BOXX 136	x

BOOR- EN BREEKHAMERS

5

BREEKHAMERS MET SDS PLUS / SDS MAX

Ontwikkeld voor de zwaarste beiteltoepassingen in beton en steen, Bosch breekhamers zetten de standaard op het gebied van vermogen en robuustheid. Voor meer comfort bij langdurige toepassingen - Bosch Vibration Control.

GSH 5 CE Professional

(zie pagina 130)

- Vibration Control en licht ontwerp voor moeiteloos en continu werken bij tijdsintensieve toepassingen
- Duurzaam door robuuste metalen componenten en geoptimaliseerd smeersysteem
- Krachtige motor kan een slagenergie van 8,3 J leveren voor een hoge materiaalafname

BOOR- EN BREEKHAMERS

BREEKHAMERS MET SDS PLUS / SDS MAX

BREEKHAMER MET SDS PLUS / SDS MAX GSH 3 E Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 611 320 ...
Nominaal opgenomen vermogen	650 W
Slagenergie	2,6 J
Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 3.500 min^{-1}
Trillingswaarde (boren/beitelen)	17,5 m/s^2
Gereedschaphouder	SDS plus
Gewicht	3,7 kg
Leveromvang	**... 703**
1 x puntbeitel, SDS plus, 250 mm (2 608 690 145)	x
1 x tegelbeitel, SDS plus, 260 mm (2 608 690 091)	x
Extra handgreep (2 602 025 140)	x
Opbergkoffer (2 605 438 482)	x
Vettube (onderdeelnr. 1 615 430 005)	x

BREEKHAMER MET SDS PLUS / SDS MAX GSH 5 CE Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 611 321 ...
Nominaal opgenomen vermogen	1.150 W
Slagenergie	2 - 8,3 J
Aantal slagen bij nominaal toerental	1.300 – 2.900 min^{-1}
Trillingswaarde (boren/beitelen)	11,0 m/s^2
Gereedschaphouder	SDS max
Gewicht	6,2 kg
Leveromvang	**... 000**
Extra handgreep (2 602 025 142)	x
Machinedoek	x
Opbergkoffer	x
Puntbeitel 400 mm (2 608 690 103)	x
Vettube (onderdeelnr. 1 615 430 010)	x

BREEKHAMER MET SDS PLUS / SDS MAX GSH 7 VC Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 611 322 ...
Nominaal opgenomen vermogen	1.500 W
Slagenergie	13 J
Aantal slagen bij nominaal toerental	2.720 min^{-1}
Trillingswaarde (boren/beitelen)	9,5 m/s^2
Gereedschaphouder	SDS max
Gewicht	8,5 kg
Leveromvang	**... 000**
1 x puntbeitel, SDS max, RTec Speed, 400 mm (2 608 690 167)	x
Extra handgreep	x
Machinedoek	x
Opbergkoffer	x
Vettube (onderdeelnr. 1 615 430 010)	x

BREEKHAMER MET SDS PLUS / SDS MAX GSH 11 E Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 611 316 ...
Nominaal opgenomen vermogen	1.500 W
Slagenergie	16,8 J
Aantal slagen bij nominaal toerental	900 – 1.890 min^{-1}
Trillingswaarde (boren/beitelen)	18,5 m/s^2
Gereedschaphouder	SDS max
Gewicht	10,1 kg
Leveromvang	**... 703**
1 x platte beitel, SDS max, RTec Sharp, 400 mm (2 608 690 124)	x
Extra handgreep (2 602 025 076)	x
Machinedoek	x
Opbergkoffer (2 605 438 297)	x
Vettube (onderdeelnr. 1 615 430 010)	x

BOOR- EN BREEKHAMERS

BREEKHAMER MET SDS PLUS / SDS MAX, STOFAFZUIGSYSTEEM BREEKHAMER

BREEKHAMER MET SDS PLUS / SDS MAX
GSH 11 VC Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 611 336 ...
Nominaal opgenomen vermogen	1.700 W
Slagenergie	23 J
Aantal slagen bij nominaal toerental	900 – 1.700 min^{-1}
Trillingswaarde (boren/beitelen)	8,0 m/s^2
Gereedschaphouder	SDS max
Gewicht	11,4 kg
Leveromvang	**... 000**
1 x puntbeitel, SDS max, RTec Speed, 400 mm (2 608 690 167)	x
Extra handgreep (onderdeelnr. 1 615 132 129)	x
Machinedoek	x
Opbergkoffer (onderdeelnr. 1 615 438 492)	x
Vettube (onderdeelnr. 1 615 430 010)	x

STOFAFZUIGSYSTEEM BREEKHAMER
GDE max Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	1 600 A00 ...
Compatibel met	alle actuele Bosch SDS max boor- en breekhamers
Gewicht	750 g
Leveromvang	**... 1G9**
Kartonnen doos	x

5

BOOR- EN BREEKHAMERS

5

BREEKHAMERS

Breekhamers van Bosch overtuigen door hun hoge mate van materiaalafname. Vibration Control zorgt voor een langere gebruiksduur en een hoger bedieningscomfort.

GSH 27 VC Professional

(zie pagina 133)

- Een slagenergie van 62 J voor de hoogst mogelijke sloopkracht binnen het Bosch programma
- Zeer duurzaam door de extreem robuuste metalen componenten
- Vibration Control voor comfortabel hanteren en minder vermoeidheid bij de gebruiker tijdens langdurig gebruik

BOOR- EN BREEKHAMERS

BREEKHAMERS, STOFAFZUIGSYSTEEM BREEKHAMER

BREEKHAMER
GSH 16-28 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 611 335 ...
Nominaal opgenomen vermogen	1.750 W
Slagenergie	41 J
Aantal slagen bij nominaal toerental	1.300 min^{-1}
Trillingswaarde (boren/beitelen)	13,0 m/s^2
Gereedschaphouder	28-mm-binnenzeskant
Gewicht	17,9 kg
Leveromvang	**... 000**
1 x puntbeitel, 28 mm zeskantschacht, 400 mm (2 608 690 106)	x
Draaggreep	x
Extra handgreep (onderdeelnr. 1 617 000 A55)	x
Machinedoek	x
Trolley (2 605 438 628)	x
Vettube (onderdeelnr. 1 615 430 010)	x

BREEKHAMER
GSH 16-30 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 611 335 ...
Nominaal opgenomen vermogen	1.750 W
Slagenergie	41 J
Aantal slagen bij nominaal toerental	1.300 min^{-1}
Trillingswaarde (boren/beitelen)	13,0 m/s^2
Gereedschaphouder	30-mm-binnenzeskant
Gewicht	16,5 kg
Leveromvang	**... 100**
1 x puntbeitel, 30 mm zeskantschacht, 400 mm (2 608 690 111)	x
Draaggreep	x
Extra handgreep (onderdeelnr. 1 617 000 A55)	x
Machinedoek	x
Trolley (2 605 438 628)	x
Vettube (onderdeelnr. 1 615 430 010)	x

BREEKHAMER
GSH 27 VC Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 611 30A ...
Nominaal opgenomen vermogen	2.000 W
Slagenergie	62 J
Aantal slagen bij nominaal toerental	1.000 min^{-1}
Trillingswaarde (boren/beitelen)	8,5 m/s^2
Gereedschaphouder	28-mm-binnenzeskant
Gewicht	29,5 kg
Leveromvang	**... 000**
–	–

STOFAFZUIGSYSTEEM BREEKHAMER
GDE hex Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	1 600 A00 ...
Compatibel met	alle Bosch breekhamers
Gewicht	915 g
Leveromvang	**... 1GA**
–	–

BOSCH
EM27
BOSCH
GL-250

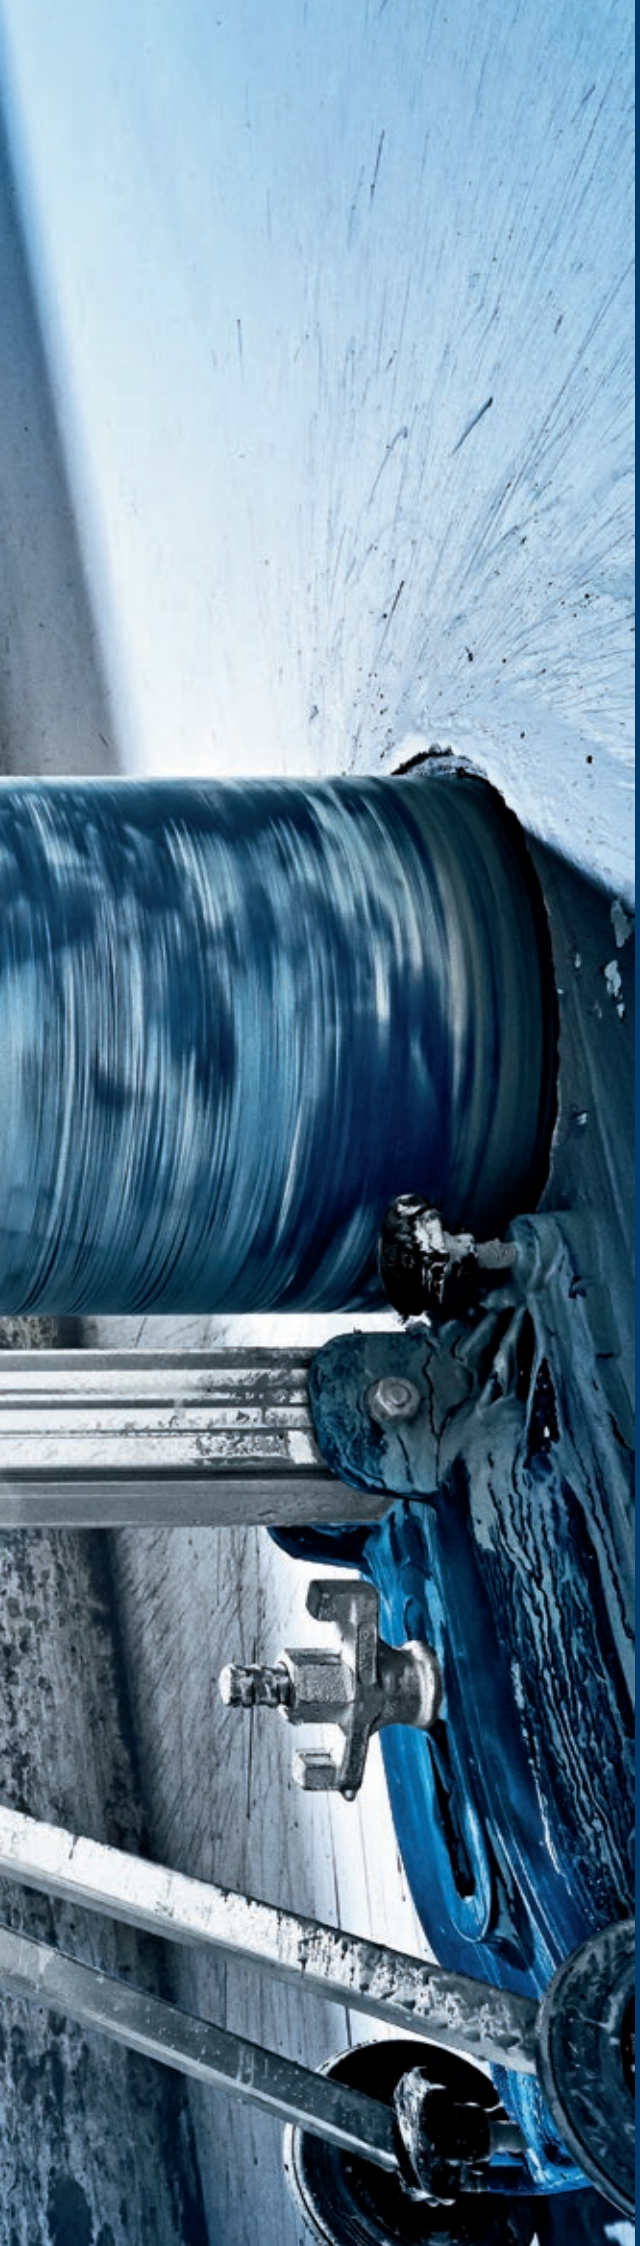

DIAMANTTECH-NOLOGIE

Elektrische gereedschappen van Bosch met diamanttechnologie bieden alles wat je nodig hebt om door dik en dun te gaan: bij het nat of droog boren, het slijpen van beton of het trekken van groeven of sleuven in beton, metselwerk en steen.

Inhoudsopgave

137	Diamantboormachines
137	Boorstandaarden
139	Betonslijpmachines
139	Muurfreesmachine

DIAMANTTECHNOLOGIE

6

DIAMANTBOORSYSTEMEN

Bosch diamantboorsystemen voor zeer efficiënt droog en nat boren – zelfs in het hardste gesteente en in beton. De robuuste technologie zorgt er ook voor dat je zonder schokken en stofarm kunt werken.

GDB 350 WE Professional

(zie pagina 137)

- Ongelooflijk krachtige motor van 3200 W is ideaal voor het maken van doorvoeren in gewapend beton tot een diameter van 350 mm
- Uiterst duurzaam door een zeer robuust ontwerp
- Drijfwerk met oliebadsmering voor een lange levensduur van de machine

DIAMANTTECHNOLOGIEËN

DIAMANTBOORMACHINES, BOORSTANDAARDEN

DIAMANTBOORMACHINE GDB 180 WE Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 189 ...
Nominaal opgenomen vermogen	2.000 W
Gereedschaphouder	1 1/4" UNC
Beton, mogelijk bereik	180 mm
Metselwerk, mogelijk bereik	180 mm
Gewicht	5,2 kg
Leveromvang	**... 800**
Afzuigadapter	x
Kogelkraan	x
Opbergkoffer	x

DIAMANTBOORMACHINE GDB 350 WE Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 189 ...
Nominaal opgenomen vermogen	3.200 W
Gereedschaphouder	1 1/4" UNC
Beton, mogelijk bereik	350 mm
Gewicht	11,9 kg
Leveromvang	**... 900**
–	–

BOORSTANDAARD GCR 180 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 190 ...
Boor-Ø	180 mm
Nuttige lengte, z-as	455 mm
Kolomlengte	767 mm
Boorslag	514 mm
Bevestiging, type	geschroefd
Gewicht	9,5 kg
Leveromvang	**... 100**
Kartonnen doos	x

BOORSTANDAARD GCR 350 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 190 ...
Boor-Ø	350 mm
Nuttige lengte, z-as	550 mm
Kolomlengte	955 mm
Boorslag	580 mm
Bevestiging, type	geschroefd
Gewicht	12,6 kg
Leveromvang	**... 200**
Adapter voor diamantboormachine GDB 350 WE	x
Kartonnen doos	x

DIAMANTTECHNOLOGIE

6

BETONSLIJPMACHINES, MUURFREZEN EN DIAMANTTEGELSNIJDERS

Schoon slijpen met de betonslijpmachine van Bosch: Het gepatenteerde stofafdichtingssysteem zorgt voor een ongeëvenaarde levensduur.

GNF 35 CA Professional

(zie pagina 139)

- Ideale verhouding tussen vermogen en gewicht vermindert vermoeidheid voor comfortabel doorwerken
- Beschikt over geoptimaliseerde greepzones voor eenvoudig en ergonomisch hanteren
- Uitgerust met een motor van 1400 W en constant toerental voor een hoog vermogen en krachtige resultaten

DIAMANTTECHNOLOGIEËN

BETONSLIJPMACHINES, MUURFREESMACHINE

BETONSLIJPMACHINE GBR 15 CA Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 776 ...
Nominaal opgenomen vermogen	1.500 W
Onbelast toerental	9.300 min^{-1}
Komschijf, Ø	125 mm
Gewicht	2,6 kg
Leveromvang	**... 000**
3 x reserveborstelkrans (2 608 620 691)	x
Opbergkoffer	x
Pensleutel gebogen (3 607 950 017)	x

BETONSLIJPMACHINE GBR 15 CAG Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 776 ...
Nominaal opgenomen vermogen	1.500 W
Onbelast toerental	9.300 min^{-1}
Komschijf, Ø	125 mm
Gewicht	2,6 kg
Leveromvang	**... 001**
1 x diamantkomschijf, 125 mm (2 608 601 762)	x
1/1 L-BOXX inlay voor machine GBR 15 CAG	x
3x vervanging borstelring (2 608 620 692)	x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x
Pensleutel gebogen (3 607 950 017)	x

MUURFREESMACHINE GNF 35 CA Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 621 ...
Instelbare groefdiepte	0 – 35 mm
Maaibreedte	3 – 39 mm
Onbelast toerental	9.300 min^{-1}
Schijf + asgatdiameter	150 mm
Nominaal opgenomen vermogen	1.400 W
Afgegeven vermogen	820 W
Gewicht	4,7 kg
Afmetingen machine (breedte x lengte x hoogte)	316 x 346 mm
Leveromvang	**... 703**
3 x vulring, 4 mm (onderdeelnr. 3 609 202 041)	x
4 x vulring, 6 mm	x
Breekgereedschap (onderdeelnr. 3 607 950 000)	x
Opbergkoffer	x
Opnameflens (onderdeelnr. 3 609 202 039)	x
Pensleutel gebogen (3 607 950 017)	x
Ronde moer (onderdeelnr. 3 609 202 040)	x

BOSCH

HOUTBEWER-KING

De vakman weet dat voor werken met hout zowel vermogen als precisie nodig zijn. De houtbewerkingsmachines van Bosch Professional zijn ontworpen om je dit allebei te bieden.

Inhoudsopgave

143	Excenterschuurmachines
145	Vlakschuurmachines
149	Bovenfreesmachines
150	Multifunctionele freesmachines
150	Accukantenfreesmachine
151	Kantenfreesmachine
151	Invaleenheid
151	Lamellenfrees
153	Accumultitools
154	Multitools
157	Accuschaafmachines
157	Schaafmachines

HOUTBEWERKING

BANDSCHUURMACHINES, EXCENTERSCHUURMACHINES EN VLAKSCHUURMACHINES

7

Met een excenterschuurmachine van Bosch bereik je uitstekende resultaten op verschillende oppervlakken, zoals hout, metaal of kunststof. Deze handige machines zijn zowel geschikt voor schuren als polijsten, zelfs op gebogen oppervlakken.

GSS 160 Multi Professional

(zie pagina 146)

- Is voorzien van een ergonomische handgreep en een compact ontwerp voor makkelijk en comfortabel schuren
- Is voorzien van drie verwisselbare schuurzolen voor het werken op randen, hoeken, evenals kleine vlakke oppervlakken
- Stofbox met microfilter voor stofarm werken

HOUTBEWERKING

EXCENTERSCHUURMACHINES

EXCENTERSCHUURMACHINE GEX 34-125 Professional

NEW!

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 372 ...
Nominaal opgenomen vermogen	340 W
Onbelast toerental	4.500 – 12.000 min^{-1}
Schuurplateau-Ø	125 mm
Pendeldiameter	5,0 mm
Aantal schuurbewegingen	9.000 – 24.000 min^{-1}
Slijpmiddelbevestiging	Klithechting
Excentriciteit	2,50 mm
Gewicht	2 kg
Leveromvang	**... 300**
1 x schuurblad multigaats C470, Best for Wood + Paint, 120 (apart verkrijgbaar als set van 5: 2 608 608 X75)	x
Kartonnen doos	x

EXCENTERSCHUURMACHINE GEX 34-150 Professional

NEW!

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 372 ...
Nominaal opgenomen vermogen	340 W
Onbelast toerental	4.500 – 12.000 min^{-1}
Schuurplateau-Ø	150 mm
Pendeldiameter	4,0 mm
Aantal schuurbewegingen	9.000 – 24.000 min^{-1}
Excentriciteit	2,00 mm
Gewicht	2,1 kg
Leveromvang	**... 800**
1 x schuurblad multigaats C470, Best for Wood + Paint, 120 (apart verkrijgbaar als set van 5: 2 608 608 X85)	x
Kartonnen doos	x

EXCENTERSCHUURMACHINE GEX 40-150 Professional

NEW!

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 37B ...	
Nominaal opgenomen vermogen	400 W	
Onbelast toerental	5.500 – 12.000 min^{-1}	
Schuurplateau-Ø	150 mm	
Pendeldiameter	4,0 mm	
Aantal schuurbewegingen	11.000 – 24.000 min^{-1}	
Slijpmiddelbevestiging	Klithechting	
Excentriciteit	2,00 mm	
Gewicht	2,4 kg	
Leveromvang	**... 201**	**... 202**
1 x schuurblad M480, Best for Wood and Paint, 120 (apart verkrijgbaar als set van 5: 2 608 621 164)	x	–
1 x schuurblad multigaats C470, Best for Wood + Paint, 120 (apart verkrijgbaar als set van 5: 2 608 608 X85)	–	x
Kartonnen doos	–	x
L-BOXX238N (1 600 A01 2G2)	x	–

7

HOUTBEWERKING

EXCENTERSCHUURMACHINES

EXCENTERSCHUURMACHINE GET 55-125 Professional

NEW!

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 257 ...	
Nominaal opgenomen vermogen	550 W	
Onbelast toerental	3.300 – 7.800 min^{-1}	
Toerental schuurplateau	200 – 480 min^{-1}	
Schuurplateau-Ø	125 mm	
Pendeldiameter	3,5 mm	
Aantal schuurbewegingen	6.600 – 15.600 min^{-1}	
Slijpmiddelbevestiging	Klithechting	
Excentriciteit	1,75 mm	
Gewicht	2,4 kg	
Leveromvang	**... 000**	**... 001**
1 x schuurblad M480, Best for Wood and Paint, 120 (apart verkrijgbaar als set van 5: 2 608 621 146)	x	x
1 x schuurblad M480, Best for Wood and Paint, 180 (apart verkrijgbaar als set van 5: 2 608 621 148)	–	x
1 x schuurblad M480, Best for Wood and Paint, 80 (apart verkrijgbaar als set van 5: 2 608 621 144)	–	x
Beschermring voor 125 mm (2 607 017 496)	x	x
Binnenzeskantsleutel	x	x
Extra handgreep incl. schroef (2 607 017 500)	x	x
Kartonnen doos	x	–
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	–	x
Slijpschijf (125 mm) (2 608 601 332)	x	x
Uitblaasopening voor 125 mm (2 607 017 499)	x	x

EXCENTERSCHUURMACHINE GET 75-150 Professional

NEW!

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 257 ...	
Nominaal opgenomen vermogen	750 W	
Onbelast toerental	3.300 – 7.300 min^{-1}	
Toerental schuurplateau	290 – 640 min^{-1}	
Schuurplateau-Ø	150 mm	
Pendeldiameter	4,5 mm	
Aantal schuurbewegingen	6.600 – 14.600 min^{-1}	
Slijpmiddelbevestiging	Klithechting	
Excentriciteit	2,25 mm	
Gewicht	2,6 kg	
Leveromvang	**... 100**	**... 101**
1 x schuurblad M480, Best for Wood and Paint, 120 (apart verkrijgbaar als set van 5: 2 608 621 164)	x	x
1 x schuurblad M480, Best for Wood and Paint, 180 (apart verkrijgbaar als set van 5: 2 608 621 166)	–	x
1 x schuurblad M480, Best for Wood and Paint, 80 (apart verkrijgbaar als set van 5: 2 608 621 162)	–	x
Beschermring voor 150 mm (2 607 017 497)	x	x
Binnenzeskantsleutel	x	x
Extra handgreep incl. schroef (2 607 017 500)	x	x
Kartonnen doos	x	–
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	–	x
Slijpschijf (150 mm) (2 608 601 335)	x	x
Uitblaasopening voor 150 mm (2 607 017 498)	x	x

HOUTBEWERKING

ACCUVLAKSCHUURMACHINES, VLAKSCHUURMACHINES

ACCUVLAKSCHUURMACHINE GSS 18V-10 Professional

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 9D0 ...		
Accuspanning	18 V		
Aantal trillingen bij vrijloop	11.000 – 22.000 min^{-1}		
Pendeldiameter	1,6 mm		
Schuurplateau, breedte	113 mm		
Schuurplateau, lengte	101 mm		
Leveromvang	**... 200**	**... 201**	**... 202**
1 x schuurblad C470, Best for Wood + Paint, 120 (apart verkrijgbaar als set van 10: 2 608 607 232)	–	x	x
1 x schuurblad C470, Best for Wood + Paint, 120 (apart verkrijgbaar als set van 10: 2 608 607 458)	x	x	x
1 x schuurblad C470, Best for Wood + Paint, 120 (apart verkrijgbaar als set van 10: 2 608 608 Z96)	–	x	x
2 x accu GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	–	x	–
Deltavoetplaat, 100 x 150 mm (2 608 601 448) met schuurplateau (2 608 601 445)	–	x	x
Kartonnen doos	x	–	–
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	–	x	x
L-BOXX-inlay	–	x	x
Microfilterbox	x	x	x
Perforatiegereedschap (2 608 190 059)	x	x	x
Schroevendraaier	–	x	x
Schuurpapier K120	x	–	–
Snellaadapparaat AL 1860 CV (2 607 225 322)	–	x	–
Voetplaat, 113 x 101 mm (2 608 601 446) met schuurplateau (2 608 601 443)	x	x	x
Voetplaat, 80 x 130 mm (2 608 601 447) met schuurplateau (2 608 601 444)	–	x	x

VLAKSCHUURMACHINE GSS 140-1 A Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 2A2 ...
Nominaal opgenomen vermogen	180 W
Onbelast toerental	12.000 min^{-1}
Aantal trillingen bij vrijloop	24.000 min^{-1}
Pendeldiameter	1,6 mm
Schuurplateau, breedte	113 mm
Schuurplateau, lengte	101 mm
Gewicht	1,2 kg
Leveromvang	**... 100**
1 x schuurblad C470, Best for Wood + Paint, 120 (apart verkrijgbaar als set van 10: 2 608 607 458)	x
Kartonnen doos	x
Perforatiegereedschap (2 608 190 059)	x
Schuurpapier 120 K	x
Stofbox (2 605 411 240) incl.microfilter (2 605 411 241)	x
Voetplaat, 113 x 101 mm (2 608 601 446) met schuurplateau (2 608 601 443)	x

VLAKSCHUURMACHINE GSS 160-1 A Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 2A2 ...
Nominaal opgenomen vermogen	180 W
Onbelast toerental	12.000 min^{-1}
Aantal trillingen bij vrijloop	24.000 min^{-1}
Pendeldiameter	1,6 mm
Schuurplateau, breedte	80 mm
Schuurplateau, lengte	130 mm
Gewicht	1,2 kg
Leveromvang	**... 200**
1 x schuurblad C470, Best for Wood + Paint, 120 (apart verkrijgbaar als set van 10: 2 608 607 232)	x
Stofbox (2 605 411 240) incl.microfilter (2 605 411 241)	x
Voetplaat, 80 x 130 mm (2 608 601 447) met schuurplateau (2 608 601 444)	x

7

HOUTBEWERKING

VLAKSCHUURMACHINES

VLAKSCHUURMACHINE GSS 160 Multi Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 2A2 ...
Nominaal opgenomen vermogen	180 W
Onbelast toerental	12.000 min^{-1}
Aantal trillingen bij vrijloop	24.000 min^{-1}
Pendeldiameter	1,6 mm
Schuurplateau, breedte	100 mm
Schuurplateau, lengte	150 mm
Gewicht	1,2 kg
Leveromvang	**... 300**
1 x schuurblad C470, Best for Wood + Paint, 120 (apart verkrijgbaar als set van 10: 2 608 607 232)	x
1 x schuurblad C470, Best for Wood + Paint, 120 (apart verkrijgbaar als set van 10: 2 608 607 458)	x
1 x schuurblad C470, Best for Wood + Paint, 120 (apart verkrijgbaar als set van 10: 2 608 608 Z96)	x
Deltavoetplaat, 100 x 150 mm (2 608 601 448) met schuurplateau (2 608 601 445)	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
L-BOXX-inlay	x
Perforatiegereedschap (2 608 190 059)	x
Schroevendraaier	x
Stofbox (2 605 411 240) incl.microfilter (2 605 411 241)	x
Voetplaat, 113 x 101 mm (2 608 601 446) met schuurplateau (2 608 601 443)	x
Voetplaat, 80 x 130 mm (2 608 601 447) met schuurplateau (2 608 601 444)	x

VLAKSCHUURMACHINE GSS 23 A Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 070 ...
Nominaal opgenomen vermogen	190 W
Onbelast toerental	12.000 min^{-1}
Aantal trillingen bij vrijloop	24.000 min^{-1}
Pendeldiameter	2,0 mm
Schuurplateau, breedte	92 mm
Schuurplateau, lengte	182 mm
Gewicht	1,7 kg
Leveromvang	**... 400**
1 x schuurblad C430, Best for Wood + Paint, 120 (apart verkrijgbaar als set van 10: 2 608 605 313)	x
Microfilterbox	x

VLAKSCHUURMACHINE GSS 23 AE Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 070 ...
Nominaal opgenomen vermogen	190 W
Onbelast toerental	7.000 – 12.000 min^{-1}
Aantal trillingen bij vrijloop	14.000 – 24.000 min^{-1}
Pendeldiameter	2,0 mm
Schuurplateau, breedte	92 mm
Schuurplateau, lengte	182 mm
Gewicht	1,7 kg
Leveromvang	**... 701**
1 x schuurblad C430, Best for Wood + Paint, 120 (apart verkrijgbaar als set van 10: 2 608 605 306)	x
1 x schuurblad C430, Best for Wood + Paint, 120 (apart verkrijgbaar als set van 10: 2 608 605 313)	x
Microfilterbox	x
Opbergkoffer	x
Perforatiegereedschap (2 608 190 016)	x

HOUTBEWERKING

VLAKSCHUURMACHINES

VLAKSCHUURMACHINE GSS 230 AVE Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 292 ...
Nominaal opgenomen vermogen	300 W
Onbelast toerental	8.000 – 11.000 min^{-1}
Aantal trillingen bij vrijloop	16.000 – 22.000 min^{-1}
Pendeldiameter	2,4 mm
Schuurplateau, breedte	92 mm
Schuurplateau, lengte	182 mm
Gewicht	2,4 kg
Leveromvang	**... 801**
1 x schuurblad C470, Best for Wood + Paint, 120 (apart verkrijgbaar als set van 10: 2 608 605 256)	x
1 x schuurblad C470, Best for Wood + Paint, 180 (apart verkrijgbaar als set van 10: 2 608 605 257)	x
1 x schuurblad C470, Best for Wood + Paint, 80 (apart verkrijgbaar als set van 10: 2 608 605 255)	x
Extra handgreep (2 602 026 175)	x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x

VLAKSCHUURMACHINE GSS 280 AVE Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 292 ...
Nominaal opgenomen vermogen	350 W
Onbelast toerental	8.000 – 11.000 min^{-1}
Aantal trillingen bij vrijloop	16.000 – 22.000 min^{-1}
Pendeldiameter	2,4 mm
Schuurplateau, breedte	114 mm
Schuurplateau, lengte	226 mm
Gewicht	2,7 kg
Leveromvang	**... 901**
1 x schuurblad C470, Best for Wood + Paint, 120 (apart verkrijgbaar als set van 10: 2 608 605 268)	x
1 x schuurblad C470, Best for Wood + Paint, 180 (apart verkrijgbaar als set van 10: 2 608 605 269)	x
1 x schuurblad C470, Best for Wood + Paint, 80 (apart verkrijgbaar als set van 10: 2 608 605 267)	x
Extra handgreep (2 602 026 175)	x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x

HOUTBEWERKING

7

BOVENFREESMACHINES, KANTENFREESMACHINES EN LAMELLENFREESMACHINE

Bovenfrezen van Bosch zetten de toon op het vlak van precisie en zijn echte allrounders: Hun spectrum reikt van het exact frezen van groeven en kanten, tot kopieerfrezen en half-stationair werken. Verschillende materialen kunnen zonder probleem met een maximum aan comfort en precisie bewerkt worden.

GKF 12V-8 Professional

(zie pagina 150)

- Innovatieve vorm, laag gewicht en ideaal evenwichtspunt zijn geoptimaliseerd voor comfortabel, ergonomisch hanteren
- Borstelloze motor en 12V-systeem zorgen voor een compacte behuizing
- Snoerloos voor maximale wendbaarheid, comfort en vrijheid bij het frezen

HOUTBEWERKING

BOVENFREESMACHINES

BOVENFREESMACHINE GOF 1250 CE Professional

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 626 ...	
Nominaal opgenomen vermogen	1.250 W	
Onbelast toerental	10.000 – 24.000 min^{-1}	
Gereedschapsopname	6 – 8,0 mm	
Max. freeskorfslag	60 mm	
Kopieerhuls Ø	17,0 mm	
Spantang-Ø	8,0 mm	
Gewicht	3,6 kg	
Leveromvang	**... 000**	**... 001**
Kopieerhulsadapter (onderdeelnr. 2 610 991 370)	x	x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	–	x
Parallelgeleider met fijninstelling (2 607 001 387)	x	x
Spantang met wartelmoer 8 mm (2 608 570 102)	x	x
Steeksleutel 19 mm (onderdeelnr. 1 907 950 511)	x	x

BOVENFREESMACHINE GOF 1250 LCE Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 626 ...
Nominaal opgenomen vermogen	1.250 W
Onbelast toerental	10.000 – 24.000 min^{-1}
Gereedschapsopname	6 – 8,0 mm
Max. freeskorfslag	60 mm
Kopieerhuls Ø	17,0 mm
Spantang-Ø	8,0 mm
Gewicht	3,6 kg
Leveromvang	**... 101**
Kopieerhulsadapter (onderdeelnr. 2 610 991 370)	x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x
Parallelgeleider met fijninstelling (2 607 001 387)	x
Spantang met wartelmoer 8 mm (2 608 570 102)	x
Steeksleutel 19 mm (onderdeelnr. 1 907 950 511)	x

BOVENFREESMACHINE GOF 1600 CE Professional

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 624 ...	
Nominaal opgenomen vermogen	1.600 W	
Onbelast toerental	10.000 – 25.000 min^{-1}	
Gereedschapsopname	8 – 12,7 mm	
Max. freeskorfslag	76 mm	
Gewicht	5,8 kg	
Leveromvang	**... 000**	**... 020**
Afzuigadapter invalfrees	x	x
Centreerstift 8 mm/12 mm	x	x
Kartonnen doos	–	x
Kopieerhuls 17 mm (2 609 200 139)	x	x
Kopieerhuls 30 mm (2 609 200 142)	x	x
L-BOXX	x	–
Parallelgeleider met fijninstelling (2 607 001 387)	x	x
Spaanbeveiliging invalfrees	x	x
Spantang met wartelmoer 12 mm (2 608 570 107)	x	x
Spantang met wartelmoer 8 mm (2 608 570 102)	–	x
Spantang met wartelmoer 8 mm (2 608 570 105)	x	–
Steeksleutel 24 mm (onderdeelnr. 2 610 992 417)	x	x

BOVENFREESMACHINE GKF 1600 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	1 600 A00 ...
Leveromvang	**... 1GJ**
–	–

7

HOUTBEWERKING

BOVENFREESMACHINE, MULTIFUNCTIONELE FREESMACHINES, ACCUKANTENFREESMACHINE

BOVENFREESMACHINE OFZ Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	1 600 A00 ...
Gewicht	0,1 kg
Leveromvang	**... 11C**
–	–

MULTIFUNCTIONELE FREESMACHINE GMF 1600 CE Professional

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 624 ...	
Nominaal opgenomen vermogen	1.600 W	
Onbelast toerental	10.000 – 25.000 min^{-1}	
Gereedschapsopname	8 – 12,0 mm	
Max. freeskorfslag	76 mm	
Leveromvang	**... 002**	**... 022**
2 x kopieerhuls 17 mm (2 609 200 139) + 30 mm (2 609 200 142)	x	x
2 x spantang met wartelmoer 8 mm (2 608 570 105) + 12 mm (2 608 570 107)	x	x
Afzuigadapter kopieerfrees	x	x
Centreerstift 8 mm/12 mm	x	x
Kartonnen doos	–	x
Kopieereenheid	x	x
L-BOXX	x	–
Parallelgeleider met fijninstelling (2 607 001 387)	x	x
Spaanbeveiliging invalfrees	x	x
Spaanbeveiliging kopieerfrees	x	x
Steeksleutel 24 mm (onderdeelnr. 2 610 992 417)	x	x

MULTIFUNCTIONELE FREESMACHINE GKF 1600 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	1 600 A00 ...
Leveromvang	**... 1GJ**
–	–

ACCUKANTENFREESMACHINE GKF 12V-8 Professional

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 6B0 ...		
Accuspanning	12 V		
Onbelast toerental	13.000 min^{-1}		
Compatibele spantangdiameters	6 mm/8 mm/1/4"		
Gewicht excl. accu	1,1 kg		
Leveromvang	**... 000**	**... 001**	**... 002**
2 x accu GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	x	–	–
Afrondfrees, 3 mm (2 608 628 344)	–	x	–
Kantenfrees, 9,5 x 25,4 mm (2 608 628 346)	–	x	–
Kartonnen doos	–	–	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x	x	–
Snellaadapparaat GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x	–	–
Spantang met wartelmoer 8 mm (2 608 570 134)	–	x	–
Spantang met wartelmoer 8 mm 2 608 570 134)	x	–	x
Steeksleutel 17 mm (onderdeelnr. 2 609 110 438)	x	x	x

HOUTBEWERKING

KANTENFREESMACHINE, INVALEENHEID, LAMELLENFREES

KANTENFREESMACHINE
GKF 600 Professional

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 60A ...	
Nominaal opgenomen vermogen	600 W	
Onbelast toerental	33.000 min^{-1}	
Compatibele spantangdiameters	6 mm / 8 mm	
Gewicht	1,5 kg	
Leveromvang	**... 100**	**... 102**
1/1 L-BOXX-inlay machine (1 600 60A 102)	–	x
Geleidingshulp (2 608 000 332)	x	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	–	x
Opbergkoffer (2 609 100 302)	x	–
Parallelgeleider (2 608 000 331)	x	x
Spantang met wartelmoer 6 mm (2 608 570 133)	x	x
Spantang met wartelmoer 8 mm (2 608 570 134)	x	x
Steeksleutel 17 mm (onderdeelnr. 2 609 110 438)	x	x

INVALEENHEID
TE 600 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 60A ...
Plaatsing	TE 600, de compacte invaleenheid voor de GKF 600 Professional
Gebruikersvoordeel incl. overtuigende reden	Met de TE 600 wordt uit de GKF 600 een kleine en compacte invalfrees
Leveromvang	**... 800**
–	–

LAMELLENFREES
GFF 22 A Professional

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 620 ...	
Nominaal opgenomen vermogen	670 W	
Onbelast toerental	9.000 min^{-1}	
Zaagdiepte, max.	22 mm	
Freesdiameter	105 mm	
Freesdiameter asgat	22,0 mm	
Leveromvang	**... 003**	**... 070**
1 x lemmet, 105 x 22 mm, 8 (3 608 641 013)	x	x
1/1 L-BOXX-inlay machine (1 600 620 070)	–	x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	–	x
Opbergkoffer (3 605 438 031)	x	–
Opsteekplaat (onderdeelnr. 3 609 202 397)	x	–
Pensleutel (1 607 950 043)	x	x
Stofzak (3 605 411 003)	x	x

HOUTBEWERKING

7

MULTITOOLS EN OSCILLERENDE MULTITOOLS

Bosch multitools maken het perfect inpassen, aanpassen en repareren mogelijk. Het uitgebreide accessoireprogramma biedt eindeloze toepassingsmogelijkheden.

GOP 18V-28 Professional

(zie pagina 153)

- Superieure Starlock-interface met geoptimaliseerde driedimensionale strakke verbinding voor de hoogste directe krachtoverdracht
- LED-lamp verlicht werkplekken, zodat de zichtbaarheid bij het werk zelfs in het donker wordt verbeterd
- Snap-in functie maakt snel en gemakkelijk wisselen van accessoires mogelijk

HOUTBEWERKING

ACCUMULTITOOLS

ACCUMULTITOOL GOP 12V-28 Professional

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 8B5 ...		
Accuspanning	12 V		
Aantal schuurbewegingen onbelast	5.000 – 20.000 min⁻¹		
Oscillatiehoek links en rechts	1,4 °		
Leveromvang	**... 001**	**... 002**	**... 006**
1 x Starlock BIM invalzaagblad AII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 661 781)	–	–	x
1 x Starlock BIM invalzaagblad AII 65 BSPB, Curved-Tec, Hard Wood (2 608 662 017)	–	–	x
1 x Starlock BIM invalzaagblad AIZ 20 AB, Wood + Metal (2 608 661 640)	–	–	x
1 x Starlock BIM invalzaagblad AIZ 32 APB, Wood + Metal, Curved-Tec (2 608 661 644)	x	x	x
1 x Starlock BIM segmentzaagblad ACZ 85 EB, Wood + Metal (2 608 661 636)	–	–	x
1 x Starlock deltaschuurplateau AVZ 93 G (2 608 000 493)	–	–	x
1 x Starlock HCS invalzaagblad AIZ 32 EPC, Curved-Tec, Wood (2 608 661 637)	–	–	x
2 x accu GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	–	–	x
5 x schuurblad, K 2x80, 2x120, 1x240 (2 608 621 104)	–	–	x
Kartonnen doos	x	–	–
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	–	x	–
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	–	–	x
Snellaadapparaat GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	–	–	x

ACCUMULTITOOL GRO 12V-35 Professional

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 9C5 ...		
Accuspanning	12 V		
Onbelast toerental	5.000 – 35.000 min⁻¹		
Leveromvang	**... 000**	**... 001**	**... 002**
1/2 L-BOXX-inlay voor accu en oplader (1 600 A00 2WV)	–	x	x
1/2 L-BOXX-inlay voor machine (1 600 A00 2WY)	x	x	x
2 x accu GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	–	x	–
5 x cutting disc, 32 mm	x	x	x
Accessoirebox	x	x	x
Behuizingsopzetstuk (1 619 P11 344)	x	x	x
Kartonnen doos	x	–	–
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	–	x	x
Opspandoorn (2 610 927 731)	x	x	x
Sleutel (2 610 930 692)	x	x	x
Snellaadapparaat GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	–	x	–
Spantang (1 619 P11 363)	x	x	x

ACCUMULTITOOL GOP 18V-28 Professional

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 8B6 ...	
Accuspanning	18 V	
Aantal schuurbewegingen onbelast	8.000 – 20.000 min⁻¹	
Oscillatiehoek links en rechts	1,4 °	
Leveromvang	**... 001**	**... 002**
1 x StarlockPlus BIM invalzaagblad PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 558)	x	x
Kartonnen doos	–	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x	–

7

HOUTBEWERKING

ACCUMULTITOOL, MULTITOOL

ACCUMULTITOOL
GOP 18V-28 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 8B6 ...
Accuspanning	18 V
Aantal schuurbewegingen onbelast	8.000 – 20.000 min^{-1}
Oscillatiehoek links en rechts	1,4 °
Leveromvang	**... 003**
1 x Starlock BIM invalzaagblad AII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 661 781)	x
1 x Starlock BIM invalzaagblad AII 65 BSPB, Curved-Tec, Hard Wood (2 608 662 017)	x
1 x Starlock BIM invalzaagblad AIZ 20 AB, Wood + Metal (2 608 661 640)	x
1 x Starlock BIM invalzaagblad AIZ 32 APB, Wood + Metal, Curved-Tec (2 608 661 644)	x
1 x Starlock BIM segmentzaagblad ACZ 85 EB, Wood + Metal (2 608 661 636)	x
1 x Starlock Carbide-RIFF schuurplateau AVZ 78 RT2, Grout + Abrasive (2 608 661 648)	x
1 x Starlock Carbide-RIFF segmentzaagblad ACZ 85 RT3, Grout + Abrasive (2 608 661 642)	x
1 x Starlock deltaschuurplateau AVZ 93 G (2 608 000 493)	x
1 x StarlockPlus BIM invalzaagblad PAII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 564)	x
1 x StarlockPlus BIM invalzaagblad PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 558)	x
1 x StarlockPlus Carbide invalzaagblad PAIZ 32 AT, Metal (2 608 662 555)	x
2 x accu GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	x
5 x schuurblad, K 2x80, 2x120, 1x240 (2 608 621 104)	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Snellaadapparaat GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x

MULTITOOL
GOP 30-28 Professional

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 237 ...	
Nominaal opgenomen vermogen	300 W	
Aantal oscillatiebewegingen onbelast	8.000 – 20.000 min^{-1}	
Oscillatiehoek links en rechts	1,4 °	
Gewicht	1,5 kg	
Leveromvang	**... 000**	**... 001**
1 x Starlock BIM invalzaagblad AII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 661 781)	x	–
1 x Starlock BIM invalzaagblad AII 65 BSPB, Curved-Tec, Hard Wood (2 608 662 017)	x	–
1 x Starlock BIM invalzaagblad AIZ 20 AB, Wood + Metal (2 608 661 640)	x	–
1 x Starlock BIM invalzaagblad AIZ 32 APB, Wood + Metal, Curved-Tec (2 608 661 644)	x	–
1 x Starlock BIM segmentzaagblad ACZ 85 EB, Wood + Metal (2 608 661 636)	x	–
1 x Starlock Carbide-RIFF schuurplateau AVZ 78 RT2, Grout + Abrasive (2 608 661 648)	x	–
1 x Starlock Carbide-RIFF segmentzaagblad ACZ 85 RT3, Grout + Abrasive (2 608 661 642)	x	–
1 x Starlock deltaschuurplateau AVZ 93 G (2 608 000 493)	x	–
1 x StarlockPlus BIM invalzaagblad PAII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 564)	x	–
1 x StarlockPlus BIM invalzaagblad PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 558)	x	x
1 x StarlockPlus Carbide invalzaagblad PAIZ 32 AT, Metal (2 608 662 555)	x	–
5 x schuurblad, K 2x80, 2x120, 1x240 (2 608 621 104)	x	–
Kartonnen doos	–	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x	–

HOUTBEWERKING

MULTITOOLS

MULTITOOL
GOP 40-30 Professional

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 231 ...	
Nominaal opgenomen vermogen	400 W	
Aantal oscillatiebewegingen onbelast	8.000 – 20.000 min^{-1}	
Oscillatiehoek links en rechts	1,5 °	
Gewicht	1,5 kg	
Leveromvang	**... 000**	**... 001**
1 x Starlock BIM invalzaagblad AII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 661 781)	–	x
1 x Starlock BIM invalzaagblad AII 65 BSPB, Curved-Tec, Hard Wood (2 608 662 017)	–	x
1 x Starlock BIM invalzaagblad AIZ 20 AB, Wood + Metal (2 608 661 640)	–	x
1 x Starlock BIM invalzaagblad AIZ 32 APB, Wood + Metal, Curved-Tec (2 608 661 644)	–	x
1 x Starlock BIM segmentzaagblad ACZ 100 BB, Wood + Metal (2 608 661 633)	–	x
1 x Starlock Carbide-RIFF schuurplateau AVZ 78 RT2, Grout + Abrasive (2 608 661 648)	–	x
1 x Starlock Carbide-RIFF segmentzaagblad ACZ 85 RT3, Grout + Abrasive (2 608 661 642)	–	x
1 x Starlock deltaschuurplateau AVZ 93 G (2 608 000 493)	–	x
1 x StarlockPlus BIM invalzaagblad PAII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 564)	–	x
1 x StarlockPlus BIM invalzaagblad PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 558)	x	x
1 x StarlockPlus Carbide invalzaagblad PAIZ 32 AT, Metal (2 608 662 555)	–	x
5 x schuurblad, K 2x80, 2x120, 1x240 (2 608 621 104)	–	x
Kartonnen doos	x	–
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	–	x

MULTITOOL
GOP 55-36 Professional

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 231 ...	
Nominaal opgenomen vermogen	550 W	
Aantal oscillatiebewegingen onbelast	8.000 – 20.000 min^{-1}	
Oscillatiehoek links en rechts	1,8 °	
Gewicht	1,6 kg	
Leveromvang	**... 100**	**... 101**
1 x Starlock BIM segmentzaagblad ACZ 100 BB, Wood + Metal (2 608 661 633)	–	x
1 x Starlock Carbide-RIFF schuurplateau AVZ 78 RT2, Grout + Abrasive (2 608 661 648)	–	x
1 x Starlock Carbide-RIFF segmentzaagblad ACZ 85 RT3, Grout + Abrasive (2 608 661 642)	–	x
1 x Starlock deltaschuurplateau AVZ 93 G (2 608 000 493)	–	x
1 x StarlockMax BIM invalzaagblad MAII 52 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 574)	–	x
1 x StarlockMax BIM invalzaagblad MAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 571)	x	x
1 x StarlockMax Carbide invalzaagblad MAIZ 32 AT, Metal (2 608 662 567)	–	x
1 x StarlockMax Carbide-RIFF invalzaagblad MATI 68 RT3, Grout + Abrasive (2 608 662 577)	–	x
1 x StarlockMax HCS invalzaagblad MAII 32 SC, Multi Material (2 608 662 583)	–	x
1 x StarlockMax HCS invalzaagblad MAIZ 32 EPC, Curved-Tec, Wood (2 608 662 568)	–	x
25 x schuurblad, K 10x80, 10x120, 5x240 (2 608 621 105)	–	x
Kartonnen doos	x	–
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	–	x
Starlock stofafzuigadapter met klemhals (2 608 000 636)	–	x

HOUTBEWERKING

7

SCHAAFMACHINES

Schaafmachines van Bosch zijn bijzonder krachtig en overtuigen door hun precisie. Het gepatenteerde Wood Razor single-blade system overtuigt door extreme messcherpte en maakt een snelle meswissel zonder omslachtige instellingen mogelijk.

GHO 12V-20 Professional

(zie pagina 157)

- Geoptimaliseerd evenwichtspunt voor comfortabel en ergonomisch hanteren
- Borstelloze EC-motor en 12V-systeem zorgen voor een compact machine-ontwerp
- Snoerloze bewegingsvrijheid zorgt voor de beste bedienbaarheid in elke werkpositie

HOUTBEWERKING

ACCUSCHAAFMACHINES, SCHAAFMACHINE

ACCUSCHAAFMACHINE GHO 18 V-LI Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 5A0 ...
Onbelast toerental	14.000 min^{-1}
Schaafbreedte, max.	82 mm
Sponningdiepte	0 – 8 mm
Schaafdiepte	0 – 1,6 mm
Leveromvang	**... 300**
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x
L-BOXX-inlay machine en oplaadapparaat	x

ACCUSCHAAFMACHINE GHO 18 V-LI Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 5A0 ...
Onbelast toerental	14.000 min^{-1}
Schaafbreedte, max.	82 mm
Sponningdiepte	0 – 8 mm
Schaafdiepte	0 – 1,6 mm
Leveromvang	**... 307**
Kartonnen doos	x

ACCUSCHAAFMACHINE GHO 12V-20 Professional

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 5A7 ...		
Onbelast toerental	14.500 min^{-1}		
Schaafbreedte, max.	56 mm		
Sponningdiepte	0 – 17 mm		
Schaafdiepte	0 – 2 mm		
Leveromvang	**... 000**	**... 001**	**... 002**
2 x accu GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	–	x	–
2 x schaafmes, 56 x 5,5 x 1,1 mm (2 608 000 672)	x	x	x
Kartonnen doos	x	–	–
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	–	x	x
Snellaadapparaat GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	–	x	–

SCHAAFMACHINE GHO 16-82 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 5A4 ...
Nominaal opgenomen vermogen	630 W
Onbelast toerental	18.000 min^{-1}
Schaafbreedte	82 mm
Schaafdiepte	1,6 mm
Sponningdiepte instelbaar	9 mm
Gewicht	2,8 kg
Leveromvang	**... 000**
Binnenzeskantsleutel SW 2,5 (onderdeelnr. 1 907 950 003)	x
Parallelgeleider	x
Stoffen stofzak	x

HOUTBEWERKING

SCHAAFMACHINES

SCHAAFMACHINE GHO 26-82 D Professional

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 5A4 ...	
Nominaal opgenomen vermogen	710 W	
Onbelast toerental	18.000 min⁻¹	
Schaafbreedte	82 mm	
Schaafdiepte	2,6 mm	
Sponningdiepte instelbaar	9 mm	
Gewicht	2,8 kg	
Leveromvang	**... 300**	**... 301**
Binnenzeskantsleutel SW 2,5 (onderdeelnr. 1 907 950 003)	x	x
Opbergkoffer	x	–
Parallelgeleider	x	x
Stoffen stofzak	x	x

SCHAAFMACHINE GHO 40-82 C Professional

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 59A ...	
Nominaal opgenomen vermogen	850 W	
Onbelast toerental	14.000 min⁻¹	
Schaafbreedte	82 mm	
Schaafdiepte	0 – 4 mm	
Sponningdiepte instelbaar	0 – 24 mm	
Gewicht	3,2 kg	
Leveromvang	**... 76A**	**... 760**
1 x schaafmes, 82 x 5,5 x 1,1 mm (2 608 635 376)	x	x
1/1 L-BOXX-inlay machine (1 600 A00 2UU)	x	–
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x	–
Opbergkoffer (2 605 438 567)	–	x
Parallelgeleider (2 607 000 102)	x	x
Sponningdiepteaanslag (1 608 132 006)	x	x
Stofzak (2 605 411 035)	x	x

7

NOTITIES

ZAAGMACHI-NES

Bosch Professional zaagmachines bieden je het vermogen en de controle om altijd nauwkeurig te zagen, en de perfecte bediening en ergonomie om in elke positie te werken.

Inhoudsopgave

163	Accudecoupeerzaagmachines
164	Decoupeerzaagmachines
165	Schuimrubberzaagmachine
168	Reciprozaagmachines
169	Accubandzaagmachine
170	Elektrische handzaagmachine
172	Accuhandcirkelzaagmachines
173	Handcirkelzaagmachines
175	Invalzaagmachines
176	Parallelgeleider
176	Geleidingsrails
178	Klem
178	Adapter
179	Decoupeerzaagadapters

ZAAGMACHINES

DECOUPEERZAAGMACHINES

Bosch heeft de eerste decoupeerzaag ontwikkeld en daarna altijd door ontwikkeld. Of je nu een machine voor precies zagen of voor zware toepassingen nodig hebt: bij Bosch vindt elke vakman voor elke toepassing de juiste decoupeerzaag.

8

GST 160 BCE Professional

(zie pagina 165)

- Optimale controle over de machine door de beugelgreep met smalle greep en schakelaar voor variabel toerental en compact, licht ontwerp
- Gepatenteerde zaagbladgeleiding met dubbele rollen vermindert buigen voor een uitstekende precisie
- Door een betrouwbare motor van 800 W en een constant toerental kan zelfs in de hardste materialen worden gezaagd

ZAAGMACHINES

ACCUDECOUPEERZAAGMACHINES

ACCUDECOUPEERZAAGMACHINE GST 12V-70 Professional

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 5A1 ...		
Accuspanning	12 V		
Aantal zaagbewegingen onbelast	1.500 – 2.800 min^{-1}		
Zaagdiepte in hout	70 mm		
Schuine zaagsnedes	0–45 °		
Leveromvang	**... 001**	**... 002**	**... 005**
1 x decoupeerzaagblad T 144 D, Speed for Wood (apart verkrijgbaar als set van 3: 2 608 630 560)	x	x	x
1 x decoupeerzaagblad T 308 B, Extraclean for Hard Wood (bestelnummer set van 3 2 608 663 750)	–	–	x
1 x decoupeerzaagblad T 308 B, Extra-clean for Wood (apart verkrijgbaar als set van 3: 2 608 663 750)	x	x	–
2 x accu GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	–	–	x
Afzuigset	x	x	x
Antisplinterplaatje	x	x	x
Glijvoet	x	x	x
Kartonnen doos	x	–	–
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	–	x	x
L-BOXX-inlay	x	x	x
Snellaadapparaat GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	–	–	x

ACCUDECOUPEERZAAGMACHINE GST 18 V-LI S Professional

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 5A5 ...	
Accuspanning	18 V	
Aantal zaagbewegingen onbelast	550 – 2.700 min^{-1}	
Zaagdiepte in hout	120 mm	
Leveromvang	**... 101**	**... 107**
1 x decoupeerzaagblad T 144 DP, Precision for Wood (apart verkrijgbaar als set van 3: 2 608 633 A31)	x	x
1 x decoupeerzaagblad T 244 D, Speed for Wood (apart verkrijgbaar als set van 3: 2 608 630 879)	x	x
1 x decoupeerzaagblad T 308 B, Extra-clean for Wood (apart verkrijgbaar als set van 3: 2 608 663 750)	x	x
1/1 L-BOXX-inlay voor machine en oplader (1 600 A00 3NH)	x	x
2 x accu GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038)	–	x
Afdekkap (2 601 016 096)	x	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x	x
Snellaadapparaat GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	–	x

ACCUDECOUPEERZAAGMACHINE GST 18 V-LI S Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 5A5 ...
Accuspanning	18 V
Aantal zaagbewegingen onbelast	550 – 2.700 min^{-1}
Zaagdiepte in hout	120 mm
Leveromvang	**... 100**
1 x decoupeerzaagblad T 144 DP, Precision for Wood (apart verkrijgbaar als set van 3: 2 608 633 A31)	x
1 x decoupeerzaagblad T 244 D, Speed for Wood (apart verkrijgbaar als set van 3: 2 608 630 879)	x
1 x decoupeerzaagblad T 308 B, Extra-clean for Wood (apart verkrijgbaar als set van 3: 2 608 663 750)	x
1/1 L-BOXX-inlay voor machine en oplader (1 600 A00 3NH)	x
Afdekkap (2 601 016 096)	x
Kartonnen doos	x

ACCUDECOUPEERZAAGMACHINE GST 18 V-LI B Professional

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 5A6 ...		
Accuspanning	18 V		
Aantal zaagbewegingen onbelast	0 – 2.700 min^{-1}		
Zaagdiepte in hout	120 mm		
Schuine zaagsnedes	0-45 °		
Leveromvang	**... 100**	**... 101**	**... 106**
1 x decoupeerzaagblad T 144 DP, Precision for Wood (apart verkrijgbaar als set van 3: 2 608 633 A31)	x	x	x
1 x decoupeerzaagblad T 244 D, Speed for Wood (apart verkrijgbaar als set van 3: 2 608 630 879)	x	x	x
1 x decoupeerzaagblad T 308 B, Extra-clean for Wood (apart verkrijgbaar als set van 3: 2 608 663 750)	x	x	x
1/1 L-BOXX-inlay voor machine en oplader (1 600 A00 3NH)	x	x	x
2 x accu GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038)	–	–	x
Afdekkap (2 601 016 096)	x	x	x
Kartonnen doos	x	–	–
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	–	x	x
Snellaadapparaat GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	–	–	x

ZAAGMACHINES

DECOUPEERZAAGMACHINES

DECOUPEERZAAGMACHINE GST 90 E Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 58G ...
Nominaal opgenomen vermogen	650 W
Zaagdiepte in hout	90 mm
Snijdiepte in aluminium	20 mm
Zaagdiepte in niet-gelegeerd staal	10 mm
Leveromvang	**... 000**
1 x decoupeerzaagblad T 144 D, Speed for Wood (apart verkrijgbaar als set van 3: 2 608 630 560)	x
Antisplinterplaatje (onderdeelnr. 2 601 016 065)	x
Binnenzeskantsleutel SW 5 (onderdeelnr. 1 907 950 006)	x
Opbergkoffer	x
Stofafzuigset (onderdeelnr. 1 619 P07 167)	x

DECOUPEERZAAGMACHINE GST 90 BE Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 58F ...
Nominaal opgenomen vermogen	650 W
Zaagdiepte in hout	90 mm
Snijdiepte in aluminium	20 mm
Zaagdiepte in niet-gelegeerd staal	10 mm
Leveromvang	**... 000**
1 x decoupeerzaagblad T 144 D, Speed for Wood (apart verkrijgbaar als set van 3: 2 608 630 560)	x
Antisplinterplaatje (onderdeelnr. 2 601 016 065)	x
Binnenzeskantsleutel SW 5 (onderdeelnr. 1 907 950 006)	x
Opbergkoffer	x
Stofafzuigset (onderdeelnr. 1 619 P07 167)	x

8

DECOUPEERZAAGMACHINE GST 150 CE Professional

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 512 ...	
Nominaal opgenomen vermogen	780 W	
Zaagdiepte in hout	150 mm	
Snijdiepte in aluminium	20 mm	
Zaagdiepte in niet-gelegeerd staal	10 mm	
Leveromvang	**... 000**	**... 003**
1 x decoupeerzaagblad T 144 D, Speed for Wood (apart verkrijgbaar als set van 3: 2 608 630 560)	–	x
1 x decoupeerzaagblad T 144 DP, Precision for Wood (apart verkrijgbaar als set van 3: 2 608 633 A31)	x	–
1/1 L-BOXX-inlay machine (1 600 A00 2UP)	–	x
Afdekkap (onderdeelnr. 2 605 510 293)	x	x
Afzuigset (2 605 510 294)	x	–
Antisplinterplaatje (2 601 016 093)	x	x
Glijvoet (onderdeelnr. 2 601 099 183)	x	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	–	x
Opbergkoffer	x	–
Zuigmondstuk (onderdeelnr. 2 605 730 055)	x	x

DECOUPEERZAAGMACHINE GST 150 BCE Professional

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 513 ...	
Nominaal opgenomen vermogen	780 W	
Zaagdiepte in hout	150 mm	
Snijdiepte in aluminium	20 mm	
Zaagdiepte in niet-gelegeerd staal	10 mm	
Leveromvang	**... 000**	**... 003**
1 x decoupeerzaagblad T 144 D, Speed for Wood (apart verkrijgbaar als set van 3: 2 608 630 560)	x	x
1/1 L-BOXX-inlay machine (1 600 A00 2UP)	–	x
Afdekkap (2 601 016 096)	x	x
Afdekkap (onderdeelnr. 2 605 510 293)	x	x
Glijvoet (onderdeelnr. 2 601 099 183)	x	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	–	x
Opbergkoffer (2 605 438 686)	x	–
Zuigmondstuk (onderdeelnr. 2 605 730 055)	x	x

ZAAGMACHINES

DECOUPEERZAAGMACHINES, SCHUIMRUBBERZAAGMACHINE

DECOUPEERZAAGMACHINE GST 160 CE Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 517 ...
Nominaal opgenomen vermogen	800 W
Zaagdiepte in hout	160 mm
Snijdiepte in aluminium	20 mm
Zaagdiepte in niet-gelegeerd staal	10 mm
Leveromvang	**... 000**
1 x decoupeerzaagblad T 144 DP, Precision for Wood (apart verkrijgbaar als set van 3: 2 608 633 A31)	x
1 x decoupeerzaagblad T 244 D, Speed for Wood (apart verkrijgbaar als set van 3: 2 608 630 879)	x
1 x decoupeerzaagblad T 308 B, Extra-clean for Wood (apart verkrijgbaar als set van 3: 2 608 663 750)	x
1/1 L-BOXX-inlay machine (1 600 A00 2UN)	x
Afdekkap (2 601 016 096)	x
Afzuigadapter	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

DECOUPEERZAAGMACHINE GST 160 BCE Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 518 ...
Nominaal opgenomen vermogen	800 W
Zaagdiepte in hout	160 mm
Snijdiepte in aluminium	20 mm
Zaagdiepte in niet-gelegeerd staal	10 mm
Leveromvang	**... 000**
1 x decoupeerzaagblad T 144 DP, Precision for Wood (apart verkrijgbaar als set van 3: 2 608 633 A31)	x
1 x decoupeerzaagblad T 244 D, Speed for Wood (apart verkrijgbaar als set van 3: 2 608 630 879)	x
1 x decoupeerzaagblad T 308 B, Extra-clean for Wood (apart verkrijgbaar als set van 3: 2 608 663 750)	x
1/1 L-BOXX-inlay machine (1 600 A00 2UN)	x
Afdekkap (2 601 016 096)	x
Afzuigadapter	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

DECOUPEERZAAGMACHINE GST 25 metaal Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 516 ...
Nominaal opgenomen vermogen	670 W
Zaagdiepte in hout	80 mm
Snijdiepte in aluminium	25 mm
Zaagdiepte in niet-gelegeerd staal	15 mm
Leveromvang	**... 000**
3 x decoupeerzaagblad T 118 GFS, Basic for Inox (2 608 636 498)	x
3 x decoupeerzaagblad T 121 AF, Speed for Metal (2 608 636 698)	x
3 x decoupeerzaagblad T 127 D, Special for Alu (2 608 631 508)	x
3 x decoupeerzaagblad T 227 D, Special for Alu (2 608 631 671)	x
3 x decoupeerzaagblad T 321 AF, Speed for Metal (2 608 636 704)	x
Antisplinterplaatje (onderdeelnr. 2 601 016 065)	x
Haakse schroevendraaier (1 907 950 006)	x
Opbergkoffer (1 619 P07 206)	x

SCHUIMRUBBERZAAGMACHINE GSG 300 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 575 ...
Nominaal opgenomen vermogen	350 W
Aantal zaagbewegingen onbelast	3.500 min^{-1}
Snijdiepte in schuimstof	300 mm
Gewicht	1,6 kg
Leveromvang	**... 103**
Voetplaat (2 608 000 908)	x
Zaagblad(en) niet inbegrepen	x
Zaagbladgeleiding niet inbegrepen	x

8

ZAAGMACHINES

RECIPROZAAGMACHINES EN BANDZAAGMACHINES

Reciprozagen van Bosch onderscheiden zich door robuustheid en het hoogste bedieningsgemak. De krachtige motor zorgt voor een snel resultaat - ook bij de zwaarste toepassingen.

8

GSA 18V-32 Professional

(zie pagina 168)

- Unieke, ergonomisch gevormde handgreep en extra lange schakelaar maken meer controle mogelijk voor bovenhands werken of op krappe plekken
- Borstelloze motor levert vermogen als van een machine met snoer met snoerloze vrijheid
- Weinig trillingen tijdens gebruik garandeert werken zonder vermoeidheidsverschijnselen

ZAAGMACHINES

ACCURECIPROZAAGMACHINES

ACCURECIPROZAAGMACHINE GSA 12V-14 Professional

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 64L ...		
Accuspanning	12 V		
Slaglengtes	14,5 mm		
Zaagdiepte in hout	65 mm		
Snijdiepte in metalen profielen en buizen	50 mm		
Aantal slagen (1e stand / 2e stand)	0 - 3.000 min^{-1}		
Leveromvang	**... 902**	**... 905**	**... 976**
1 x reciprozaagblad S 511 DF, Flexible for Wood + Metal (apart verkrijgbaar als set van 2: 2 608 657 722)	x	x	x
1 x reciprozaagblad S 522 EF, Flexible for Metal (apart verkrijgbaar als set van 2: 2 608 657 721)	x	x	x
1/2 L-BOXX-inlay oplaadapparaat (1 600 A00 2VN)	–	–	x
1/2 L-BOXX-inlay voor machine (1 600 A00 2VM)	x	x	x
2 x accu GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	–	–	x
Deksel voor L-BOXX-inlay oplaadapparaat (1 600 A00 8B1)	–	–	x
Kartonnen doos	x	–	–
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	–	x	x
Snellaadapparaat GAL 1230 CV (1 600 A01 16B)	–	–	x
Snellaadapparaat GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	–	–	x

ACCURECIPROZAAGMACHINE GSA 18 V-LI Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 64J ...
Accuspanning	18 V
Slaglengtes	28 mm
Aantal slagen (1e stand / 2e stand)	2.400 - 2.700 min^{-1}
Leveromvang	**... 00B**
1 x reciprozaagblad S 123 XF, Progressor for Metal (apart verkrijgbaar als set van 2: 2 608 654 416)	x
1 x reciprozaagblad S 2345 X, Progressor for Wood (apart verkrijgbaar als set van 2: 2 608 654 403)	x
1/1 L-BOXX-inlay machine en oplaadapparaat (1 600 A00 2UZ, 1 600 A00 2VF)	x
2 x accu GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x
Snellaadapparaat GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x

ACCURECIPROZAAGMACHINE GSA 18 V-LI Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 64J ...
Accuspanning	18 V
Slaglengtes	28 mm
Aantal slagen (1e stand / 2e stand)	2.400 - 2.700 min^{-1}
Leveromvang	**... 007**
1 x reciprozaagblad S 123 XF, Progressor for Metal (apart verkrijgbaar als set van 2: 2 608 654 416)	x
1 x reciprozaagblad S 2345 X, Progressor for Wood (apart verkrijgbaar als set van 2: 2 608 654 403)	x
1/1 L-BOXX-inlay machine en oplaadapparaat (1 600 A00 2UZ, 1 600 A00 2VF)	x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x

ACCURECIPROZAAGMACHINE GSA 18 V-LI C Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 6A5 ...
Accuspanning	18 V
Slaglengtes	21 mm
Zaagdiepte in hout	200 mm
Snijdiepte in metalen profielen en buizen	100 mm
Aantal slagen (1e stand / 2e stand)	0 - 3.050 min^{-1}
Leveromvang	**... 001**
1 x reciprozaagblad S 922 AF, Flexible for Metal (apart verkrijgbaar als set van 2: 2 608 656 036)	x
1 x reciprozaagblad S 922 EF, Flexible for Metal (apart verkrijgbaar als set van 2: 2 608 656 038)	x
1 x reciprozaagblad S 922 HF, Flexible for Wood + Metal (apart verkrijgbaar als set van 2: 2 608 656 039)	x
Inleg voor L-BOXX 136	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

ZAAGMACHINES

ACCURECIPROZAAGMACHINES, RECIPROZAAGMACHINES

ACCURECIPROZAAGMACHINE GSA 18 V-LI C Professional

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 6A5 ...	
Accuspanning	18 V	
Slaglengtes	21 mm	
Zaagdiepte in hout	200 mm	
Snijdiepte in metalen profielen en buizen	100 mm	
Aantal slagen (1e stand / 2e stand)	0 - 3.050 min^{-1}	
Leveromvang	**... 002**	**... 004**
1 x reciprozaagblad S 922 AF, Flexible for Metal (apart verkrijgbaar als set van 2: 2 608 656 036)	x	x
1 x reciprozaagblad S 922 EF, Flexible for Metal (apart verkrijgbaar als set van 2: 2 608 656 038)	x	x
1 x reciprozaagblad S 922 HF, Flexible for Wood + Metal (apart verkrijgbaar als set van 2: 2 608 656 039)	x	–
2 x accu GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	x	–
2 x reciprozaagblad S 922 HF, Flexible for Wood + Metal (apart verkrijgbaar als set van 5: 2 608 656 016)	–	x
Inleg voor L-BOXX 136	x	–
Kartonnen doos	–	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x	–
Snellaadapparaat GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x	–

ACCURECIPROZAAGMACHINE GSA 18V-32 Professional

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 6A8 ...		
Accuspanning	18 V		
Slaglengtes	32 mm		
Zaagdiepte in hout	230 mm		
Snijdiepte in metalen profielen en buizen	175 mm		
Gewicht excl. accu	3,5 kg		
Aantal slagen (1e stand / 2e stand)	0 - 2.500 min^{-1}		
Leveromvang	**... 106**	**... 108**	**... 109**
1 x reciprozaagblad S 1110 VF, Heavy for Wood + Metal (apart verkrijgbaar als set van 5: 2 608 657 610)	–	x	–
1 x reciprozaagblad S 1130 CF, Endurance for Heavy Metal (apart verkrijgbaar als set van 5: 2 608 657 528)	x	–	x
1 x reciprozaagblad S 1156 XHM, Progressor for Wood + Metal (2 608 653 100)	x	–	–
2 x accu GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	x	–	–
Kartonnen doos	–	x	–
Opbergkoffer	x	–	x
Snellaadapparaat GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x	–	–
Zaagbladenbox	x	–	–

RECIPROZAAGMACHINE GSA 1100 E Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 64C ...
Nominaal opgenomen vermogen	1.100 W
Zaagdiepte in hout	230 mm
Zaag, slaglengte	28 mm
Gewicht	3,6 kg
Leveromvang	**... 800**
1 x reciprozaagblad S 123 XF, Progressor for Metal (apart verkrijgbaar als set van 2: 2 608 654 416)	x
1 x reciprozaagblad S 2345 X, Progressor for Wood (apart verkrijgbaar als set van 2: 2 608 654 403)	x
Opbergkoffer (2 610 956 923)	x

RECIPROZAAGMACHINE GSA 1300 PCE Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 64E ...
Nominaal opgenomen vermogen	1.300 W
Zaagdiepte in hout	230 mm
Zaag, slaglengte	28 mm
Gewicht	4,1 kg
Leveromvang	**... 200**
1 x reciprozaagblad S 123 XF, Progressor for Metal (apart verkrijgbaar als set van 2: 2 608 654 416)	x
1 x reciprozaagblad S 2345 X, Progressor for Wood (apart verkrijgbaar als set van 2: 2 608 654 403)	x
Opbergkoffer	x

ZAAGMACHINES

ACCUBANDZAAGMACHINE

ACCUBANDZAAGMACHINE
GCB 18V-63 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 2A0 ...
Onbelast toerental	162 m/min
Zaagbladafmetingen	733,0 x 12,7 x 0,4 mm
Max. zaagdiepte	63,5 mm
Leveromvang	**... 401**
1 x bandzaagblad, 18 TPI (apart verkrijgbaar als set van 2: 2 608 649 000)	x
1/1 L-BOXX-inlay voor GCB 18V-63 (1 600 A02 063)	x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x

8

ZAAGMACHINES

KETTINGZAGEN EN ELEKTRISCHE HANDZAGEN

De professionele kettingzagen van Bosch zijn geschikt voor de zwaarste toepassingen. Krachtige motoren en Constant-Electronic zorgen voor een hoog koppel in elke situatie.

8

ELEKTRISCHE HANDZAAGMACHINE GFZ 16-35 AC Professional

SDS 1600 W CONSTANT ELECTRONIC

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 637 ...	
Nominaal opgenomen vermogen	1.600 W	
Zwaard, lengte	350 mm	
Slaglengte	50 mm	
Aantal zaagbewegingen onbelast	850 – 2.500 min^{-1}	
Gewicht	5,2 kg	
Leveromvang	**... 703**	**... 751**
2 x zaagblad TF 350 M voor alleszaag voor hout + kunststof (2 608 632 120)	x	x
2 x zaagblad TF 350 NHM voor alleszaag voor cellenbeton (2 608 632 123)	–	x
Frees (onderdeelnr. 2 608 045 017)	x	x
Stofafzuigadapter (onderdeelnr. 3 602 317 017)	x	x

ZAAGMACHINES

HANDCIRKELZAAGMACHINE EN INVALZAAGMACHINE

Handcirkelzagen van Bosch zijn robuust en duurzaam. Hun krachtige motoren zorgen voor een snel resultaat bij het dagelijkse werk op de bouwplaats. Betrouwbaar voeren ze hiermee zelfs de meest veeleisende taken uit.

8

GKT 18V-52 GC Professional

(zie pagina 175)

- BITURBO Brushless-technologie en ProCORE18V voor maximale accuzaagprestaties gelijkwaardig aan invalzaagmachines met snoer van 1620 W
- Superieure mobiliteit dankzij uniek compact ontwerp zodat op slechts één accu kan worden gewerkt
- Zeer compact ontwerp maakt minimumafstand tussen zaagblad en wand van slechts 10 mm mogelijk

ZAAGMACHINES

ACCUHANDCIRCELZAAGMACHINES

ACCUHANDCIRKELZAAGMACHINE GKS 12V-26 Professional

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 6A1 ...		
Accuspanning	12 V		
Onbelast toerental	1.400 min^{-1}		
Max. zaagcapaciteit in hout (90°)	26,5 mm		
Max. zaagcapaciteit in hout (45°)	17 mm		
Zaagblad-Ø	85 mm		
Zaagbladborings-Ø	15 mm		
Leveromvang	**... 001**	**... 002**	**... 005**
1 x cirkelzaagblad, Standard for Wood, 85 x 15 x 1,1 mm, 20 (2 608 643 071)	x	x	x
1/2 L-BOXX-inlay voor machine (1 600 A00 2WU)	x	x	x
1/2 L-BOXX-inlay voor oplader (1 600 A00 2WY)	–	x	x
2 x accu GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	–	–	x
Afzuigadapter	x	x	x
Binnenzeskantsleutel	x	x	x
Kartonnen doos	x	–	–
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	–	x	x
Parallelaanslag/geleiderailadapter	–	–	x
Parallelgeleider/geleidingsrailadapter (1 619 P10 829)	x	x	–
Snellaadapparaat GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	–	–	x

ACCUHANDCIRKELZAAGMACHINE GKS 18 V-LI Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 66H ...
Accuspanning	18 V
Onbelast toerental	3.900 min^{-1}
Max. zaagcapaciteit in hout (90°)	51 mm
Max. zaagcapaciteit in hout (45°)	40 mm
Zaagblad-Ø	165 mm
Zaagbladborings-Ø	20 mm
Leveromvang	**... 006**
1/1 L-BOXX-inlay machine en oplaadapparaat (1 600 A00 2UY)	x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x

ACCUHANDCIRKELZAAGMACHINE GKS 18V-57 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 6A2 ...
Accuspanning	18 V
Onbelast toerental	3.400 min^{-1}
Max. zaagcapaciteit in hout (90°)	57 mm
Max. zaagcapaciteit in hout (45°)	39 mm
Zaagblad-Ø	165 mm
Zaagbladborings-Ø	20 mm
Leveromvang	**... 200**
Afzuigadapter	x
Binnenzeskant	x
Kartonnen doos	x
Parallelgeleider	x
Zaagblad	x

ACCUHANDCIRKELZAAGMACHINE GKS 18V-57 G Professional

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 6A2 ...		
Accuspanning	18 V		
Onbelast toerental	3.400 min^{-1}		
Max. zaagcapaciteit in hout (90°)	57 mm		
Max. zaagcapaciteit in hout (45°)	42 mm		
Zaagblad-Ø	165 mm		
Zaagbladborings-Ø	20 mm		
Leveromvang	**... 101**	**... 102**	**... 106**
1 x cirkelzaagblad, Standard for Wood, 165 x 1,7/1,2 x 20 mm, 36 (2 608 642 602)	x	x	x
1 x geleidingsrail FSN 1600 (1 600 Z00 00F)	–	x	–
2 x accu GBA 18V 4.0Ah (1 600 A00 1CH)	–	–	x
2 x accu GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	–	x	–
Afzuigadapter	x	x	–
Binnenzeskant	x	x	–
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x	x	x
L-BOXX-inlay	x	x	–
Parallelgeleider	x	x	–
Snellaadapparaat GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	x	–
Snellaadapparaat GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	–	–	x

ZAAGMACHINES

ACCUHANDCIRKELZAAGMACHINES, HANDCIRKELZAAGMACHINE

ACCUHANDCIRKELZAAGMACHINE GKS 18V-68 GC Professional

NEW!

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 6B5 ...
Onbelast toerental	2.500 – 5.000 min⁻¹
Max. zaagcapaciteit in hout (90°)	68 mm
Max. zaagcapaciteit in hout (45°)	50 mm
Zaagblad-Ø	190 mm
Zaagbladborings-Ø	30 mm
Leveromvang	**... 100**
1 x cirkelzaagblad, Expert for Wood, 190 x 30 x 1,5 mm (2 608 644 513)	x
1/1 L-BOXX-inlay voor machine (1 600 A01 S9X)	x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x
Parallelgeleider (1 608 190 007)	x

ACCUHANDCIRKELZAAGMACHINE GKS 18V-68 GC Professional

NEW!

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 6B5 ...
Onbelast toerental	2.500 – 5.000 min⁻¹
Max. zaagcapaciteit in hout (90°)	68 mm
Max. zaagcapaciteit in hout (45°)	50 mm
Zaagblad-Ø	190 mm
Zaagbladborings-Ø	30 mm
Leveromvang	**... 101**
1 x Bluetooth Low Energy module GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x
1 x cirkelzaagblad, Expert for Wood, 190 x 30 x 1,5 mm (2 608 644 513)	x
1/1 L-BOXX-inlay voor machine (1 600 A01 S9X)	x
2 x accu ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK)	x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x
Parallelgeleider (1 608 190 007)	x
Snellaadapparaat GAL 18V-160 C Professional incl. Bluetooth Low Energy module (1 600 A01 9S6)	x

ACCUHANDCIRKELZAAGMACHINE GKS 18V-68 GC Professional

NEW!

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 6B5 ...
Onbelast toerental	2.500 – 5.000 min⁻¹
Max. zaagcapaciteit in hout (90°)	68 mm
Max. zaagcapaciteit in hout (45°)	50 mm
Zaagblad-Ø	190 mm
Zaagbladborings-Ø	30 mm
Leveromvang	**... 130**
1 x cirkelzaagblad, Expert for Wood, 190 x 30 x 1,5 mm (2 608 644 513)	x
1/1 L-BOXX-inlay voor machine (1 600 A01 S9X)	x
2 x accu ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149)	x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x
Parallelgeleider (1 608 190 007)	x
Snellaadapparaat GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x

HANDCIRKELZAAGMACHINE GKS 165 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 676 ...
Nominaal opgenomen vermogen	1.100 W
Onbelast toerental	4.900 min⁻¹
Max. zaagcapaciteit in hout (90°)	66 mm
Max. zaagcapaciteit in hout (45°)	47 mm
Zaagblad-Ø	165 mm
Zaagbladborings-Ø	20,0 mm
Gewicht	3,6 kg
Leveromvang	**... 100**
1 x cirkelzaagblad, Standard for Wood speed, 165 x 1,7 x 20 mm, 12 (2 608 642 600)	x
Binnenzeskant	x
Kartonnen doos	x
Parallelgeleider (1 608 190 007)	x
Vacuümadapter	x

8

ZAAGMACHINES

HANDCIRKELZAAGMACHINES

HANDCIRKELZAAGMACHINE GKS 190 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 623 ...
Nominaal opgenomen vermogen	1.400 W
Onbelast toerental	5.500 min^{-1}
Max. zaagcapaciteit in hout (90°)	70 mm
Max. zaagcapaciteit in hout (45°)	50 mm
Zaagblad-Ø	190 mm
Zaagbladborings-Ø	30 mm
Gewicht	4,2 kg
Leveromvang	**... 000**
1 x cirkelzaagblad, Optiline Wood, 190 x 30 x 2,0 mm, 16 (2 608 641 184)	x
Binnenzeskantsleutel SW 5 (onderdeelnr. 1 907 950 006)	x
Kartonnen doos	x
Parallelgeleider (1 608 190 007)	x
Stofafzuigadapter (onderdeelnr. 1 619 P06 204)	x

HANDCIRKELZAAGMACHINE GKS 55+ GCE Professional

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 682 ...		
Nominaal opgenomen vermogen	1.350 W		
Onbelast toerental	2.100 – 4.700 min^{-1}		
Max. zaagcapaciteit in hout (90°)	63 mm		
Max. zaagcapaciteit in hout (45°)	48 mm		
Zaagblad-Ø	165 mm		
Zaagbladborings-Ø	20,0 mm		
Gewicht	3,8 kg		
Leveromvang	**... 100**	**... 101**	**... 103**
1 x cirkelzaagblad, Standard for Wood speed, 165 x 1,7 x 20 mm, 12 (2 608 642 600)	x	x	x
1 x geleidingsrail FSN 1600 (1 600 Z00 00F)	–	–	x
Binnenzeskant	x	x	x
Kartonnen doos	x	–	–
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	–	x	x
Parallelgeleider (1 608 190 007)	x	x	x
Vacuümadapter	x	x	x

HANDCIRKELZAAGMACHINE GKS 65 GCE Professional

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 668 ...		
Nominaal opgenomen vermogen	1.800 W		
Onbelast toerental	2.300 – 5.000 min^{-1}		
Max. zaagcapaciteit in hout (90°)	65 mm		
Max. zaagcapaciteit in hout (45°)	48 mm		
Zaagblad-Ø	190 mm		
Zaagbladborings-Ø	30,0 mm		
Gewicht	5,2 kg		
Leveromvang	**... 900**	**... 901**	**... 902**
1 x cirkelzaagblad, Optiline Wood, 190 x 30 x 2,0 mm, 16 (2 608 641 184)	x	x	x
1 x geleidingsrail FSN 1600 (1 600 Z00 00F)	–	–	x
Binnenzeskantsleutel SW 5 (onderdeelnr. 1 907 950 006)	x	x	x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	–	x	x
Stofafzuigadapter (onderdeelnr. 2 610 925 244)	x	x	x

HANDCIRKELZAAGMACHINE GKS 85 G Professional

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 57A ...		
Nominaal opgenomen vermogen	2.200 W		
Onbelast toerental	5.000 min^{-1}		
Max. zaagcapaciteit in hout (90°)	85 mm		
Max. zaagcapaciteit in hout (45°)	65 mm		
Zaagblad-Ø	235 mm		
Zaagbladborings-Ø	30,0 mm		
Gewicht	7,8 kg		
Leveromvang	**... 900**	**... 901**	**... 902**
1 x cirkelzaagblad, Optiline Wood, 235 x 30/25 x 2,8 mm, 24 (2 608 640 725)	x	x	x
1 x geleidingsrail FSN 1600 (1 600 Z00 00F)	–	–	x
1/1 L-BOXX-inlay machine (1 600 A00 2W4)	–	x	x
Binnenzeskantsleutel SW 5 (onderdeelnr. 1 907 950 006)	x	x	x
L-BOXX374N (1 600 A01 2G3)	–	x	x
Stofafzuigadapter (onderdeelnr. 1 619 P01 627)	x	x	x

ZAAGMACHINES

INVALZAAGMACHINES

INVALZAAGMACHINE GKT 18V-52 GC Professional

NEW!

BITURBO BRUSHLESS

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 6B4 ...		
Onbelast toerental, van	2.800 min^{-1}		
Gewicht excl. accu	4,1 kg		
Zaagbladborings-Ø	20 mm		
Zaagbladdiameter	140 mm		
Geleideplaat	305 x 169 mm		
Afmetingen machine (breedte x lengte x hoogte)	209 x 374 x 234 mm		
Leveromvang	**0 601 6B4 000**	**0 615 990 L55**	**0 615 990 M0A**
1 x cirkelzaagblad, Expert for Wood voor accuzagen, 140 x 1,8/1,3 x 20 mm, 42 (2 608 644 500)	x	x	x
1 x geleiderail FSN 1400 (1 600 A02 1AV)	–	–	x
1 x geleidingsrail FSN 1600 (1 600 Z00 00F)	–	x	–
2 x accu ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149)	–	–	x
2 x accu ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK)	–	x	–
Binnenzeskantsleutel	x	x	x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x	x	x
Snellaadapparaat GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	–	x
Snellaadapparaat GAL 18V-160 C Professional (1 600 A01 9S5)	–	x	–
Stofzak (2 608 000 696)	x	x	x

INVALZAAGMACHINE GKT 55 GCE Professional

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 675 ...		
Nominaal opgenomen vermogen	1400 W		
Onbelast toerental	3.600 – 6.250 min^{-1}		
Gewicht	4,7 kg		
Zaagbladborings-Ø	20 mm		
Zaagbladdiameter	165 mm		
Geleideplaat	310 x 240 mm		
Afmetingen machine (breedte x lengte x hoogte)	367 x 231 mm		
Leveromvang	**... 000**	**... 001**	**... 002**
1 x cirkelzaagblad, Top Precision Best for Wood, 165 x 1,8/1,3 x 20 mm, 48 (2 608 642 384)	x	x	x
1 x geleidingsrail FSN 1600 (1 600 Z00 00F)	–	–	x
1/1 L-BOXX-inlay machine (1 600 A00 2UK)	–	x	x
L-BOXX 374 (1 600 A01 2G3)	–	x	x

8

ZAAGMACHINES

GELEIDINGSRAILSYSTEMEN

Het geleiderailsysteem maakt het mogelijk om snel precies en recht te zagen. Met het verbindingselement VEL kunnen rails met verschillende lengtes precies, stabiel en snel verbonden worden. De verstekgeleider WAN helpt bij het exact uitlijnen van de geleiderails op het werkstuk.

8

PARALLELGELEIDER
Parallelgeleider voor Bosch Professional invalzaagmachines Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	1 600 Z00 ...
Leveromvang	**... 00X**
–	–

GELEIDINGSRAIL
FSN 800 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	1 600 Z00 ...
Afmetingen gereedschap (lengte)	800 mm
Leveromvang	**... 005**
–	–

ZAAGMACHINES

GELEIDINGSRAILS

GELEIDINGSRAIL FSN 1100 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	1 600 Z00 ...
Afmetingen gereedschap (lengte)	1100 mm
Leveromvang	**... 006**
–	–

GELEIDINGSRAIL FSN 1600 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	1 600 Z00 ...
Afmetingen gereedschap (lengte)	1600 mm
Leveromvang	**... 00F**
–	–

GELEIDINGSRAIL FSN 2100 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	1 600 Z00 ...
Afmetingen gereedschap (lengte)	2100 mm
Leveromvang	**... 007**
–	–

GELEIDINGSRAIL FSN 3100 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	1 600 Z00 ...
Afmetingen gereedschap (lengte)	3100 mm
Leveromvang	**... 008**
–	–

ZAAGMACHINES

GELEIDINGSRAILS, KLEM, ADAPTER

GELEIDINGSRAIL
FSN RA 32 800 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	1 600 Z00 ...
Afmetingen gereedschap (lengte)	800 mm
Leveromvang	**... 03V**
–	–

GELEIDINGSRAIL
FSN RA 32 1600 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	1 600 Z00 ...
Afmetingen gereedschap (lengte)	1600 mm
Leveromvang	**... 03W**
–	–

KLEM
FSN KZW Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	1 600 A00 ...
Leveromvang	**... 1F8**
Paar klemmen FSN KZW (1 600 A00 1F8)	x

ADAPTER
RA 32 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	1 600 Z00 ...
Gewicht	0,1 kg
Leveromvang	**... 03X**
–	–

ZAAGMACHINES

DECOUPEERZAAGADAPTERS

DECOUPEERZAAGADAPTER FSN SA Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	1 600 A00 ...
Leveromvang	**... 1FS**
1 x decoupeerzaagblad T 344 DP, Precision for Wood (apart verkrijgbaar als set van 3: 2 608 633 A32)	x

DECOUPEERZAAGADAPTER KS 3000 + FSN SA Professional



Technische gegevens	
Onderdeelnummer	1 600 A00 ...
Leveromvang	**... 1FT**
1 x decoupeerzaagblad T 344 DP, Precision for Wood (apart verkrijgbaar als set van 3: 2 608 633 A32)	x

8

Pro CORE
18V

STATIONAIRE MACHINES

Stationaire machines van Bosch Professional combineren vermogen en precisie met een praktisch compact ontwerp, voor robuust werk met allerlei soorten hout.

Inhoudsopgave

182	Afkortzaagmachines
184	Combinatiezaag
184	Kap- en verstekzaagmachine
184	Tafelzagen
185	Onderstellen voor tafelcirkelzaagmachines
186	Werktafels voor kap-, verstek- en combinatiezaagmachines
187	Koude cirkelzaag

STATIONAIRE MACHINES

AFKORTZAAGMACHINES

AFKORTZAAGMACHINE GCM 18V-216 Professional

NEW!

BITURBO BRUSHLESS 18 V

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 B41 ...	
Zaagcapaciteit 0°	70 x 270 mm	
Zaagcapaciteit 45° verstek	70 x 190 mm	
Zaagcapaciteit 45° helling	45 x 270 mm	
Verstekinstelling	47 ° L / 47 ° R	
Hellingsinstelling	45 ° L / 0 ° R	
Afmetingen machine (breedte x lengte x hoogte)	520 x770 x630 mm	
Onbelast toerental	4.600 min^{-1}	
Zaagbladdiameter	216 mm	
Gewicht	14,7 kg	
Accuspanning	18 V	
Leveromvang	**... 000**	**... 002**
1 x cirkelzaagblad, Standard for Wood, 216 x 30 x 1,7 mm, 24 (2 608 837 721)	x	x
2 x accu ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149)	–	x
Inlegplaat (onderdeelnr. 1 609 B03 717)	x	x
Kartonnen doos	x	x
SDS zaagbladvergrendeling (onderdeelnummer 1 609 B05 323)	x	x
Snellaadapparaat GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	x
Stofzak (onderdeelnummer 1 609 B05 010)	x	x

AFKORTZAAGMACHINE GCM 18V-216 Professional

NEW!

BITURBO BRUSHLESS 18 V

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 B41 ...	
Zaagcapaciteit 0°	70 x 270 mm	
Zaagcapaciteit 45° verstek	70 x 190 mm	
Zaagcapaciteit 45° helling	45 x 270 mm	
Verstekinstelling	47 ° L / 47 ° R	
Hellingsinstelling	45 ° L / 0 ° R	
Afmetingen machine (breedte x lengte x hoogte)	520 x770 x630 mm	
Onbelast toerental	4.600 min^{-1}	
Zaagbladdiameter	216 mm	
Gewicht	18 kg	
Accuspanning	18 V	
Leveromvang	**... 001**	
1 x cirkelzaagblad, Standard for Wood, 216 x 30 x 1,7 mm, 24 (2 608 837 721)	x	
Inlegplaat (onderdeelnr. 1 609 B03 717)	x	
Kartonnen doos	x	
SDS zaagbladvergrendeling (onderdeelnummer 1 609 B05 323)	x	
Starter Set ProCORE18V 8.0Ah S2 (1 600 A01 6GT)	x	
Stofzak (onderdeelnummer 1 609 B05 010)	x	

9

AFKORTZAAGMACHINE GCM 800 SJ Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 B19 ...
Zaagbladdiameter	216 mm
Verstekinstelling	47 ° L / 47 ° R
Hellingsinstelling	45 ° L / 0 ° R
Zaagcapaciteit 0°	70 x 270 mm
Zaagcapaciteit 45° verstek	70 x 190 mm
Zaagcapaciteit 45° helling	48 x 270 mm
Nominaal opgenomen vermogen	1400 W
Leveromvang	**... 000**
1 x cirkelzaagblad, Optiline Wood, 216 x 30 x 2,8 mm, 24 (2 608 640 431)	x
Binnenzeskantsleutel	x

AFKORTZAAGMACHINE GCM 8 SJL Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 B19 ...
Zaagbladdiameter	216 mm
Verstekinstelling	52 ° L / 60 ° R
Hellingsinstelling	47 ° L / 2 ° R
Zaagcapaciteit 0°	70 x 312 mm
Zaagcapaciteit 45° verstek	70 x 214 mm
Zaagcapaciteit 45° helling	48 x 312 mm
Nominaal opgenomen vermogen	1600 W
Leveromvang	**... 100**
Klem (1 609 B04 224)	x

STATIONAIRE MACHINES

AFKORTZAAGMACHINES

AFKORTZAAGMACHINE GCM 8 SDE Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 B19 ...
Zaagbladdiameter	216 mm
Verstekinstelling	52 ° L / 60 ° R
Hellingsinstelling	47 ° L / 47 ° R
Zaagcapaciteit 0°	70 x 312 mm
Zaagcapaciteit 45° verstek	70 x 214 mm
Zaagcapaciteit 45° helling	48 x 312 mm
Nominaal opgenomen vermogen	1600 W
Leveromvang	**... 200**
1 x cirkelzaagblad, Expert for Wood, 216 x 30 x 2,4 mm, 48 (2 608 642 497)	x
Klem (1 609 B04 224)	x

AFKORTZAAGMACHINE GCM 350-254 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 B22 ...
Zaagbladdiameter	254 mm
Verstekinstelling	52 ° L / 60 ° R
Hellingsinstelling	47 ° L / 47 ° R
Zaagcapaciteit 0°	89 x 320 mm
Zaagcapaciteit 45° verstek	89 x 226 mm
Zaagcapaciteit 45° helling	50 x 320 mm
Nominaal opgenomen vermogen	1800 W
Leveromvang	**... 600**
1 x cirkelzaagblad, Expert for Wood, 254 x 30 x 2,4 mm, 60 (2 608 642 530)	x

AFKORTZAAGMACHINE GCM 10 GDJ Professional

NEW!

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 B27 ...
Zaagbladdiameter	254 mm
Hellingsinstelling	52 ° L / 60 ° R
Nominaal opgenomen vermogen	1800 W
Leveromvang	**... 000**
1 x cirkelzaagblad, Expert for Wood, 254 x 30 x 2,4 mm, 60 (2 608 642 530)	x
Kartonnen doos	x
Snelklem (1 609 B02 125)	x
Stofzak (1 609 B02 595)	x

AFKORTZAAGMACHINE GCM 12 SDE Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 B23 ...
Zaagbladdiameter	305 mm
Verstekinstelling	52 ° L / 60 ° R
Hellingsinstelling	47 ° L / 47 ° R
Zaagcapaciteit 0°	85 x 370 mm
Zaagcapaciteit 45° verstek	85 x 250 mm
Zaagcapaciteit 45° helling	60 x 360 mm
Nominaal opgenomen vermogen	1800 W
Leveromvang	**... 100**
1 x cirkelzaagblad, Expert for Wood, 305 x 30 x 2,4 mm, 72 (2 608 642 531)	x

STATIONAIRE MACHINES

COMBINATIEZAAG, KAP- EN VERSTEKZAAGMACHINE, TAFELZAGEN

COMBINATIEZAAG
GTM 12 JL Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 B15 ...
Zaagbladdiameter	305 mm
Zaagbladborings-Ø	30 mm
Verstekinstelling	48 ° L / 48 ° R
Hellingsinstelling	47 ° L / 2 ° R
Zaagcapaciteit 0°	95 x 150 mm
Zaagcapaciteit 45° verstek	95 x 90 mm
Nominaal opgenomen vermogen	1800 W
Leveromvang	**... 001**
1 x cirkelzaagblad, Optiline Wood, 305 x 30 x 2,5 mm, 40 (2 608 640 440)	x
Duwstok (1 619 P04 042)	x

KAP- EN VERSTEKZAAGMACHINE
GCM 12 GDL Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 B23 ...
Zaagbladdiameter	305 mm
Verstekinstelling	52 ° L / 60 ° R
Hellingsinstelling	47 ° L / 47 ° R
Zaagcapaciteit 0°	104 x 341 mm
Zaagcapaciteit 45° verstek	104 x 240 mm
Zaagcapaciteit 45° helling	51 x 341 mm
Nominaal opgenomen vermogen	2000 W
Leveromvang	**... 600**
1 x cirkelzaagblad, Expert for Wood, 305 x 30 x 2,4 mm, 72 (2 608 642 531)	x
Binnenzeskant (onderdeelnr. 1 609 B00 256)	x
Inlegplaat (onderdeelnr. 1 609 B02 375)	x
Spantang (onderdeelnr. 1 609 B02 585)	x

9

TAFELCIRKELZAAGMACHINE
GTS 635-216 Professional

NEW!

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 B42 ...
Zaagbladdiameter	216 mm
Zaagbladborings-Ø	30 mm
Hellingsinstelling	45 ° L / 0 ° R
Tafelgrootte	500 x 658 mm
Gewicht	28 kg
Leveromvang	**... 001**
1 x cirkelzaagblad, Optiline Wood, 216 x 30 x 1,6 mm, 22 (2 608 838 410)	x
Kartonnen doos	x
Werktafel GTA 560 Professional (0 601 B22 700)	x

TAFELCIRKELZAAGMACHINE
GTS 635-216 Professional

NEW!

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 B42 ...
Zaagbladdiameter	216 mm
Zaagbladborings-Ø	30 mm
Hellingsinstelling	45 ° L / 0 ° R
Tafelgrootte	500 x 658 mm
Gewicht	22 kg
Leveromvang	**... 000**
1 x cirkelzaagblad, Optiline Wood, 216 x 30 x 1,6 mm, 22 (2 608 838 410)	x
Kartonnen doos	x

STATIONAIRE MACHINES

TAFELZAGEN, ONDERSTELLEN VOOR TAFELCIRKELZAAGMACHINES

TAFELCIRKELZAAGMACHINE GTS 10 J Professional

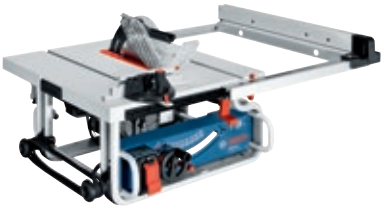

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 B30 ...
Zaagbladdiameter	254 mm
Zaagbladborings-Ø	30 mm
Hellingsinstelling	47 ° L / 2 ° R
Tafelgrootte	642 x 634 mm
Gewicht	27,0 kg
Leveromvang	**... 500**
1 x cirkelzaagblad, Optiline Wood, 254 x 2,8/1,8 x 30 mm, 24 (2 608 838 412)	x
Afzuigadapter (2 610 015 509)	x
Duwstok (2 610 015 022)	x
Hoekaanslag (2 610 015 507)	x
Parallelgeleider (2 610 016 853)	x

TAFELCIRKELZAAGMACHINE GTS 10 XC Professional

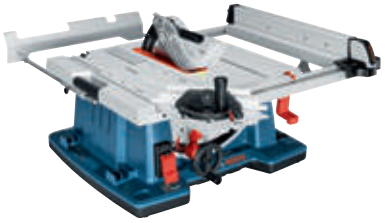

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 B30 ...
Zaagbladdiameter	254 mm
Zaagbladborings-Ø	30 mm
Hellingsinstelling	47 ° L / 1 ° R
Tafelgrootte	640 x 705 mm
Gewicht	35,0 kg
Leveromvang	**... 400**
1 x cirkelzaagblad, Optiline Wood, 254 x 2,8/1,8 x 30 mm, 24 (2 608 838 412)	x
Afzuigadapter (2 610 015 509)	x
Bewaring voor extra zaagblad	x
Duwstok (2 610 015 022)	x
Hoekaanslag (2 610 015 508)	x
Parallelgeleider (2 610 016 851)	x

ONDERSTEL VOOR TAFELCIRKELZAAGMACHINE GTA 560 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 B22 ...
Lengte werktafel	682 mm
Hoogte werktafel	564 mm
Passend bij	GTS 635-216 Professional
Gewicht met/zonder accessoires	6,0 / 6,0 kg
Leveromvang	**... 700**
Kartonnen doos	x

ONDERSTEL VOOR TAFELCIRKELZAAGMACHINE GTA 600 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 B22 ...
Lengte werktafel	520 mm
Hoogte werktafel	602 mm
Passend bij	GTS 10 J Professional
Gewicht met/zonder accessoires	6,3 kg
Leveromvang	**... 001**
–	–

STATIONAIRE MACHINES

ONDERSTELLEN VOOR TAFELCIRKELZAAGMACHINES, WERKTAFELS VOOR KAP-, VERSTEK- EN COMBINATIEZAAGMACHINES

ONDERSTEL VOOR TAFELCIRKELZAAGMACHINE GTA 6000 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 B24 ...
Lengte werktafel	750 mm
Hoogte werktafel	602 mm
Passend bij	GTS 10 XC Professional
Leveromvang	**... 100**
–	–

ONDERSTEL VOOR TAFELCIRKELZAAGMACHINE GTA 60 W Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 B12 ...
Lengte werktafel	1.220 mm
Hoogte werktafel	622 mm
Passend bij	GTS 10, GTS 10 XC, GTS 10 J Professional
Leveromvang	**... 000**
–	–

9

WERKTAFEL VOOR KAP-, VERSTEK- EN COMBINATIEZAAGMACHINES GTA 2500 W Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 B12 ...
Lengte werktafel	1.044 mm
Lengte werktafel met verlenging	2.504 mm
Hoogte werktafel	947 mm
Gewicht met/zonder accessoires	34,8 kg
Leveromvang	**... 100**
Machinehouder (2 610 948 622)	x

WERKTAFEL VOOR KAP-, VERSTEK- EN COMBINATIEZAAGMACHINES GTA 3800 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 B24 ...
Lengte werktafel	1.578 mm
Lengte werktafel met verlenging	3.877 mm
Hoogte werktafel	824 mm
Gewicht met/zonder accessoires	22,3 / 18,9 kg
Leveromvang	**... 000**
Machinehouder (2 610 948 622)	x
Schroefsleutel (1 609 B01 937)	x
Werkstukdragers met roller en langsstop (1 609 B01 850)	x

STATIONAIRE MACHINES

KOUDE CIRKELZAAG

KOUDE CIRKELZAAG
GCD 12 JL Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 B28 ...
Onbelast toerental	1.500 min^{-1}
Zaagcapaciteit rechthoek 0º	158 x 80 mm
Zaagcapaciteit rechthoek 45º verstek	85 x 85 mm
Zaagcapaciteit vierkant 0º	100 x 100 mm
Zaagcapaciteit vierkant 45º verstek	85 x 85 mm
Zaagcapaciteit L-profiel 0º	110 x 110 mm
Zaagcapaciteit L-profiel 45º verstek	85 x 85 mm
Gewicht	20,0 kg
Leveromvang	**... 000**
1 x cirkelzaagblad, Expert for steel, 305 x 25,4 x 2.6 mm, 60 (2 608 643 060)	x

9

HAAKSE SLIJP-MACHINES EN METAALBEWER-KING

Voor werken met metaal zijn duurzame machines nodig. Bosch Professional heeft een programma van slijpmachines ontwikkeld met de veelzijdigheid en kracht die voldoen aan de behoeften van de vakman en gebruikers in de metaalindustrie.

Inhoudsopgave

190	X-LOCK pagina
193	Grote haakse slijpmachines
197	Systeemaccessoires voor grote haakse slijpmachines
200	Haakse accuslijpmachines
201	Kleine haakse slijpmachines
214	Systeemaccessoires voor kleine haakse slijpmachines
216	Rechte accuslijpmachines
217	Rechte slijpmachines
219	Polijstmachine
222	Knabbelscharen
223	Stationaire slijpmachine

ÉÉN KLIK.

Het ultieme wisselsysteem voor haakse slijpmachines.

X LOCK

De wereldpremière van Bosch Professional – het innovatieve systeem om toebehoren van haakse slijpmachines met één klik te verwisselen.

X-TRA REVOLUTIONAIR

- **HANDIG:**
  Eenvoudig wisselen van accessoires voor haakse slijpmachines zonder losse, te verliezen onderdelen of extra montagegereedschap – tot wel 5 keer sneller in vergelijking met gebruikelijke wisseloplossingen.

- **UITGEBREID:**
  Wij bieden een groot assortiment slijpmachines en accessoires om allerlei soorten klussen te klaren.

- **BETROUWBAAR:**
  Accessoires met een vaste draai-richting zoals diamantschijven kunnen niet verkeerd worden gemonteerd dankzij het innovatieve X-LOCK systeem. Dit leidt tot betere resultaten.

HAAKSE SLIJPMACHINES EN METAALBEWERKING

GROTE HAAKSE SLIJPMACHINES

Bosch elektrische gereedschappen voor de metaalbewerking staan voor maximaal vermogen – zelfs bij de zwaarste toepassingen, zoals afwerking van oppervlakken of het doorslijpen van een groot aantal materialen.

GWS 24-230 LVI Professional

(zie pagina 196)

- Sterke resultaten worden ook gegarandeerd voor geavanceerde werkzaamheden door een motor van 2400 W met hoog vermogen
- Gebruikersbescherming verhoogd tot een bijzonder hoog niveau door KickBack Control en nulspanningsbeveiliging
- Hoofdgreep en extra handgreep met Vibration Control verminderen trillingen met wel 50%

HAAKSE SLIJPMACHINES EN METAALBEWERKING

GROTE HAAKSE SLIJPMACHINES

GROTE HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 22-180 JH Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 881 ...
Nominaal opgenomen vermogen	2.200 W
Onbelast toerental	8.500 min^{-1}
Schijfdiameter	180 mm
Schroefdraad van slijpas	M14
Schakelaar	aan/uit schakelaar
Gewicht	5,0 kg
Leveromvang	**... M03**
Extra handgreep (1 602 025 022)	x
Opnameflens (1 605 703 099)	x
Pensleutel (1 607 950 048)	x
Schermkap (2 605 510 297)	x
Spanmoer (1 603 340 040)	x

GROTE HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 22-180 LVI Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 890 ...
Nominaal opgenomen vermogen	2.200 W
Onbelast toerental	8.500 min^{-1}
Schijfdiameter	180 mm
Schroefdraad van slijpas	M14
Schakelaar	aan/uit schakelaar
Gewicht	5,3 kg
Leveromvang	**... D00**
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 181)	x
Opnameflens (1 605 703 099)	x
Pensleutel (1 607 950 048)	x
Snelverstelbare beschermkap (2 605 510 280)	x
Spanmoer (1 603 340 040)	x
Tri-Control-schakelaar	x

GROTE HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 22-230 H Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 882 ...
Nominaal opgenomen vermogen	2.200 W
Onbelast toerental	6.500 min^{-1}
Schijfdiameter	230 mm
Schroefdraad van slijpas	M14
Schakelaar	aan/uit schakelaar
Gewicht	5,2 kg
Leveromvang	**... L03**
Extra handgreep (1 602 025 022)	x
Opnameflens (1 605 703 099)	x
Pensleutel (1 607 950 048)	x
Schermkap (2 605 510 298)	x
Spanmoer (1 603 340 040)	x

GROTE HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 22-230 JH Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 882 ...
Nominaal opgenomen vermogen	2.200 W
Onbelast toerental	6.500 min^{-1}
Schijfdiameter	230 mm
Schroefdraad van slijpas	M14
Schakelaar	aan/uit schakelaar
Gewicht	5,2 kg
Leveromvang	**... M03**
Beschermkap (2 605 510 174)	x
Extra handgreep (1 602 025 022)	x
Opnameflens (1 605 703 099)	x
Pensleutel (1 607 950 048)	x
Spanmoer (1 603 340 040)	x

HAAKSE SLIJPMACHINES EN METAALBEWERKING

GROTE HAAKSE SLIJPMACHINES

GROTE HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 22-230 LVI Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 891 ...
Nominaal opgenomen vermogen	2.200 W
Onbelast toerental	6.600 min^{-1}
Schijfdiameter	230 mm
Schroefdraad van slijpas	M14
Schakelaar	PROtection
Gewicht	5,4 kg
Leveromvang	**... C00**
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 181)	x
Opnameflens (1 605 703 099)	x
Pensleutel (1 607 950 048)	x
Snelverstelbare beschermkap (2 605 510 281)	x
Spanmoer (1 603 340 040)	x

GROTE HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 22-230 LVI Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 891 ...
Nominaal opgenomen vermogen	2.200 W
Onbelast toerental	6.600 min^{-1}
Schijfdiameter	230 mm
Schroefdraad van slijpas	M14
Schakelaar	aan/uit schakelaar
Gewicht	5,4 kg
Leveromvang	**... D00**
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 181)	x
Opnameflens (1 605 703 099)	x
Pensleutel (1 607 950 048)	x
Snelverstelbare beschermkap (2 605 510 281)	x
Spanmoer (1 603 340 040)	x
Tri-Control-schakelaar	x

GROTE HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 24-180 JH Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 883 ...
Nominaal opgenomen vermogen	2.400 W
Onbelast toerental	8.500 min^{-1}
Schijfdiameter	180 mm
Schroefdraad van slijpas	M14
Schakelaar	aan/uit schakelaar
Gewicht	5,0 kg
Leveromvang	**... M03**
Extra handgreep (1 602 025 022)	x
Opnameflens (1 605 703 099)	x
Pensleutel (1 607 950 048)	x
Schermkap (2 605 510 297)	x
Spanmoer (1 603 340 040)	x

GROTE HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 24-180 LVI Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 892 ...
Nominaal opgenomen vermogen	2.400 W
Onbelast toerental	8.500 min^{-1}
Schijfdiameter	180 mm
Schroefdraad van slijpas	M14
Schakelaar	aan/uit schakelaar
Gewicht	5,4 kg
Leveromvang	**... F04**
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 172)	x
Opnameflens (1 605 703 099)	x
Pensleutel (1 607 950 048)	x
Snelverstelbare beschermkap (2 605 510 280)	x
Spanmoer (1 603 340 040)	x

HAAKSE SLIJPMACHINES EN METAALBEWERKING

GROTE HAAKSE SLIJPMACHINES

GROTE HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 24-180 LVI Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 892 ...
Nominaal opgenomen vermogen	2.400 W
Onbelast toerental	8.500 min^{-1}
Schijfdiameter	180 mm
Schroefdraad van slijpas	M14
Schakelaar	aan/uit schakelaar
Gewicht	5,4 kg
Leveromvang	**... F00**
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 181)	x
Opnameflens (1 605 703 099)	x
Pensleutel (1 607 950 048)	x
Snelverstelbare beschermkap (2 605 510 280)	x
Spanmoer (1 603 340 040)	x

GROTE HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 24-230 H Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 884 ...
Nominaal opgenomen vermogen	2.400 W
Onbelast toerental	6.500 min^{-1}
Schijfdiameter	230 mm
Schroefdraad van slijpas	M14
Schakelaar	PROtection
Gewicht	5,1 kg
Leveromvang	**... L03**
Extra handgreep (1 602 025 022)	x
Opnameflens (1 605 703 099)	x
Pensleutel (1 607 950 048)	x
Schermkap (2 605 510 298)	x
Spanmoer (1 603 340 040)	x

GROTE HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 24-230 JH Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 884 ...
Nominaal opgenomen vermogen	2.400 W
Onbelast toerental	6.500 min^{-1}
Schijfdiameter	230 mm
Schroefdraad van slijpas	M14
Schakelaar	aan/uit schakelaar
Gewicht	5,2 kg
Leveromvang	**... M03**
Extra handgreep (1 602 025 022)	x
Opnameflens (1 605 703 099)	x
Pensleutel (1 607 950 048)	x
Schermkap (2 605 510 298)	x
Spanmoer (1 603 340 040)	x

GROTE HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 24-230 JVX Professional

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 864 ...	
Nominaal opgenomen vermogen	2.400 W	
Onbelast toerental	6.500 min^{-1}	
Schijfdiameter	230 mm	
Schroefdraad van slijpas	M14	
Schakelaar	aan/uit schakelaar	
Gewicht	6,5 kg	
Leveromvang	**... U04**	**... Z04**
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 181)	x	x
Opnameflens (1 605 703 099)	x	x
Pensleutel (1 607 950 048)	x	x
Snelspanmoer SDS (1 603 340 031)	x	x
Snelverstelbare beschermkap (2 605 510 281)	x	x
Spanmoer (1 603 340 040)	x	x
Tri-Control-schakelaar	x	–

HAAKSE SLIJPMACHINES EN METAALBEWERKING

GROTE HAAKSE SLIJPMACHINES

GROTE HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 24-230 LVI Professional

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 893 ...	
Nominaal opgenomen vermogen	2.400 W	
Onbelast toerental	6.500 min^{-1}	
Schijfdiameter	230 mm	
Schroefdraad van slijpas	M14	
Schakelaar	PROtection	
Gewicht	5,5 kg	
Leveromvang	**... H02**	**... H04**
Beschermkap	x	–
Extra handgreep Vibration Control (1 602 025 051)	x	–
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 181)	–	x
Opbergkoffer	x	–
Opnameflens (1 605 703 099)	–	x
Opnameflens (onderdeelnr. 2 605 703 014)	x	–
Pensleutel (1 607 950 048)	–	x
Pensleutel (1 607 950 061)	x	–
PROtection-schakelaar	x	–
Snelspanmoer SDS (1 603 340 027)	x	–
Snelspanmoer SDS (1 603 340 031)	–	x
Snelverstelbare beschermkap (2 605 510 281)	–	x
Spanmoer (1 603 345 043)	x	–

GROTE HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 24-230 LVI Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 893 ...
Nominaal opgenomen vermogen	2.400 W
Onbelast toerental	6.500 min^{-1}
Schijfdiameter	230 mm
Schroefdraad van slijpas	M14
Schakelaar	PROtection
Gewicht	5,5 kg
Leveromvang	**... H00**
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 181)	x
Opnameflens (1 605 703 099)	x
Pensleutel (1 607 950 048)	x
Snelverstelbare beschermkap (2 605 510 281)	x
Spanmoer (1 603 340 040)	x

GROTE HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 24-230 LVI Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 893 ...
Nominaal opgenomen vermogen	2.400 W
Onbelast toerental	6.500 min^{-1}
Schijfdiameter	230 mm
Schroefdraad van slijpas	M14
Schakelaar	aan/uit schakelaar
Gewicht	5,5 kg
Leveromvang	**... F04**
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 181)	x
Opnameflens (1 605 703 099)	x
Pensleutel (1 607 950 048)	x
Snelspanmoer SDS (1 603 340 031)	x
Snelverstelbare beschermkap (2 605 510 281)	x
Tri-Control-schakelaar	x

GROTE HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 24-230 LVI Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 893 ...
Nominaal opgenomen vermogen	2.400 W
Onbelast toerental	6.500 min^{-1}
Schijfdiameter	230 mm
Schroefdraad van slijpas	M14
Schakelaar	aan/uit schakelaar
Gewicht	5,5 kg
Leveromvang	**... F00**
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 181)	x
Opnameflens (1 605 703 099)	x
Pensleutel (1 607 950 048)	x
Snelverstelbare beschermkap (2 605 510 281)	x
Spanmoer (1 603 340 040)	x
Tri-Control-schakelaar	x

HAAKSE SLIJPMACHINES EN METAALBEWERKING

GROTE HAAKSE SLIJPMACHINES, SYSTEEMACCESSOIRE VOOR GROTE HAAKSE SLIJPMACHINES

GROTE HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 26-180 LVI Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 894 ...
Nominaal opgenomen vermogen	2.600 W
Onbelast toerental	8 500 min^{-1}
Schijfdiameter	180 mm
Schroefdraad van slijpas	M14
Schakelaar	aan/uit schakelaar
Gewicht	5,5 kg
Leveromvang	**... F04**
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 181)	x
Opnameflens (1 605 703 099)	x
Pensleutel (1 607 950 048)	x
Snelspanmoer SDS (1 603 340 031)	x
Snelverstelbare beschermkap (2 605 510 280)	x

GROTE HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 26-230 LVI Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 895 ...
Nominaal opgenomen vermogen	2.600 W
Onbelast toerental	6.500 min^{-1}
Schijfdiameter	230 mm
Schroefdraad van slijpas	M14
Schakelaar	PROtection
Gewicht	5,6 kg
Leveromvang	**... H04**
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 181)	x
Opnameflens (1 605 703 099)	x
Pensleutel (1 607 950 048)	x
Snelspanmoer SDS (1 603 340 031)	x
Snelverstelbare beschermkap (2 605 510 281)	x

GROTE HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 26-230 LVI Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 895 ...
Nominaal opgenomen vermogen	2.600 W
Onbelast toerental	6.500 min^{-1}
Schijfdiameter	230 mm
Schroefdraad van slijpas	M14
Schakelaar	aan/uit schakelaar
Gewicht	5,6 kg
Leveromvang	**... F04**
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 181)	x
Opnameflens (1 605 703 099)	x
Pensleutel (1 607 950 048)	x
Snelspanmoer SDS (1 603 340 031)	x
Snelverstelbare beschermkap (2 605 510 281)	x
Tri-Control-schakelaar	x

SYSTEEMACCESSOIRE VOOR GROTE HAAKSE SLIJPMACHINES GDE 230 FC-S Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	1 600 A00 ...
Compatibel met	GWS20, GWS2000-23JH, GWS20-230/H/JH, GWS21-230/H/JH/HV/JHV, GWS22, GWS22-230/H/JH, GWS230/H/JH, GWS2300H, GWS24, GWS24-230/B/H/BV/BX/JB/JH/JBV/JBX/H+ZB/PROFI
Gewicht	2100 g
Leveromvang	**... 3DL**
–	–

10

HAAKSE SLIJPMACHINES EN METAALBEWERKING

SYSTEEMACCESSOIRE VOOR GROTE HAAKSE SLIJPMACHINES

SYSTEEMACCESSOIRE VOOR GROTE HAAKSE SLIJPMACHINES
GDE 230 FC-T Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	1 600 A00 ...
Compatibel met	GWS22-230/LV/LVI/LVI Bare, GWS24-230/LV/JVX/LVI/LVJ/LVI Bare
Gewicht	2100 g
Leveromvang	**... 3DM**
–	–

10

HAAKSE SLIJPMACHINES EN METAALBEWERKING

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINES

De kleine haakse slijpmachines van Bosch overtuigen door hun kracht en hanteerbaarheid - vooral voor langdurige werkzaamheden. Herstartbeveiliging en KickBack Control zorgen voor veiligheid.

GWX 18V-15 SC Professional

(zie pagina 210)

- 50% sneller snijden en meer afname van metaal dan onze vorige accuslijpmachines door nieuwe BITURBO Brushless-technologie
- Ultiem X-LOCK gemak: gemakkelijk wisselen van accessoires zonder een sleutel of verliesbare onderdelen – tot wel 5 keer sneller
- Verlegt de grenzen op het gebied van gezondheid en veiligheid met intelligente "X-Brake" en unieke sensorgebaseerde KickBack Control en Drop Control

HAAKSE SLIJPMACHINES EN METAALBEWERKING

HAAKSE ACCUSLIJPMACHINES

HAAKSE ACCUSLIJPMACHINE GWS 12V-76 Professional

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 9F2 ...		
Accuspanning	12 V		
Onbelast toerental	19.500 min⁻¹		
Schuur-/doorslijpschijf, Ø	76 mm		
Boring, Ø	10,0 mm		
Schroefdraad van slijpas	M5		
Leveromvang	**... 00B**	**... 000**	**... 003**
1 x hardmetalen doorslijpschijf Carbide Multiwheel (2 608 623 011)	x	–	–
1 x hardmetalen doorslijpschijf, Carbide Multiwheel, 76 x 10 mm (2 608 623 011)	–	x	x
1/2 L-BOXX-inlay voor GWS 12V-76 (1 600 A00 F0F)	–	x	x
1/2 L-BOXX-inlay voor oplaadapparaat en accu	x	–	x
2 x accu GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	x	–	–
2 x doorslijpschijf, Expert for Inox, 76 x 10 x 1 mm (apart verkrijgbaar als set van 5: 2 608 601 520)	x	–	–
2 x inox doorslijpschijf, Expert for Inox, 76 x 10 mm (apart verkrijgbaar als set van 5: 2 608 601 520)	–	x	x
Beschermkap (2 608 000 632)	x	x	x
Kartonnen doos	–	x	–
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x	–	x
L-BOXX inlay 1/2 (1 600 A00 F0F)	x	–	–
Snellaadapparaat GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x	–	–

HAAKSE ACCUSLIJPMACHINE GWS 12V-76 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 9F2 ...
Accuspanning	12 V
Onbelast toerental	19.500 min⁻¹
Schuur-/doorslijpschijf, Ø	76 mm
Boring, Ø	10,0 mm
Schroefdraad van slijpas	M5
Leveromvang	**... 00C**
1 x diamantdoorslijpschijf, Best for Ceramic, 76 x 10 mm (2 608 615 020)	x
1 x hardmetalen doorslijpschijf Carbide Multiwheel (2 608 623 011)	x
1 x slijpschijf, Expert for Inox, 76 x 10 mm (apart verkrijgbaar als set van 2: 2 608 601 705)	x
2 x accu GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	x
2 x inox doorslijpschijf, Expert for Inox, 76 x 10 mm (apart verkrijgbaar als set van 5: 2 608 601 520)	x
Beschermkap (2 608 000 632)	x
Gereedschapstas	x
Oplader GAL 12V-20 Professional	x

HAAKSE ACCUSLIJPMACHINE GWS 18-125 V-LI Professional

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 93A ...		
Accuspanning	18 V		
Onbelast toerental	11.000 min⁻¹		
Schuur-/doorslijpschijf, Ø	125 mm		
Leveromvang	**... 30Y**	**... 307**	**... 308**
1/1 L-BOXX-inlay machine en oplaadapparaat (1 600 A00 2WH)	–	–	x
2 x accu GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038)	x	–	–
Beschermkap (1 619 P02 834)	x	–	–
Beschermkap (1 619 P06 548)	–	x	x
Extra handgreep (1 602 025 024)	x	x	x
Kartonnen doos	–	x	–
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x	–	x
Opnameflens (onderdeelnr. 2 605 703 014)	x	–	x
Pensleutel (1 607 950 043)	x	–	x
Pensleutel (onderdeelnr. 1 607 950 060)	–	–	x
Snellaadapparaat GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x	–	–
Spanmoer (1 603 340 040)	x	–	x

HAAKSE SLIJPMACHINES EN METAALBEWERKING

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINES

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 18V-10 C Professional

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 9G3 ...		
Accuspanning	18 V		
Onbelast toerental	9.000 min^{-1}		
Schuur-/doorslijpschijf, Ø	125 mm		
Boring, Ø	22,2 mm		
Schroefdraad van slijpas	M14		
Leveromvang	**... 10A**	**... 10B**	**... 10D**
1/1 L-BOXX-inlay voor machine en oplader (1 600 A01 166)	–	x	x
2 x accu GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	–	–	x
Beschermkap (1 605 510 365)	x	x	x
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 171)	x	x	x
Kartonnen doos	x	–	–
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	–	x	x
Opnameflens (onderdeelnr. 2 605 703 014)	x	x	x
Snellaadapparaat GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	–	x
Snelspanmoer (2 608 000 684)	x	x	x

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 18V-10 PC Professional

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 9G3 ...		
Accuspanning	18 V		
Onbelast toerental	9.000 min^{-1}		
Schuur-/doorslijpschijf, Ø	125 mm		
Schroefdraad van slijpas	M14		
Leveromvang	**... E0A**	**... E0B**	**... E0D**
1/1 L-BOXX-inlay voor machine en oplader (1 600 A01 166)	–	x	x
2 x accu GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	–	–	x
Beschermkap (1 605 510 365)	x	x	x
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 171)	x	x	x
Kartonnen doos	x	–	–
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	–	x	x
Opnameflens (onderdeelnr. 2 605 703 014)	x	x	x
Snellaadapparaat GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	–	x
Snelspanmoer (2 608 000 684)	x	x	x

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 18V-10 SC Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 9G3 ...
Accuspanning	18 V
Onbelast toerental	4.500 – 9.000 min^{-1}
Schuur-/doorslijpschijf, Ø	125 mm
Boring, Ø	22,2 mm
Schroefdraad van slijpas	M14
Leveromvang	**... 40B**
1 x Bluetooth Low Energy module GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x
1/1 L-BOXX-inlay voor machine en oplader (1 600 A01 166)	x
Beschermkap (1 605 510 365)	x
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 171)	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Opnameflens (onderdeelnr. 2 605 703 014)	x
Snelspanmoer (2 608 000 684)	x

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 18V-10 PSC Professional

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 9G3 ...	
Accuspanning	18 V	
Onbelast toerental	4.500 – 9.000 min^{-1}	
Schuur-/doorslijpschijf, Ø	125 mm	
Boring, Ø	22,2 mm	
Schroefdraad van slijpas	M14	
Leveromvang	**... F0B**	**... F0H**
1 x Bluetooth Low Energy module GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x	x
1/1 L-BOXX-inlay voor machine en oplader (1 600 A01 166)	x	x
2 x accu ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK)	–	x
Beschermkap (1 605 510 365)	x	x
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 171)	x	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x	x
Opnameflens (onderdeelnr. 2 605 703 014)	x	x
Snellaadapparaat GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	x
Snelspanmoer (2 608 000 684)	x	x

HAAKSE SLIJPMACHINES EN METAALBEWERKING

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINES

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 18V-15 C Professional

NEW!

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 9H6 ...
Onbelast toerental	9.800 min⁻¹
Schuur-/doorslijpschijf, Ø	125 mm
Boring, Ø	22,2 mm
Schroefdraad van slijpas	M14
Leveromvang	**... 000**
Beschermkap (1 605 510 365)	x
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 171)	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Opnameflens (onderdeelnr. 2 605 703 014)	x
Snelspanmoer (2 608 000 684)	x

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 18V-15 SC Professional

NEW!

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 9H6 ...	
Onbelast toerental	3.400 – 9.800 min⁻¹	
Schuur-/doorslijpschijf, Ø	125 mm	
Boring, Ø	22,2 mm	
Schroefdraad van slijpas	M14	
Leveromvang	**... 100**	**... 101**
1 x Bluetooth Low Energy module GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x	x
2 x accu ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK)	–	x
Beschermkap (1 605 510 365)	x	x
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 171)	x	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x	x
Opnameflens (onderdeelnr. 2 605 703 014)	x	x
Snellaadapparaat GAL 18V-160 C Professional incl. Bluetooth Low Energy module (1 600 A01 9S6)	–	x
Snelspanmoer (2 608 000 684)	x	x

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 18V-15 SC Professional

NEW!

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 9H6 ...
Onbelast toerental	3.400 – 9.800 min⁻¹
Schuur-/doorslijpschijf, Ø	125 mm
Boring, Ø	22,2 mm
Schroefdraad van slijpas	M14
Leveromvang	**... 102**
1 x Bluetooth Low Energy module GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x
2 x accu ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149)	x
Beschermkap (1 605 510 365)	x
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 171)	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Opnameflens (onderdeelnr. 2 605 703 014)	x
Snellaadapparaat GAL 1880 CV Professional (2 607 225 921)	x
Snelspanmoer (2 608 000 684)	x

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 7-115 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 388 ...
Nominaal opgenomen vermogen	720 W
Onbelast toerental	11.000 min⁻¹
Schijfdiameter	115 mm
Schroefdraad van slijpas	M14
Schakelaar	aan/uit schakelaar
Gewicht	1,9 kg
Leveromvang	**... 106**
Beschermkap (1 619 P06 547)	x
Extra handgreep (1 602 025 024)	x
Opnameflens (onderdeelnr. 2 605 703 014)	x
Pensleutel (1 607 950 043)	x
Spanmoer (1 603 340 040)	x
Spanning 240 V	x

HAAKSE SLIJPMACHINES EN METAALBEWERKING

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINES

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 7-125 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 388 ...
Nominaal opgenomen vermogen	720 W
Onbelast toerental	11.000 min^{-1}
Schijfdiameter	125 mm
Schroefdraad van slijpas	M14
Schakelaar	aan/uit schakelaar
Gewicht	1,9 kg
Leveromvang	**... 108**
Beschermkap (1 619 P06 548)	x
Extra handgreep (1 602 025 024)	x
Opnameflens (onderdeelnr. 2 605 703 014)	x
Pensleutel (1 607 950 043)	x
Spanmoer (1 603 340 040)	x

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 9-115 S Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 396 ...
Nominaal opgenomen vermogen	900 W
Onbelast toerental	2.800 – 11.000 min^{-1}
Schijfdiameter	115 mm
Schroefdraad van slijpas	M14
Schakelaar	aan/uit schakelaar
Gewicht	1,9 kg
Leveromvang	**... 103**
Beschermkap	x
Extra handgreep	x
Opbergkoffer	x
Schroefsleutel	x

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 9-125 S Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 396 ...
Nominaal opgenomen vermogen	900 W
Onbelast toerental	2.800 – 11.000 min^{-1}
Schijfdiameter	125 mm
Schroefdraad van slijpas	M14
Schakelaar	aan/uit schakelaar
Gewicht	1,9 kg
Leveromvang	**... 104**
Beschermkap	x
Extra handgreep	x
Kartonnen doos	x
Opnameflens	x
Pensleutel	x
Spanmoer	x

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 11-125 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 79D ...
Nominaal opgenomen vermogen	1.100 W
Onbelast toerental	11.500 min^{-1}
Schijfdiameter	125 mm
Schroefdraad van slijpas	M14
Schakelaar	aan/uit schakelaar
Gewicht	2,2 kg
Leveromvang	**... 002**
Beschermkap (1 605 510 365)	x
Extra handgreep Vibration Control	x
Opnameflens (onderdeelnr. 2 605 703 014)	x
Pensleutel (1 607 950 043)	x
Spanmoer (1 603 340 040)	x
Spanning 240 V	x

HAAKSE SLIJPMACHINES EN METAALBEWERKING

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINES

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 11-125 P Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 792 ...
Nominaal opgenomen vermogen	1.100 W
Onbelast toerental	11.500 min^{-1}
Schijfdiameter	125 mm
Schroefdraad van slijpas	M14
Schakelaar	PROtection
Gewicht	2,3 kg
Leveromvang	**... 202**
Beschermkap (1 605 510 365)	x
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 171)	x
Opnameflens (onderdeelnr. 2 605 703 014)	x
Pensleutel (1 607 950 043)	x
Spanmoer (1 603 340 040)	x
Spanning 240 V	x

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 13-125 CI Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 79E ...
Nominaal opgenomen vermogen	1.300 W
Onbelast toerental	11.500 min^{-1}
Schijfdiameter	125 mm
Schroefdraad van slijpas	M14
Schakelaar	aan/uit schakelaar
Gewicht	2,3 kg
Leveromvang	**... 003**
Beschermkap (1 605 510 365)	x
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 171)	x
Opbergkoffer (2 605 438 170)	x
Opnameflens (onderdeelnr. 2 605 703 014)	x
Pensleutel (1 607 950 043)	x
Spanmoer (1 603 340 040)	x

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 13-125 CI Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 79E ...
Nominaal opgenomen vermogen	1.300 W
Onbelast toerental	11.500 min^{-1}
Schijfdiameter	125 mm
Schroefdraad van slijpas	M14
Schakelaar	aan/uit schakelaar
Gewicht	2,3 kg
Leveromvang	**... 006**
Beschermkap (1 605 510 365)	x
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 171)	x
Opnameflens (onderdeelnr. 2 605 703 014)	x
Snelspanmoer SDS (1 603 340 031)	x

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 13-125 CIE Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 79F ...
Nominaal opgenomen vermogen	1.300 W
Onbelast toerental	2.800 – 11.500 min^{-1}
Schijfdiameter	125 mm
Schroefdraad van slijpas	M14
Schakelaar	aan/uit schakelaar
Gewicht	2,3 kg
Leveromvang	**... 002**
Beschermkap (1 605 510 356)	x
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 171)	x
Opnameflens (onderdeelnr. 2 605 703 014)	x
Pensleutel (1 607 950 043)	x
Spanmoer (1 603 340 040)	x

HAAKSE SLIJPMACHINES EN METAALBEWERKING

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINES

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 15-125 CIEP Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 796 ...
Nominaal opgenomen vermogen	1.500 W
Onbelast toerental	2.800 – 11.500 min^{-1}
Schijfdiameter	125 mm
Schroefdraad van slijpas	M14
Schakelaar	PROtection
Gewicht	2,5 kg
Leveromvang	**... 202**
Beschermkap (1 605 510 365)	x
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 171)	x
Opnameflens (onderdeelnr. 2 605 703 014)	x
Pensleutel (1 607 950 043)	x
Spanmoer (1 603 340 040)	x

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 15-125 CIEPX Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 796 ...
Nominaal opgenomen vermogen	1.500 W
Onbelast toerental	2.800 – 11.500 min^{-1}
Schijfdiameter	125 mm
Schroefdraad van slijpas	M14x1,5
Schakelaar	PROtection
Gewicht	2,5 kg
Leveromvang	**... 306**
Beschermkap (1 605 510 365)	x
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 171)	x
Opnameflens (onderdeelnr. 2 605 703 014)	x
Pensleutel (1 607 950 043)	x
Snelspanmoer SDS (2 608 000 638)	x
Spanmoer voor slijpschijf M 14 x 1,5 (2 608 000 C23)	x

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 17-125 CI Professional

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 79G ...		
Nominaal opgenomen vermogen	1.700 W		
Onbelast toerental	11.500 min^{-1}		
Schijfdiameter	125 mm		
Schroefdraad van slijpas	M14		
Schakelaar	aan/uit schakelaar		
Gewicht	2,4 kg		
Leveromvang	**... 002**	**... 006**	**... 007**
Beschermkap (1 605 510 365)	x	x	x
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 171)	x	x	x
Opbergkoffer (1 605 438 182)	–	–	x
Opnameflens (onderdeelnr. 2 605 703 014)	x	x	x
Pensleutel (1 607 950 043)	x	–	–
Snelspanmoer SDS (1 603 340 031)	–	x	x
Spanmoer (1 603 340 040)	x	–	–

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 17-125 CIE Professional

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 79H ...		
Nominaal opgenomen vermogen	1.700 W		
Onbelast toerental	2.800 – 11.500 min^{-1}		
Schijfdiameter	125 mm		
Schroefdraad van slijpas	M14		
Schakelaar	aan/uit schakelaar		
Gewicht	2,4 kg		
Leveromvang	**... 002**	**... 003**	**... 006**
Beschermkap (1 605 510 365)	x	x	x
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 171)	x	x	x
Opbergkoffer (1 605 438 182)	–	x	–
Opnameflens (onderdeelnr. 2 605 703 014)	x	x	x
Pensleutel (1 607 950 043)	x	x	–
Snelspanmoer SDS (1 603 340 031)	–	–	x
Spanmoer (1 603 340 040)	x	x	–

HAAKSE SLIJPMACHINES EN METAALBEWERKING

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINES

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 17-125 CIT Professional

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 79J ...	
Nominaal opgenomen vermogen	1.700 W	
Onbelast toerental	2.800 – 9.300 min^{-1}	
Schijfdiameter	125 mm	
Schroefdraad van slijpas	M14	
Schakelaar	aan/uit schakelaar	
Gewicht	2,4 kg	
Leveromvang	**... 002**	**... 006**
Beschermkap (1 605 510 365)	x	x
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 171)	x	x
Opnameflens (onderdeelnr. 2 605 703 014)	x	x
Pensleutel (1 607 950 043)	x	–
Snelspanmoer SDS (1 603 340 031)	–	x
Spanmoer (1 603 340 040)	x	–

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 17-125 CIEX Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 79H ...
Nominaal opgenomen vermogen	1.700 W
Onbelast toerental	2.800 – 11.500 min^{-1}
Schijfdiameter	125 mm
Schroefdraad van slijpas	M14x1,5
Schakelaar	aan/uit schakelaar
Gewicht	2,5 kg
Leveromvang	**... 106**
Beschermkap (1 605 510 365)	x
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 171)	x
Opnameflens (onderdeelnr. 2 605 703 014)	x
Pensleutel (1 607 950 043)	x
Snelspanmoer SDS	x
Spanmoer voor slijpschijf M 14 x 1,5 (2 608 000 C23)	x

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 17-125 INOX Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 79M ...
Nominaal opgenomen vermogen	1.700 W
Onbelast toerental	2.200 – 7.500 min^{-1}
Schijfdiameter	125 mm
Schroefdraad van slijpas	M14
Schakelaar	aan/uit schakelaar
Gewicht	2,4 kg
Leveromvang	**... 008**
1/1 L-BOXX-inlay voor machine (1 600 A00 2WK)	x
Beschermkap (1 605 510 365)	x
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 171)	x
Opnameflens (onderdeelnr. 2 605 703 014)	x
Pensleutel (1 607 950 043)	x
Spanmoer (1 603 340 040)	x

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 17-125 INOX Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 79M ...
Nominaal opgenomen vermogen	1.700 W
Onbelast toerental	2.200 – 7.500 min^{-1}
Schijfdiameter	125 mm
Schroefdraad van slijpas	M14
Schakelaar	aan/uit schakelaar
Gewicht	2,4 kg
Leveromvang	**... 002**
Beschermkap (1 605 510 356)	x
Extra handgreep Vibration Control (1 602 025 052)	x
Opnameflens (onderdeelnr. 2 605 703 014)	x
Pensleutel (onderdeelnr. 1 607 950 052)	x
Spanmoer (onderdeelnr. 1 603 345 043)	x

HAAKSE SLIJPMACHINES EN METAALBEWERKING

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINES

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 17-150 CI Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 79K ...
Nominaal opgenomen vermogen	1.700 W
Onbelast toerental	9.300 min^{-1}
Schijfdiameter	150 mm
Schroefdraad van slijpas	M14
Schakelaar	aan/uit schakelaar
Gewicht	2,5 kg
Leveromvang	**... 002**
Beschermkap (1 605 510 366)	x
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 171)	x
Opnameflens (onderdeelnr. 2 605 703 014)	x
Pensleutel (1 607 950 043)	x
Spanmoer (1 603 340 040)	x

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 18-125 L Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 7A3 ...
Nominaal opgenomen vermogen	1.800 W
Onbelast toerental	11.500 min^{-1}
Schijfdiameter	125 mm
Schroefdraad van slijpas	M14
Gewicht	2,5 kg
Leveromvang	**... 000**
Beschermkap (1 605 510 365)	x
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 171)	x
Opnameflens (onderdeelnr. 2 605 703 014)	x
Pensleutel (1 607 950 043)	x
Spanmoer (1 603 340 040)	x

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 18-125 SPL Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 7A3 ...
Nominaal opgenomen vermogen	1.800 W
Onbelast toerental	2.800 – 12.000 min^{-1}
Schijfdiameter	125 mm
Schroefdraad van slijpas	M14
Schakelaar	PROtection
Gewicht	2,5 kg
Leveromvang	**... 300**
Beschermkap (1 605 510 365)	x
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 171)	x
Opnameflens (onderdeelnr. 2 605 703 014)	x
Pensleutel (1 607 950 043)	x
Spanmoer (1 603 340 040)	x

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 19-125 CI Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 79N ...
Nominaal opgenomen vermogen	1.900 W
Onbelast toerental	11.500 min^{-1}
Schijfdiameter	125 mm
Schroefdraad van slijpas	M14
Schakelaar	aan/uit schakelaar
Gewicht	2,4 kg
Leveromvang	**... 002**
Beschermkap (1 605 510 365)	x
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 171)	x
Opnameflens (onderdeelnr. 2 605 703 014)	x
Pensleutel (1 607 950 043)	x
Spanmoer (1 603 340 040)	x
Stoffilter (2 608 000 695)	x

HAAKSE SLIJPMACHINES EN METAALBEWERKING

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINES

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 19-125 CIE Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 79P ...
Nominaal opgenomen vermogen	1.900 W
Onbelast toerental	2.800 – 11.500 min^{-1}
Schijfdiameter	125 mm
Schroefdraad van slijpas	M14
Schakelaar	aan/uit schakelaar
Gewicht	2,4 kg
Leveromvang	**... 002**
Beschermkap (1 605 510 365)	x
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 171)	x
Opnameflens (onderdeelnr. 2 605 703 014)	x
Pensleutel (1 607 950 043)	x
Spanmoer (1 603 340 040)	x
Stoffilter (2 608 000 695)	x

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 19-125 CIST Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 79S ...
Nominaal opgenomen vermogen	1.900 W
Onbelast toerental	7.800 min^{-1}
Schijfdiameter	125 mm
Schroefdraad van slijpas	M14
Schakelaar	aan/uit schakelaar
Gewicht	2,5 kg
Leveromvang	**... 002**
Beschermkap (1 605 510 365)	x
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 171)	x
Opnameflens (onderdeelnr. 2 605 703 014)	x
Pensleutel (1 607 950 043)	x
Spanmoer (1 603 340 040)	x
Stoffilter (2 608 000 695)	x

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 19-150 CI Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 79R ...
Nominaal opgenomen vermogen	1.900 W
Onbelast toerental	9.700 min^{-1}
Schijfdiameter	150 mm
Schroefdraad van slijpas	M14
Schakelaar	aan/uit schakelaar
Gewicht	2,4 kg
Leveromvang	**... 002**
Beschermkap (1 605 510 366)	x
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 171)	x
Opnameflens (onderdeelnr. 2 605 703 014)	x
Pensleutel (1 607 950 043)	x
Spanmoer (1 603 340 040)	x
Stoffilter (2 608 000 695)	x

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINE GWX 18V-8 Professional

NEW!

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 9J7 ...
Accuspanning	18 V
Onbelast toerental	11.000 min^{-1}
Schuur-/doorslijpschijf, Ø	125 mm
Leveromvang	**... 002**
1/1 L-BOXX-inlay machine en oplaadapparaat (1 600 A00 2WH)	x
2 x accu GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	x
Beschermkap (1 605 510 365)	x
Extra handgreep (1 602 025 024)	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Snellaadapparaat GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x

HAAKSE SLIJPMACHINES EN METAALBEWERKING

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINES

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINE GWX 18V-8 Professional

NEW!

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 9J7 ...	
Accuspanning	18 V	
Onbelast toerental	11.000 min^{-1}	
Schuur-/doorslijpschijf, Ø	125 mm	
Leveromvang	**... 000**	**... 001**
1/1 L-BOXX-inlay machine en oplaadapparaat (1 600 A00 2WH)	x	–
Beschermkap (1 605 510 365)	x	x
Extra handgreep (1 602 025 024)	x	x
Kartonnen doos	–	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x	–

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINE GWX 18V-10 C Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 7B0 ...
Accuspanning	18 V
Onbelast toerental	9.000 min^{-1}
Schuur-/doorslijpschijf, Ø	125 mm
Leveromvang	**... 200**
1/1 L-BOXX-inlay voor machine en oplader (1 600 A01 166)	x
Beschermkap (1 605 510 365)	x
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 171)	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINE GWX 18V-10 PC Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 7B0 ...
Accuspanning	18 V
Onbelast toerental	9.000 min^{-1}
Schuur-/doorslijpschijf, Ø	125 mm
Leveromvang	**... 700**
1/1 L-BOXX-inlay voor machine en oplader (1 600 A01 166)	x
Beschermkap (1 605 510 365)	x
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 171)	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINE GWX 18V-10 SC Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 7B0 ...
Accuspanning	18 V
Onbelast toerental	4.500 – 9.000 min^{-1}
Schuur-/doorslijpschijf, Ø	125 mm
Leveromvang	**... 400**
1 x Bluetooth Low Energy module GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x
1/1 L-BOXX-inlay voor machine en oplader (1 600 A01 166)	x
Beschermkap (1 605 510 365)	x
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 171)	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

10

HAAKSE SLIJPMACHINES EN METAALBEWERKING

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINES

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINE GWX 18V-10 PSC Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 7B0 ...
Accuspanning	18 V
Onbelast toerental	4.500 – 9.000 min^{-1}
Schuur-/doorslijpschijf, Ø	125 mm
Leveromvang	**... 800**
1 x Bluetooth Low Energy module GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x
1/1 L-BOXX-inlay voor machine en oplader (1 600 A01 166)	x
Beschermkap (1 605 510 365)	x
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 171)	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINE GWX 18V-15 C Professional

NEW!

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 9H6 ...
Onbelast toerental	9.800 min^{-1}
Schuur-/doorslijpschijf, Ø	125 mm
Leveromvang	**... 400**
1/1 L-BOXX-inlay voor machine en oplader (1 600 A01 166)	x
Beschermkap (1 605 510 365)	x
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 171)	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINE GWX 18V-15 SC Professional

NEW!

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 9H6 ...	
Onbelast toerental	3.400 – 9.800 min^{-1}	
Schuur-/doorslijpschijf, Ø	125 mm	
Leveromvang	**... 501**	**... 502**
1 x Bluetooth Low Energy module GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x	x
1/1 L-BOXX-inlay voor machine en oplader (1 600 A01 166)	x	–
2 x accu ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149)	–	x
2 x accu ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK)	x	–
Beschermkap (1 605 510 365)	x	x
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 171)	x	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x	x
Snellaadapparaat GAL 1880 CV Professional (2 607 225 921)	–	x
Snellaadapparaat GAL 18V-160 C Professional incl. Bluetooth Low Energy module (1 600 A01 9S6)	x	–

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINE GWX 18V-15 SC Professional

NEW!

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 9H6 ...
Onbelast toerental	3.400 – 9.800 min^{-1}
Schuur-/doorslijpschijf, Ø	125 mm
Leveromvang	**... 500**
1 x Bluetooth Low Energy module GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x
1/1 L-BOXX-inlay voor machine en oplader (1 600 A01 166)	x
Beschermkap (1 605 510 365)	x
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 171)	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

HAAKSE SLIJPMACHINES EN METAALBEWERKING

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINES

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINE GWX 750-125 Professional

NEW!

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 7C9 ...
Nominaal opgenomen vermogen	750 W
Onbelast toerental	11.000 min^{-1}
Schijfdiameter	125 mm
Schakelaar	aan/uit schakelaar
Gewicht	2 kg
Leveromvang	**... 100**
Beschermkap (2 608 000 678)	x
Extra handgreep (1 602 025 024)	x
Kartonnen doos	x

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINE GWX 9-115 S Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 7B1 ...
Nominaal opgenomen vermogen	900 W
Onbelast toerental	2.800 – 11.000 min^{-1}
Schijfdiameter	115 mm
Schakelaar	aan/uit schakelaar
Gewicht	2,1 kg
Leveromvang	**... 000**
Beschermkap (2 608 000 677)	x
Extra handgreep (onderdeelnr. 2 602 025 067)	x
Opbergkoffer (1 619 P06 556)	x

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINE GWX 9-125 S Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 7B2 ...
Nominaal opgenomen vermogen	900 W
Onbelast toerental	2.800 – 11.000 min^{-1}
Schijfdiameter	125 mm
Schakelaar	aan/uit schakelaar
Gewicht	2,1 kg
Leveromvang	**... 000**
Beschermkap (2 608 000 678)	x
Extra handgreep (onderdeelnr. 2 602 025 067)	x
Kartonnen doos	x

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINE GWX 10-125 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 7B3 ...
Nominaal opgenomen vermogen	1.000 W
Onbelast toerental	11.000 min^{-1}
Schijfdiameter	125 mm
Schakelaar	aan/uit schakelaar
Gewicht	2,2 kg
Leveromvang	**... 000**
Beschermkap (1 605 510 365)	x
Extra handgreep (onderdeelnr. 2 602 025 067)	x
Kartonnen doos	x

HAAKSE SLIJPMACHINES EN METAALBEWERKING

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINES

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINE GWX 13-125 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 7B5 ...
Nominaal opgenomen vermogen	1.300 W
Onbelast toerental	11.500 min^{-1}
Schijfdiameter	125 mm
Schakelaar	aan/uit schakelaar
Gewicht	2,4 kg
Leveromvang	**... 002**
Beschermkap (1 605 510 365)	x
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 171)	x
Kartonnen doos	x

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINE GWX 13-125 S Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 7B6 ...
Nominaal opgenomen vermogen	1.300 W
Onbelast toerental	2.800 – 11.500 min^{-1}
Schijfdiameter	125 mm
Schakelaar	aan/uit schakelaar
Gewicht	2,4 kg
Leveromvang	**... 002**
Beschermkap (1 605 510 356)	x
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 171)	x
Kartonnen doos	x

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINE GWX 14-125 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 7B7 ...
Nominaal opgenomen vermogen	1.400 W
Onbelast toerental	11.000 min^{-1}
Schijfdiameter	125 mm
Schakelaar	aan/uit schakelaar
Gewicht	2,3 kg
Leveromvang	**... 000**
Beschermkap (1 605 510 365)	x
Extra handgreep (onderdeelnr. 2 602 025 067)	x
Kartonnen doos	x

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINE GWX 15-125 PS Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 7B9 ...
Nominaal opgenomen vermogen	1.500 W
Onbelast toerental	2.800 – 11.500 min^{-1}
Schijfdiameter	125 mm
Schakelaar	PROtection
Gewicht	2,5 kg
Leveromvang	**... 002**
Beschermkap (1 605 510 365)	x
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 171)	x
Kartonnen doos	x

HAAKSE SLIJPMACHINES EN METAALBEWERKING

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINES

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINE GWX 17-125 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 7C3 ...
Nominaal opgenomen vermogen	1.700 W
Onbelast toerental	11.500 min^{-1}
Schijfdiameter	125 mm
Schakelaar	aan/uit schakelaar
Gewicht	2,5 kg
Leveromvang	**... 002**
Beschermkap (1 605 510 365)	x
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 171)	x
Kartonnen doos	x

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINE GWX 17-125 S Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 7C4 ...
Nominaal opgenomen vermogen	1.700 W
Onbelast toerental	2.800 – 11.500 min^{-1}
Schijfdiameter	125 mm
Schakelaar	aan/uit schakelaar
Gewicht	2,5 kg
Leveromvang	**... 002**
Beschermkap (1 605 510 365)	x
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 171)	x
Kartonnen doos	x

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINE GWX 17-125 T Professional

NEW!

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 7C5 ...
Nominaal opgenomen vermogen	1.700 W
Onbelast toerental	2.800 – 9.300 min^{-1}
Schijfdiameter	125 mm
Schakelaar	aan/uit schakelaar
Gewicht	2,5 kg
Leveromvang	**... 002**
Beschermkap (1 605 510 365)	x
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 171)	x
Kartonnen doos	x

KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINE GWX 19-125 S Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 7C8 ...
Nominaal opgenomen vermogen	1.900 W
Onbelast toerental	2.800 – 11.500 min^{-1}
Schijfdiameter	125 mm
Schakelaar	aan/uit schakelaar
Gewicht	2,5 kg
Leveromvang	**... 002**
Beschermkap (1 605 510 365)	x
Extra handgreep Vibration Control (2 602 025 171)	x
Kartonnen doos	x
Stoffilter (2 608 000 695)	x

HAAKSE SLIJPMACHINES EN METAALBEWERKING

SYSTEEMACCESSOIRES VOOR KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINES

SYSTEEMACCESSOIRE VOOR KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINES GDE 125 EA-S Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	1 600 A00 ...
Compatibel met	GWS 600 - GWS 880; GWS 6-125; GWS 7-125; GWS 18V-125 LI
Gewicht	300 g
Leveromvang	**... 3DH**
–	–

SYSTEEMACCESSOIRE VOOR KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINES GDE 125 EA-T Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	1 600 A00 ...
Compatibel met	GWX ...-125; GWX 18V -... (Ø 125 mm); GWS 9-125; GWS 11-125 – GWS 19-125; GWS 1000 – GWS 1400; GWS 18V-10 (Ø 125 mm); GWS 18V-15 (Ø 125 mm); GWS 18V-125
Gewicht	300 g
Leveromvang	**... 3DJ**
–	–

SYSTEEMACCESSOIRE VOOR KLEINE HAAKSE SLIJPMACHINES GDE 115/125 FC-T Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	1 600 A00 ...
Compatibel met	GWX...-115; GWX...-125; GWX 18V -... (Ø 115/125 mm); GWS 11-125 – GWS 19-125; GWS 1000 – GWS 1400; GWS 18V-10 (Ø 115/125 mm); GWS 18V-15 (Ø 125 mm); GWS 18V-115; GWS 18V-125
Gewicht	700 g
Leveromvang	**... 3DK**
–	–

HAAKSE SLIJPMACHINES EN METAALBEWERKING

RECHTE SLIJPMACHINES EN POLIJSTMACHINES

De rechte slijpmachines van Bosch leveren precieze resultaten en zijn veelzijdig inzetbaar - ook op moeilijk bereikbare plaatsen.

GGS 18V-23 PLC Professional

(zie pagina 216)

- Het volgende niveau van vermogen – vergelijkbaar met 1000 W: krachtiger dan gewone rechte slijpmachines met snoer door de borstelloze motor met hoog vermogen
- De beste controle over de machine: met Drop & KickBack Control, rem en ook uitvoering met PROtection switch (PROtection-veiligheidsschakelaar) verkrijgbaar
- Uitstekend gemak: dankzij Connectivity-functie en kleine greepafmeting voor gemakkelijker hanteren

HAAKSE SLIJPMACHINES EN METAALBEWERKING

RECHTE ACCUSLIJPMACHINES

RECHTE ACCUSLIJPMACHINE GGS 18 V-LI Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 9B5 ...
Onbelast toerental	22.000 min⁻¹
Gereedschaphouder	Spantang tot 8 mm Ø
Leveromvang	**... 303**
2 x moersleutel 19 mm (onderdeelnr. 3 607 950 024)	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
L-BOXX-inlay voor GGS 18 V-LI	x

RECHTE ACCUSLIJPMACHINE GGS 18 V-LI Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 9B5 ...
Onbelast toerental	22.000 min⁻¹
Gereedschaphouder	Spantang tot 8 mm Ø
Leveromvang	**... 307**
2 x accu GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	x
2 x moersleutel 19 mm (onderdeelnr. 3 607 950 024)	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
L-BOXX-inlay voor GGS 18 V-LI	x
Snellaadapparaat GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x

RECHTE ACCUSLIJPMACHINE GGS 18V-23 LC Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 229 ...
Onbelast toerental	23.000 min⁻¹
Gereedschaphouder	Spantang tot 8 mm Ø
Gewicht excl. accu	1,4 kg
Leveromvang	**... 100**
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Moersleutel 13 mm (onderdeelnr. 3 607 950 025)	x
Moersleutel 19 mm (onderdeelnr. 3 607 950 024)	x
Spantang met wartelmoer 6 mm (2 608 570 133)	x

RECHTE ACCUSLIJPMACHINE GGS 18V-23 PLC Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 229 ...
Onbelast toerental	23.000 min⁻¹
Gereedschaphouder	Spantang tot 8 mm Ø
Gewicht excl. accu	1,4 kg
Leveromvang	**... 200**
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Moersleutel 13 mm (onderdeelnr. 3 607 950 025)	x
Moersleutel 19 mm (onderdeelnr. 3 607 950 024)	x
Spantang met wartelmoer 6 mm (2 608 570 133)	x

HAAKSE SLIJPMACHINES EN METAALBEWERKING

RECHTE SLIJPMACHINES

RECHTE SLIJPMACHINE GGS 28 C Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 220 ...
Nominaal opgenomen vermogen	600 W
Onbelast toerental	30.000 min^{-1}
Gereedschaphouder	Spantangen tot 8 mm Ø
Schakelaar	aan/uit schakelaar
Gewicht	1,4 kg
Leveromvang	**... 000**
2 x steeksleutel WAF 19 (onderdeelnr. 3 607 950 024)	x
Spantang 6 mm (2 608 570 084)	x

RECHTE SLIJPMACHINE GGS 28 CE Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 220 ...
Nominaal opgenomen vermogen	650 W
Onbelast toerental	10.000 – 30.000 min^{-1}
Gereedschaphouder	Spantangen tot 8 mm Ø
Schakelaar	aan/uit schakelaar
Gewicht	1,4 kg
Leveromvang	**... 100**
2 x steeksleutel WAF 19 (onderdeelnr. 3 607 950 024)	x
Spantang 6 mm (2 608 570 084)	x

RECHTE SLIJPMACHINE GGS 28 LC Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 221 ...
Nominaal opgenomen vermogen	650 W
Onbelast toerental	30.000 min^{-1}
Gereedschaphouder	Spantangen tot 8 mm Ø
Schakelaar	aan/uit schakelaar
Gewicht	1,6 kg
Leveromvang	**... 000**
Moersleutel 13 mm (onderdeelnr. 3 607 950 025)	x
Moersleutel 19 mm (onderdeelnr. 3 607 950 024)	x
Spantang 6 mm (2 608 570 084)	x

RECHTE SLIJPMACHINE GGS 28 LCE Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 221 ...
Nominaal opgenomen vermogen	650 W
Onbelast toerental	10.000 – 30.000 min^{-1}
Gereedschaphouder	Spantangen tot 8 mm Ø
Schakelaar	aan/uit schakelaar
Gewicht	1,6 kg
Leveromvang	**... 100**
2 x steeksleutel WAF 19 (onderdeelnr. 3 607 950 024)	x
Spantang 6 mm (2 608 570 084)	x

HAAKSE SLIJPMACHINES EN METAALBEWERKING

RECHTE SLIJPMACHINES

RECHTE SLIJPMACHINE GGS 28 LP Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 225 ...
Nominaal opgenomen vermogen	500 W
Onbelast toerental	30.000 min⁻¹
Gereedschaphouder	Spantangen tot 8 mm Ø
Schakelaar	PROtection
Gewicht	1,7 kg
Leveromvang	**... 000**
Moersleutel 13 mm (onderdeelnr. 3 607 950 025)	x
Moersleutel 19 mm (onderdeelnr. 3 607 950 024)	x
Spantang 6 mm (2 608 570 084)	x

RECHTE SLIJPMACHINE GGS 8 CE Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 222 ...
Nominaal opgenomen vermogen	750 W
Onbelast toerental	2.500 – 8.000 min⁻¹
Gereedschaphouder	Spantangen tot 8 mm Ø
Schakelaar	aan/uit schakelaar
Gewicht	1,7 kg
Leveromvang	**... 100**
Moersleutel 13 mm (onderdeelnr. 3 607 950 025)	x
Moersleutel 19 mm (onderdeelnr. 3 607 950 024)	x
Spantang 6 mm (2 608 570 084)	x

RECHTE SLIJPMACHINE GGS 8 SH Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 214 ...
Nominaal opgenomen vermogen	1.200 W
Onbelast toerental	8.000 min⁻¹
Gereedschaphouder	Ø 20 mm/spil M 14
Schakelaar	aan/uit schakelaar
Gewicht	4,4 kg
Leveromvang	**... 300**
Beschermkap (onderdeelnr. 3 605 510 014)	x
Binnenzeskantsleutel SW 6 (onderdeelnr. 1 907 950 007)	x
Borgstift (1 603 101 017)	x
Pensleutel (1 607 950 061)	x
Rondmoer (3 603 345 014)	x
Snelspanmoer voor SDS voor conische schijven (3 603 301 011)	x
Spanflens, diameter 65 mm (1 605 703 065)	x

RECHTE SLIJPMACHINE GGS 18 H Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 209 ...
Nominaal opgenomen vermogen	1.050 W
Onbelast toerental	18.000 min⁻¹
Gereedschaphouder	Spantangen tot 10 mm Ø
Schakelaar	aan/uit schakelaar
Gewicht	3,0 kg
Leveromvang	**... 200**
Spantang met klemmoer 8 mm (1 608 570 041)	x
Steeksleutel SW 14 (1 607 950 511)	x
Steeksleutel SW 22 (onderdeelnr. 1 607 950 505)	x

HAAKSE SLIJPMACHINES EN METAALBEWERKING

POLIJSTMACHINE

POLIJSTMACHINE
GPO 14 CE Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 389 ...
Nominaal opgenomen vermogen	1.400 W
Onbelast toerental	750 – 3.000 min^{-1}
Schroefdraad van slijpas	M14
Komsteen, Ø	180 mm
Rubber schuurplateau, diameter	180 mm
Komborstel, Ø	100 mm
Komsteen, Ø	180 mm
Polijstspons, Ø	160 mm
Platte borstel, Ø	175 mm
Gewicht	2,5 kg
Leveromvang	**... 000**
D-greep (onderdeelnr. 1 619 P07 563)	x
Extra handgreep (onderdeelnr. 2 602 025 067)	x

10

HAAKSE SLIJPMACHINES EN METAALBEWERKING

SCHAREN, KNABBELSCHAREN EN DOORSLIJPMACHINES

Metaalbewerking van Bosch: Krachtige en handige scharen voor het knippen van bijvoorbeeld staalplaten en zelfs het knippen van bochten.

10

GSC 18V-16 Professional

(zie pagina 221)

- Krachtige 18 V-motor biedt dezelfde prestaties als machines met snoer van 700 W
- Ergonomisch ontwerp en een greep van slechts 185 mm zorgen voor een perfecte balans
- Geschikt voor het knippen van uiteenlopende metalen tot een dikte van 1,6 mm

HAAKSE SLIJPMACHINES EN METAALBEWERKING

ACCUSCHAREN, SCHAAR

ACCUSCHAAR GUS 12V-300 Professional

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 9B2 ...	
Accuspanning	12 V	
Onbelast aantal bewegingen	700 min^{-1}	
Leveromvang	**... 904**	**... 905**
1/2 L-BOXX-inlay machine (1 600 A00 2W3)	x	x
1/2 L-BOXX-inlay oplaadapparaat (1 600 A00 2VN)	x	–
2 x accu GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	x	–
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x	x
Snellaadapparaat GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x	–

ACCUSCHAAR GUS 12V-300 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 9B2 ...
Accuspanning	12 V
Onbelast aantal bewegingen	700 min^{-1}
Leveromvang	**... 901**
1/2 L-BOXX-inlay machine (1 600 A00 2W3)	x
Kartonnen doos	x

ACCUSCHAAR GSC 18V-16 Professional

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 926 ...	
Accuspanning	18 V	
Zaagcapaciteit staal (400 N/mm²), max.	1,6 mm	
Zaagcapaciteit staal (600 N/mm²), max.	1 mm	
Zaagcapaciteit staal (800 N/mm²), max.	0,7 mm	
Zaagcapaciteit aluminium (250 N/mm²), max.	2,0 mm	
Onbelast aantal bewegingen	3.400 min^{-1}	
Gewicht excl. accu	1,5 kg	
Leveromvang	**... 200**	**... 201**
2 x accu GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	–	x
Kartonnen doos	x	–
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	–	x
Snellaadapparaat GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	x

SCHAAR GSC 75-16 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 500 ...
Nominaal opgenomen vermogen	750 W
Onbelast aantal bewegingen	5.200 min^{-1}
Aantal slagen, last	4.000 min^{-1}
Zaagcapaciteit staal (400 N/mm²), max.	1,6 mm
Zaagcapaciteit aluminium (200 N/mm²), max.	2,2 mm
Gewicht	1,7 kg
Leveromvang	**... 500**
1 x boven- en ondermes voor plaatschaar (2 608 635 243)	x
Binnenzeskantsleutel SW 3 (onderdeelnr. 1 907 950 004)	x

HAAKSE SLIJPMACHINES EN METAALBEWERKING

SCHAAR, KNABBELSCHAREN

SCHAAR
GSC 2,8 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 506 ...
Nominaal opgenomen vermogen	500 W
Onbelast aantal bewegingen	2.400 min^{-1}
Aantal slagen, last	1.500 min^{-1}
Zaagcapaciteit staal (400 N/mm²), max.	2,8 mm
Zaagcapaciteit aluminium (200 N/mm²), max.	3,5 mm
Gewicht	2,7 kg
Leveromvang	**... 103**
1 x messet voor plaatschaar (2 607 010 025)	x
Binnenzeskantsleutel SW 2,5 (onderdeelnr. 1 907 950 003)	x
Binnenzeskantsleutel SW 5 (onderdeelnr. 1 907 950 006)	x
Instelmal (onderdeelnr. 2 607 970 001)	x

KNABBELSCHAAR
GNA 18V-16 Professional

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 529 ...	
Leveromvang	**... 500**	**... 501**
2 x accu GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	–	x
Kartonnen doos	x	–
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	–	x
Snellaadapparaat GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	x

KNABBELSCHAAR
GNA 75-16 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 529 ...
Nominaal opgenomen vermogen	750 W
Onbelast aantal bewegingen	2.600 min^{-1}
Aantal slagen, last	2.100 min^{-1}
Zaagcapaciteit staal (400 N/mm²), max.	1,6 mm
Zaagcapaciteit aluminium (200 N/mm²), max.	2,0 mm
Snijspoorbreedte	5 mm
Gewicht	1,8 kg
Leveromvang	**... 400**
Matrijs (2 608 639 028)	x
Stempel (2 608 639 027)	x

KNABBELSCHAAR
GNA 2,0 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 530 ...
Nominaal opgenomen vermogen	500 W
Onbelast aantal bewegingen	2.400 min^{-1}
Aantal slagen, last	1.500 min^{-1}
Zaagcapaciteit staal (400 N/mm²), max.	2,0 mm
Zaagcapaciteit aluminium (200 N/mm²), max.	2,5 mm
Snijspoorbreedte	6 mm
Gewicht	2,0 kg
Leveromvang	**... 103**
Binnenzeskantsleutel SW 2,5 (onderdeelnr. 1 907 950 003)	x
Matrijs (2 608 639 900)	x
Stempel (2 608 639 013)	x

HAAKSE SLIJPMACHINES EN METAALBEWERKING

KNABBELSCHAAR, STATIONAIRE SLIJPMACHINE

KNABBELSCHAAR
GNA 3,5 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 533 ...
Nominaal opgenomen vermogen	620 W
Onbelast aantal bewegingen	1.000 min^{-1}
Aantal slagen, last	670 min^{-1}
Zaagcapaciteit staal (400 N/mm^2), max.	3,5 mm
Zaagcapaciteit aluminium (200 N/mm^2), max.	4,0 mm
Snijspoorbreedte	6 mm
Gewicht	3,5 kg
Leveromvang	**... 103**
Bevestigingsbeugel (2 607 001 190)	x
Extra handgreep (2 602 025 075)	x
Matrijs (2 608 639 026)	x
Stempel (2 608 639 025)	x
Zeskantstiftsleutel SW 4 (1 907 950 005)	x

STATIONAIRE SLIJPMACHINE
GBG 60-20 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 27A ...
Slijpschijf-Ø	200 mm
Onbelast toerental	3.600 min^{-1}
Slijpschijfbreedten	25 mm
Slijpschijfboorgat	32 mm
Korrel	24; 60
Nominaal opgenomen vermogen	600 W
Gewicht	15,0 kg
Afmetingen machine (breedte x lengte x hoogte)	230 x 370 x 260 mm
Leveromvang	**... 400**
Slijpschijf normale korreling korrel 24	x
Slijpschijf normale korreling korrel 60	x

10

BOSCH
Professional

STOFZUIGERS, LIJMPISTOLEN EN HETELUCHT-PISTOLEN

Bosch Professional weet hoe belangrijk een schone werkplek is voor gezondheid en veiligheid en daarom houden onze stofzuigers deze zo netjes. Met onze lijm-pistolen en heteluchtpistolen bieden wij ongeëvenaarde precisie.

Inhoudsopgave

226	Alleszuigers
228	Lijmpistool
229	Heteluchtpistolen

STOFZUIGERS, LIJMPISTOLEN EN HETELUCHTPISTOLEN

ALLESZUIGERS

ALLESZUIGER GAS 12V Professional

Technische gegevens			
Onderdeelnummer	0 601 9E3 ...		
Accuspanning	12 V		
Inhoud reservoir	0,35 l		
Filtervlak	408 cm²		
Max. onderdruk (turbine)	45 mbar		
Max. luchtstroomsnelheid (turbine)	15,0 l/s		
Leveromvang	**... 000**	**... 001**	**... 003**
1 x platte plooifilter (2 607 432 046)	x	x	x
1/2 L-BOXX inlay voor GAS 12 V (1 600 A00 3KW)	–	x	x
1/2 L-BOXX-inlay voor oplaadapparaat en accu	–	x	x
2 x accu GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	–	–	x
Kartonnen doos	x	–	–
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	–	x	x
Snellaadapparaat GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	–	–	x
Spleetzuigmond (onderdeelnr. 1 600 A00 2PP)	x	x	–
Zuigmond voor plinten	–	–	x

ALLESZUIGER GAS 18V-1 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 9C6 ...
Accuspanning	18 V
Inhoud reservoir	0,70 l
Filtervlak	55 cm²
Max. onderdruk (turbine)	60 mbar
Max. luchtstroomsnelheid (turbine)	10,0 l/s
Leveromvang	**... 200**
2 x zuigbuizen	x
Flexibele verlengbuis	x
Kartonnen doos	x
Vloerzuigmond	x
Zuigmond voor plinten	x

ALLESZUIGER GAS 18V-10 L Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 9C6 ...
Accuspanning	18 V
Filtervlak	2.375 cm²
Max. onderdruk (turbine)	90 mbar
Max. luchtstroomsnelheid (turbine)	24,0 l/s
Leveromvang	**... 302**
1 x 1,6 m slang (2 608 000 658)	x
1 x adapter elektrisch gereedschap (2 608 000 708)	x
1 x gebogen buis (2 608 000 659)	x
1 x platte plooifilter (2 608 000 663)	x
1 x schouderriem (2 608 000 706)	x
1 x spleetzuigmond, 250 mm (2 608 000 661)	x
1 x vloermondstuk (2 608 000 707)	x
3-delige zuigbuisset (2 608 000 660)	x
4-delige zwenkwielenset (2 608 000 705)	x
Kartonnen doos	x

ALLESZUIGER GAS 18V-10 L Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 9C6 ...
Accuspanning	18 V
Filtervlak	2.375 cm²
Max. onderdruk (turbine)	90 mbar
Max. luchtstroomsnelheid (turbine)	24,0 l/s
Leveromvang	**... 300**
1 x 1,6 m slang (2 608 000 658)	x
1 x gebogen buis (2 608 000 659)	x
1 x platte plooifilter (2 608 000 663)	x
1 x spleetzuigmond, 250 mm (2 608 000 661)	x
1 x vloermondstuk (2 608 000 662)	x
3-delige zuigbuisset (2 608 000 660)	x

STOFZUIGERS, LIJMPISTOLEN EN HETELUCHTPISTOLEN

ALLESZUIGERS

ALLESZUIGER GAS 18V-10 L Kit Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 9C6 ...
Accuspanning	18 V
Filtervlak	2.375 cm²
Max. onderdruk (turbine)	90 mbar
Max. luchtstroomsnelheid (turbine)	24,0 l/s
Leveromvang	**... 301**
1 x 1,6 m slang (2 608 000 658)	x
1 x gebogen buis (2 608 000 659)	x
1 x platte plooifilter (2 608 000 663)	x
1 x spleetzuigmond, 250 mm (2 608 000 661)	x
1 x vloermondstuk (2 608 000 662)	x
2 x accu GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	x
3-delige zuigbuisset (2 608 000 660)	x
Afzuigadapter	x
Snellaadapparaat GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x

ALLESZUIGER GAS 20 L SFC Professional

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 97B ...	
Max. ingangsvermogen	1.200 W	
Max. onderdruk (turbine)	215 mbar	
Max. luchtstroomsnelheid (turbine)	62 l/s	
Stofklasse alleszuiger	L	
Reservoirinhoud bruto	19 l	
Leveromvang	**... 0W0**	**... 000**
1 x plooifilter (2 607 432 024)	x	x
2 x zuigbuis lengte 0,5 m, diameter 35 mm (2 607 002 631)	x	x
Grofvuilzuigmond, Ø 35 mm (2 607 000 170)	x	x
Luchtregelgreep (2 607 002 630)	x	x
Spleetzuigmond, Ø 35 mm (2 607 000 165)	x	x
Stofzak voor afvoer van stof (2 605 411 231)	x	x
Universele elektrische werktuigadapter (2 607 002 632)	x	x
Universele slang 3 m, 38 mm Ø (1 600 A00 0JF)	x	x

ALLESZUIGER GAS 25 L SFC Professional

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 979 ...	
Max. ingangsvermogen	1.200 W	
Max. onderdruk (turbine)	248 mbar	
Max. luchtstroomsnelheid (turbine)	61 l/s	
Stofklasse alleszuiger	L	
Reservoirinhoud bruto	25 l	
Leveromvang	**... 103**	**... 148**
1 x polyesterfilter (2 607 432 015)	x	x
2 x zuigbuis lengte 0,5 m, diameter 35 mm (2 607 000 162)	x	x
Grofvuilzuigmond, Ø 35 mm (2 607 000 170)	x	x
Luchtregelgreep 2 607 000 164)	x	x
Papieren zak (2 605 411 167)	x	x
Slang 3 m, Ø 35 mm (2 609 390 392)	x	x
Spleetzuigmond, Ø 35 mm (2 607 000 165)	x	x
Vloermondstukset, Ø 35 mm (1 609 390 478)	x	x

ALLESZUIGER GAS 35 L AFC Professional

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 9C3 ...	
Max. ingangsvermogen	1.380 W	
Max. onderdruk (turbine)	254 mbar	
Max. luchtstroomsnelheid (turbine)	74 l/s	
Stofklasse alleszuiger	L	
Reservoirinhoud bruto	35 l	
Leveromvang	**... 2W0**	**... 200**
1 x platte cellulose plooifilter (2 607 432 033)	x	x
3 x 0,35 m gechromeerde zuigbuis, 35 mm diameter (2 608 000 575)	x	x
Afvoerzak (2 607 432 043)	x	x
Bochtstuk (2 608 000 573)	x	x
Slang 5 m, Ø 35 mm met gereedschapsmof (2 608 000 565)	x	x
Spleetzuigmond, Ø 35 mm (2 607 000 165)	x	x
Vloermondstukset, Ø 35 mm (1 609 390 478)	x	x

STOFZUIGERS, LIJMPISTOLEN EN HETELUCHTPISTOLEN

ALLESZUIGERS, LIJMPISTOOL

ALLESZUIGER
GAS 35 L SFC+ Professional

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 9C3 ...	
Max. ingangsvermogen	1.380 W	
Max. onderdruk (turbine)	254 mbar	
Max. luchtstroomsnelheid (turbine)	74 l/s	
Stofklasse alleszuiger	L	
Reservoirinhoud bruto	35 l	
Leveromvang	**... 0W0**	**... 000**
1 x platte cellulose plooifilter (2 607 432 033)	x	x
3 x 0,35 m gechromeerde zuigbuis, 35 mm diameter (2 608 000 575)	x	x
Afvoerzak (2 607 432 043)	x	x
Bochtstuk (2 608 000 573)	x	x
SFC+-module	x	x
Slang 3 m, Ø 35 mm met gereedschapsmof (2 608 000 569)	x	x
Spleetzuigmond, Ø 35 mm (2 607 000 165)	x	x
Vloermondstukset, Ø 35 mm (1 609 390 478)	x	x

ALLESZUIGER
GAS 35 M AFC Professional

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 9C3 ...	
Max. ingangsvermogen	1.380 W	
Max. onderdruk (turbine)	254 mbar	
Max. luchtstroomsnelheid (turbine)	74 l/s	
Stofklasse alleszuiger	M	
Reservoirinhoud bruto	35 l	
Leveromvang	**... 1W0**	**... 100**
1 x platte PES plooifilter (2 607 432 034)	x	x
3 x 0,35 m gechromeerde zuigbuis, 35 mm diameter (2 608 000 575)	x	x
5 m slang, 35 mm diameter, antistatisch, met gereedschapsmof (2 608 000 566)	x	x
Afvoerzak (2 607 432 043)	x	x
Bochtstuk (2 608 000 573)	x	x
Spleetzuigmond, Ø 35 mm (2 607 000 165)	x	x
Vloermondstukset, Ø 35 mm (1 609 390 478)	x	x

ALLESZUIGER
GAS 55 M AFC Professional

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 9C3 ...	
Max. ingangsvermogen	1.380 W	
Max. onderdruk (turbine)	254 mbar	
Max. luchtstroomsnelheid (turbine)	74 l/s	
Stofklasse alleszuiger	M	
Reservoirinhoud bruto	55 l	
Leveromvang	**... 3W0**	**... 300**
1 x platte PES plooifilter (2 607 432 034)	x	x
3 x 0,35 m gechromeerde zuigbuis, 35 mm diameter (2 608 000 575)	x	x
5 m slang, 35 mm diameter, antistatisch, met gereedschapsmof (2 608 000 566)	x	x
Afvoerzak (2 607 432 043)	x	x
Bochtstuk (2 608 000 573)	x	x
Spleetzuigmond, Ø 35 mm (2 607 000 165)	x	x
Vloermondstukset, Ø 35 mm (1 609 390 478)	x	x

LIJMPISTOOL
GKP 200 CE Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 950 ...
Nominaal opgenomen vermogen	500 W
Lijmvermogen	30 g/min
Opwarmtijd	4 min
Gewicht	0,4 kg
Leveromvang	**... 703**
8 x lijmstick 200 mm (apart verkrijgbaar als set van 11: 1 609 201 396)	x
Afneembare kabel 3,5 m	x
Extra lange zuigmond (onderdeelnr. 1 609 202 428)	x
Mondstuk met brede sleuf (onderdeelnr. 1 609 202 555)	x
Opbergkoffer (2 605 438 278)	x
Universeel mondstuk (onderdeelnr. 1 609 201 241)	x

STOFZUIGERS, LIJMPISTOLEN EN HETELUCHTPISTOLEN

HETELUCHTPISTOLEN

HETELUCHTPISTOOL GHG 20-60 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 2A6 ...
Nominaal opgenomen vermogen	2.000 W
Werktemperatuur	50 – 630 °C
Luchtstroom	150 – 500 l/min
Gewicht	0,6 kg
Leveromvang	**... 400**
Kartonnen doos	x

HETELUCHTPISTOOL GHG 20-63 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 2A6 ...
Nominaal opgenomen vermogen	2.000 W
Werktemperatuur	50 – 630 °C
Luchtstroom	150 – 500 l/min
Gewicht	0,7 kg
Leveromvang	**... 201**
Opbergkoffer	x
Plat mondstuk 50 mm (1 609 201 795)	x
Sponningmondstuk 75 mm (1 609 390 452)	x

HETELUCHTPISTOOL GHG 23-66 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 2A6 ...
Nominaal opgenomen vermogen	2.300 W
Werktemperatuur	50 – 650 °C
Luchtstroom	150 – 500 l/min
Gewicht	0,7 kg
Leveromvang	**... 300**
Opbergkoffer	x
Plat mondstuk 50 mm (1 609 201 795)	x
Sponningmondstuk 75 mm (1 609 390 452)	x

HETELUCHTPISTOOL GHG 23-66 set Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 2A6 ...
Nominaal opgenomen vermogen	2.300 W
Werktemperatuur	50 – 650 °C
Luchtstroom	150 – 500 l/min
Gewicht	0,7 kg
Leveromvang	**... 301**
Lasmondstuk, 10 mm (1 609 201 798)	x
Opbergkoffer	x
Plat mondstuk 50 mm (1 609 201 795)	x
Reflectormondstuk, 32 x 33 mm (1 609 390 453)	x
Sponningmondstuk 75 mm (1 609 390 452)	x
Verloopmondstuk, 9 mm (1 609 201 797)	x

BOSCH

LICHT, GELUID EN VERWARMDE WERKKLEDING

Oplossingen van Bosch Professional maken je werkplek zowel efficiënter als plezieriger: met een assortiment handige accessoires zoals verlichting, geluidssystemen en de verwarmde werkkleding.

Inhoudsopgave

232	Acculampen
234	Accuradio's

LICHT, GELUID EN VERWARMDE WERKKLEDING

ACCULAMPEN

ACCULAMP GLI 12V-80 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 437 ...
Accuspanning	12 V
Max. gebruiksduur 12 V	590 min/Ah
Gewicht excl. accu	0,14 kg
Leveromvang	**... V00**
–	–

ACCULAMP GLI 12V-300 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 4A1 ...
Accuspanning	12 V
Max. gebruiksduur 12 V	180 min/Ah
Gewicht excl. accu	0,15 kg
Leveromvang	**... 000**
Accuzaklamp GLI 12V-300 Professional (0 601 4A1 000)	x

ACCULAMP GLI 12V-330 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 4A0 ...
Accuspanning	12 V
Max. gebruiksduur 12 V	180 min/Ah
Gewicht excl. accu	0,3 kg
Leveromvang	**... 000**
Kartonnen doos	x

ACCULAMP GLI 18V-300 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 4A1 ...
Accuspanning	14,4–18 V
Max. gebruiksduur 14,4 V	250 min/Ah
Max. gebruiksduur 18 V	300 min/Ah
Gewicht excl. accu	0,3 kg
Leveromvang	**... 100**
–	–

LICHT, GELUID EN VERWARMDE WERKKLEDING

ACCULAMPEN

ACCULAMP GLI VariLED Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 443 ...
Accuspanning	14,4–18 V
Max. gebruiksduur 14,4 V	115 min/Ah
Max. gebruiksduur 18 V	135 min/Ah
Gewicht excl. accu	0,3 kg
Leveromvang	**... 400**
Riemclip (onderdeelnr. 2 601 329 113)	x

ACCULAMP GLI 18V-1200 C Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 446 ...
Accuspanning	14,4–18 V
Max. gebruiksduur 18 V	130 min/Ah
Gewicht excl. accu	1,4 kg
Leveromvang	**... 700**
Kartonnen doos	x

ACCULAMP GLI 18V-1900 Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 446 ...
Accuspanning	14,4–18 V
Max. gebruiksduur 14,4 V	80 min/Ah
Max. gebruiksduur 18 V	100 min/Ah
Gewicht excl. accu	1,6 kg
Leveromvang	**... 400**
Kartonnen doos	x

ACCULAMP GLI 18V-2200 C Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 446 ...
Accuspanning	14,4–18 V
Max. gebruiksduur 14,4 V	80 min/Ah
Max. gebruiksduur 18 V	100 min/Ah
Gewicht excl. accu	1,9 kg
Leveromvang	**... 501**
Kartonnen doos	x

LICHT, GELUID EN VERWARMDE WERKKLEDING

ACCULAMPEN, ACCURADIO'S

ACCULAMP
GLI 18V-4000 C Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 446 ...
Accuspanning	18 V
Max. gebruiksduur 18 V	30 min/Ah
Gewicht excl. accu	2 kg
Leveromvang	**... 800**
Kartonnen doos	x

ACCULAMP
GLI 18V-10000 C Professional

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 446 ...
Accuspanning	18 V
Max. gebruiksduur 18 V	12,5 min/Ah
Gewicht excl. accu	3,9 kg
Leveromvang	**... 900**
Kartonnen doos	x

ACCURADIO
GPB 18V-2 C Professional

NEW!

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 4A3 ...
Radiofrequentiebereik FM	87,5 – 108 MHz
Ingangsspanning(en) net	100 – 240 V
Ingangsspanning(en) accu	18 V
Nominaal vermogen versterker (bij netvoeding)	15 W
Leveromvang	**... 000**
1 x 3 V CR2032 Lithium-knoopcel	x
1 x AUX-kabel	x
1 x DC-in voedingsadapter (onderdeelnr. 1 619 PB4 880)	x
Kartonnen doos	x

ACCURADIO
GPB 18V-2 SC Professional

NEW!

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 4A3 ...
Radiofrequentiebereik FM	87,5 – 108 MHz
Ingangsspanning(en) net	100 – 240 V
Ingangsspanning(en) accu	18 V
Nominaal vermogen versterker (bij netvoeding)	15 W
Leveromvang	**... 100**
1 x 3 V CR2032 Lithium-knoopcel	x
1 x AUX-kabel	x
1 x DC-in voedingsadapter (onderdeelnr. 1 619 PB4 880)	x
Kartonnen doos	x

LICHT, GELUID EN VERWARMDE WERKKLEDING

ACCURADIO'S

ACCURADIO GPB 18V-5 C Professional

NEW!

Technische gegevens	
Onderdeelnummer	0 601 4A4 ...
Radiofrequentiebereik FM	87,5 MHz
Ingangsspanning(en) net	100 – 240 V
Ingangsspanning(en) accu	18 V
Nominaal vermogen versterker (bij netvoeding)	40 W
Leveromvang	**... 000**
1 x AUX-kabel	x
2 x 1,5 V LR6 batterij (AA)	x
Kartonnen doos	x

ACCURADIO GPB 18V-5 SC Professional

NEW!

Technische gegevens		
Onderdeelnummer	0 601 4A4 ...	
Radiofrequentiebereik FM	87,5 MHz	
Ingangsspanning(en) net	100 – 240 V	
Ingangsspanning(en) accu	18 V	
Nominaal vermogen versterker (bij netvoeding)	40 W	
Leveromvang	**... 1W0**	**... 100**
1 x AUX-kabel	x	x
2 x 1,5 V LR6 batterij (AA)	x	x
Kartonnen doos	x	x

12

MACHINE-INDEX

1

43 1 x ProCORE18V 4.0Ah + 1 x ProCORE18V 5.5Ah + GAL 1880 CV Professional
42 1 x ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40 Professional

2

20 2 x GBA 12V 2.0Ah + GAL 12V-40 Professional
20 2 x GBA 12V 3.0Ah + GAL 12V-40 Professional
21 2 x GBA 12V 6.0Ah + GAL 12V-40 Professional
43 2 x GBA 18V 4.0Ah + GAL 18V-40 Professional
44 2 x ProCORE18V 12.0Ah + GAL 18V-160 C + GCY 42 Professional
43 2 x ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40 Professional
43 2 x ProCORE18V 8.0Ah + GAL 18V-160 C + GCY 42 Professional

F

177 FSN 1100 Professional
177 FSN 1600 Professional
177 FSN 2100 Professional
177 FSN 3100 Professional
176 FSN 800 Professional
178 FSN KZW Professional
178 FSN RA 32 1600 Professional
178 FSN RA 32 800 Professional
179 FSN SA Professional

GA

21 GAA 12V-21 Professional
44 GAA 18V-24 Professional
21 GAL 12V-40 Professional
45 GAL 18V-160 C & GCY 42 Professional
44 GAL 18V-160 C Professional
44 GAL 18V-40 Professional
45 GAL 18V6-80 Professional
30 GAS 12V Professional
226 GAS 12V Professional
72 GAS 18V-1 Professional
226 GAS 18V-1 Professional
227 GAS 18V-10 L Kit Professional
73 GAS 18V-10 L Professional
226 GAS 18V-10 L Professional
227 GAS 20 L SFC Professional
227 GAS 25 L SFC Professional
227 GAS 35 L AFC Professional
228 GAS 35 L SFC+ Professional
228 GAS 35 M AFC Professional
228 GAS 55 M AFC Professional
45 GAX 18V-30 Professional

GB

20 GBA 12V 3.0Ah Professional
20 GBA 12V 6.0Ah Professional
223 GBG 60-20 Professional
127 GBH 12-52 D Professional
128 GBH 12-52 DV Professional
53 GBH 18 V-EC Professional
117 GBH 18 V-EC Professional
54 GBH 18 V-LI Compact Professional
117 GBH 18 V-LI Compact Professional
118 GBH 18 V-LI Compact Professional
124 GBH 18V-21 Professional
126 GBH 18V-21 Professional
55 GBH 18V-26 D Professional
118 GBH 18V-26 D Professional
55 GBH 18V-26 F Professional
56 GBH 18V-26 F Professional
119 GBH 18V-26 F Professional
120 GBH 18V-26 F Professional

GB

54 GBH 18V-26 Professional
118 GBH 18V-26 Professional
56 GBH 18V-34 CF Professional
57 GBH 18V-34 CF Professional
120 GBH 18V-34 CF Professional
121 GBH 18V-34 CF Professional
57 GBH 18V-36 C Professional
58 GBH 18V-36 C Professional
121 GBH 18V-36 C Professional
122 GBH 18V-36 C Professional
58 GBH 18V-45 C Professional
122 GBH 18V-45 C Professional
124 GBH 2-20 D Professional
124 GBH 2-23 REA Professional
124 GBH 2-26 Professional
125 GBH 2-28 F Professional
125 GBH 2-28 Professional
125 GBH 3-28 DFR Professional
126 GBH 3-28 DRE Professional
122 GBH 36 V-EC Compact (2.0 Ah) Professional
123 GBH 36 V-LI Plus Professional
126 GBH 4-32 DFR Professional
127 GBH 5-40 DCE Professional
127 GBH 8-45 D Professional
127 GBH 8-45 DV Professional
74 GBL 18V-120 Professional
109 GBM 10 RE Professional
109 GBM 13 HRE Professional
109 GBM 13-2 RE Professional
110 GBM 1600 RE Professional
110 GBM 16-2 RE Professional
110 GBM 23-2 E Professional
111 GBM 50-2 Professional
109 GBM 6 RE Professional
139 GBR 15 CA Professional
139 GBR 15 CAG Professional

GC

63 GCB 18V-63 Professional
169 GCB 18V-63 Professional
187 GCD 12 JL Professional
74 GCG 18V-600 Professional
183 GCM 10 GDJ Professional
184 GCM 12 GDL Professional
183 GCM 12 SDE Professional
65 GCM 18V-216 Professional
66 GCM 18V-216 Professional
182 GCM 18V-216 Professional
183 GCM 350-254 Professional
183 GCM 8 SDE Professional
182 GCM 8 SJL Professional
182 GCM 800 SJ Professional
137 GCR 180 Professional
137 GCR 350 Professional

GD

137 GDB 180 WE Professional
137 GDB 350 WE Professional
214 GDE 115/125 FC-T Professional
214 GDE 125 EA-S Professional
214 GDE 125 EA-T Professional
107 GDE 16 Cyl Professional
126 GDE 16 Plus Professional
128 GDE 162 Professional
73 GDE 18V-26 D Professional
197 GDE 230 FC-S Professional
198 GDE 230 FC-T Professional
128 GDE 68 + GDE max Professional
128 GDE 68 Professional
133 GDE hex Professional
131 GDE max Professional
23 GDR 12V-105 Professional
89 GDR 12V-105 Professional
24 GDR 12V-110 Professional
89 GDR 12V-110 Professional

GD

48 GDR 18V-160 Professional
89 GDR 18V-160 Professional
48 GDR 18V-200 C Professional
90 GDR 18V-200 C Professional
24 GDS 12V-115 Professional
89 GDS 12V-115 Professional
91 GDS 18 E Professional
49 GDS 18 V-LI HT Professional
90 GDS 18 V-LI HT Professional
49 GDS 18V-200 C Professional
90 GDS 18V-200 C Professional
49 GDS 18V-300 Professional
90 GDS 18V-300 Professional
91 GDS 24 Professional
92 GDS 30 Professional
49 GDX 18V-180 Professional
91 GDX 18V-180 Professional
50 GDX 18V-200 C Professional
91 GDX 18V-200 C Professional

GE

86 GEA FC2 Professional
144 GET 55-125 Professional
144 GET 75-150 Professional
143 GEX 34-125 Professional
143 GEX 34-150 Professional
143 GEX 40-150 Professional

GF

86 GFA 18-M Professional
86 GFA 18-W Professional
86 GFA FC2 Professional
151 GFF 22 A Professional
170 GFZ 16-35 AC Professional

GG

218 GGS 18 H Professional
71 GGS 18 V-LI Professional
216 GGS 18 V-LI Professional
71 GGS 18V-10 SLC Professional
72 GGS 18V-23 LC Professional
216 GGS 18V-23 LC Professional
72 GGS 18V-23 PLC Professional
216 GGS 18V-23 PLC Professional
217 GGS 28 C Professional
217 GGS 28 CE Professional
217 GGS 28 LC Professional
217 GGS 28 LCE Professional
218 GGS 28 LP Professional
218 GGS 8 CE Professional
218 GGS 8 SH Professional

GH

229 GHG 20-60 Professional
229 GHG 20-63 Professional
229 GHG 23-66 Professional
27 GHO 12V-20 Professional
157 GHO 12V-20 Professional
157 GHO 16-82 Professional
60 GHO 18 V-LI Professional
157 GHO 18 V-LI Professional
158 GHO 26-82 D Professional
158 GHO 40-82 C Professional

GK

26 GKF 12V-8 Professional
150 GKF 12V-8 Professional
149 GKF 1600 Professional
150 GKF 1600 Professional
151 GKF 600 Professional
228 GKP 200 CE Professional
28 GKS 12V-26 Professional
172 GKS 12V-26 Professional
173 GKS 165 Professional
63 GKS 18 V-LI Professional
172 GKS 18 V-LI Professional

GK

63 GKS 18V-57 G Professional
172 GKS 18V-57 G Professional
63 GKS 18V-57 Professional
172 GKS 18V-57 Professional
64 GKS 18V-68 C Professional
64 GKS 18V-68 GC Professional
65 GKS 18V-68 GC Professional
173 GKS 18V-68 GC Professional
174 GKS 190 Professional
174 GKS 55+ GCE Professional
174 GKS 65 GCE Professional
174 GKS 85 G Professional
65 GKT 18V-52 GC Professional
175 GKT 18V-52 GC Professional
175 GKT 55 GCE Professional

GL

30 GLI 12V-300 Professional
232 GLI 12V-300 Professional
31 GLI 12V-330 Professional
232 GLI 12V-330 Professional
30 GLI 12V-80 Professional
232 GLI 12V-80 Professional
76 GLI 18V-10000 C Professional
234 GLI 18V-10000 C Professional
75 GLI 18V-1200 C Professional
233 GLI 18V-1200 C Professional
75 GLI 18V-1900 Professional
233 GLI 18V-1900 Professional
75 GLI 18V-2200 C Professional
233 GLI 18V-2200 C Professional
74 GLI 18V-300 Professional
232 GLI 18V-300 Professional
75 GLI 18V-4000 C Professional
234 GLI 18V-4000 C Professional
74 GLI VariLED Professional
233 GLI VariLED Professional

GM

150 GMF 1600 CE Professional

GN

222 GNA 18V-16 Professional
222 GNA 2,0 Professional
223 GNA 3,5 Professional
222 GNA 75-16 Professional
139 GNF 35 CA Professional

GO

149 GOF 1250 CE Professional
149 GOF 1250 LCE Professional
149 GOF 1600 CE Professional
27 GOP 12V-28 Professional
153 GOP 12V-28 Professional
59 GOP 18V-28 Professional
60 GOP 18V-28 Professional
153 GOP 18V-28 Professional
154 GOP 18V-28 Professional
154 GOP 30-28 Professional
155 GOP 40-30 Professional
155 GOP 55-36 Professional

GP

234 GPB 18V-2 C Professional
234 GPB 18V-2 SC Professional
235 GPB 18V-5 C Professional
235 GPB 18V-5 SC Professional
219 GPO 14 CE Professional

GR

27 GRO 12V-35 Professional
153 GRO 12V-35 Professional
113 GRW 12 E Professional
113 GRW 18-2 E Professional

MACHINE-INDEX

GS

168 GSA 1100 E Professional
28 GSA 12V-14 Professional
167 GSA 12V-14 Professional
168 GSA 1300 PCE Professional
62 GSA 18 V-LI C Professional
167 GSA 18 V-LI C Professional
168 GSA 18 V-LI C Professional
61 GSA 18 V-LI Professional
62 GSA 18 V-LI Professional
167 GSA 18 V-LI Professional
62 GSA 18V-32 Professional
168 GSA 18V-32 Professional
25 GSB 12V-15 Professional
97 GSB 12V-15 Professional
25 GSB 12V-35 Professional
26 GSB 12V-35 Professional
105 GSB 12V-35 Professional
105 GSB 13 RE Professional
106 GSB 16 RE Professional
107 GSB 162-2 RE Professional
53 GSB 18V-110 C Professional
99 GSB 18V-110 C Professional
51 GSB 18V-21 Professional
97 GSB 18V-21 Professional
98 GSB 18V-21 Professional
51 GSB 18V-28 Professional
52 GSB 18V-28 Professional
98 GSB 18V-28 Professional
52 GSB 18V-55 Professional
99 GSB 18V-55 Professional
105 GSB 18V-55 Professional
52 GSB 18V-60 C Professional
99 GSB 18V-60 C Professional
106 GSB 19-2 REA Professional
106 GSB 20-2 Professional
107 GSB 21-2 RCT Professional
107 GSB 24-2 Professional
100 GSB 36 VE-2-LI Professional
72 GSC 18V-16 Professional
221 GSC 18V-16 Professional
222 GSC 2,8 Professional
221 GSC 75-16 Professional
165 GSG 300 Professional
130 GSH 11 E Professional
131 GSH 11 VC Professional
133 GSH 16-28 Professional
133 GSH 16-30 Professional
133 GSH 27 VC Professional
130 GSH 3 E Professional
130 GSH 5 CE Professional
130 GSH 7 VC Professional
22 GSR 12V-15 FC Professional
82 GSR 12V-15 FC Professional
21 GSR 12V-15 Professional
22 GSR 12V-15 Professional
81 GSR 12V-15 Professional
23 GSR 12V-30 Professional
82 GSR 12V-30 Professional
23 GSR 12V-35 FC Professional
82 GSR 12V-35 FC Professional
23 GSR 12V-35 Professional
82 GSR 12V-35 Professional
48 GSR 18V-110 C Professional
85 GSR 18V-110 C Professional
45 GSR 18V-21 Professional
46 GSR 18V-21 Professional
83 GSR 18V-21 Professional
46 GSR 18V-28 Professional
83 GSR 18V-28 Professional
84 GSR 18V-28 Professional
47 GSR 18V-55 Professional
84 GSR 18V-55 Professional
47 GSR 18V-60 C Professional
84 GSR 18V-60 C Professional
85 GSR 18V-60 C Professional
48 GSR 18V-60 FC Professional

GS

85 GSR 18V-60 FC Professional
50 GSR 18V-EC TE + MA55 Professional
94 GSR 18V-EC TE + MA55 Professional
85 GSR 36 VE-2-LI Professional
95 GSR 6-25 TE Professional
95 GSR 6-45 TE Professional
145 GSS 140-1 A Professional
146 GSS 160 Multi Professional
145 GSS 160-1 A Professional
59 GSS 18V-10 Professional
145 GSS 18V-10 Professional
146 GSS 23 A Professional
146 GSS 23 AE Professional
147 GSS 230 AVE Professional
147 GSS 280 AVE Professional
28 GST 12V-70 Professional
163 GST 12V-70 Professional
164 GST 150 BCE Professional
164 GST 150 CE Professional
165 GST 160 BCE Professional
165 GST 160 CE Professional
61 GST 18 V-LI B Professional
163 GST 18 V-LI B Professional
61 GST 18 V-LI S Professional
163 GST 18 V-LI S Professional
165 GST 25 metaal Professional
164 GST 90 BE Professional
164 GST 90 E Professional

GT

186 GTA 2500 W Professional
186 GTA 3800 Professional
185 GTA 560 Professional
186 GTA 60 W Professional
185 GTA 600 Professional
186 GTA 6000 Professional
24 GTB 12V-11 Professional
94 GTB 12V-11 Professional
184 GTM 12 JL Professional
185 GTS 10 J Professional
185 GTS 10 XC Professional
184 GTS 635-216 Professional

GU

29 GUS 12V-300 Professional
30 GUS 12V-300 Professional
221 GUS 12V-300 Professional

GW

87 GWA FC2 Professional
111 GWB 10 RE Professional
26 GWB 12V-10 Professional
111 GWB 12V-10 Professional
204 GWS 11-125 P Professional
203 GWS 11-125 Professional
29 GWS 12V-76 Professional
200 GWS 12V-76 Professional
204 GWS 13-125 CI Professional
204 GWS 13-125 CIE Professional
205 GWS 15-125 CIEP Professional
205 GWS 15-125 CIEPX Professional
205 GWS 17-125 CI Professional
205 GWS 17-125 CIE Professional
206 GWS 17-125 CIEX Professional
206 GWS 17-125 CIT Professional
206 GWS 17-125 INOX Professional
207 GWS 17-150 CI Professional
207 GWS 18-125 L Professional
207 GWS 18-125 SPL Professional
66 GWS 18-125 V-LI Professional
200 GWS 18-125 V-LI Professional
67 GWS 18V-10 C Professional
201 GWS 18V-10 C Professional
67 GWS 18V-10 PC Professional
201 GWS 18V-10 PC Professional
67 GWS 18V-10 PSC Professional

GW

201 GWS 18V-10 PSC Professional
67 GWS 18V-10 SC Professional
201 GWS 18V-10 SC Professional
66 GWS 18V-10 Professional
68 GWS 18V-15 C Professional
202 GWS 18V-15 C Professional
68 GWS 18V-15 SC Professional
202 GWS 18V-15 SC Professional
207 GWS 19-125 CI Professional
208 GWS 19-125 CIE Professional
208 GWS 19-125 CIST Professional
208 GWS 19-150 CI Professional
193 GWS 22-180 JH Professional
193 GWS 22-180 LVI Professional
193 GWS 22-230 H Professional
193 GWS 22-230 JH Professional
194 GWS 22-230 LVI Professional
194 GWS 24-180 JH Professional
194 GWS 24-180 LVI Professional
195 GWS 24-180 LVI Professional
195 GWS 24-230 H Professional
195 GWS 24-230 JH Professional
195 GWS 24-230 JVX Professional
196 GWS 24-230 LVI Professional
197 GWS 26-180 LVI Professional
197 GWS 26-230 LVI Professional
202 GWS 7-115 Professional
203 GWS 7-125 Professional
203 GWS 9-115 S Professional
203 GWS 9-125 S Professional
211 GWX 10-125 Professional
212 GWX 13-125 S Professional
212 GWX 13-125 Professional
212 GWX 14-125 Professional
212 GWX 15-125 PS Professional
213 GWX 17-125 S Professional
213 GWX 17-125 T Professional
213 GWX 17-125 Professional
69 GWX 18V-10 C Professional
209 GWX 18V-10 C Professional
69 GWX 18V-10 PC Professional
209 GWX 18V-10 PC Professional
70 GWX 18V-10 PSC Professional
210 GWX 18V-10 PSC Professional
70 GWX 18V-10 SC Professional
209 GWX 18V-10 SC Professional
69 GWX 18V-10 Professional
70 GWX 18V-15 C Professional
210 GWX 18V-15 C Professional
70 GWX 18V-15 SC Professional
71 GWX 18V-15 SC Professional
210 GWX 18V-15 SC Professional
68 GWX 18V-8 Professional
69 GWX 18V-8 Professional
208 GWX 18V-8 Professional
209 GWX 18V-8 Professional
213 GWX 19-125 S Professional
211 GWX 750-125 Professional
211 GWX 9-115 S Professional
211 GWX 9-125 S Professional

K

179 KS 3000 + FSN SA Professional

M

24 MA55 Professional
50 MA55 Professional
94 MA55 Professional
95 MA55 Professional

O

150 OFZ Professional

P

176 Parallelgeleider voor Bosch Professional invalzaagmachines Professional
42 ProCORE18V 12.0Ah Professional
42 ProCORE18V 4.0Ah Professional
42 ProCORE18V 8.0Ah Professional

R

178 RA 32 Professional

T

151 TE 600 Professional

NOTITIES

NOTITIES

Robert Bosch Benelux
Bosch Professional Power Tools
Postbus 326,
4800 DG Breda,
Nederland
www.bosch-professional.com

XXXXXXXXXXXXXX