



when it really counts

EÉN SYSTEEM, EXTRA VERMOGEN: DE PERSLUCHTCOMPETENTIE VAN METABO.

- COMPRESSOREN
- PERSLUCHTGEREEDSCHAP
- TOEBEHOREN VOOR PERSLUCHTSYSTEMEN



metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

PERSLUCHTSYSTEMEN VAN METABO.

Doorslijpen, schuren, spuiten, zagen, schroeven, spijkeren, nieten, lakken, beitsen, uitblazen, voegen, afdichten, beitsen: met de persluchtproducten van Metabo kennen uw toepassingen geen grenzen meer: wij bieden u het complete systeem voor het produceren van perslucht via de bewerking en verdeling tot aan het persluchtgereedschap – en dat voor bijna alle werkzaamheden.

TEST ONS!

Alle technologieën, één competente partner

Bij Metabo vindt u de gehele persluchttechniek onder één dak. Daarbij komt het u van pas dat wij de eisen van de professional door decennialange ervaring op het gebied van elektrisch gereedschap heel precies kennen. Wist u dat Metabo de enige fabrikant van elektrisch gereedschap is, die ook een volledig persluchtprogramma aanbiedt?



Vele soorten gereedschap, oneindig veel mogelijkheden

Lange levensduur, veiligheid zonder compromissen, laag gewicht en zeer hoge productiviteit: het persluchtgereedschap van Metabo overtuigt over de hele linie – in de fabriek, bouwplaats en op vele andere gebieden.



Perfekte prestatie van A tot Z

Bij Metabo vindt u niet alleen mobiele compressoren en gereedschap voor elke eis, maar ook alles wat erbij hoort. Een systeem dat u maximale productiviteit garandeert door optimaal op elkaar afgestemde componenten. Diensten rondom onderhoud en reparatie ronden ons aanbod af.



COMPETENTIE IN HET SYSTEEM: ALLES RONDOM DE PERSLUCHTTECHNIEK.

Met Metabo geniet u wat persluchttechniek betreft van alle voordelen van een ervaren systeem-aanbieder. Bij ons krijgt u niet alleen uitgekiende compressoren en gereedschap voor elke toepassing, maar ook alles wat erbij hoort: van de bewerkingscomponenten via slangen en hoogwaardig gereedschapstoebehoren tot betrouwbare services toe, zoals onderhoud en reparatie. Dat bedoelen wij met systeem.



Krachtige compressoren

In het Metabo compressorenprogramma vindt u voor iedere toepassing precies de passende oplossing.



Effectieve perslucht-bewerking

Ook voor de regeling, filtering en smering biedt Metabo u een uitgebreid programma.



Perfekte perslucht-verdeling

Met de Metabo-componenten voor de persluchtverdeling komt de lucht altijd optimaal bij het gereedschap aan.



Robuust en ergonomisch gereedschap

Metabo persluchtgereedschap staat voor robuustheid, kracht, comfortabel gebruik en een laag gewicht.

Compressoren

Basic 250-24 W OF

Power 400-20 W OF

Mega 400-50 W

Luchtbewerking/slangen

L-180

FRL-180

FR-180

SK 1/4" a

LAH 18

SA 300

SSL 5-8

Super Air 10-10

Gereedschap

RF 60 G

DMH 290

DKG 114-65

DSX 150

FSP 600 LVLP

BP 200

SPP 1000

STERK, ROBUUST EN COMPACT: PERSLUCHTGEREEDSCHAP VAN METABO.

Het nieuwe professionele persluchtgereedschap van Metabo zet energie perfect om in vermogen – en dat bij een groot aantal toepassingen. Dankzij de optimale combinatie van gewicht, afmetingen en kracht is het vandaag de dag beter dan ooit. Bovendien overtuigt het door robuustheid en perfect comfort bij het gebruik.

Lange levensduur

- **Hoge robuustheid** door geoptimaliseerde bouwvorm en hoogwaardige materialen – ontwikkeld voor het zware gebruik in werkplaatsen en op bouwplaatsen
- **Lange levensduur** in hoogwaardige duurtests bewezen
- **Constant hoge kwaliteit** dankzij permanente controles

Hoog comfort bij het gebruik

- **Verbeterde ergonomie en extreem laag gewicht** voor comfortabel werken, weinig vermoeiingsverschijnselen en een minimale hand/arm-belasting
- **Compacte maten en doordacht design** – ook optimaal voor moeilijk bereikbare plaatsen
- **Rubberen grepen** voor een veilige bediening en zeer goede grip



Hoge productiviteit

- **Hoog vermogen** door zeer hoogwaardige, optimaal op elkaar afgestemde componenten
- **Langer en comfortabeler werken en weinig vermoeiingsverschijnselen** dankzij uitstekende ergonomie

Overtuigende servicevoordelen:

- 10 jaar ketelgarantie tegen doorroesten
- 3 jaar XXL-garantie
- 8 jaar lang levering van reserveonderdelen



Grote verscheidenheid aan gereedschap

- Meer dan 50 verschillende soorten persluchtgereedschap voor talloze toepassingen
- Nog meer vermogen in het systeem dankzij het uitgebreide toebehorenprogramma



bijv. doppenset

Spijkeren/nieten		Schroeven			Boren/beitelen		Zagen	Zandstralen	Schuren			Lakken		Banden vullen/ meten		Reinigen	Spuiten		Afdichten/smeren	
																				
DKG 90-40 DKG 114-65		DSSW 2440-1 DSSW 930-1/2 DRS 95-1/2			DB 10 DMH 290		DKS 10	SSP 1000	DW 125 DG 700 DSX 150			FSP 600 LVLP FSP 1000 S		RF 60 G RF 80 D		BP 200	UBS 1000 SPP 1000		DFP 400 DKP 310	

U HEEFT DE TAAK, WIJ HET GEREEDSCHAP.

Of het nu gaat om het bewerken van hout, metaal of één van vele andere werkzaamheden: bij Metabo vindt u uitgekiende oplossingen voor de meest uiteenlopende toepassingen. Enkele voorbeelden daarvan hebben wij op deze pagina voor u bijeengezet. Kijk zelf welke voordelen het persluchtgereedschap Metabo biedt voor uw individuele toepassing.



Bewerking van hout

Precies het juiste gereedschap

- om te nieten
- om te spijkeren
- om te schuren
- voor de binnenaafwerking



Metaalbewerking

Robuust gereedschap

- om te schuren/polijsten
- om door te slijpen
- om af te bremen



Bewerken van auto's

Zeer goed uitgerust

- bij het wisselen van banden
- bij het controleren van de bandenspanning
- bij carrosserie- en lakwerkzaamheden



Bouw en renovatie

Altijd het passende gereedschap

- voor sloopwerkzaamheden
- voor bevestigingswerkzaamheden
- voor lakwerkzaamheden



Schilder- en lakwerk

Uitgekiende oplossingen

- voor het schuren
- voor het aanbrengen van grondverf
- voor het lakken



ROBUUST, KRACHTIG, BETROUWBAAR: DE COMPRESSOREN VAN METABO.

Wij kennen de verschillende eisen aan compressoren en bieden voor ieder gebruik het juiste model met individuele voordelen. Zo vindt u bij Metabo precies de compressor, die bij uw persoonlijke eisen past. Onze range loopt van de lichte en wendbare Basic-modellen via de handzame en mobiele Power-klasse tot aan de extreem krachtige Mega-compressoren voor veeleisende soorten gebruik. Al naargelang uw klus.

Licht en compact: de Basic-klasse

- Compacte en lichte instapmodellen voor eenvoudige, industriële toepassingen
- Vermogen van 1,1 kW tot 1,5 kW
- Ketelinhoud van 24 tot 50 liter
- Oliegesmeerd – of olievrij




Mobiliteit voor de bouwplaats: de Power-klasse

- Mobiele zuigercompressor voor het flexibele en veeleisende gebruik
- Makkelijk te transporteren – ook in de personenauto of het transportvoertuig
- Ideaal voor de binnenafwerking en op bouwplaatsen dankzij grote wielen en trolleyfunctie
- Vermogen van 1,1 kW tot 2,2 kW
- Compleet olievrij
- Ketelinhoud van 5 tot 20 liter
- Bijzonder robuuste componenten
- Met opname-inrichting voor MetaLoc en andere gangbare koffers en boxen



Krachtig en comfortabel: de Mega-klasse

- Bijzonder krachtige compressor met V-riemaandrijving voor het professionele gebruik in de werkplaats
- Extra duurzaam door robuuste componenten en lage toerentallen – voor toepassingen met hoog luchtverbruik
- Bijzonder comfortabel dankzij tal van ergonomische uitrustingskenmerken, zoals bijv. lange handgreep, zwenkwielen voor en 100% rubberen wielen achter, console met alle bedieningselementen zoals filterdrukregelaar en smeerpot
- Nakoeler bij alle 4,0 kW-varianten voor minder vochtigheid in de lucht
- Vermogensklassen: 2,2 kW, 3,0 kW en 4,0 kW
- Oliegesmeerd
- Ketelinhoud van 50 tot 270 liter

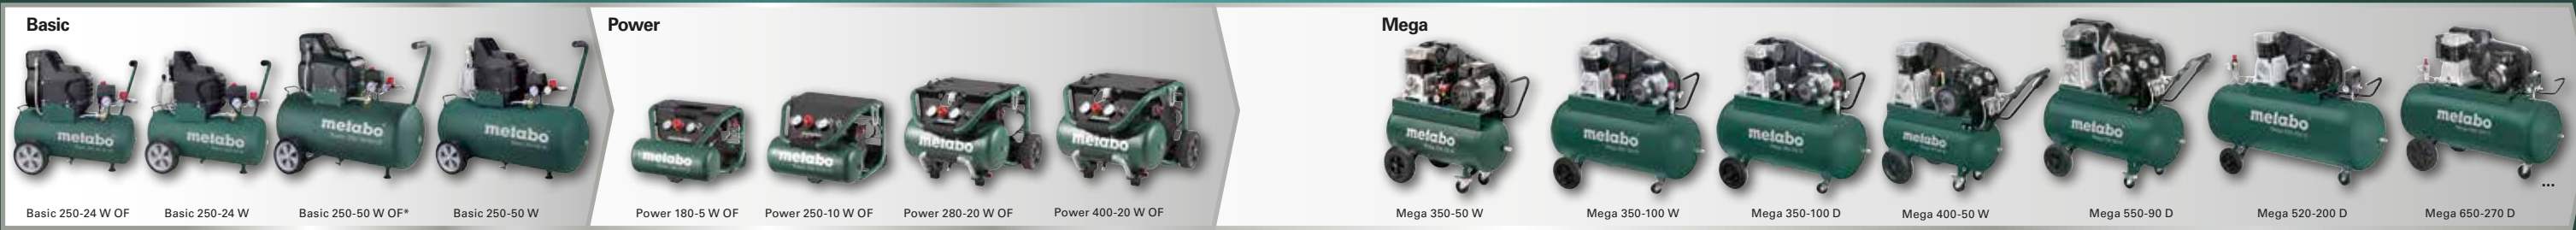

* leverbaar vanaf herfst 2016



HET BELANGRIJKSTE AAN DE SERVICE: UW TEVREDENHEID.

Door te kiezen voor een Metabo verzekert u zichzelf ook altijd van het goede gevoel, voor iedere gelegenheid een snelle en ongecompliceerde oplossing te krijgen. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of reserveonderdelen: wij brengen de Metabo-machine snel weer bij u terug.

24-uur-reparatieservice



Machine kapot? Wij geven gas: binnen 24 uur na binnenkomst verlaat de gerepareerde machine de fabriek in Nürtingen. Gegarandeerd!

3 jaar XXL-garantie



Nadat u uw Metabo machine online geregistreerd heeft, ontvangt u naast de wettelijke garantie een verlenging tot 3 jaar garantie.

Online-service



Op metabo-service.com vindt u alle informatie over uw Metabo-machine en het thema "service".

Vaste reparatieprijzen



Gewoon fair: reparaties vinden plaats tegen eerlijk berekende vaste prijzen. En het beste: op reparaties verlenen wij weer zes maanden garantie.

Onderdelen 8 jaar beschikbaar



Goed om te weten: ook als bijv. uw haakse slijper bij ons niet meer verkocht wordt, kunt u nog 8 jaar lang de benodigde onderdelen bestellen.

Product- en toepassingsadvies



Bij vragen over de Metabo-producten staan onze gekwalificeerde medewerkers graag tot uw beschikking.



PERSLUCHTTECHNIEK: WETENSWAARDIGHEDEN.

Van aanzuigvermogen tot geluidsvermogensniveau: op deze pagina hebben wij informatie van de belangrijkste vakbegrippen rondom ons thema persluchttechniek voor u samengevat.

Aanzuigvermogen

Het aanzuigvermogen is de theoretische lucht-hoeveelheid in liters die de compressor in één minuut aanzuigt. Van belang voor de keuze van de passende compressor is echter het effectieve slagvolume.

Vulvermogen

Het vulvermogen is de berekende luchthoeveelheid in liters die de compressor in één minuut afgeeft. Met deze waarde kunt u de verschillende compressoren eenvoudig met elkaar vergelijken en vindt u zo de ideale compressor voor uw toepassing.

Effectief geleverde hoeveelheid

Het effectieve slagvolume is de belangrijkste waarde. Deze kan vergeleken worden met het vulvermogen, maar is de daadwerkelijk gemeten luchthoeveelheid die de compressor in één minuut afgeeft. Met deze waarde kunt u de verschillende compressoren eenvoudig met elkaar vergelijken en vindt u zo de ideale compressor voor uw toepassing.

Geluidsdruk niveau LpA

Het geluidsdruk niveau is de relevante geluids-waarde voor de beoordeling van arbeidsveiligheid en gezondheidsbescherming in het kader van de verordening inzake veilige arbeidsomstandigheden.

Geluidsdruk niveau LwA

Het geluidsdruk niveau daarentegen is de geluidswaarde die voor wettelijke grenswaarden – vooral buiten (zie richtlijn Outdoor Noise) – relevant is

Werkdruk

De werkdruk wordt op de (filter-)drukregelaar ingesteld en is de druk waarmee het gereedschap in de werkmodus gebruikt moet worden. Op Metabo-compressoren vindt u altijd twee manometers: de manometer op de drukschakelaar geeft de reservoirdruk aan, de manometer op de (filter-)drukregelaar toont u de werkdruk. Deze moet altijd op de werkdruk van het gereedschap ingesteld worden. Belangrijk: om ervoor te zorgen dat de daadwerkelijke werkdruk getoond wordt, moet het gereedschap bij de instelling in werking zijn

Persluchtkwaliteit

Afhankelijk van het feit met welk gereedschap u werkt, heeft u geoliede of ongeoliede perslucht nodig. Let erop dat draaiend en kloppend gereedschap absoluut regelmatig geolied moet worden – neem daarvoor de gegevens in de gebruiksaanwijzing in acht. Het beste kunt u een nevelsmeerpot gebruiken – die constant een fijne olienevel in de perslucht afgeeft. Voor ander gereedschap, zoals bijvoorbeeld lakpistolen

of bandenvullers, is daarentegen olievrije perslucht nodig. Hiervoor moet u bepaalde filters gebruiken. Details vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw persluchtgereedschap of in de DIN ISO 8573-1.

Vaststelling van het specifieke persluchtverbruik

Het specifieke persluchtverbruik is de luchthoeveelheid die u voor uw persluchttoepassing nodig heeft.

Deze kan als volgt berekend worden:
luchthoeveelheid persluchtgereedschap 1 +
luchthoeveelheid persluchtgereedschap 2 +
luchthoeveelheid persluchtgereedschap x + ...
= y liter/minuut

Deze y-waarde is het effectieve slagvolume dat uw compressor ten minste moet leveren. Alleen zo is gegarandeerd dat u continu genoeg perslucht ter beschikking heeft.



PERSLUCHTGEREEDSCHAP

Welke slagmoersleutel voor welke toepassing?	DSSW 360 Set 1/2"	DSSW 475-1/2"	DSSW 930-1/2"	DSSW 1690-3/4"	DSSW 2440-1"
Metalen bouwwerken, steigers, constructies	■	■	■	■	■
Machines/installaties	■	■	■	■	■
Wielen personenwagen	■	■	■		
Assen personenwagen			■		
Carrosserie/motor personenwagen	■	■	■		
Wielen bedrijfswagen			■	■	■
Assen bedrijfswagen			■	■	
Carrosserie/motor bedrijfswagen		■	■	■	
Wielen vrachtwagen				■	■
Assen vrachtwagen			■	■	■
Carrosserie/motor vrachtwagen			■	■	■
Motorruimte vrachtwagen		■	■		



Technische gegevens	Perslucht-slagmoersleutel DSSW 360 set 1/2"
Werkdruk	6,2 bar
Luchtverbruik	6 l/s
Vierkantopname	1/2"
Losdraaimoment	360 Nm
Gewicht	2 kg

Met:	
Art. nr.	604118
EURO en Orion steeknippel 1/4"	■
Slangmondstuk 10 mm en slangklep volgens ISO 11148	■
10 dopsleutels (10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm)	■
Kunststof koffer	■
Olieflesje	■
Verlenging	■

Productvoordelen	
■ Duurzaam hamerslagwerk	
■ Voor het vastschroeven van wielbouten aan de personenwagen, bij montage en reparatie	
■ Robuuste slagmoersleutel voor banden verwisselen, reparatie en montage	
■ Voor de meest uiteenlopende toepassingen: 360 Nm losdraaimoment	
■ Ergonomisch gevormde, rubberen greep voor comfortabel en moeiteloos werken	
■ Luchtuitlaat door handgreep	
■ Draairichtingsverandering rechts/links via schakelknop	
■ Aanhaalmoment in drie standen instelbaar	



Technische gegevens	Perslucht-slagmoersleutel DSSW 475-1/2"	Perslucht-slagmoersleutel DSSW 930-1/2"
Werkdruk	6,2 bar	6,2 bar
Luchtverbruik	7 l/s	9 l/s
Vierkantopname	1/2"	1/2"
Losdraaimoment	475 Nm	930 Nm
Gewicht	1,2 kg	1,8 kg

Met:

Art. nr.	601548	601549
EURO en Orion steeknippel 1/4"	■	■
Slangmondstuk 10 mm en slangklem volgens ISO 11148	■	■
Olieflesje	■	■

Productvoordelen

- Universeel bruikbaar voor het vastschroeven van wielbouten van een personenauto, voor montagewerkzaamheden en reparaties
- Handig en licht voor eenvoudig werken, ook op moeilijk bereikbare plaatsen
- Ergonomische composiet behuizing: tegen kou isolerend, slipvast en trillingsarm voor comfortabel werken
- Ergonomische rechts-/linksomschakeling met comfortabele 1-handsbediening
- Gebruikersvriendelijke luchtuitlaat door de handgreep voorkomt het opwaaien van stof in het werkgebied
- Aanhaalmoment op drie niveaus instelbaar voor verschillende schroefwerkzaamheden



Technische gegevens	Perslucht-slagmoersleutel DSSW 1690-3/4"	Perslucht-slagmoersleutel DSSW 2440-1"
Werkdruk	6,2 bar	6,2 bar
Luchtverbruik	10,5 l/s	13 l/s
Vierkantopname	3/4"	1"
Losdraaimoment	1.690 Nm	2.440 Nm
Gewicht	3,5 kg	7,3 kg

Met:

Art. nr.	601550	601551
EURO en Orion steeknippel 3/8"	■	
EURO en Orion steeknippel 1/2"		■
Slangmondstuk 10 mm en slangklem volgens ISO 11148	■	■
Olieflesje	■	■

Productvoordelen

- Universeel bruikbaar voor het vastschroeven van wielbouten van personenauto's en transportvoertuigen, voor montagewerkzaamheden en reparaties
 - Handig en licht voor eenvoudig werken, ook op moeilijk bereikbare plaatsen
 - Ergonomische composiet behuizing: tegen kou isolerend, slipvast en trillingsarm voor comfortabel werken
 - Ergonomische rechts-/linksomschakeling met comfortabele 1-handsbediening
 - Gebruikersvriendelijke luchtuitlaat door de handgreep voorkomt het opwaaien van stof in het werkgebied
 - Aanhaalmoment op drie niveaus instelbaar voor verschillende schroefwerkzaamheden
- Grote beugelhandgreep voor een ergonomische werkhouding
 - Verlengde aandrijfas voor schroefwerkzaamheden aan diepbedvelgen
 - Robuuste en krachtige slagmoersleutel voor zwaar werk in de vrachtwagenservice

Toebehoren voor slagmoersleutel, ratelschroevendraaier		
		Art. nr.
 Dopsleutelset 1/2" (10-delig) Bestaande uit 10 dopsleutels (10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm)		628831000
 Dopsleutelset 1/2" (3-delig) Bestaande uit 3 dopsleutels (17, 19, 21 mm) Voor aluminium velgen, in lange uitvoering		628833000
 Dopsleutelverlenging 1/2" slagvast Totale lengte 150 mm		628832000
 Dopsleutelset 3/4" (8-delig) Bestaande uit 8 dopsleutels (21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm)		628834000
 Dopsleutelset 1" (8-delig) Bestaande uit 8 dopsleutels (24, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 38 mm) Diepe uitvoering		628835000
 Wandhouder Houdkracht 15 kg Geschikt voor persluchtgereedschap, voor 3/8"-, 1/2"- en 3/4"-slagmoersleutels en toebehoren		628848000
 Speciale olie 0,5 liter voor persluchtgereedschap Mineraal		0901008540



Technische gegevens	Perslucht-ratelschroevendraaier DRS 68 set 1/2"
Werkdruk	6,2 bar
Luchtverbruik	220 l/min
Vierkantopname	1/2"
Toerental	175 /min
Losdraaimoment	68 Nm
Gewicht	1,2 kg
Met:	
Art. nr.	604119
EURO en Orion steeknippel 1/4"	■
7 dopsleutels (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm)	■
Kunststof koffer	■
Olieflesje	■
Verlenging 75 mm	■
Cardanscharnier	■
Productvoordelen	■ Ergonomische rechts-/linksomschakeling
	■ Eenvoudige draairichtingsinstellingen aan de ratelkop
	■ Compacte bouwvorm
	■ Voor alle schroefwerkzaamheden: bijv. reparaties aan personenauto's, staalbouw etc.
	■ Ergonomische, gedeeltelijk rubberen behuizing: tegen kou isolerend, slipvast en trillingsarm voor comfortabel werken
	■ Ingebouwde toerentalregeling
	■ Draaibare luchttuitlaat aan de zijkant van de behuizing



Technische gegevens	Perslucht-ratelschroevendraaier DRS 35-1/4"	Perslucht-ratelschroevendraaier DRS 95-1/2"
Werkdruk	6,2 bar	6,2 bar
Luchtverbruik	390 l/min	450 l/min
Vierkantopname	1/4"	1/2"
Toerental	270 /min	160 /min
Losdraaimoment	35 Nm	95 Nm
Gewicht	0,53 kg	1,2 kg
Met:		
Art. nr.	601552	601553
EURO en Orion steeknippel 1/4"	■	■
Olieflesje	■	■

Productvoordelen	■ Handig en licht voor eenvoudig werken, ook op moeilijk bereikbare plaatsen ■ Ergonomische composiet behuizing: tegen kou isolerend, slipvast en trillingsarm voor comfortabel werken ■ Gebruikersvriendelijke luchtuitlaat door de handgreep voorkomt het opwaaien van stof in het werkgebied	■ Gebruikersvriendelijke, draaibare luchtuitlaat: geen opwaaien van stof in het werkgebied
	■ Voor alle toepassingen in de automobielsector uitstekend geschikt ■ Voor alle schroefwerkzaamheden universeel bruikbaar ■ Ergonomische rechts-/linksomschakeling ■ Rubberen handgreep om ergonomisch te werken zonder moe te worden ■ Krachtige planeet-tandwieloverbrenging voor lange levensduur en optimale krachtoverdracht	



Technische gegevens	Perslucht-schroevendraaier DS 14	Technische gegevens	Perslucht-boormachine DB 10
Werkdruk	6,2 bar	Werkdruk	6,2 bar
Luchtverbruik	340 l/min	Luchtverbruik	360 l/min
Toerental	1.800 /min	Toerental	1.800 /min
Losdraaimoment	5 - 14 Nm	Spanwijdte boorhouder	3 - 10 mm
Gewicht	1,2 kg	Gewicht	1,2 kg
Met:			
Art. nr.	604117	Art. nr.	604120
EURO en Orion steeknippel 1/4"	■	EURO en Orion steeknippel 1/4"	■
Olieflesje	■	Olieflesje	■

Productvoordelen	■ Handzame schroevendraaier voor montagewerkzaamheden ■ Ergonomisch gevormde, rubberen greep voor comfortabel en moeiteloos werken ■ Ergonomische rechts-/linksomschakeling ■ Pistoolvorm ■ Instelbaar draaimoment van 5 tot 14 Nm ■ Bithouder voor gereedschapswissel met één hand ■ Luchtuitlaat door handgreep	Productvoordelen	■ Ergonomisch gevormde, rubberen greep voor comfortabel en moeiteloos werken ■ Snel werken door hoog toerental van 1.800/min. ■ Ergonomische rechts-/linksomschakeling ■ Luchtuitlaat door handgreep

 		
Technische gegevens	Perslucht-beitelhamer DMH 30 set	Perslucht-beitelhamer DMH 290 set
Werkdruk	6,2 bar	6,2 bar
Luchtverbruik	280 l/min	330 l/min
Aantal slagen	3.000 /min	2.900 /min
Gereedschapopname	Zeskantschacht 10 mm	Zeskantschacht 10 mm
Gewicht	2 kg	1,7 kg
Met:		
Art. nr.	604115	601561
EURO en Orion steeknippel 1/4"	■	■
Slangmondstuk 10 mm en slangklem volgens ISO 11148	■	■
4 beitels	■	
3 beitels		■
Snelspanveer	■	
Snelwisselhouder		■
Kunststof koffer	■	■
Olieflesje	■	■
Productvoordelen	■ Voor bewerking van plaat en steen ■ Voor carrosseriewerkzaamheden ■ Terugslagdemping ter vermindering van trillingen ■ Lange zuigeraanslag met hoge krachtoverdracht voor effectief en snel werken ■ Snelwisselhouder: voor snel en gereedschapsloos wisselen van de beitels ■ Lichte, handige beitelhamer ■ Geschikt voor werkzaamheden in de bouw bij metselwerk, baksteen en gasbeton ■ Ideaal voor het verwijderen van pleisterwerk en tegels en lichte pasvoegwerkzaamheden ■ Gebruikersvriendelijke luchttuitlaat door de handgreep voorkomt het opwaaien van stof in het werkgebied ■ Rubberen handgreep om ergonomisch te werken zonder moe te worden	

Toebehoren voor beitelhamers

		Art. nr.
	Steenbeitel punt Totale lengte: 173 mm Zeskant-schachteinde SW 10	0901026521
	Steenbeitel plat 20 mm breed Totale lengte: 175 mm Zeskant-schachteinde SW 10	0901026530
	Steenbeitel plat 50 mm breed Totale lengte: 180 mm Zeskant-schachteinde SW 10	0901026548
	Steenbeitel plat 40 mm breed Totale lengte: 250 mm Zeskant-schachteinde SW 10	0901026572
	Veer voor beitelhamer MHS 315 8 windingen Geschikt voor MHS 315, DW 315	0901013047*
	Veer voor beitelhamer MHS 450 10 windingen Geschikt voor MHS 450, MHS 5050	0901026327*
	Naaldontroester-opzetstuk Geschikt voor DMH 30 set, DMH 290 set en alle universele modellen van de concurrentie	628822000*
	Speciale olie 0,5 liter voor persluchtgereedschap Mineraal	0901008540

* ZB-verpakt



Technische gegevens	Perslucht-carrosseriezaag DKS 10 SET
Werkdruk	6,2 bar
Luchtverbruik	420 l/min
Slaglengte	10 mm
Aantal slagen bij nominale last	9.000 /min
Zaagdikte	
- aluminium	4 mm
- staal	3 mm
Gewicht	0,65 kg

Met:	
Art. nr.	601560
EURO en Orion steeknippel 1/4"	■
Telkens 5 zaagbladen (18-tands, 24-tands, 32-tands)	■
Inbussleutel	■
Kunststof koffer	■
Slangmondstuk 10 mm en slangklem volgens ISO 11148	■
Olieflesje	■

Productvoordelen
■ Geschikt voor het zagen van metalen platen, kunststoffen, aluminium, hout en glasvezel
■ Weinig trillingen voor comfortabel werken bij continu gebruik
■ Magnesium behuizing: bijzonder licht en robuust
■ Rubberen handgreep om ergonomisch te werken zonder moe te worden
■ Gebruikersvriendelijke luchtuitlaat door de handgreep voorkomt het opwaaien van stof in het werkgebied
■ Geluidsdempende luchtuitlaat voor geluidsarm werken
■ Exacte zaagbladgeleiding voor hoge capaciteit en zuivere zaagranden.
■ Beschermbegugel verstelbaar: exact instellen van de werkdiepte
■ Veiligheidshendel voorkomt per ongeluk inschakelen van de machine

Technische gegevens	Rechte perslucht-slijper DG 25 set
Werkdruk	6,2 bar
Luchtverbruik	300 l/min
Toerental	25.000 /min
Spantangopname	6 mm
Gewicht	0,43 kg

Met:	
Art. nr.	604116
EURO en Orion steeknippel 1/4"	■
2 spantangen (3 mm, 6 mm)	■
Telkens 5 slijpstiften (3 mm, 6 mm)	■
2 steeksleutels (13 mm, 16 mm)	■
Kunststof koffer	■

Productvoordelen
■ Voor het slijpen, afbramen, frezen en graveren
■ Ingebouwde toerentalregeling
■ Ergonomische, gedeeltelijk rubberen behuizing: tegen kou isolerend, slipvast en trillingsarm voor comfortabel werken
■ Veiligheidshendel tegen per ongeluk inschakelen
■ Draaibare luchtuitlaat aan de zijkant van de behuizing

Technische gegevens	Rechte perslucht-slijper DG 700	Rechte perslucht-slijper DG 700 L
Werkdruk	6,2 bar	6,2 bar
Luchtverbruik	600 l/min	600 l/min
Toerental	22.000 /min	22.000 /min
Spantangopname	6 mm	6 mm
Gewicht	0,83 kg	1,3 kg

Met:		
Art. nr.	601554	601555
EURO en Orion steeknippel 1/4"	■	■
Spantang 6 mm (industrienorm)	■	■
Olieflesje	■	■

Productvoordelen	■ Bijzonder krachtig voor veeleisend gebruik
	■ Voor het slijpen, afbramen, frezen en graveren
	■ Voor het slijpen van platte en gebogen oppervlakken van de meest verschillende materialen
	■ Handig en licht voor eenvoudig werken, ook op moeilijk bereikbare plaatsen
	■ Ergonomische, tegen kou isolerende en lichte behuizing van slagvaste kunststof
	■ Gebruikersvriendelijke luchtuitlaat door de handgreep voorkomt het opwaaien van stof in het werkgebied
	■ Geluidsdempende luchtuitlaat voor geluidsarm werken
	■ Compacte bouwafmeting voor makkelijke bediening met één hand



Technische gegevens	Haakse perslucht-slijper DW 125	Haakse perslucht-slijper DW 125 Quick
Slijpschijf-Ø	125 mm	125 mm
Werkdruk	6,2 bar	6,2 bar
Luchtverbruik	500 l/min	500 l/min
Nullasttoerental	10.000 /min	10.000 /min
Schroefdraad as	M 14	M 14
Gewicht	1,8 kg	2 kg

Met:		
Art. nr.	601556	601557
EURO en Orion steeknippel 1/4"	■	■
Inbussleutel	■	■
Extra handgreep	■	
Pensleutel	■	
Trillingsdempende handgreep		■
Beschermkap voor schijf	■	■
Steeksleutel	■	
Olieflesje	■	■

Productvoordelen	■ Extra Metabo VibraTech (MVT)-handgreep voor trillings-demping ter bescherming van de gezondheid ■ Metabo Quick voor gereedschapsloze schijfwissel door snelspanmoer ■ Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar in 8 posities
	■ Voor het slijpen van platte en gebogen oppervlakken van de meest verschillende materialen ■ Ergonomische, tegen kou isolerende en lichte behuizing van slagvaste kunststof ■ Gebruikersvriendelijke luchtuitlaat door de handgreep voorkomt het opwaaien van stof in het werkgebied ■ Geluidsdempende luchtuitlaat voor geluidsarm werken ■ Veiligheidshendel voorkomt per ongeluk inschakelen van de machine ■ Voor het gebruik met afbraam- en doorslijpschijven Ø 125 mm ■ Een keur aan afbraam- en doorslijpschijven in het Metabo-assortiment verkrijgbaar



Technische gegevens	Perslucht-bandvijl DBF 457
Werkdruk	6,2 bar
Luchtverbruik	400 l/min
Bandsnelheid stationair toerental	20 m/s
Schuurbandbreedte	13 mm
Schuurbandlengte	457 mm
Nuttige lengte schuurbandarm	90 mm
Gewicht	1,5 kg

Met:	
Art. nr.	601559
EURO en Orion steeknippel 1/4"	■
Schuurband (13x457mm; P120)	■
Vliesband (13x457mm; medium)	■
Inbussleutel	■
Olieflesje	■

Productvoordelen
■ Krachtige, compacte bandvijl voor het schuren, satineren en afbramen op moeilijk toegankelijke plaatsen ■ Gereedschapsloze schuurbandwissel en automatische bandspanning ■ 360° draaibaar schuurvoorzetstuk voor het aanpassen aan iedere werkpositie ■ Gebruikersvriendelijke luchtuitlaat door de handgreep voorkomt het opwaaien van stof in het werkgebied ■ Veiligheidshendel voorkomt per ongeluk inschakelen van de machine ■ Geschikt voor schuurbanden 13 x 457 mm

Technische gegevens	Perslucht-excenterschuurmachine DSX 150
Schuurschijf-Ø	150 mm
Werkdruk	6,2 bar
Luchtverbruik	550 l/min
Toerental	12.000 /min
Werkslag	5 mm
Gewicht	1 kg

Met:	
Art. nr.	601558
EURO en Orion steeknippel 1/4"	■
Steeksleutel	■
Inbussleutel	■
Olieflesje	■

Productvoordelen
■ Ergonomische, tegen kou isolerende en lichte behuizing van slagvaste kunststof ■ Compacte bouwgrootte voor makkelijke bediening met één hand ■ Voor het slijpen van platte en gebogen oppervlakken van de meest verschillende materialen ■ Traploze toerentalregeling voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal ■ Geluidsdempende luchtuitlaat voor geluidsarm werken ■ Voor nat- en droogschuren geschikt ■ Externe afzuiging: aansluitmogelijkheid Ø 25 mm op externe stofafzuigingen ■ 6-gaats steunschijf Ø 150 mm met klithechting voor het gebruik van gangbare soorten schuurpapier

	DKNG 40/50	DPN 25	DKG 80/16	DKG 90/40	DKG 114/65	DSN 50
Welk nietapparaat-tacker voor welke toepassing?						
Folie, isolatiemateriaal			■			
Stoffen, leer			■			
Sierlijsten		■				
Glaslatten		■				
Vloerplinten						■
Multiplex	■			■		■
Panelen, messing- en groefplanken	■			■		■
Droogbouwplaten					■	
Pallets					■	
Bekistingen					■	



Technische gegevens	Perslucht-nietapparaat-tacker DKNK 40/50
Spijkertype	SKN
Spijkerlengte	15 - 50 mm
Niettype	90 + ES
Nietlengte	15 - 40 mm
Werkdruk	5 - 7 bar
Benodigde lucht per slag	0,66 l
Gewicht	1,1 kg
Met:	
Art. nr.	601562
EURO en Orion steeknippel 1/4"	■
Olieflesje	■
Veiligheidsbril	■
Kunststof koffer	■

Productvoordelen	■ Voor het verwerken van nieten en spijkers ■ Voor de binnenafwerking, bijv. voor het bevestigen van wand- en plafond-bekledingen of voor het aanbrengen van plinten ■ Voor bevestiging van messing en groefplanken, spaanplaten etc. ■ Handig en licht voor eenvoudig werken, ook op moeilijk bereikbare plaatsen ■ Wisselen tussen nieten en platkopspijkers zonder om te bouwen mogelijk ■ Contactbeveiliging voorkomt het per ongeluk activeren, ter bescherming van de gebruiker ■ Gereedschapsloos openen van de frontplaat voor het eenvoudig en snel opheffen van storingen ■ Ergonomische composiet behuizing: tegen kou isolerend, slipvast en trillingsarm voor comfortabel werken ■ Rubberen handgreep om ergonomisch te werken zonder moe te worden ■ Gebruikersvriendelijke, draaibare luchtuitlaat: geen opwaaien van stof in het werkgebied
------------------	---



Technische gegevens	Perslucht-nietapparaat DKG 80/16	Perslucht-nietapparaat DKG 90/40	Perslucht-nietapparaat DKG 114/65
Niettype	80	90 + ES	114
Nietlengte	4 - 16 mm	13 - 40 mm	32 - 65 mm
Werkdruk	5 - 7 bar	5 - 7 bar	5 - 8 bar
Benodigde lucht per slag	0,34 l	0,66 l	1,5 l
Gewicht	0,78 kg	0,93 kg	2,5 kg
Met:			
Art. nr.	601564	601566	601567
EURO en Orion steeknippel 1/4"	■	■	■
Olieflesje	■	■	■
Veiligheidsbril	■	■	■
Kunststof koffer	■	■	

Productvoordelen	■ Voor bevestiging van folies, stoffen, isolatiemateriaal ■ Handig en licht voor eenvoudig werken, ook op moeilijk bereikbare plaatsen ■ Ergonomische composiet behuizing: tegen kou isolerend, slipvast en trillingsarm voor comfortabel werken	■ Voor bevestiging van messing en groefplanken, spaanplaten etc. ■ Handig en licht voor eenvoudig werken, ook op moeilijk bereikbare plaatsen ■ Beschermstof van rubber voorkomt beschadiging van gevoelige oppervlakken ■ Ergonomische composiet behuizing: tegen kou isolerend, slipvast en trillingsarm voor comfortabel werken	■ Gereedschapsloze omschakeling tussen enkelvoudige en seriële activering
		■ Voor de binnenafwerking, bijv. voor het bevestigen van wand- en plafond-bekledingen of voor het aanbrengen van plinten ■ Invoerdiepteregeling via stelwiel voor zuivere werkresultaten ■ Contactbeveiliging voorkomt het per ongeluk activeren, ter bescherming van de gebruiker ■ Gereedschapsloos openen van de frontplaat voor het eenvoudig en snel opheffen van storingen ■ Gebruikersvriendelijke, draaibare luchtuitlaat: geen opwaaien van stof in het werkgebied	
	■ Voor het verwerken van nieten ■ Rubberen handgreep om ergonomisch te werken zonder moe te worden		



Technische gegevens	Perslucht-pinttacker DPN 25	Perslucht-platkopspijkerapparaat DSN 50
Spijkertype	PN	SKN
Spijkerlengte	15 - 25 mm	15 - 50 mm
Werkdruk	4,5 - 7 bar	5 - 8 bar
Benodigde lucht per slag	0,34 l	0,66 l
Gewicht	1 kg	0,92 kg

Met:		
Art. nr.	601563	601568
EURO en Orion steeknippel 1/4"	■	■
Olieflesje	■	■
Veiligheidsbril	■	■
Kunststof koffer	■	■

Productvoordelen	■ Voor de bevestiging van vloerplinten, glaslatten en sierlijsten ■ Beschermstof van rubber voorkomt beschadiging van gevoelige oppervlakken	■ Voor de binnenaafwerking, bijv. voor het bevestigen van wand- en plafond-bekledingen of voor het aanbrengen van plinten ■ Invoerdiepteregeling via stelwiel voor zuivere werkresultaten ■ Contactbeveiliging voorkomt het per ongeluk activeren, ter bescherming van de gebruiker ■ Gereedschapsloos openen van de frontplaat voor het eenvoudig en snel opheffen van storingen ■ Gebruikersvriendelijke, draaibare luchttuitlaat: geen opwaaien van stof in het werkgebied
	■ Voor het verwerken van spijkers ■ Handig en licht voor eenvoudig werken, ook op moeilijk bereikbare plaatsen ■ Ergonomische composiet behuizing: tegen kou isolerend, slipvast en trillingsarm voor comfortabel werken ■ Rubberen handgreep om ergonomisch te werken zonder moe te worden	

Toebehoren voor nietapparaten en tackers

Nieten



Type 90, rugbreedte 5,8 mm / draaddikte 1,05 x 1,27 mm

- Geharst
- Gegalvaniseerd

	Breedte mm	Totale lengte mm	Verkoopenheid	Geschikt voor	Art. nr.
90/15 CNK	5,8	15	2.000	Kombi 32, Kombi 40/50, KG 90/25, KG 90/40	0901053790
90/20 CNK	5,8	20	2.000	Kombi 32, Kombi 40/50, KG 90/25, KG 90/40	0901053804
90/25 CNK	5,8	25	2.000	Kombi 32, Kombi 40/50, KG 90/25, KG 90/40	0901053812
90/30 CNK	5,8	30	2.000	Kombi 32, Kombi 40/50, KG 90/40	0901053820
90/35 CNK	5,8	35	2.000	Kombi 40/50, KG 90/40	0901053839
90/40 CNK	5,8	40	2.000	Kombi 40/50, KG 90/40	0901053847

Type 80, rugbreedte 12,8 mm / draaddikte 0,65 x 0,95 mm

	Breedte mm	Totale lengte mm	Verkoopenheid	Geschikt voor	Art. nr.
80/06 CNK	12,8	6	3.000	KG 80/16, DKG 80/16	0901053855
80/08 CNK	12,8	8	3.000	KG 80/16, DKG 80/16	0901053863
80/10 CNK	12,8	10	3.000	KG 80/16, DKG 80/16	0901053871
80/12 CNK	12,8	12	3.000	KG 80/16, DKG 80/16	0901053880
80/14 CNK	12,8	14	3.000	KG 80/16, DKG 80/16	0901053898
80/16 CNK	12,8	16	3.000	KG 80/16, DKG 80/16	0901053901

Type 114, rugbreedte 10,8 mm / draaddikte 1,60 x 1,40 mm

	Breedte mm	Totale lengte mm	Verkoopenheid	Geschikt voor	Art. nr.
114/35 CNK	10,8	35	10.000	DKG 114/65	628870000
114/40 CNK	10,8	40	10.000	DKG 114/65	628871000
114/45 CNK	10,8	45	10.000	DKG 114/65	628872000
114/50 CNK	10,8	50	10.000	DKG 114/65	628873000
114/65 CNK	10,8	65	10.000	DKG 114/65	628874000

Platkopnagels



■ Gegalvaniseerd

■ Draaddikte 0,9 x 1,2 mm

	Totale lengte mm	Verkoopenheid	Geschikt voor	Art. nr.
SKN 16 NK	16	1.000	Kombi 32, Kombi 40/50, SKN 50, DSN 50	0901053715
SKN 20 NK	20	1.000	Kombi 32, Kombi 40/50, SKN 50, DSN 50	0901053723
SKN 25 NK	25	1.000	Kombi 32, Kombi 40/50, SKN 50, DSN 50	0901053731
SKN 30 NK	30	1.000	Kombi 32, Kombi 40/50, SKN 50, DSN 50	0901053740
SKN 35 NK	35	1.000	Kombi 40/50, SKN 50, DSN 50	0901053758
SKN 40 NK	40	1.000	Kombi 40/50, SKN 50, DSN 50	0901053766
SKN 45 NK	45	1.000	Kombi 40/50, SKN 50, DSN 50	0901053774
SKN 50 NK	50	1.000	Kombi 40/50, SKN 50, DSN 50	0901053782

Pinnagels




■ Verzinkt

■ Draaddikte 0,64 x 0,64 mm

	Totale lengte mm	Verkoopenheid	Geschikt voor	Art. nr.
PN 15 NK	15	10.000	DPN 25	628860000
PN 18 NK	18	10.000	DPN 25	628861000
PN 22 NK	22	10.000	DPN 25	628862000
PN 25 NK	25	10.000	DPN 25	628863000

DE NIEUWE VERFSPUITPISTOLEN: ERGONOMISCH EN NAUWKEURIG TE GEBRUIKEN.

Wij bieden voor de meest uiteenlopende toepassingen verfspuitpistolen en de bijbehorende sets mondstukken aan. Zo heeft u altijd de perfecte oplossing voor uw toepassing. Als u bijzondere waarde hecht aan een hoge overdrachtsefficiëntie en daarmee aan zuinig werken, adviseren wij u de twee verfspuitpistolen FSP 600 HVLP en FSP 600 LVLP. Ze onderscheiden zich door perfecte ergonomie en een hoog overdrachtspercentage bij zeer laag luchtverbruik. Het resultaat: bijzonder snel werken en uitstekende lakresultaten.

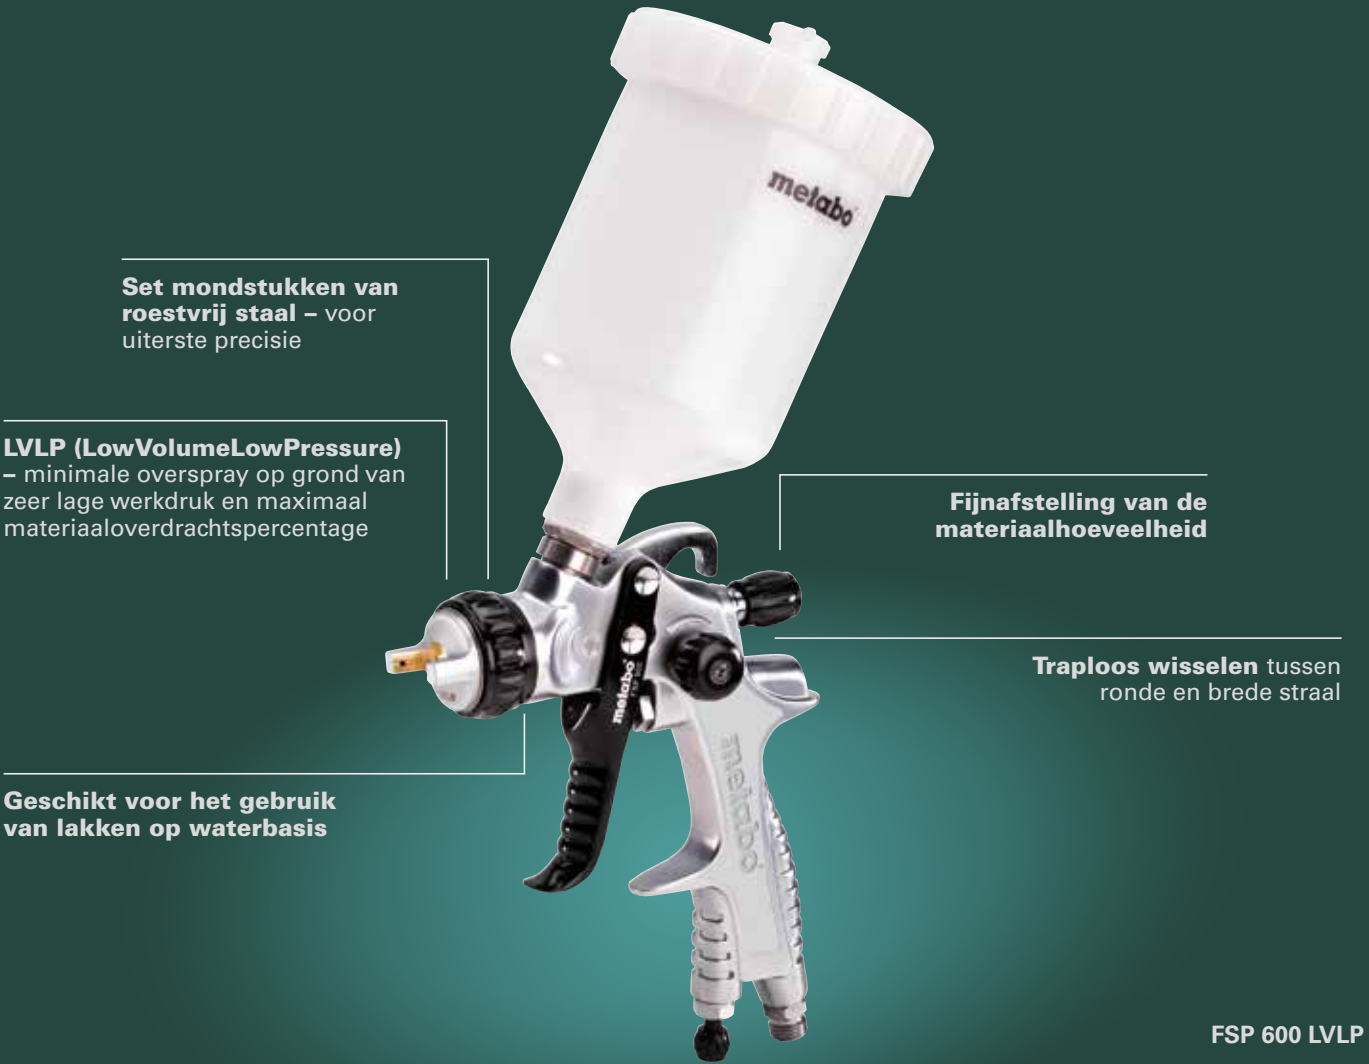

FSP 600 LVLP

Aanbevolen mondstukdiameters bij desbetreffende toepassing	FSP 100	FSP 600	FSP 1000 S	FSP 600 HVLP	FSP 600 LVLP
Grondlaag	–	1,5/2,0/2,5	1,5/2,0/2,5	1,5/1,8/2,0	1,5/1,8/2,0
Plamuur	–	2,0/2,5	2,0/2,5	2,0	2,0
Vulmiddelen	–	1,5	1,5	1,3/1,5/1,8	1,3/1,5/1,8
Effen lak	1,0	1,2/1,5	1,2/1,5	1,3/1,5	1,3/1,5
Metallic lak	–	1,2/1,5	1,2/1,5	1,3/1,5	1,3/1,5
Blanke lak	–	1,2/1,5	1,2/1,5	1,3/1,5	1,3/1,5
Lak op waterbasis	–	–	–	1,3/1,5/1,8/2,0	1,3/1,5/1,8/2,0



Technische gegevens	Perslucht-verfspuitpistool FSP 100	Perslucht-verfspuitpistool FSP 600	Perslucht-verfspuitpistool FSP 1000 S
Werkdruk	3,5 bar	4,5 bar	4,5 bar
Luchtverbruik	50 - 100 l/min	240 l/min	240 l/min
Gewicht	0,2 kg	0,6 kg	0,7 kg

Met:			
Art. nr.	601574	601575	601576
EURO en Orion steeknippel 1/4"	■	■	■
Kunststof voorraadbeker 0,1 l	■		
Kunststof voorraadbeker 0,6 l		■	
Sproeier Ø 1,5 mm		■	■
Sproeier met ronde straal Ø 1 mm	■		
Metalen zuigbeker 1 l			■

Productvoordelen	■ Compact, zeer handig verfspuitpistool voor kleine vlakken, ideaal voor reparatiewerkzaamheden	■ Traploos instelbaar voor ronde en brede straal ■ Lucht- en kleurhoeveelheidsregeling: precies, gelijkmatig en optimaal verf aanbrengen voor goede werkresultaten	■ Traploos instelbaar voor ronde en brede straal ■ Lucht- en kleurhoeveelheidsregeling: precies, gelijkmatig en optimaal verf aanbrengen voor goede werkresultaten
------------------	---	---	---



Technische gegevens	Perslucht-verfspuitpistool FSP 600 HVLP	Perslucht-verfspuitpistool FSP 600 LVLP
Werkdruk	2 bar	1,6 bar
Luchtverbruik	170 l/min	136 l/min
Gewicht	0,7 kg	0,7 kg

Met:		
Art. nr.	601577	601578
EURO en Orion steeknippel 1/4"	■	■
Kunststof voorraadbeker 0,6 l	■	■
Reinigingsborstel	■	■
Montagesleutel	■	■
Filter	■	■
Sproeier Ø 1,3 mm	■	■

Productvoordelen	■ HVLP (High Volume, Low Pressure): min. werkdruk 0,7 bar op de set mondstukken, overdrachtpercentage ca. 70%. Lage overspray, maximale overdrachtsefficiëntie bij gering luchtverbruik	■ LVLP (Low Volume, Low Pressure): min. werkdruk 0,7 bar op de set mondstukken, overdrachtpercentage ca. 73%. Lage overspray, maximale overdrachtsefficiëntie bij zeer gering luchtverbruik
	■ Traploos instelbaar voor ronde en brede straal ■ Eenvoudig te reinigen, voor maximale precisie en levensduur ■ Set mondstukken van roestvast staal, geschikt voor het gebruik met in water oplosbare en oplosmiddelhoudende materialen	

Toebehoren voor verfspuitpistolen



Mondstuksets verfspuitpistolen
■ Bestaande uit straalkop, verfmondstuk, verfnaald en afdichting. Mondstuksets voor verfspuitpistool 600 HVLP/ LVLP zonder extra afdichting.

	Diameter mm	Geschikt voor	Art. nr.
	1,2	FB 150, SB 200, FSP 600, FSP 1000 S	0901026858*
	1,5	FB 150, SB 200, FSP 600, FSP 1000 S	0901026866*
	2	FB 150, SB 200, FSP 600, FSP 1000 S	0901026882*
	2,5	FB 150, SB 200, FSP 600, FSP 1000 S	0901026904*
	1,3	FSP 600 HVLP	628807000*
	1,5	FSP 600 HVLP	628808000*
	1,8	FSP 600 HVLP	628809000*
	2	FSP 600 HVLP	628810000*
	1,3	FSP 600 LVLP	628811000*
	1,5	FSP 600 LVLP	628812000*
	1,8	FSP 600 LVLP	628813000*
	2	FSP 600 LVLP	628814000*

		Art. nr.
	Reservevoorraadbeker van kunststof Geschikt voor: FSP 600 HVLP, FSP 600 LVLP	628815000*
	10 reservefilters FSP 600 HVLP / FSP 600 LVLP ■ Kunststof lakzeef voor voorraadbeker 628215 van de verfspuitpistolen FSP 600 HVLP/ LVLP Geschikt voor: FSP 600 HVLP, FSP 600 LVLP	628806000*

* ZB-verpakt



Technische gegevens	Perslucht-zandstraalpistool SSP 1000
Werkdruk	7 bar
Luchtverbruik	300 l/min
Gewicht	0,55 kg

Met:	
Art. nr.	601569
EURO en Orion steeknippel 1/4"	■
Metalen zuigbeker en geharde straalsproeier	■

Productvoordelen	■ Zandstraalpistool voor de verwijdering van roest- en verfresten in hoeken, aan naden en op kleinere vlakken ■ Voor gebruik met alle gangbare straalmiddelen, universeel bruikbaar, ideaal bij kleine oppervlakken ■ Straalsproeier van gehard staal voor lange levensduur
------------------	---



Technische gegevens	Perslucht-spuitspuitpistool SPP 1000	Perslucht-combi-spuitspuitpistool UBS 1000
Werkdruk	6 bar	6 bar
Luchtverbruik	200 l/min	180 l/min
Gewicht	0,62 kg	0,4 kg

Met:		
Art. nr.	601570	601571
EURO en Orion steeknippel 1/4"	■	■
Metalen zuigbeker 1 l	■	

Productvoordelen	■ Spuitpistool voor veelvoudige toepassingsmogelijkheden: inspuiten en besproeien met koude reinigers, wasmiddelen en spuitolie ■ Zuigbeker met grote vulopening, eenvoudig te vullen en makkelijk te reinigen	■ Spuitpistool voor verzegeling van holle ruimtes en bodembescherming, compatibel met in de handel verkrijgbare schroefpatronen (1l)
------------------	--	--



Technische gegevens	Perslucht-kitpistool DKP 310
Werkdruk	6 bar
Luchtverbruik	65 l/min
Gewicht	0,46 kg

Met:	
Art. nr.	601573
EURO en Orion steeknippel 1/4"	■

Productvoordelen	■ Automatisch: continu materiaalstroom, zolang de trekker wordt bediend; perfect doseerbaar ■ Geen materiaalnaloop voor zuiver en efficiënt werken ■ Voor gebruik van in de handel verkrijgbare patronen (310 ml)
------------------	---

Technische gegevens	Perslucht-vetspuit DFP 400
Werkdruk	2 - 10 bar
Benodigde lucht per slag	0,4 l
Gewicht	1,55 kg

Met:	
Art. nr.	601572
EURO en Orion steeknippel 1/4"	■
Starre smeerbuis 17 cm	■
Flexibele smeerslang 46 cm (18")	■

Productvoordelen	■ Automatisch: continu materiaalstroom, zolang de trekker wordt bediend; perfect doseerbaar ■ Geen materiaalnaloop voor zuiver en efficiënt werken ■ Met starre en flexibele aansluiting inclusief smeernippel voor zeer goede bereikbaarheid en eenvoudige hanteerbaarheid ■ Voor het vullen uit externe vetbakken of voor het werken met in de handel verkrijgbare patronen (400g)
------------------	--

					
Technische gegevens		Perslucht-bandenpomp met spanningsmeter RF 60		Perslucht-bandenpomp met spanningsmeter RF 60 G	
Werkdruk		0,5 - 12 bar		0,5 - 10 bar	
Slanglengte		35 cm		35 cm	
Gewicht		0,45 kg		0,45 kg	

Met:		
Art. nr.	602233	602234
EURO en Orion steeknippel 1/4"	■	■
Bandenvulnippel en holle balnaald	■	

Productvoordelen	■ Officieel geijkt (inclusief ijkingskosten) voor het gebruik in de industrie	
	■ Voor het controleren en vullen van banden ■ Met steekventiel ■ Manometer met rubber ommanteling als bescherming tegen mechanische invloeden	

					
Technische gegevens		Perslucht-bandenpomp met spanningsmeter RF 80 G		Perslucht-bandenpomp met spanningsmeter RF 80 D	
Werkdruk		0,5 - 10 bar		0,5 - 12 bar	
Slanglengte		100 cm		100 cm	
Gewicht		0,55 kg		0,55 kg	

Met:		
Art. nr.	602235	602236
EURO en Orion steeknippel 1/4"	■	■

Productvoordelen	■ Officieel geijkt (inclusief ijkingskosten) voor het gebruik in de industrie	■ Digitale, verlichte manometer voor uiterste precisie ■ Omschakelbare weergave-eenheden: PSI, BAR, Kpa, kg/cm²
	■ Voor het controleren en vullen van banden ■ Ergonomische composiet behuizing: tegen kou isolerend, slipvast en trillingsarm voor comfortabel werken ■ Eenvoudige bediening met precisiemanometer. overdrukbeveiliging ■ Handgreep met antislip softgrip-oppervlak ■ Met steekventiel ■ Grote manometer Ø 80 mm voor goede afleesbaarheid ■ Manometer met rubber ommanteling als bescherming tegen mechanische invloeden	

Toebehoren voor bandenpompen met spanningsmeter

		Art. nr.
	Adapter voor fietsventiel	0901026262*
	Adapter voor holle balnaald	0901031550*
	Ventielset, 3-delig Bestaande uit adapter voor fietsventiel, balnippel en adapter voor luchtmatras	0901055769*
	Hendelnippel met klem (als reserve)	7710672339
	Aansluitslang (als reserve); uitwendige schroefdraad: 1/4"	0901026661*
	Aansluitslang met ventielnippel met hendel (als reserve)	1001672319
	Manometer Ø 80 mm (1-10 bar) Met beschermkap ; geijkt; voor RF 480	7823672327
Manometer bandenvuller (als reserve); bv. voor RF 100		0901026815*

* ZB-verpakt



Technische gegevens	Perslucht-blaaspistool BP 10	Perslucht-blaaspistool BP 210
Werkdruk	2 - 6 bar	2 - 6 bar
Luchtverbruik	100 - 200 l/min	100 - 200 l/min
Gewicht	0,1 kg	0,14 kg

Met:				
Art. nr.	601579000	601579180	601580000	601580180
EURO steeknippel 1/4"	■		■	
Orion steeknippel 1/4"		■		■
Verlenging 210 mm			■	■

Productvoordelen	■ Lichte, robuuste behuizing van gegoten aluminium
------------------	--



Technische gegevens	Perslucht-blaaspistool aluminium BPA 15	Perslucht-blaaspistool aluminium BPA 15 S
Werkdruk	2 - 6 bar	4 - 6 bar
Luchtverbruik	295 l/min	335 l/min
Gewicht	0,26 kg	0,28 kg

Met:				
Art. nr.	601583000	601583180	601584000	601584180
EURO steeknippel 1/4"	■		■	
Orion steeknippel 1/4"		■		■
Geluiddempend veiligheidsmondstuk			■	■
Kort mondstuk	■	■		

Productvoordelen	■ Veiligheidsmondstuk voor veilig werken
------------------	--

- Lichte, robuuste behuizing van gegoten aluminium
- Doseerbare luchthoeveelheid voor toepassings specifiek werken



Technische gegevens	Perslucht-blaaspistool BP 200	Perslucht-blaaspistool BP 500
Werkdruk	3 - 8 bar	3 - 8 bar
Luchtverbruik	130 - 350 l/min	130 - 350 l/min
Gewicht	0,14 kg	0,16 kg

Met:				
Art. nr.	601581000	601581180	601582000	601582180
EURO steeknippel 1/4"	■		■	
Orion steeknippel 1/4"		■		■
Met rubber gecoat mondstukpunt	■	■		
Verlenging 500 mm			■	■

- | | |
|------------------|---|
| Productvoordelen | <ul style="list-style-type: none">■ Ergonomische, tegen kou isolerende en lichte behuizing van slagvaste kunststof■ Doseerbare luchthoeveelheid voor toepassings specifiek werken■ Handig en licht voor eenvoudig werken, ook op moeilijk bereikbare plaatsen |
|------------------|---|



Technische gegevens		Persluchtgereedschapset LPZ 4 set		Persluchtgereedschapset LPZ 7 set	
Met:					
Art. nr.	601585000	601585180	601586000	601586180	
EURO steeknippel 1/4"	■		■		
Orion steeknippel 1/4"		■		■	

- | | | |
|------------------|--|--|
| Productvoordelen | <ul style="list-style-type: none">■ Set bestaande uit blaaspistool, bandenpomp met spanningsmeter, verfspuitpistool met voorraadbeker en PA-spiraalslang | <ul style="list-style-type: none">■ Set bestaande uit blaaspistool, bandenpomp met spanningsmeter incl. adapter en holle balnaald, verfspuitpistool met voorraadbeker, spuitpistool en PA-spiraalslang |
|------------------|--|--|

Toebehoren voor carrosseriezagen		
		Art. nr.
	Zaagbladen 14-tands (10 st.)	0901063087*
	Zaagbladen 24-tands (10 st.)	0901063095*
	Zaagbladen 32-tands (10 st.)	0901063109*
Toebehoren voor rechte slijpers		
		Art. nr.
	Spantang 8 mm voor DG 700 / DG 700 L	628823000
Toebehoren voor excenterschuur-machines		
		Art. nr.
	Reserveschuurschijf voor ES 7700 / DSX 150	1319706247
Toebehoren voor zandstraalpistolen		
		Art. nr.
	Zandstraalmiddel ■ Korrel 0,2 - 0,5 mm ■ Inhoud 8 kg ■ Aluminiumsilicaatglasmassa	0901064423
	Reservebuis voor zandstraalpistool	0901026408
Algemene toebehoren voor persluchtgereedschap		
		Art. nr.
	Speciale olie 0,5 liter voor persluchtgereedschap Mineraal	0901008540

* ZB-verpakt



COMPRESSOREN

WELKE COMPRESSOR VOOR WELK GEREEDSCHAP?

	Type																				
Persluchtgereedschappen, waarvoor gereinigde, geoliede perslucht nodig is		Basic 250-24 W OF	Basic 250-24 W	Basic 250-50 W OF	Basic 250-50 W	Power 180-W OF	Power 250-10 W OF	Power 280-20 W OF	Power 400-20 W OF	Mega 400-50 W	Mega 400-50 D	Mega 350-50 W	Mega 350-100 W	Mega 350-100 D	Mega 350-150 D	Mega 550-90 D	Mega 520-200 D	Mega 700-90 D	Mega 650-270 D		
Perslucht-slagmoersleutels	DSSW 360 Set 1/2"			□	□				□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	DSSW 475-1/2"			□	□				□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	DSSW 930-1/2"			□	□				□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	DSSW 1690-3/4"															■	■	■	■	■	■
	DSSW 2440-1"															□	□	■	■	■	■
Perslucht-ratelschroevendraaiers	DRS 68 Set 1/2"			□	□					■	■	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■
	DRS 35-1/4"			□	□					■	■	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■
	DRS 95-1/2"			□	□					■	■	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■
Perslucht-schroevendraaiers	DS 14									□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■
Perslucht-boormachine	DB 10									□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■
Perslucht-beitelhamer	DMH 30 Set								□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■
	DMH 290 Set								□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■
Perslucht-carrosseriezaag	DKS 10 Set									□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■
Rechte perslucht-slijpers	DG 25 Set									□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■
	DG 700															□	□	■	■	■	■
	DG 700 L															□	□	■	■	■	■
Haakse perslucht-slijpers	DW 125															□	□	■	■	■	■
	DW 125 Quick															□	□	■	■	■	■
Perslucht-bandvijl	DBF 457															□	□	■	■	■	■
Perslucht-excenter-schuurmachines	DSX 150															□	□	■	■	■	■
Perslucht-nietapparaat-tacker	DKNG 40/50	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Perslucht-nietapparaat	DKG 80/16	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	DKG 90/40	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	DKG 114/65	□	□	□	□		□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Perslucht-pintacker	DPN 25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Perslucht-platkopspijkerapparaat	DSN 50	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Perslucht-vetspuit	DFP 400	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

	Type																				
Olievrije persluchtgereedschappen, waarvoor gereinigde, geoliede perslucht nodig is		Basic 250-24 W OF	Basic 250-24 W	Basic 250-50 W OF	Basic 250-50 W	Power 180-W OF	Power 250-10 W OF	Power 280-20 W OF	Power 400-20 W OF	Mega 400-50 W	Mega 400-50 D	Mega 350-50 W	Mega 350-100 W	Mega 350-100 D	Mega 350-150 D	Mega 550-90 D	Mega 520-200 D	Mega 700-90 D	Mega 650-270 D		
Perslucht-verfspuitpistool	FSP 100	□	□	□	□		□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	FSP 600	□	□	□	□			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	FSP 1000 S	□	□	□	□			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	FSP 600 HVLP							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	FSP 600 LVLP	□	□	□	□		□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Perslucht-zandstraalpistool	SSP 1000															□	□	■	■	■	■
Perslucht-spuitpistool	SPP 1000	□	□	□	□			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Perslucht-combi-spuitpistool	UBS 1000							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Perslucht-kitpistool	DKP 310	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Perslucht-bandenpomp met spanningsmeter	RF 60	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	RF 60 G	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	RF 80 G	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	RF 80 D	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Perslucht-blaaspistool	BP 10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	BP 210	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	BP 200	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	BP 500	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Perslucht-blaaspistool aluminium	BPA 15	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	BPA 15 S	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Persluchtgereedschapsset	LPZ 4 Set	□	□	□	□			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	LPZ 7 Set	□	□	□	□			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ = prima geschikt voor langdurig gebruik bij gebruik van één gereedschap per compressor
□ = beperkt geschikt voor kort gebruik



HOE HOOG IS UW PERSLUCHTVERBRUIK?

Wilt u weten welke compressor de juiste is voor uw toepassingen? Het effectieve slagvolume dat uw compressor nodig heeft, kan heel eenvoudig berekend worden. Daarvoor moet u eerst weten welk gereedschap u zult gebruiken en of het voor korte of lange tijd gebruikt zal worden. Het overeenkomstige luchtverbruik kunt u dan in de tabel hieronder aflezen. Wilt u meer gereedschap tegelijkertijd bedienen, tel dan gewoon hun luchtverbruik op en u krijgt het effectieve slagvolume dat uw compressor minstens moet leveren om u continu genoeg perslucht ter beschikking te stellen.

Voorbeeld: u gebruikt een slagmoersleutel DSSW 930-1/2" met korte gebruiksduur, (180 l/min) en een vetspuit met gemiddeld gebruik (30 l/min), dan is uw minimum luchtverbruik per minuut

$180 \text{ l/min} + 30 \text{ l/min} = 210 \text{ l/min}.$

Met deze waarde kunt u op de compressoren-pagina's vanaf pag. 50 de passende compressor selecteren. In bovengenoemd voorbeeld heeft hij een vulvermogen nodig van min. 210 l/min, dus zou de Mega 55 de passende compressor zijn.



	Type	Luchtverbruik voor geringe benutting van het gereedschap (l/min)	Luchtverbruik voor gemiddelde benutting van het gereedschap (l/min)	Luchtverbruik bij continu gebruik (l/min)
Perslucht-slagmoersleutels	DSSW 360 Set 1/2"	120	180	240
	DSSW 475-1/2"	140	210	280
	DSSW 930-1/2"	180	270	360
	DSSW 1690-3/4"	210	315	420
	DSSW 2440-1"	260	390	520
Perslucht-ratelschroevendraaiers	DRS 68 Set 1/2"	70	150	220
	DRS 35-1/4"	130	260	390
	DRS 95-1/2"	150	300	450
Perslucht-schroevendraaiers	DS 14	110	230	340
Perslucht-boormachine	DB 10	120	240	360
Perslucht-beitelhamer	DMH 30 Set	90	190	280
	DMH 290 Set	110	220	330
Perslucht-carrosseriezaag	DKS 10 Set	140	280	420
Rechte perslucht-slijpers	DG 25 Set	100	200	300
	DG 700	20	400	600
	DG 700 L	20	400	600
Haakse perslucht-slijpers	DW 125	170	340	500
	DW 125 Quick	170	340	500
Perslucht-bandvijl	DBF 457	130	270	400
Perslucht-excenterschuurmachines	DSX 150	180	370	550

	Type	Luchtverbruik voor geringe benutting van het gereedschap (l/min)	Luchtverbruik voor gemiddelde benutting van het gereedschap (l/min)	Luchtverbruik bij continu gebruik (l/min)
Perslucht-nietapparaat-tacker	DKNG 40/50	35	70	100
Perslucht-nietapparaat	DKG 80/16	20	35	50
	DKG 90/40	35	70	100
	DKG 114/65	75	150	225
Perslucht-pintacker	DPN 25	20	35	50
Perslucht-platkopspijkerapparaat	DSN 50	35	70	100
Perslucht-vetspuit	DFP 400	15	30	45
Perslucht-verfspuitpistool	FSP 100	50	75	100
	FSP 600	80	160	240
	FSP 1000 S	80	160	240
	FSP 600 HVLP	55	115	170
	FSP 600 LVLP	45	90	135
Perslucht-zandstraalpistool	SSP 1000	100	200	300
Perslucht-spuitpistool	SPP 1000	65	135	200
Perslucht-combi-spuitpistool	UBS 1000	60	120	180
Perslucht-kitpistool	DKP 310	20	40	65
Perslucht-blaaspistool	BP 10	100	150	200
	BP 210	100	150	200
	BP 200	150	275	350
	BP 500	150	275	350
	BPA 15	100	200	295
Perslucht-blaaspistool aluminium	BPA 15S	110	220	335

HANDZAME ENERGIEPAKKETTEN: COMPRESSOREN VAN DE BASIC-KLASSE.

De Metabo Basic-compressoren zijn de eerste keuze voor eenvoudige industriële toepassingen. Als handzame en lichte instapmodellen staan ze voor u klaar met vermogens van 1,5 kW en een ketelinhoud van 24 liter tot 50 liter.

Extra handgreep voor een eenvoudig transport

Hoogwaardige Condor-drukschakelaar en drukregelaar met goed afleesbare manometers

Rubberen en extra handgreep voor een comfortabele bediening en een eenvoudig transport

Mini-kogelkraan voor eenvoudige condensafvoer

Robuuste wielen en rubberen voetje voor een comfortabel transport, met een minimum aan trillingen en als garantie voor een stabiele stand



metabo
Basic 250-24 W OF

Basic 250-24 W OF

Overtuigende servicevoordelen:

- 10 jaar ketelgarantie tegen doorroesten
- 3 jaar XXL-garantie
- 8 jaar lang levering van reserveonderdelen



Technische gegevens	Compressor Basic 250-24 W OF	Compressor Basic 250-24 W	Compressor Basic 250-50 W OF	Compressor Basic 250-50 W
Aanzuigvermogen	220 l/min	200 l/min	220 l/min	200 l/min
Vulvermogen	120 l/min	110 l/min	120 l/min	110 l/min
Effectief geleverde hoeveelheid (bij 80% max. druk)	100 l/min	95 l/min	100 l/min	95 l/min
Max. druk	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar
Opgenomen vermogen	1,5 kW / 2 HP	1,5 kW / 2 HP	1,5 kW / 2 HP	1,5 kW / 2 HP
Max. toerental	2.850 /min	2.850 /min	2.850 /min	2.850 /min
Ketelinhoud	24 l	24 l	50 l	50 l
Geluidsdrukniveau (LpA)	84 dB(A)	84 dB(A)	84 dB(A)	84 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA)	97 dB(A)	97 dB(A)	97 dB(A)	97 dB(A)
Afmetingen	620 x 340 x 580 mm	620 x 340 x 580 mm	780 x 400 x 625 mm	780 x 400 x 625 mm
Gewicht	24 kg	27 kg	29 kg	32 kg
Kabellengte	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m

Met:	601532	601533	601535 leverbaar vanaf de herfst 2016	601534
Art. nr.				
Universele snelkoppeling	■	■	■	■
Trekgreep met rubber bekleding	■	■	■	■

Productvoordelen	■ Olievrije compressor: eenvoudig transport en minder servicekosten	■ Oliegesmeerde compressor	■ Olievrije compressor: eenvoudig transport en minder servicekosten	■ Oliegesmeerde compressor
	■ Krachtige, robuuste compressor voor eenvoudige, industriële toepassingen ■ Voor eenfase wisselstroom ■ Werkdruk regelbaar door middel van drukregelaar met manometer ■ Goede koude start door drukschakelaar met drukontlastklep ■ Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting ■ Rubberen, stabiele wielen voor mobiel gebruik ■ Extra manometer voor de weergave van de keteldruk ■ Rubberen trekgreep voor comfortabele bediening ■ 10 jaar ketelgarantie tegen doorroesten			

MOBIELE BOUWPARTNER: COMPRESSOREN VAN DE POWER-KLASSE.

Door hun compactheid en mobiliteit zijn de compressoren van de Power-klasse de ideale oplossingen voor de bouwplaats. Ze worden daarom voornamelijk gebruikt op bouwplaatsen buiten en in de binnenaafwerking, aangezien ze prima in het voertuig en vanuit daar naar de gebruikslocatie getransporteerd kunnen worden. Hun vermogen loopt afhankelijk van het model van 1,1 kW tot 2,2 kW.

- Handzaam, compact en met iedere personenwagen naar de gebruikslocatie te transporteren.
- Om het overige gereedschap comfortabel mee te kunnen nemen: compressoren Power 280-20 W OF en Power 400-20 W OF met opname-inrichting MetaLoc en andere gangbare koffers en boxen

Rondom beschermd: gevoelige onderdelen zoals armaturen of koppelingen zijn in het stabiele frame gemonteerd.



Met stabiele kraanogen voor het transport met een bouwkraan uitgerust.

De **grote, rubberen wielen** zijn ideaal voor het transport op bouwplaatsen.

Uniek: door **variabele trek- en draaggreep** comfortabel te transporteren.

Uitgebalanceerde greeppositie, daarom eenvoudig met één hand te dragen.


Power 400-20 OF

Overtuigende servicevoordelen:

- 10 jaar ketelgarantie tegen doorroesten
- 3 jaar XXL-garantie
- 8 jaar lang levering van reserveonderdelen



VOOR ZEER ZWAAR GEBRUIK: METABO POWER 400-20 W OF.




De nieuwe bouwplaatscompressor Power 400-20 W OF is bijzonder resistent. Zijn speciale olievrije aggregaat met twee axiaal gerangschikte cilinders en slechts één zuigerstang, in combinatie met bijzonder resistente PTFE-afdichtingen, maken een inschakelduur van 100% mogelijk. Zodoende garandeert de Power 400-20 W OF een constante en betrouwbare persluchtvoorziening.

Gepatenteerde dubbele zuiger met slechts één as: geen zijdelingse axiale druk, minimale slijtage, constante luchtstroom

Ophanging van de zuiger door twee duurzame precisiekogellagers

PTFE-gecoate afdichtingen voor lange levensduur en minimale onderhoudskosten

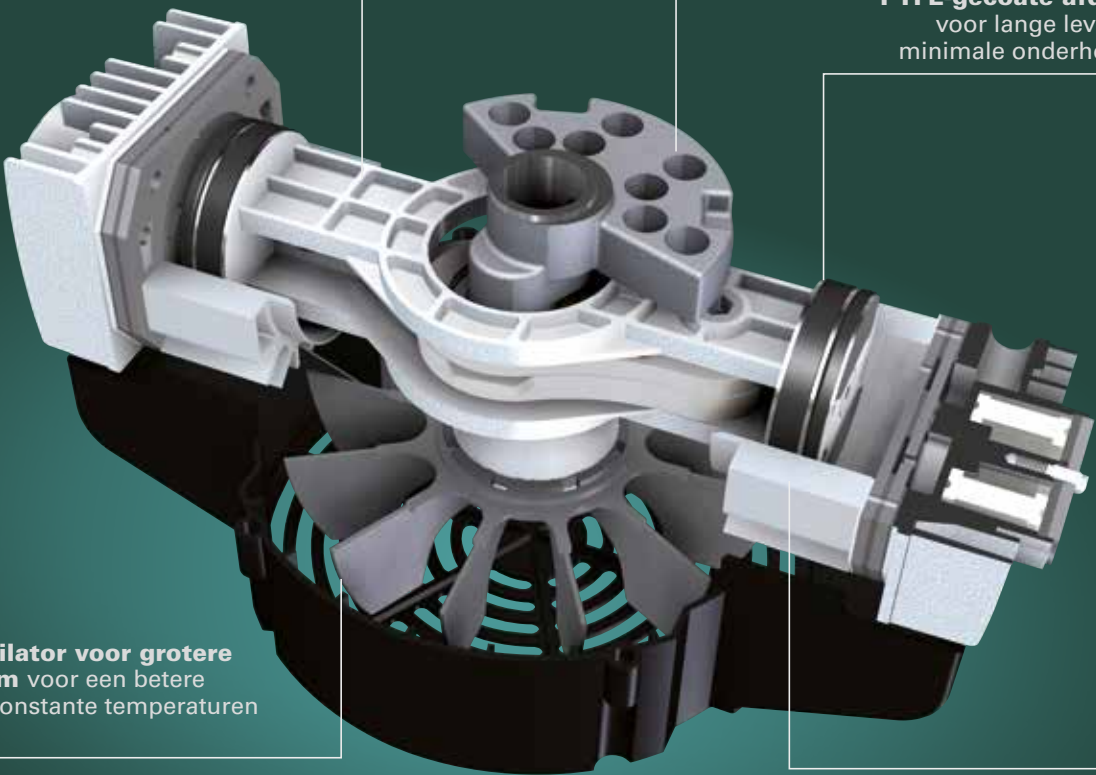

Grote ventilator voor grotere luchtstroom voor een betere koeling en constante temperaturen

Keramisch gecoate cilinders voor minder wrijving, lagere temperaturen en minder condensontwikkeling

Onderhoudsarm

Met de olievrije technologie wordt bespaard op olieversing en slijtageafhankelijke vervanging van de klepplaten. Met de directe aandrijving wordt de anders nodige vervanging en het naspannen van de riem overbodig.

Efficiënt

20% minder stroombehoefte dan standaard compressoren. Verhouding tussen aanzuig- en afgiftevermogen 65%, zodoende 20% efficiënter dan traditionele, direct aangedreven zuigercompressoren. Betrouwbaar opstarten ook bij lage spanning (185 Volt)

Duurzaam

100% inschakelduur bij minimale slijtage voor betrouwbare toevoer van perslucht in uw alledaagse werklevens



Technische gegevens	Compressor Power 180-5 W OF	Compressor Power 250-10 W OF
Aanzuigvermogen	160 l/min	220 l/min
Vulvermogen	90 l/min	120 l/min
Effectief geleverde hoeveelheid (bij 80% max. druk)	75 l/min	100 l/min
Max. druk	8 bar	10 bar
Opgenomen vermogen	1,1 kW / 1,5 HP	1,5 kW / 2 HP
Max. toerental	2.850 /min	2.850 /min
Ketelinhoud	5 l	10 l
Geluidsdrukniveau (LpA)	81,6 dB(A)	83,7 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA)	96 dB(A)	97 dB(A)
Afmetingen	370 x 395 x 286 mm	470 x 480 x 348 mm
Gewicht	16 kg	24 kg
Kabellengte	4 m	4 m

Met:		
Art. nr.	601531	601544
Universele snelkoppeling	■	
2 universele snelkoppelingen		■

Productvoordelen	■ Kraanogen voor veilig en eenvoudig transport op de bouwplaats
■ Compacte en mobiele compressor voor flexibel gebruik in de bouw en interieurbouw ■ Draagbare montagecompressor - ideaal voor nieten en spijkeren en het afpersen van buisleidingen ■ Voor éénfase wisselstroom ■ Olivrije compressor: eenvoudig transport en minder servicekosten ■ Instrumentenpaneel met goed afleesbare manometer voor ketel- en werkdruk ■ Werkdruk regelbaar door middel van drukregelaar met manometer ■ Armaturen en bedieningselementen in buisframe beschermd en goed zichtbaar ■ Mogelijkheid tot opwickelen van de kabel ■ Goede koude start door drukschakelaar met drukontlastklep ■ Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting ■ Rubberen standvoeten voor optimale stabiliteit	



Technische gegevens	Compressor Power 280-20 W OF	Compressor Power 400-20 W OF
Aanzuigvermogen	280 l/min	330 l/min
Vulvermogen	150 l/min	200 l/min
Effectief geleverde hoeveelheid (bij 80% max. druk)	140 l/min	185 l/min
Max. druk	10 bar	10 bar
Opgenomen vermogen	1,7 kW / 2,5 HP	2,2 kW / 3 HP
Max. toerental	2.850 /min	1.400 /min
Ketelinhoud	20 l	20 l
Geluidsdrukniveau (LpA)	82,5 dB(A)	78 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA)	97 dB(A)	94 dB(A)
Afmetingen	580 x 600 x 500 mm	580 x 600 x 500 mm
Gewicht	40 kg	47 kg
Kabellengte	4 m	4 m

Met:		
Art. nr.	601545	601546
2 universele snelkoppelingen	■	■

Productvoordelen	■ Bijzonder geluids- en trillingsarm ■ Voor permanent gebruik geschikt door motor-bedrijfsmodus S1
■ Compacte en mobiele compressor voor flexibel gebruik in de bouw en interieurbouw ■ Voor éénfase wisselstroom ■ Olivrije compressor: eenvoudig transport en minder servicekosten ■ Werkdruk regelbaar door middel van drukregelaar met manometer ■ Armaturen en bedieningselementen in buisframe beschermd en goed zichtbaar ■ Rubberen, stabiele wielen en trekgreep voor mobiel gebruik ■ Mogelijkheid tot opwickelen van de kabel ■ Goede koude start door drukschakelaar met drukontlastklep ■ Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting ■ Rubberen standvoeten voor optimale stabiliteit ■ Bevestigings- en transportmogelijkheid voor Metaloc en andere gangbare koffersystemen ■ Kraanogen voor veilig en eenvoudig transport op de bouwplaats	

ROBUUSTE KRACHTPATSERS: COMPRESSOREN VAN DE MEGA-KLASSE.

Als het gaat om het professionele gebruik in de werkplaats, zit u precies goed met Metabo-compressoren van de Mega-klasse. Hun robuuste componenten en de lage toerentallen zorgen ervoor dat ze uitgesproken duurzaam zijn. Onze Mega-compressoren zijn verkrijgbaar in drie vermogensklassen tussen 2,2 kW en 4,0 kW.

Riemaandrijving voor lage toerentallen en bijzonder rustige loop

Hoogwaardige Condor-drukschakelaar met drukregelaar en drukontlastklep voor de starthulp

Lange trekbeugel met geïntegreerde kabelopwikkeling

Filter-drukregelaar met manometer en olie-vernevelaar voor regelbare, voor de toepassing geschikte werkdruk en ideale luchtkwaliteit

3 universele snelkoppelingen

Eenvoudige toegang tot de condensafvoer

Robuuste wielen en zwenkwielen voor optimaal transport en stabiele stand dankzij vastzetrem

Mega 700-90 D

Overtuigende servicevoordelen:

- 10 jaar ketelgarantie tegen doorroesten
- 3 jaar XXL-garantie
- 8 jaar lang levering van reserveonderdelen



Technische gegevens	Compressor Mega 400-50 W	Compressor Mega 400-50 D
Aanzuigvermogen	400 l/min	400 l/min
Vulvermogen	300 l/min	300 l/min
Effectief geleverde hoeveelheid (bij 80% max. druk)	260 l/min	260 l/min
Max. druk	10 bar	10 bar
Opgenomen vermogen	2,2 kW / 3 HP	2,2 kW / 3 HP
Max. toerental	1.050 /min	1.050 /min
Ketelinhoud	50 l	50 l
Geluidsdrukniveau (LpA)	86 dB(A)	86 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA)	93 dB(A)	93 dB(A)
Afmetingen	1.050 x 410 x 817 mm	1.050 x 410 x 817 mm
Gewicht	73 kg	73 kg
Kabellengte	1,5 m	1,5 m
Met:		
Art. nr.	601536	601537
3 universele koppelingen	■	■

Productvoordelen

- Voor éénfase wisselstroom

■ Voor draaistroom
- Krachtige, robuuste compressor met V-riemaandrijving voor veeleisend gebruik
 - Riemaandrijving voor lage toerentallen en bijzonder rustige loop
 - Oliegesmeerde compressor
 - Regelbare, voor de toepassing geschikte, werkdruk en verbeterde luchtkwaliteit door filterdrukregelaar met manometer en olienevelaar
 - Goede koude start door drukschakelaar met drukontlastklep
 - Extra manometer voor de weergave van de keteldruk
 - Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
 - Instrumentenpaneel met goed afleesbare manometer voor ketel- en werkdruk
 - Grote, rubberen wielen voor comfortabel transport
 - Zwenkwielen met vastzetrem voor hoge wendbaarheid
 - Mogelijkheid tot opwinden van de kabel
 - Ergonomische, lange trekgreep met geïntegreerde kabelopwikkeling
 - 10 jaar ketelgarantie tegen doorroesten



Technische gegevens	Compressor Mega 350-50 W	Compressor Mega 350-100 W	Compressor Mega 350-100 D	Compressor Mega 350-150 D
Aanzuigvermogen	320 l/min	320 l/min	320 l/min	320 l/min
Vulvermogen	250 l/min	250 l/min	250 l/min	250 l/min
Effectief geleverde hoeveelheid (bij 80% max. druk)	220 l/min	220 l/min	220 l/min	220 l/min
Max. druk	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Opgenomen vermogen	2,2 kW / 3 HP	2,2 kW / 3 HP	2,2 kW / 3 HP	2,2 kW / 3 HP
Max. toerental	1.350 /min	1.350 /min	1.350 /min	1.350 /min
Ketelinhoud	50 l	90 l	90 l	150 l
Geluidsdrukniveau (LpA)	86 dB(A)	86 dB(A)	86 dB(A)	86 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA)	93 dB(A)	93 dB(A)	93 dB(A)	93 dB(A)
Afmetingen	880 x 490 x 780 mm	1.000 x 410 x 900 mm	1.000 x 410 x 900 mm	1.380 x 420 x 950 mm
Gewicht	52 kg	69 kg	69 kg	85 kg
Kabellengte	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Met:				
Art. nr.	601589	601538	601539	601587
2 snelkoppelingen	■			
3 universele koppelingen		■	■	■

Productvoordelen	■ Voor éénfase wisselstroom ■ Regelbare, voor de toepassing geschikte werkdruk door drukregelaar met manometer	■ Voor éénfase wisselstroom ■ Regelbare, voor de toepassing geschikte werkdruk door filterdrukregelaar met manometer	■ Voor draaistroom ■ Regelbare, voor de toepassing geschikte werkdruk door filterdrukregelaar met manometer	■ Voor draaistroom ■ Regelbare, voor de toepassing geschikte werkdruk door filterdrukregelaar met manometer
	■ Krachtige, robuuste compressor met V-riemaandrijving voor veeleisend gebruik ■ Riemaandrijving voor lage toerentallen en bijzonder rustige loop ■ Oliegesmeerde compressor ■ Goede koude start door drukschakelaar met drukontlastklep ■ Extra manometer voor de weergave van de keteldruk ■ Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting ■ Rubberen standvoeten voor optimale stabiliteit ■ Rubberen, stabiele wielen en trekgreep voor mobiel gebruik ■ 10 jaar ketelgarantie tegen doorroesten			



Technische gegevens	Compressor Mega 550-90 D	Compressor Mega 700-90 D
Aanzuigvermogen	510 l/min	650 l/min
Vulvermogen	395 l/min	520 l/min
Effectief geleverde hoeveelheid (bij 80% max. druk)	360 l/min	450 l/min
Max. druk	11 bar	11 bar
Opgenomen vermogen	3 kW / 4 HP	4 kW / 5,5 HP
Max. toerental	1.400 /min	1.400 /min
Ketelinhoud	90 l	90 l
Geluidsdrukniveau (LpA)	87 dB(A)	88 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA)	96 dB(A)	97 dB(A)
Afmetingen	1.126 x 490 x 917 mm	1.188 x 520 x 1.110 mm
Gewicht	103 kg	119 kg
Kabellengte	1,5 m	1,5 m
Met:		
Art. nr.	601540	601542
3 universele koppelingen	■	■

Productvoordelen	■ Nakoeler voor minder vorming van condenswater
	■ Krachtige, robuuste compressor met V-riemaandrijving voor veeleisend gebruik ■ Riemaandrijving voor lage toerentallen en bijzonder rustige loop ■ 2-traps compressie voor bijzonder hoog vermogen en lange levensduur ■ Voor draaistroom ■ Regelbare, voor de toepassing geschikte, werkdruk en verbeterde luchtkwaliteit door filterdrukregelaar met manometer en olienevelaar ■ Goede koude start door drukschakelaar met drukontlastklep ■ Extra manometer voor de weergave van de keteldruk ■ Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting ■ Oliegesmeerde 2-cilinder-compressor voor hoge luchttoevoerhoeveelheid ■ Instrumentenpaneel met goed afleesbare manometer voor ketel- en werkdruk ■ Grote, rubberen wielen voor comfortabel transport ■ Zwenkwielen met vastzetrem voor hoge wendbaarheid ■ Mogelijkheid tot opwickelen van de kabel ■ Ergonomische, lange trekgreep met geïntegreerde kabelopwikkeling ■ 10 jaar ketelgarantie tegen doorroesten



Technische gegevens	Compressor Mega 520-200 D	Compressor Mega 580-200 D	Compressor Mega 650-270 D
Aanzuigvermogen	490 l/min	510 l/min	650 l/min
Vulvermogen	370 l/min	395 l/min	520 l/min
Effectief geleverde hoeveelheid (bij 80% max. druk)	320 l/min	360 l/min	450 l/min
Max. druk	10 bar	11 bar	11 bar
Opgenomen vermogen	3 kW / 4 HP	3 kW / 4 HP	4 kW / 5,5 HP
Max. toerental	1.300 /min	1.400 /min	1.400 /min
Ketelinhoud	200 l	200 l	270 l
Geluidsdrukniveau (LpA)	89 dB(A)	87 dB(A)	88 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA)	96 dB(A)	96 dB(A)	97 dB(A)
Afmetingen	1.500 x 450 x 960 mm	1.430 x 550 x 1.010 mm	1.530 x 600 x 1.160 mm
Gewicht	131 kg	136 kg	170 kg
Kabellengte	1,5 m	1,5 m	1,5 m

Met:			
Art. nr.	601541	601588	601543
3 universele koppelingen	■	■	■

Productvoordelen		■ 2-traps compressie voor bijzonder hoog vermogen en lange levensduur	■ 2-traps compressie voor bijzonder hoog vermogen en lange levensduur ■ Nakoeler voor minder vorming van condenswater
	■ Krachtige, robuuste compressor met V-riemaandrijving voor veeleisend gebruik ■ Riemaandrijving voor lage toerentallen en bijzonder rustige loop ■ Voor draaistroom ■ Regelbare, voor de toepassing geschikte, werkdruk door filterdrukregelaar met manometer ■ Goede koude start door drukschakelaar met drukontlastklep ■ Extra manometer voor de weergave van de keteldruk ■ Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting ■ Oliegesmeerde 2-cilinder-compressor voor hoge luchttoevoerhoeveelheid ■ Rubberen standvoeten voor optimale stabiliteit ■ Rubberen, stabiele wielen en trekgreep voor mobiel gebruik ■ 10 jaar ketelgarantie tegen doorroesten		



TOEBEHOREN VOOR PERSLUCHTSYSTEMEN

Toebehoren voor compressoren

Olie		
		Art. nr.
	Compressorolie 1 liter voor compressor Mineraal	0901004170

Persluchtwerking

Onderhoudsunits			
 - Bestaande uit filterregelaar FR en smeerpot L - Wandmontage; inbouw van schakelpaneel en leidingen mogelijk			
	Aansluitschroefdraad	Max. inlaatdruk bar	Art. nr.
Onderhoudsunit FRL-180	1/4"	12	0901063869
Onderhoudsunit FRL-200	1/2"	14	Met aansluitadapter voor 3/8" en 1/4" 0901063850

Filterregelaar			
 Wandmontage; inbouw van schakelpaneel en leidingen mogelijk			
	Aansluitschroefdraad	Max. inlaatdruk	Art. nr.
Filterregelaar FR-180	1/4"	12	0901063877
Filterregelaar FR-200	1/2"	14	Met aansluitadapter voor 3/8" en 1/4" 0901063885

Regelaar			
 Wandmontage; inbouw van schakelpaneel en leidingen mogelijk			
	Aansluitschroefdraad	Max. inlaatdruk bar	Art. nr.
Regelaar R-180	1/4"	12	0901063834
Regelaar R-200	1/2"	14	Met aansluitadapter voor 3/8" en 1/4" 0901063826

Filter			
 Wandmontage; inbouw van schakelpaneel en leidingen mogelijk			
	Aansluitschroefdraad	Max. inlaatdruk bar	Art. nr.
Filter F-180	1/4"	12	0901063818
Filter F-200	1/2"	14	Met aansluitadapter voor 3/8" en 1/4" 0901063800

Smeerpot			
 Wandmontage; inbouw van schakelpaneel en leidingen mogelijk			
	Aansluitschroefdraad	Max. inlaatdruk bar	Art. nr.
Smeerpot L-180	1/4"	12	0901063796
Smeerpot L-200	1/2"	14	Met aansluitadapter voor 3/8" en 1/4" 0901063788

Leidingsmeerpot		
		
	Aansluitschroefdraad	Art. nr.
Leidingsmeerpot R 1/4" BD (binnendraad)	1/4"	0901054584

Olie	
	Art. nr.
	Speciale olie 0,5 liter voor persluchtgereedschap Mineraal 0901008540

Buisleidingsysteem

Persluchtleidingen					
					
Buiten-Ø mm	Binnen-Ø mm	Lengte m	Materiaal	Uitvoering	Art. nr.
15	12	25	Kunststof	Flexibel (rollen)	7851194171
22	18	25	Kunststof	Flexibel (rollen)	7851194180
Verdeler					
					Art. nr.
	Wandschijf Kunststof				7876194001
	Luchtverdeeldoos Messing schroefdraad Zonder sluitschroef				0901059691
	Sluitschroef 1/2" Verzinkt				6109079322
Aansluitingen					
	■ Met uitwendige schroefdraad				
Diameter mm	Aansluitschroefdraad	Materiaal			Art. nr.
22	3/4"	Kunststof			7876193943
15	1/2"	Kunststof			7876193951
Koppeling					
	Diameter mm	Met waterafscheider	Materiaal		Art. nr.
	T-koppelstuk				
	15		Kunststof		7876194010
	22		Kunststof		7876194028
	22	•	Kunststof		7876615287
	Haaks koppelstuk				
	15		Kunststof		7876194060
	22		Kunststof		7876194079
	Recht koppelstuk				
	15		Kunststof		7876194125
	22		Kunststof		7876194133

Buisstuk			
			
Diameter mm	Aansluitschroefdraad	Materiaal	Art. nr.
15	1/2"	Kunststof	7876193978
22	1/2"	Kunststof	7876193986
22	3/4"	Kunststof	7876193994

Luchtafsluitkranen			
			
Diameter mm	Aansluitschroefdraad	Art. nr.	
15	1/2"	0901059489	
22	3/4"	0901059500	

Borgringen			
			
Diameter mm	Materiaal	Art. nr.	
22	Kunststof	7876194117	

Buisklemmen			
			
Diameter mm	Materiaal	Art. nr.	
15	Kunststof	7876693610	
22	Kunststof	7876693628	

Buisschaar			
			Art. nr.
	Buisschaar Max. diameter: 28 mm		9109691680

Persluchtsslangen

Persluchtsslangen met textielvoering



- Voor alle soorten normaal gebruik

Lengte m	Binnen-Ø mm	Buiten-Ø mm	Max. druk bar	Profiel	Uitvoering	Art. nr.
5	6	11	20	Euro	Met snelkoppeling en nippel	0901054908
10	6	11	20	Euro	Met snelkoppeling en nippel	0901054916
10	9	14	20	Euro	Met snelkoppeling en nippel	0901054924
50	9	14	20	-	Rollen	0901054932
50	12,5	18	12	-	Rollen	0901056161


Persluchtsslangen SUPER-AIR



- Uiterst flexibele slang, ook bij lage temperaturen
- Bestand tegen oliehoudende perslucht

Lengte m	Binnen-Ø mm	Buiten-Ø mm	Max. druk bar	Profiel	Uitvoering	Art. nr.
10	6,3	11	20	Euro	Met snelkoppeling en nippel	0901056048
10	10	15,5	20	Euro	Met snelkoppeling en nippel	0901056056
50	10	15,5	20	-	Rollen	0901057303

Spiraalslangen, Rilsan



Lengte m	Binnen-Ø mm	Buiten-Ø mm	Max. druk bar	Profiel	Uitvoering	Art. nr.
5	6	8	8	Euro	Met snelkoppeling en nippel	0901054940
7,5	6	8	8	Euro	Met snelkoppeling en nippel	0901054959
10	8	10	8	Euro	Met snelkoppeling en nippel	0901054967
5	6	8	8	UNI / ARO	Met snelkoppeling en nippel	0901056218
7,5	6	8	8	UNI / ARO	Met snelkoppeling en nippel	0901056226

Spiraalslang, polyurethaan



- Hoogelastische spiraalslang voor professionele toepassingen
- Geen blijvende doorsnedevernauwingen door knikken
- Slijtvast

Lengte m	Binnen-Ø mm	Buiten-Ø mm	Max. druk bar	Profiel	Uitvoering	Art. nr.
6	8	12	8	Euro	Met snelkoppeling en nippel	0901062145

Slanghaspels

	Art. nr.
 Slanghaspel SA 100 - Met 20 m perslucht slang met textielvoering - Snelkoppeling 1/4" Euro en steeknippel 1/4" Euro Lengte: 20 m Binnen-Ø: 9 mm Uitwendige-Ø: 15 mm Max. druk: 15 bar Gewicht: 4 kg	0901054975
 Slanghaspel ST 200 - Met 30 m zeer flexibele PU-slang - Snelkoppeling 1/4" universeel en steeknippel 1/4" (Euro, ARO en ISO) 360° draaibaar Lengte: 30 m Binnen-Ø: 8,5 mm Uitwendige-Ø: 12,5 mm Max. druk: 12 bar Gewicht: 8 kg	0901054568
 Slanghaspel SA 250 - Met 8 m zeer flexibele PU-slang - Snelkoppeling 1/4" universeel en steeknippel 1/4" (Euro, ARO en ISO) - Automatische functie: vergrendelen en opwinden door er gewoon aan te trekken - Met wand- en plafondbevestigingsbeugel - Kunststof behuizing Lengte: 8 m Binnen-Ø: 8 mm Uitwendige-Ø: 12 mm Max. druk: 15 bar Gewicht: 2,9 kg	628820000
 Slanghaspel SA 300 - Met 15 m zeer flexibele PU-slang - Snelkoppeling 1/4" universeel en steeknippel 1/4" (Euro, ARO en ISO) - Automatische functie: vergrendelen en opwinden door er gewoon aan te trekken - Met wand- en plafondbevestigingsbeugel - Metalen behuizing Lengte: 15 m Binnen-Ø: 8 mm Uitwendige-Ø: 12 mm Max. druk: 12 bar Gewicht: 8,57 kg	0901063427

* ZB-verpakt

Messing delen

Persluchtverdeler						
	Uitvoering	Aansluitmaat	Profiel	Verpakking	Verkoopenheid	Art. nr.
	Inwendige schroefdraad	3/8"	Euro	ZB-verpakt	1	0901026645*
	Inwendige schroefdraad	3/8"	Euro	ZB-verpakt	1	0901026653*
	Inwendige schroefdraad	3/8"	-	ZB-verpakt	1	628759000*
	Inwendige schroefdraad	3/8"	-	ZB-verpakt	1	628760000*

Snelkoppelingen Euro



Uitvoering	Aansluitmaat	Verpakking	Verkoopenheid	Art. nr.
Uitwendige schroefdraad	1/4"	ZB-verpakt	1	0901031517*
Uitwendige schroefdraad	3/8"	ZB-verpakt	1	0901025894*
Uitwendige schroefdraad	1/2"	ZB-verpakt	1	0901025908*
Inwendige schroefdraad	1/4"	ZB-verpakt	1	0901025916*
Inwendige schroefdraad	3/8"	ZB-verpakt	1	0901025924*
Inwendige schroefdraad	1/2"	ZB-verpakt	1	0901025932*
Met mondstuk	6 mm	ZB-verpakt	1	0901025940*
Met mondstuk	9 mm	ZB-verpakt	1	0901026351*
Met mondstuk	13 mm	ZB-verpakt	1	0901026360*
Uitwendige schroefdraad	1/4"	los	1	7802009083
Uitwendige schroefdraad	3/8"	los	1	7802009091
Uitwendige schroefdraad	1/2"	los	1	7802009105
Met mondstuk	6 mm	los	1	7800009035
Met mondstuk	9 mm	los	1	7800009043
Met mondstuk	13 mm	los	1	7800009558
Inwendige schroefdraad	1/4"	los	1	7801009055
Inwendige schroefdraad	3/8"	los	1	7801009063
Inwendige schroefdraad	1/2"	los	1	7801009071

Snelkoppelingen UNI



Uitvoering	Aansluitmaat	Verpakking	Verkoopenheid	Art. nr.
Uitwendige schroefdraad	1/4"	ZB-verpakt	1	628700000*
Uitwendige schroefdraad	3/8"	ZB-verpakt	1	628701000*
Uitwendige schroefdraad	1/2"	ZB-verpakt	1	628702000*
Inwendige schroefdraad	1/4"	ZB-verpakt	1	628703000*
Inwendige schroefdraad	3/8"	ZB-verpakt	1	628704000*
Inwendige schroefdraad	1/2"	ZB-verpakt	1	628705000*
Met mondstuk	6 mm	ZB-verpakt	1	628706000*
Met mondstuk	9 mm	ZB-verpakt	1	628707000*
Met mondstuk	13 mm	ZB-verpakt	1	628708000*

Steeknippel Euro



Uitvoering	Aansluitmaat	Verpakking	Verkoopenheid	Art. nr.
Uitwendige schroefdraad	1/4"	ZB-verpakt	1	0901025983*
Uitwendige schroefdraad	3/8"	ZB-verpakt	1	0901025991*
Uitwendige schroefdraad	1/2"	ZB-verpakt	1	628736000*
Inwendige schroefdraad	1/4"	ZB-verpakt	1	0901026017*
Inwendige schroefdraad	3/8"	ZB-verpakt	1	0901026025*
Inwendige schroefdraad	1/2"	ZB-verpakt	1	628737000*
Met mondstuk	6 mm	ZB-verpakt	1	0901025959*
Met mondstuk	6 mm	ZB-verpakt	1	0901025967*
Met mondstuk	13 mm	ZB-verpakt	1	0901025975*
Uitwendige schroefdraad	3/8"	los	1	7803009133
Uitwendige schroefdraad	1/2"	los	1	628738000
Inwendige schroefdraad	3/8"	los	1	7803009141
Inwendige schroefdraad	1/2"	los	1	628739000
Met mondstuk	6 mm	los	1	7804065606
Met mondstuk	9 mm	los	1	7804009161
Met mondstuk	13 mm	los	1	7804010372
Uitwendige schroefdraad	1/4"	los	1	7803009117
Inwendige schroefdraad	1/4"	los	1	7803009125

Steeknippel ARO



Uitvoering	Aansluitmaat	Verpakking	Verkoopenheid	Art. nr.
Uitwendige schroefdraad	1/4"	ZB-verpakt	1	628730000*
Uitwendige schroefdraad	3/8"	ZB-verpakt	1	628731000*
Uitwendige schroefdraad	1/2"	ZB-verpakt	1	628734000*
Inwendige schroefdraad	1/4"	ZB-verpakt	1	628732000*
Inwendige schroefdraad	3/8"	ZB-verpakt	1	628733000*
Inwendige schroefdraad	1/2"	ZB-verpakt	1	628735000*
Met mondstuk	6 mm	ZB-verpakt	1	628720000*
Met mondstuk	9 mm	ZB-verpakt	1	628721000*
Met mondstuk	13 mm	ZB-verpakt	1	628722000*

Steeknippel ISO



Uitvoering	Aansluitmaat	Verpakking	Verkoopenheid	Art. nr.
Uitwendige schroefdraad	1/4"	ZB-verpakt	1	628747000*
Uitwendige schroefdraad	3/8"	ZB-verpakt	1	628748000*
Uitwendige schroefdraad	1/2"	ZB-verpakt	1	628749000*
Inwendige schroefdraad	1/4"	ZB-verpakt	1	628754000*
Inwendige schroefdraad	3/8"	ZB-verpakt	1	628755000*
Inwendige schroefdraad	1/2"	ZB-verpakt	1	628756000*
Met mondstuk	6 mm	ZB-verpakt	1	628740000*
Met mondstuk	9 mm	ZB-verpakt	1	628741000*
Met mondstuk	13 mm	ZB-verpakt	1	628746000*

* ZB-verpakt

Dubbele nippel				
				
Uitvoering	Aansluitmaat	Verpakking	Verkoopenheid	Art. nr.
Uitwendige schroefdraad x uitwendige schroefdraad	1/4" x 1/4"	ZB-verpakt	1	0901026130*
Uitwendige schroefdraad x uitwendige schroefdraad	3/8" x 3/8"	ZB-verpakt	1	0901026149*
Uitwendige schroefdraad x uitwendige schroefdraad	1/2" x 1/2"	ZB-verpakt	1	0901026157*

Dubbele verloopnippel				
				
Uitvoering	Aansluitmaat	Verpakking	Verkoopenheid	Art. nr.
Uitwendige schroefdraad x uitwendige schroefdraad	1/4" x 3/8"	ZB-verpakt	1	0901026173*
Uitwendige schroefdraad x uitwendige schroefdraad	1/4" x 1/2"	ZB-verpakt	1	0901026190*
Uitwendige schroefdraad x uitwendige schroefdraad	3/8" x 1/2"	ZB-verpakt	1	0901026203*
Uitwendige schroefdraad x uitwendige schroefdraad	1/8" x 1/4"	los	1	7808009247

Verloopstukken				
				
Uitvoering	Aansluitmaat	Verpakking	Verkoopenheid	Art. nr.
Inwendige schroefdraad x uitwendige schroefdraad	1/4" x 3/8"	ZB-verpakt	1	0901026220*
Inwendige schroefdraad x uitwendige schroefdraad	1/4" x 1/2"	ZB-verpakt	1	0901026238*
Inwendige schroefdraad x uitwendige schroefdraad	3/8" x 1/2"	ZB-verpakt	1	0901026246*
Inwendige schroefdraad x uitwendige schroefdraad	1/2" x 3/4"	ZB-verpakt	1	0901026254*
Inwendige schroefdraad x uitwendige schroefdraad	1/8" x 1/4"	los	1	7809009275
Inwendige schroefdraad x uitwendige schroefdraad	1/4" x 3/8"	los	1	7809009283
Inwendige schroefdraad x uitwendige schroefdraad	1/4" x 1/2"	los	1	7809035764
Inwendige schroefdraad x uitwendige schroefdraad	3/8" x 1/2"	los	1	7809009291

Slangmondstukken				
				
Uitvoering	Aansluitmaat	Verpakking	Verkoopenheid	Art. nr.
Uitwendige schroefdraad x mondstuk	1/4" x 6 mm	ZB-verpakt	1	0901026041*
Uitwendige schroefdraad x mondstuk	1/4" x 9 mm	ZB-verpakt	1	0901026068*
Uitwendige schroefdraad x mondstuk	3/8" x 6 mm	ZB-verpakt	1	0901026050*
Uitwendige schroefdraad x mondstuk	3/8" x 9 mm	ZB-verpakt	1	0901026076*
Inwendige schroefdraad x mondstuk	1/4" x 6 mm	ZB-verpakt	1	0901026084*
Inwendige schroefdraad x mondstuk	1/4" x 9 mm	ZB-verpakt	1	0901026092*
Inwendige schroefdraad x mondstuk	3/8" x 6 mm	ZB-verpakt	1	0901026289*
Inwendige schroefdraad x mondstuk	3/8" x 9 mm	ZB-verpakt	1	0901026106*
Uitwendige schroefdraad x mondstuk	1/4" x 13 mm	los	1	7805033767
Uitwendige schroefdraad x mondstuk	1/2" x 13 mm	los	1	7805009300

Slangverbindingsmondstuk				
				
Uitvoering	Aansluitmaat	Verpakking	Verkoopenheid	Art. nr.
Mondstuk x mondstuk	6 mm x 6 mm	ZB-verpakt	1	0901026378*
Mondstuk x mondstuk	9 mm x 9 mm	ZB-verpakt	1	0901026386*

Klemmen					
	van Ø mm	tot Ø mm	Verpakking	Verkoopenheid	Art. nr.
	Schroefklemmen				
	9,5	11,5	ZB-verpakt	5	0901026777*
	12	20	ZB-verpakt	5	0901026807*
	Slangklemmen				
	11	13	ZB-verpakt	5	0901054983*
	13	15	ZB-verpakt	5	0901054991*

Afdichtband	
	
Schroefdraadafdichtband ■ Dicht af zonder hennep en afdichtingspasta ■ Voor metalen en kunststof schroefverbindingen Lengte op rol: 12 m	Art. nr. 0901026319*

* ZB-verpakt

Metabo – altijd bij u in de buurt.

Met 1.800 medewerkers, 25 eigen distributiebedrijven en 100 importeurs zijn wij wereldwijd aanwezig – en altijd daar waar u ons nodig hebt.



**NU ONTDEKKEN:
WWW.METABO.COM**

Uw Metabo-dealer:

XXL
3 JAAR
GARANTIE

De 3 jaar-garantie van Metabo

Wij verlenen op alle producten de extra lange 3 jaar-garantie. Binnen 4 weken na aankoop op onze website registreren en uw normale garantie is tot 3 jaar verlengd.

Registreren op: www.metabo.com/xxl

Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1 • 72622 Nürtingen
www.metabo.com



metabo®
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS